
Заказчик: АНО «РГТ»

**ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ
РАБОТ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГБОУ
ШКОЛА №1212, КОРПУС №1 ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА,
УЛ. ВИЛЬНЮССКАЯ, Д. 14**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3 «Архитектурные и конструктивные решения»

5АНО-2025-255-3-АКР

Том 3

2025 г.

Заказчик: АНО «РГТ»

**ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ
РАБОТ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
ГБОУ ШКОЛА №1212, КОРПУС №1 ПО АДРЕСУ: Г.
МОСКВА, УЛ. ВИЛЬНЮССКАЯ, Д. 14**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3 «Архитектурные и конструктивные решения»

5АНО-2025-255-3-АКР

Том 3

Генеральный директор




А.Е. Секретарев

Начальник проектного отдела

Главный архитектор проекта

Главный инженер проекта



Е.Е.Бондарева

М.А.Юденков

Н.С.Красичкова

2025 г.

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории
ГБОУ «Школа № 1212» по адресу: г. Москва, ул. Вильнюсская, д. 14

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1.1	5АНО-2025-255-1.1-ПЗ	Раздел 1 «Пояснительная записка» Подраздел 1 «Общая пояснительная записка»	ООО «Проектная Мастерская №1»
1.2	5АНО-2025-255-1.2- Д	Раздел 1 «Пояснительная записка» Подраздел 2 «Дендроплан и перечетная ведомость»	ООО «Проектная Мастерская №1»
1.3	5АНО-2025-255-1.3-ИГИ	Раздел 1 «Пояснительная записка» Подраздел 3. Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий	ООО «Проектная Мастерская №1»
1.4	5АНО-2025-255-1.4-ИЭИ	Раздел 1 «Пояснительная записка» Подраздел 4. Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий	ООО «Проектная Мастерская №1»
2	5АНО-2025-255-2-АПОР	Раздел 2 «Архитектурно-планировочная организация территории»	ООО «Проектная Мастерская №1»
3	5АНО-2025-255-3-АКР	Раздел 3 «Архитектурные и конструктивные решения»	ООО «Проектная Мастерская №1»
4.1	5АНО-2025-255-4.1-ЭС	Раздел 4 «Инженерное обеспечение территории» Подраздел 1 «Системы электроснабжения территории»	ООО «Проектная Мастерская №1»
4.2	5АНО-2025-255-4.2-ЭН	Раздел 4 «Инженерное обеспечение территории» Подраздел 2. «Системы функционального (утилитарного) освещения и архитектурно-художественного освещения территории. Наружное освещение»	ООО «Проектная Мастерская №1»
4.3	5АНО-2025-255-4.3-СОТ	Раздел 4 «Инженерное обеспечение территории» Подраздел 3 «Наружные инженерные сети связи. Система наружного видеонаблюдения»	ООО «Проектная Мастерская №1»
4.4	5АНО-2025-255-4.4-СКУД	Раздел 4 «Инженерное обеспечение территории» Подраздел 4 «Наружные инженерные сети связи. Система контроля удаленного доступа»	ООО «Проектная Мастерская №1»
4.5	5АНО-2025-255-4.5-ГОЧС	Раздел 4 «Инженерное обеспечение территории» Подраздел 5 «Наружные инженерные сети связи. Система радиовещания»	ООО «Проектная Мастерская №1»

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

5АНО-2025-255-1.1-ПЗ

Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории ГБОУ
«Школа № 1212» по адресу: г. Москва, ул. Вильнюсская, д. 14

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Содержание	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Викуллова Ю.Н.				30.09.25	СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	РП	3	
Проверил	Бондарева Е.Е.				30.09.25				
ГИП	Красичкова Н.С.				30.09.25				
ГАП	Бондарева Е.Е.				30.09.25				
						Пояснительная записка			

ООО «Проектная Мастерская №1»

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	5АНО-2025-255-1.1-ПЗ				4

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
4.6	5АНО-2025-255-4.6-К	Раздел 4 «Инженерное обеспечение территории» Подраздел 6 «Система ливневой канализации»	ООО «Проектная Мастерская №1»
5	5АНО-2025-255-5-ПОС	Раздел 5 «Проект организации строительства»	ООО «Проектная Мастерская №1»
6	5АНО-2025-255-6-ООС	Раздел 6 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»	ООО «Проектная Мастерская №1»
7	5АНО-2025-255-7-МГН	Раздел 7 «Перечень мероприятий по обеспечению доступности для маломобильных групп населения объектов и элементов благоустройства»	ООО «Проектная Мастерская №1»
9.1	5АНО-2025-255-9.1-РОСОАН	Раздел 9 «Перечень мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия» Подраздел 1 «Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия (археологические изыскания)»	ООО «Проектная Мастерская №1»
9.2	5АНО-2025-255-9.2-РОСОКН	Раздел 9 «Перечень мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия» Подраздел 2 «Раздел об обеспечении сохранности объектов культурного наследия»	ООО «Проектная Мастерская №1»
10	5АНО-2025-255-10-СМ	Раздел 10 «Сводный сметный расчет»	ООО «Проектная Мастерская №1»
11.1	5АНО-2025-255-11.1-ОС	Раздел 11 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» Подраздел 1 «Оригиналы согласований»	ООО «Проектная Мастерская №1»
11.2	5АНО-2025-255-11.2-ТЭК	Раздел 11 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» Подраздел 2 «Техническое заключение о существующем состоянии территории благоустройства с предложениями по ее развитию»	ООО «Проектная Мастерская №1»

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	2
СОДЕРЖАНИЕ ТОМА.....	5
СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА	6
СПРАВКА ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА	7
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.....	8
ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ ПЕРИМЕТРАЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ	12
КОНСТРУКТИВ СПОРТИВНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ.....	13
ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ ПРЫЖКОВОЙ ЯМЫ	14
ТИПОВОЙ КОНСТРУКТИВ АМФИТЕАТР ПОДИУМ	15
ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ ФУНДАМЕНТ НАВИГАЦИОННОЙ СТЕЛЫ У ВХОДА (МАРКЕР ВХОДА С1).....	16
КОНСТРУКТИВ ФУНДАМЕНТА СТЕЛЫ ФЛАГШТОКА	17
КОНСТРУКТИВ ФУНДАМЕНТА СТОЛБИКА С РОЗЕТКАМИ НА СТАДИОНЕ.....	18
ТИПОВОЙ КОНСТРУКТИВ ФУНДАМЕНТОВ УСТАНОВКИ МАФ	19

Инв. №	Подпись и	Взам. инв.								
							5АНО-2025-255-3-АКР			
							Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории ГБОУ «Школа № 1212» по адресу: г. Москва, ул. Вильнюсская, д. 14			
	Изм.	Кол.у	Лист	№док	Подп.	Дата				
	Разработал	Викулова Ю.Н.		21.08.25				Стадия	Лист	Листов
	Проверил	Бондарева Е.Е.		21.08.25						
ГИП	Красичкова Н.С.		21.08.25				РП	5		
							Пояснительная записка			
Н. контр.	Свистунова Е.В.		21.08.25							
							ООО «Проектная Мастерская №1»			

СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА

Степень участия	Подпись	Фамилия, инициалы
Начальник проектного отдела, ответственный исполнитель		Бондарева Е.Е.
КГАП		Юденков М.А.
ГИП		Красичкова Н.С.
ГАП		Викулова Ю.Н.
Ведущий ландшафтный архитектор		Свистунова Е.В.

Инв. № инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	--------	------	--------	-------	------

5АНО-2025-255-3-АКР

Лист
6

СПРАВКА ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА

Проектная документация «Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории ГБОУ Школа №1212, корпус №1 по адресу: г. Москва, ул. Вильнюсская, д. 14» разработана в соответствии с действующими строительными, технологическими и санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, заданием на проектирование и техническими условиями на инженерное обеспечение объекта, предусматривает мероприятия, обеспечивающие безопасную эксплуатацию объекта, конструктивную надежность, взрыво- и пожарную безопасность объекта, защиту объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей среды при его эксплуатации и отвечает основным требованиям Градостроительного Кодекса РФ и Градостроительного Кодекса г. Москвы.

Главный инженер проекта



Красичкова Н.С.


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаи. инв. №							5АНО-2025-255-3-АКР	Лист
										7
			Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Выбор элементов благоустройства для объектов типа образовательных учреждений, подведомственные Департаменту образования и науки города Москвы регламентируется «Методическими рекомендациями по разработке проектов благоустройства территорий объектов образования» 2024 год.

Для проекта «Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории ГБОУ Школа №1212 по адресу: г. Москва, ул. Вильнюсская, д.14» используются следующие проектируемые малые архитектурные формы:

1. Ворота автоматические распашные:

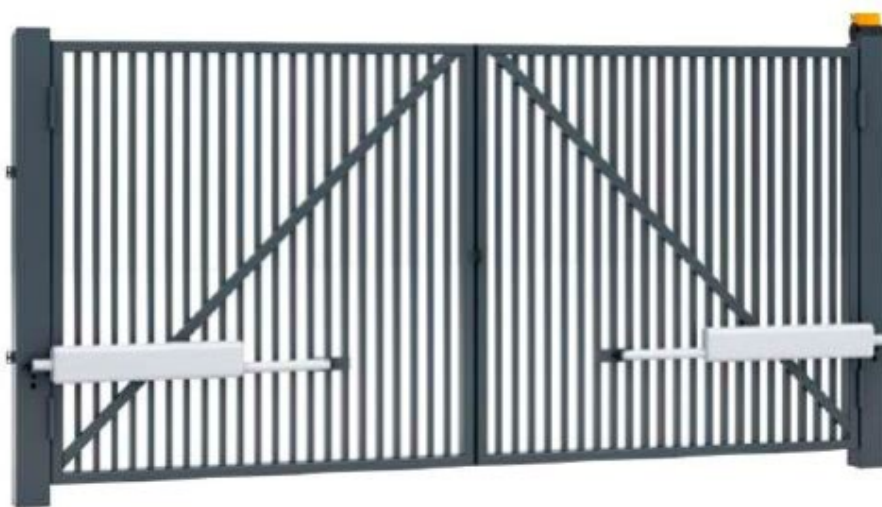

Материал - металл, порошковое окрашивание RAL 7016.


Тип крепления - бетонирование.

Размеры – 4,2х2,5 м.

2. Калитка пешеходная:



Материал - металл, порошковое окрашивание RAL 7016.

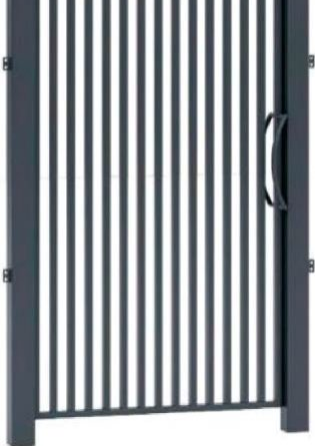Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаш. инв. №					5АНО-2025-255-3-АКР	Лист
			Материал - металл, порошковое окрашивание RAL 7016.					8
Изм.	Колич	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

Тип крепления - бетонирование.

Размеры – 1,2х2,5 м.

3. Секция периметрального ограждения:



Материал - металл, порошковое окрашивание RAL 7016.

Тип крепления - бетонирование.

Размеры – 2х2,5 м.

4. Секция спортивного ограждения из 3D панелей для футбольного поля



Усиленные 3D панели ограждения с верхней защитной балкой B1530x2, столб 60x40 без фланца.

Материал - металл, порошковое окрашивание RAL 000 80 00.


Тип крепления - бетонирование.

Высота ограждения – 4 м.

Инв. №	Подл.	Подп. и дата	Взач. инв. №

Изм.	Колч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	5АНО-2025-255-3-АКР	Лист 9
------	------	------	--------	-------	------	---------------------	-----------

5. Секция спортивного ограждения из 3D панелей для волейбольной площадки.

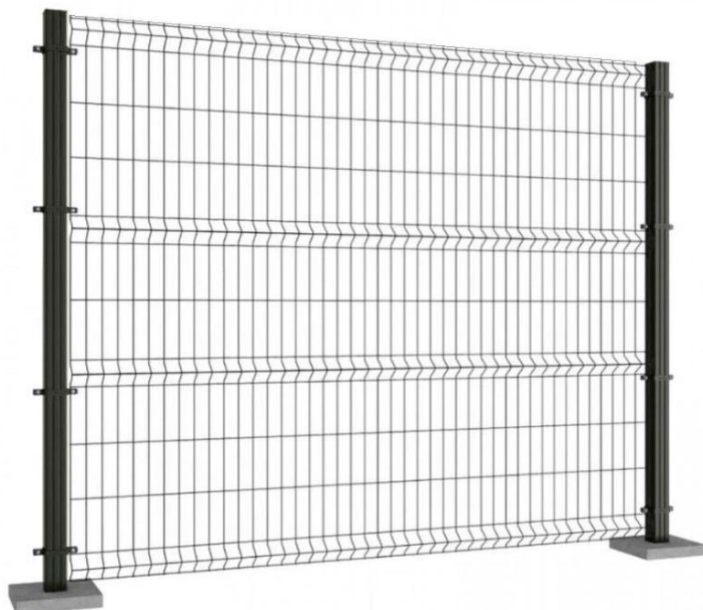

Усиленные 3D панели ограждения с верхней защитной балкой В1530х2, столб 60х40 без фланца.

Материал - металл, порошковое окрашивание RAL 000 80 00.

Тип крепления - бетонирование.

Высота ограждения – 3 м.

6. Калитка для спортивного ограждения



Калитка SMART с врезным замком, заполнение – панель 3D, регулируемые петли.

Материал - металл, порошковое окрашивание RAL 000 80 00.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №



Калитка SMART с врезным замком, заполнение – панель 3D, регулируемые петли.
Материал - металл, порошковое окрашивание RAL 000 80 00.

						5АНО-2025-255-3-АКР	Лист
							10
Изм.	Колич	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Типовое решение периметрального ограждения

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взап. инв. №						
Изм.	Колыч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	5АНО-2025-255-3-АКР	Лист	
							12	



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Большая Спасская ул., д.15, стр.1, Москва, 129090

Телефон: 8 (495) 366-9761, факс: 8 (495) 366-9761, e-mail: donm@mos.ru, <https://www.mos.ru/donm/>
ОКПО 02110342, ОГРН 1027700386625, ИНН/КПП 7719028495/770801001

18.08.2025

Исх-19454/25

**Заместителю руководителя
Департамента капитального
ремонта города Москвы
М.А. Конопельченко**

Уважаемый Михаил Анатольевич!

В соответствии с письмом от 05.08.2025 № 07-03-1704/25 Департамент образования и науки города Москвы рассмотрел типовое конструктивное решение по периметральному ограждению территории и сообщает о возможности его реализации для выполнения строительно-монтажных работ в 2025–2026 годах при условии определения мест для оснащения калиток магнитными замками и доводчиками.

Дополнительно обращаем внимание, что следует исключить разночтения в документации в части высоты ограждения (должна быть не менее 2,50 м), расстояния от уровня земли до секций ограждения (должно быть не более 0,10 м, а так же не менее 0,05 м, отсутствие которых будет приводить к нарушению эксплуатационных и эстетических качеств, сокращению сроков эксплуатации ограждения), установки горизонтальных балок впритык к внутренней плоскости опор и устройства соединительных узлов горизонтальных балок к опорам.

Заместитель руководителя



Документ подписан
электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП




Сертификат: 62E856378EBACFC1BA8BF2E24AA613EB
Владелец: Корнеева Александра Анатольевна
Действителен с 06-03-2025 до 30-05-2026

А.А. Корнеева



Р.М. Иванцова
8 (495) 633-46-58




Согласовано									
Подп. и дата									
Подп. и дата									
Инв. № подл.									

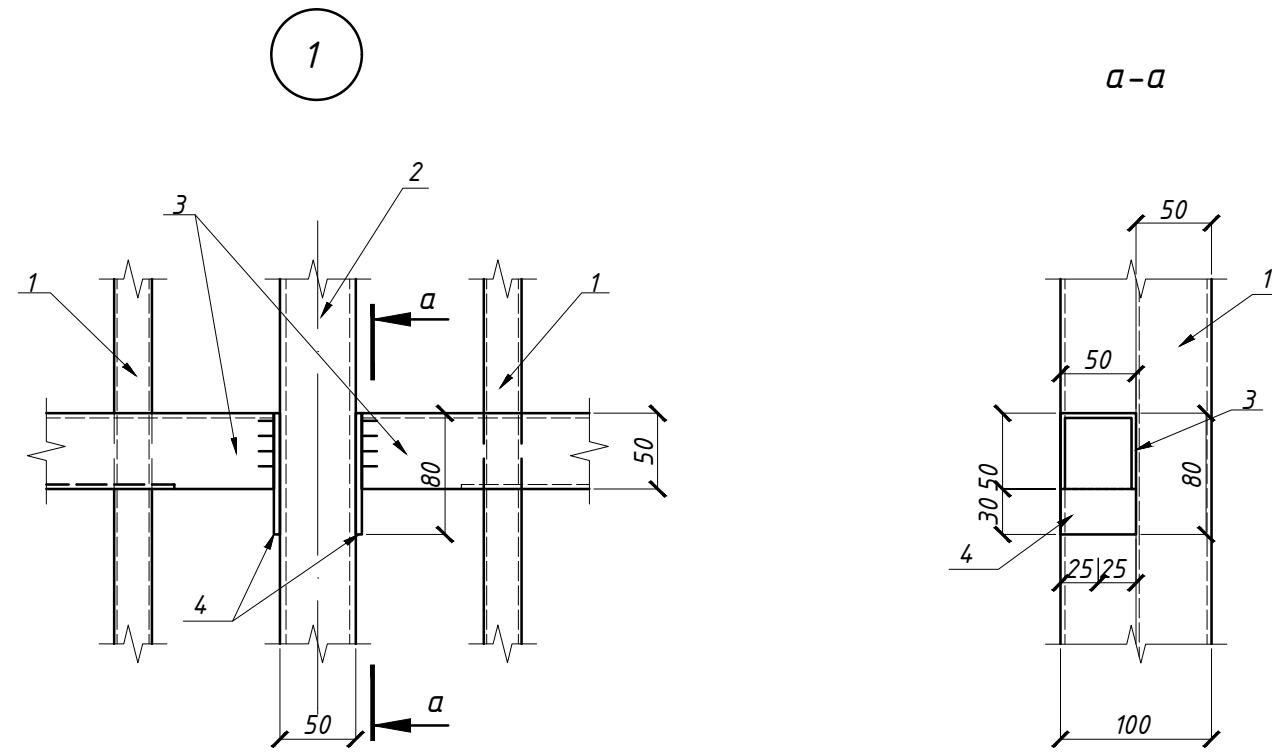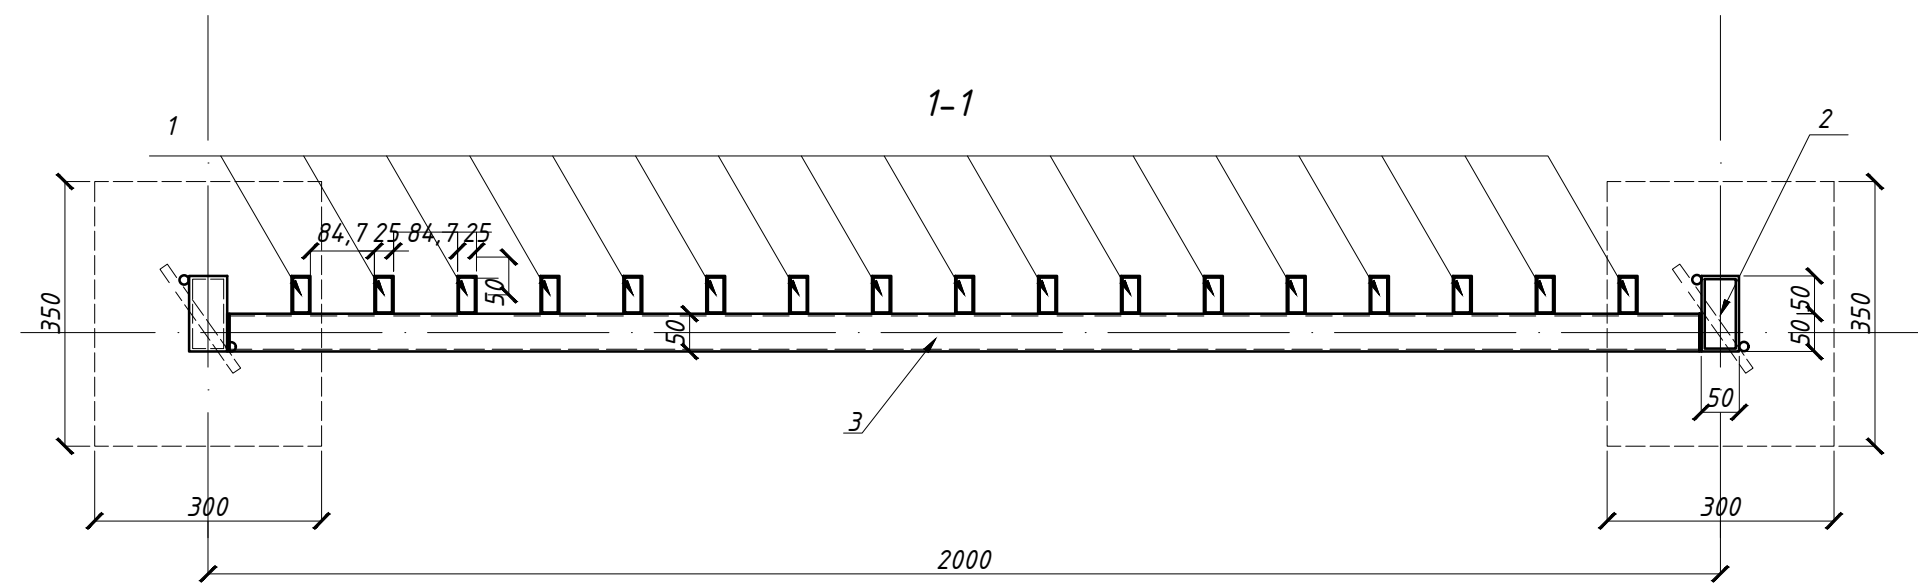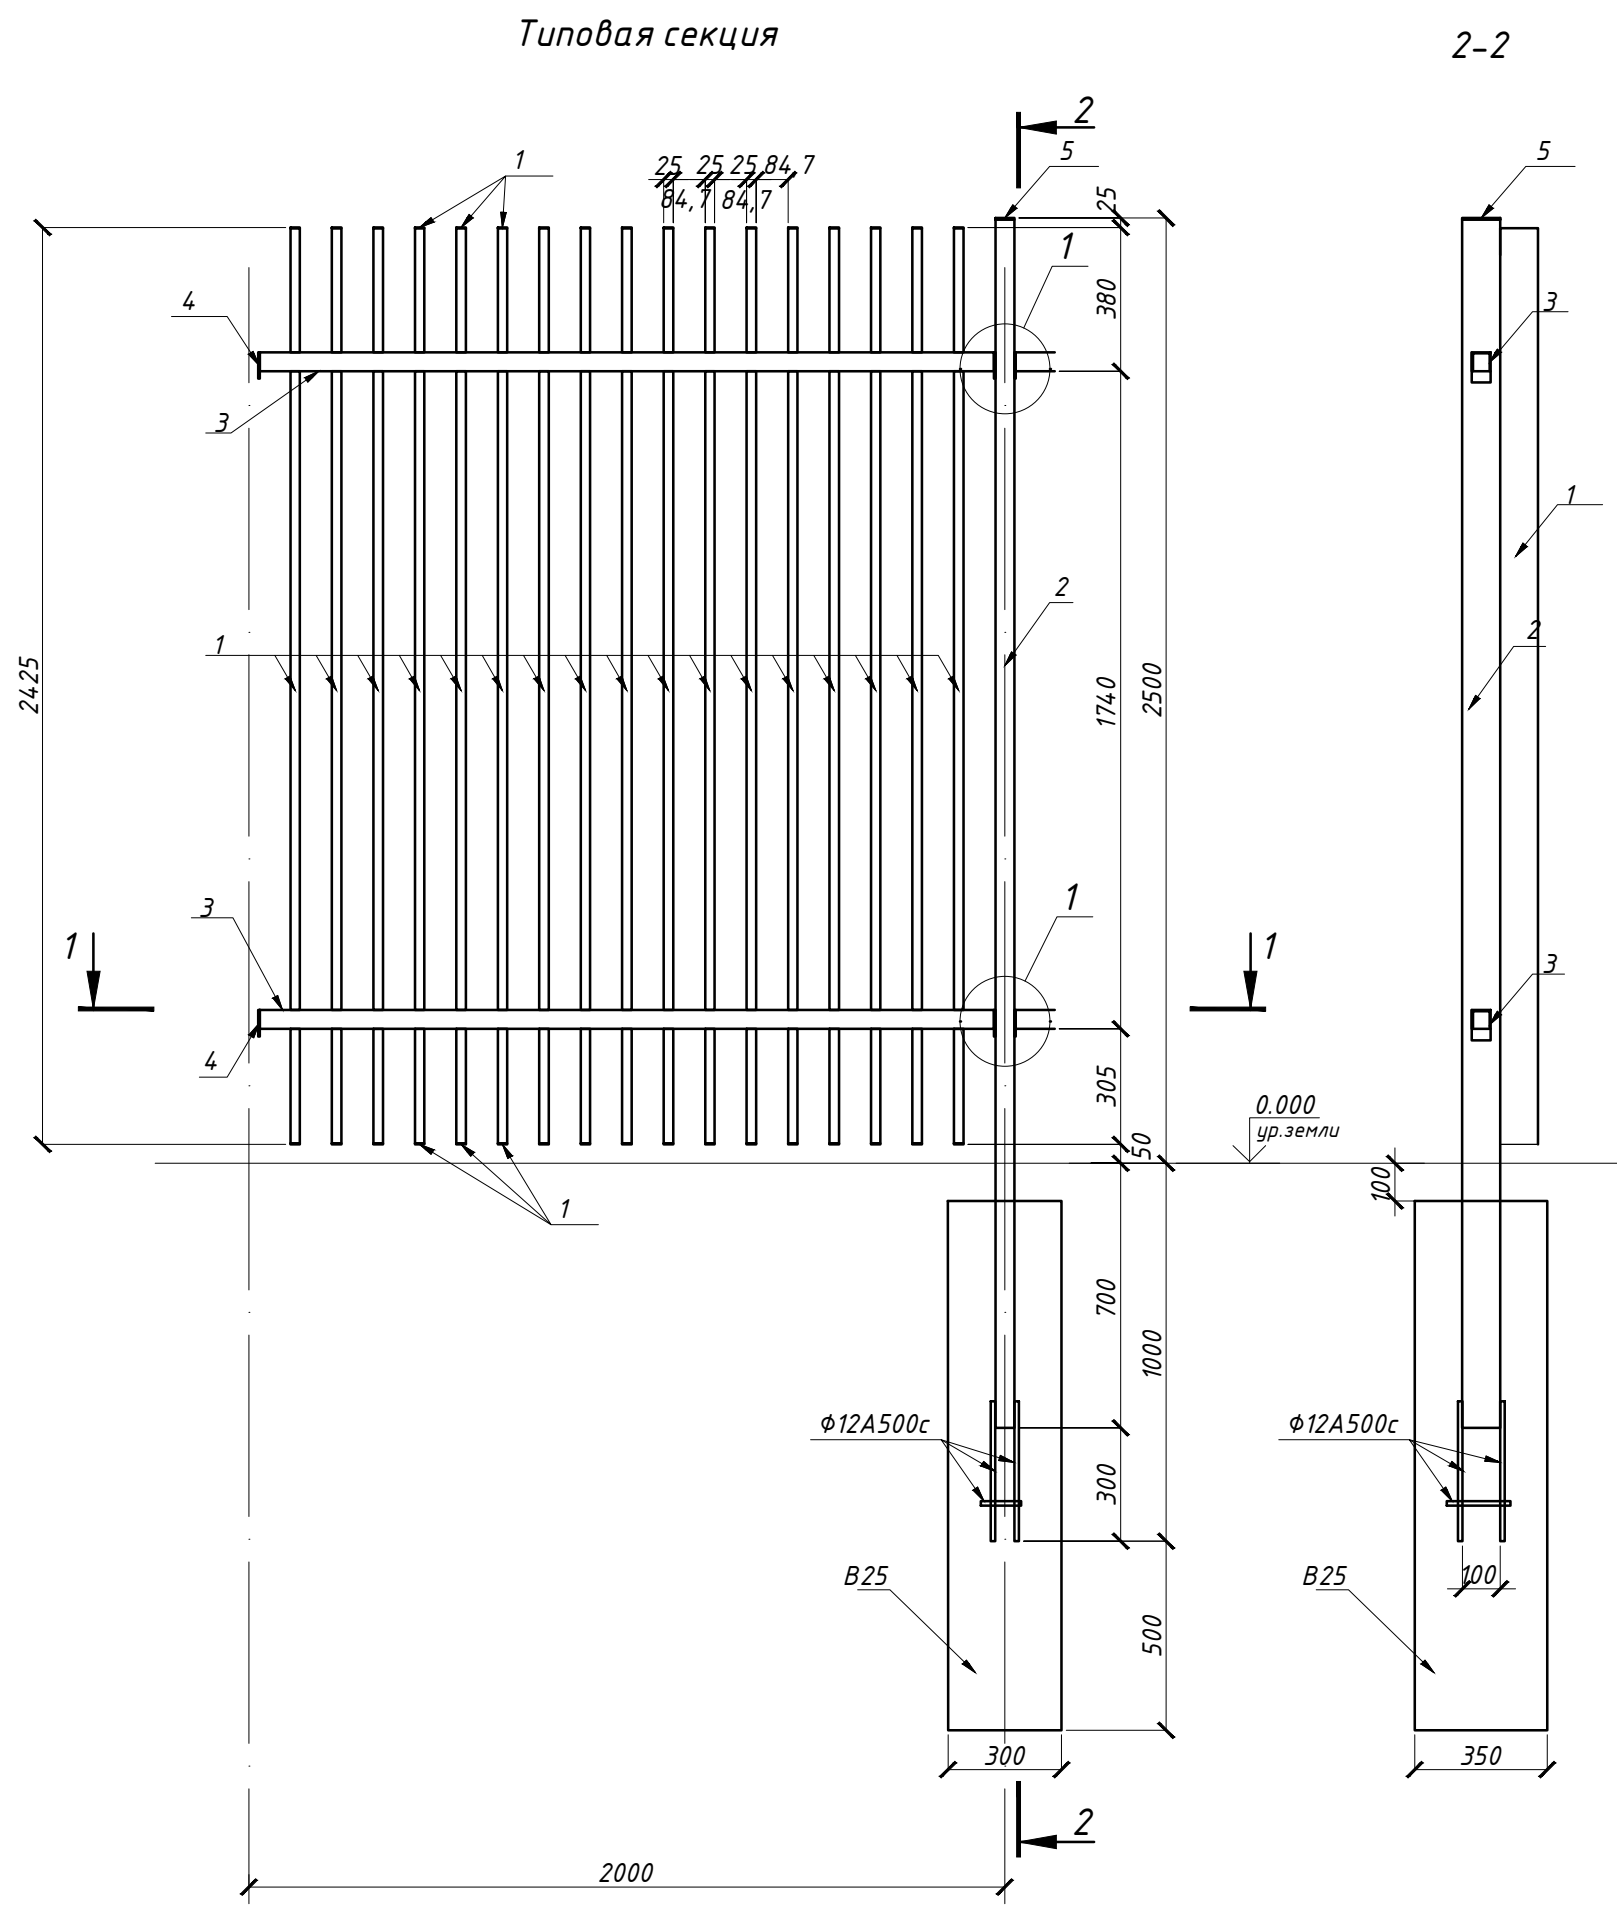


5АНО-2025-255-3-АКР									
Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории ГБОУ «Школа № 1212» по адресу: г. Москва, Вильнюсская ул., д. 14									
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал		Викторова А. И.			09.2025				
Проверил		Свиридова Е. В.			09.2025				
Нач. отдела		Вандарева Е. Е.			09.2025				
ГАП		Юденков М. А.			09.2025				
						Стадия		Лист	Листов
						п		1	3
						Устройство секции ограждения территории		ООО "Проектная Мастерская №1"	

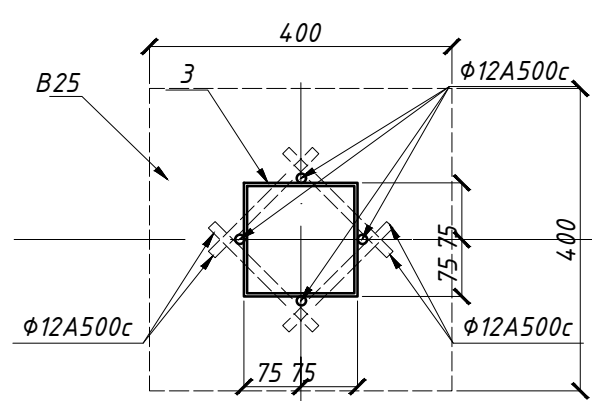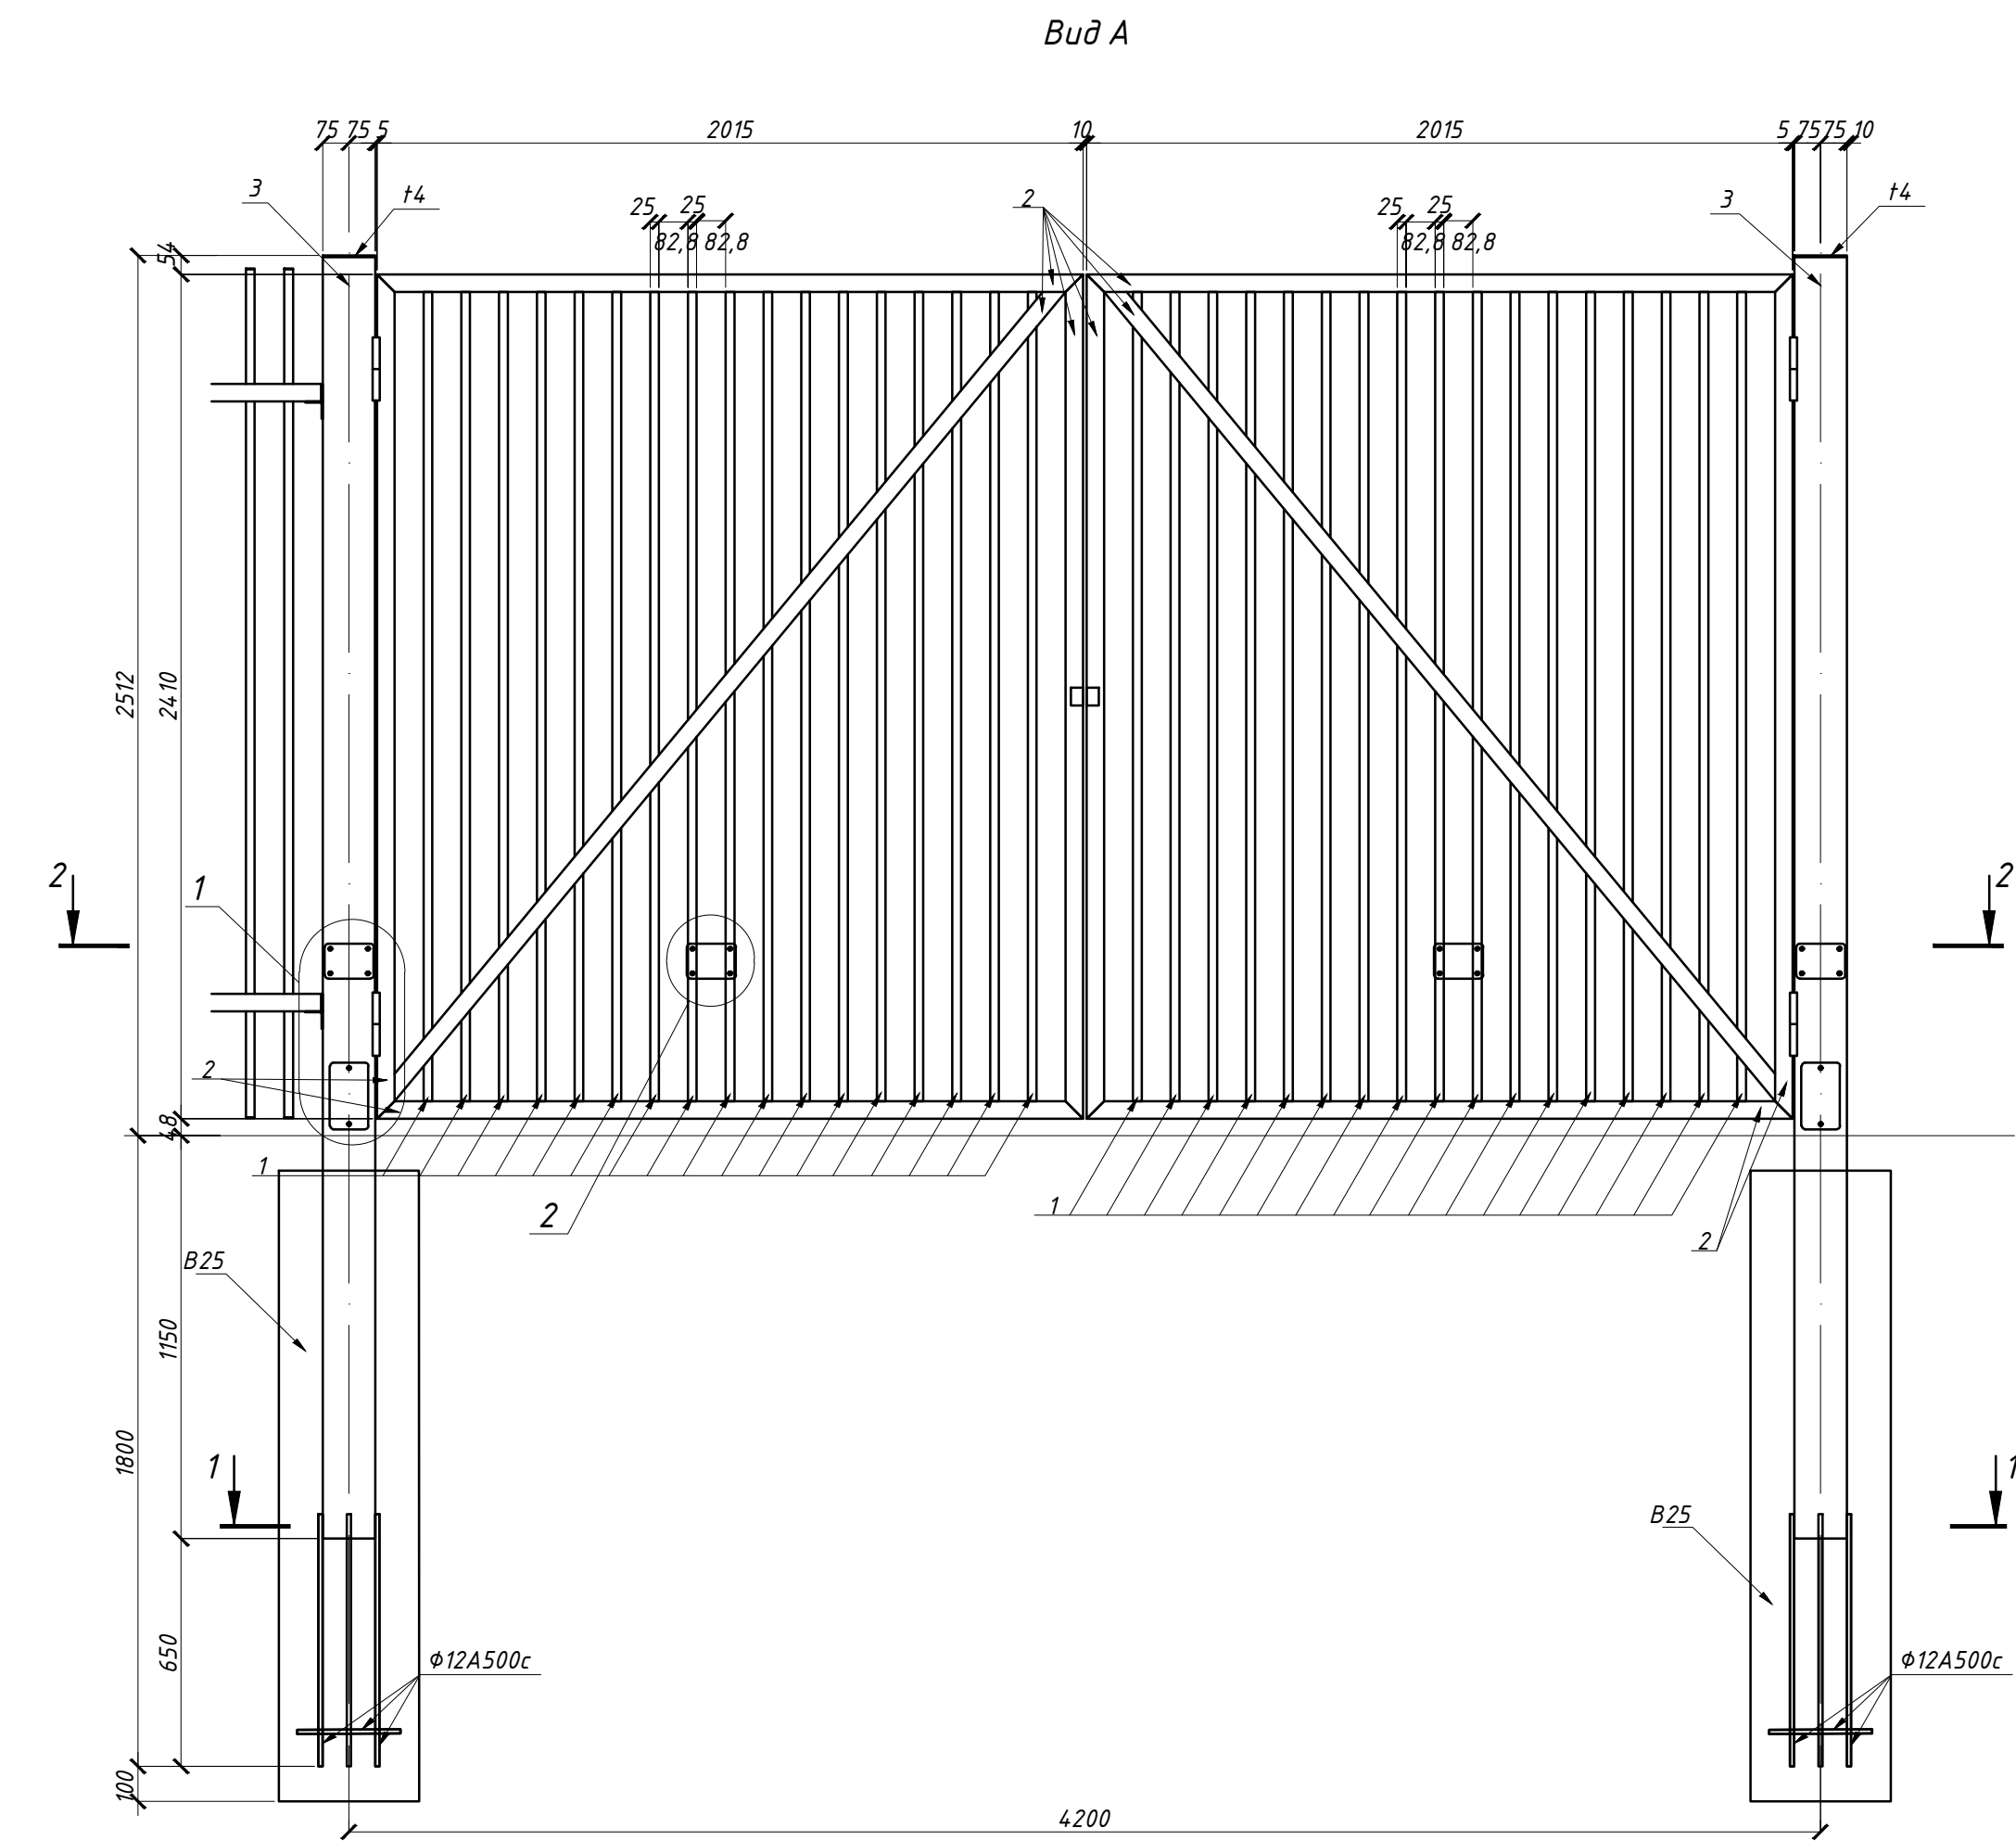



1-1

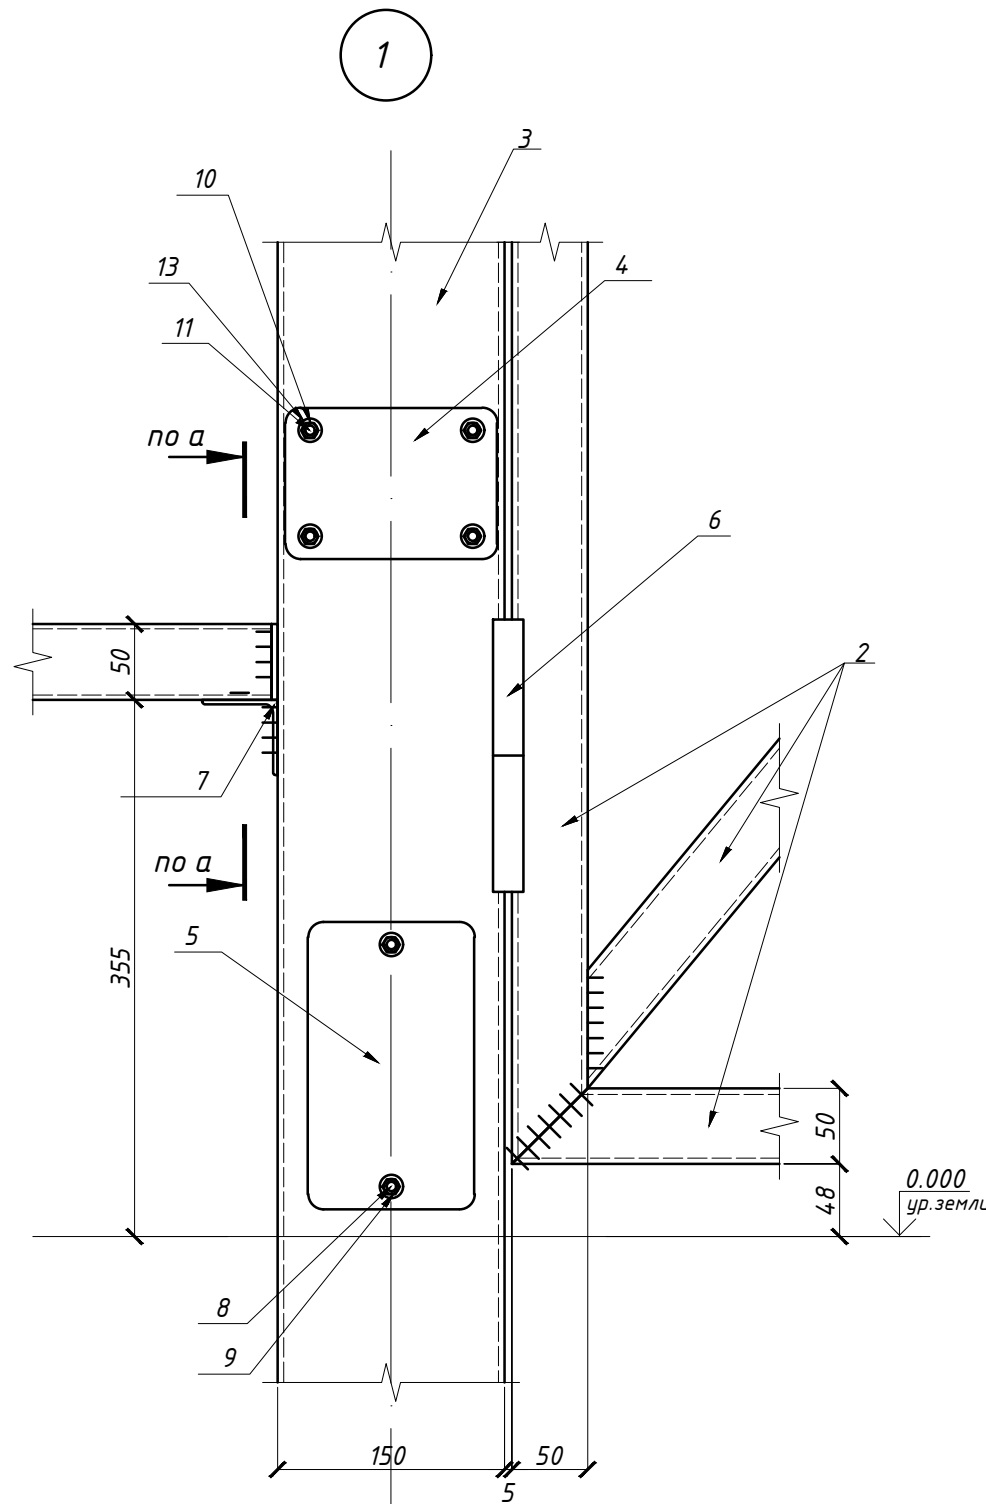

a-a

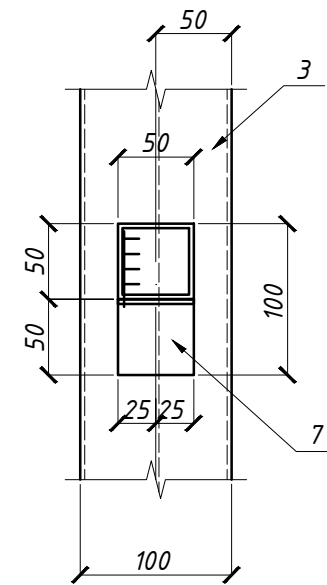

2

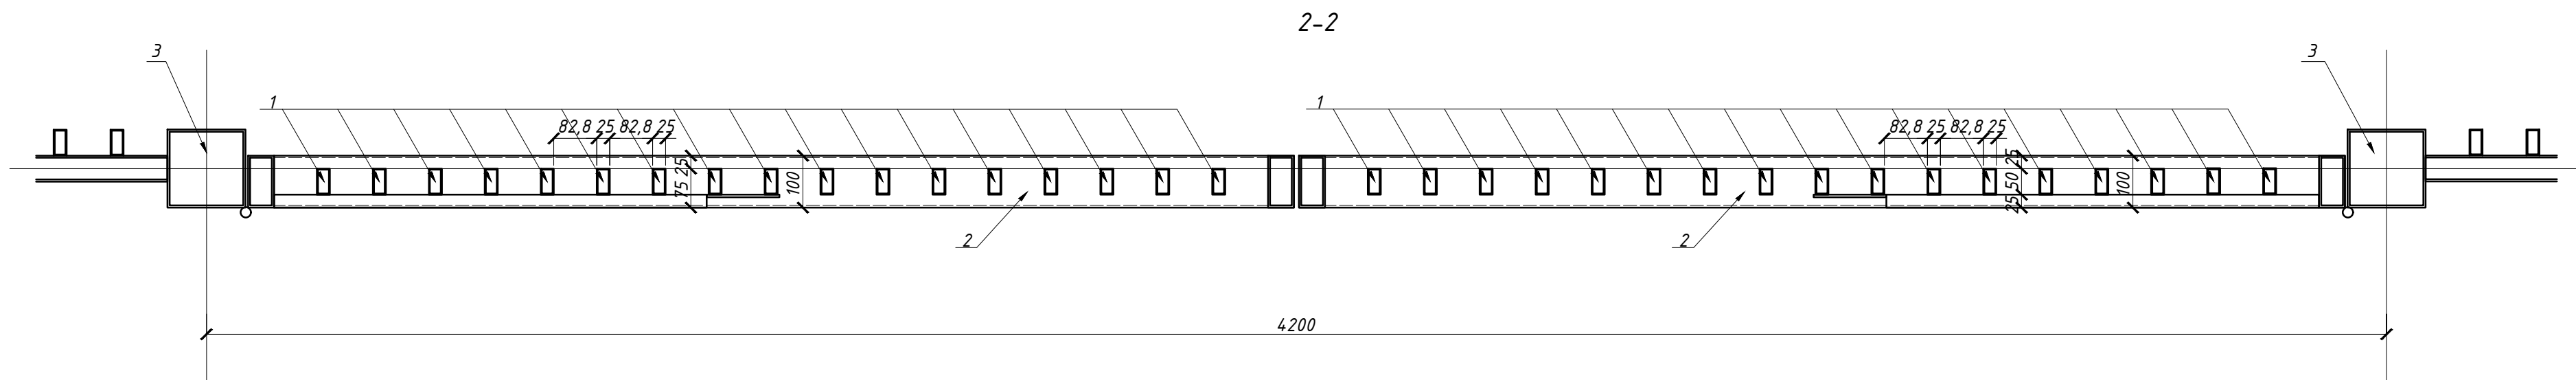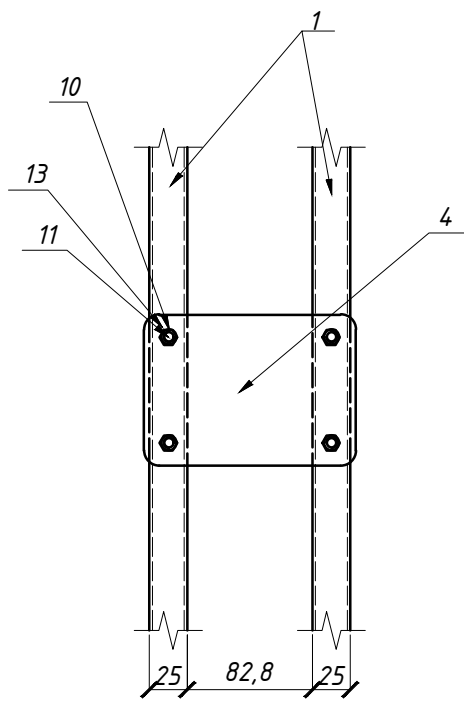

						5AH0-2025-255-3-AKP			
						Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории ГБОУ «Школа № 1212» по адресу г. Москва, Вильнюсская ул., д. 14			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Устройство ворот ограждения территории	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Выполнил	Проверил	Сметчик	Инженер	09.2025		П	2	
Проверил	Сметчик	Инженер	Инженер	Инженер	09.2025				
Начислено	Сметчик	Инженер	Инженер	Инженер	09.2025				
ГАП	Инженер	Инженер	Инженер	Инженер	09.2025				
						ООО "Проектная Мастерская №1"			



Конструктив спортивное ограждение

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взап. инв. №							5АНО-2025-255-3-АКР		Лист
											17
			Изм.	Колыч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Большая Спасская ул., д.15, стр.1, Москва, 129090

Телефон: 8 (495) 366-9761, факс: 8 (495) 366-9761, e-mail: donm@mos.ru, <https://www.mos.ru/donm/>
ОКПО 02110342, ОГРН 1027700386625, ИНН/КПП 7719028495/770801001

15.10.2025

Исх-24410/25

**Заместителю руководителя
Департамента капитального
ремонта города Москвы
М.А. Конопельченко**

Уважаемый Михаил Анатольевич!

В соответствии с письмом от 10.10.2025 № 07-03-1706/25-2 Департамент образования и науки города Москвы рассмотрел типовое конструктивное решение по ограждению спортивных площадок и сообщает о возможности его реализации для выполнения строительно-монтажных работ в 2025–2026 годах при выполнении следующих условий:

- при устройстве ограждения площадки для игры в футбол (мини-футбол) предусматривать за линией ворот секции с диаметром прутка 6 мм (в целях увеличения эксплуатационных качеств);
- обеспечить во всех креплениях секций к столбам и балкам установку прокладки с двух сторон закрепляемых прутьев (исключить соприкосание прутьев секций к столбам без прокладки в целях увеличения эксплуатационных качеств);
- рассмотреть возможность использования термостойких прокладок-компенсаторов, исключив возможность разрушения прокладок при ударах мячом.

Заместитель руководителя



Документ подписан
электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП



Сертификат: 62E856378EBAFCF1BA8BF2E24AA613EB
Владелец: Корнеева Александра Анатольевна
Действителен с 06-03-2025 до 30-05-2026

А.А. Корнеева

В.А. Кечина
8(495) 633-46-61



Вид с внутренней стороны площадки

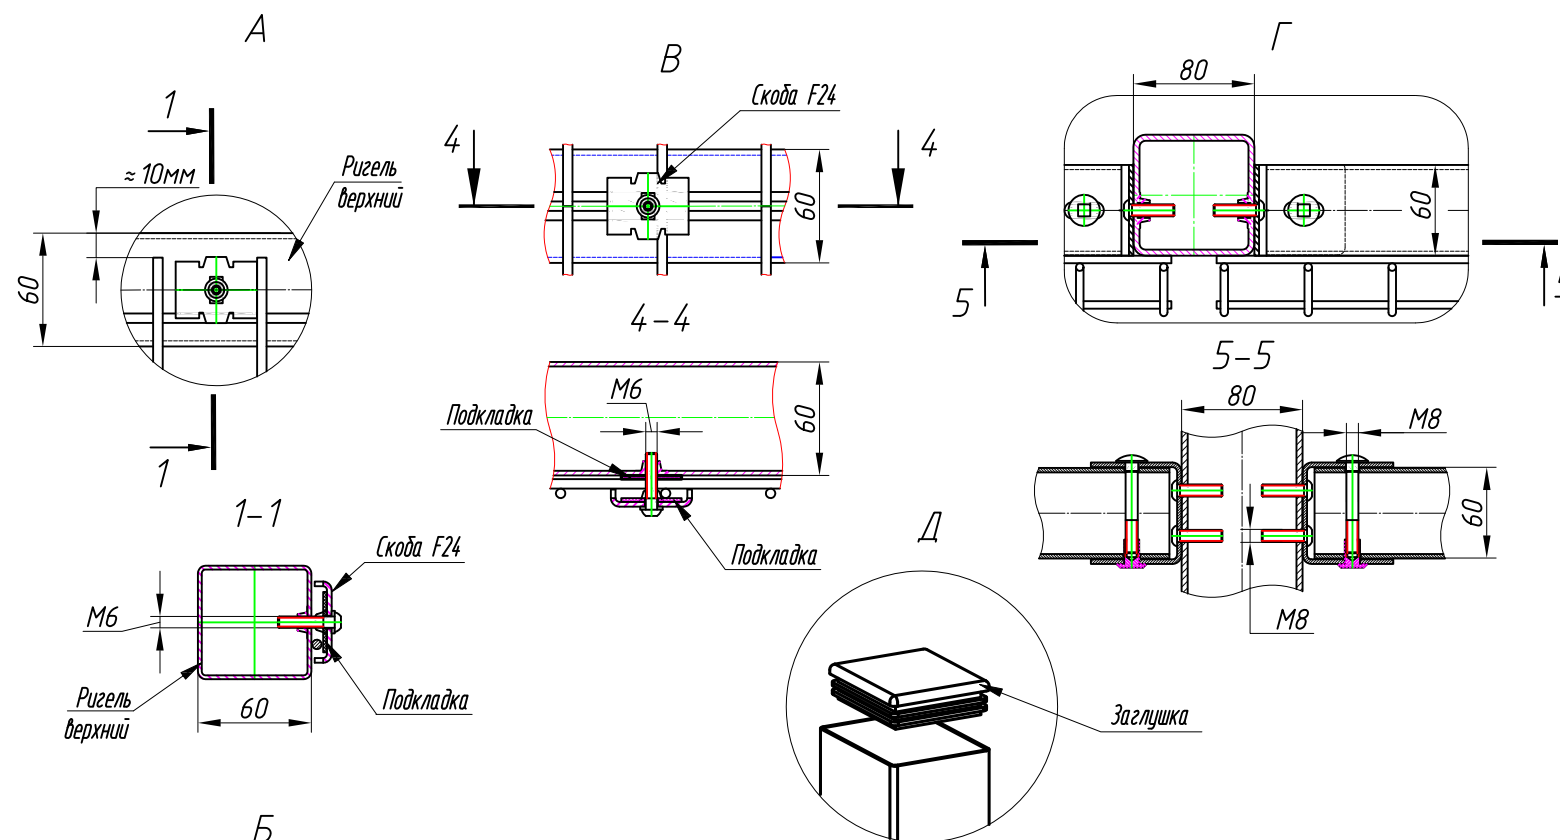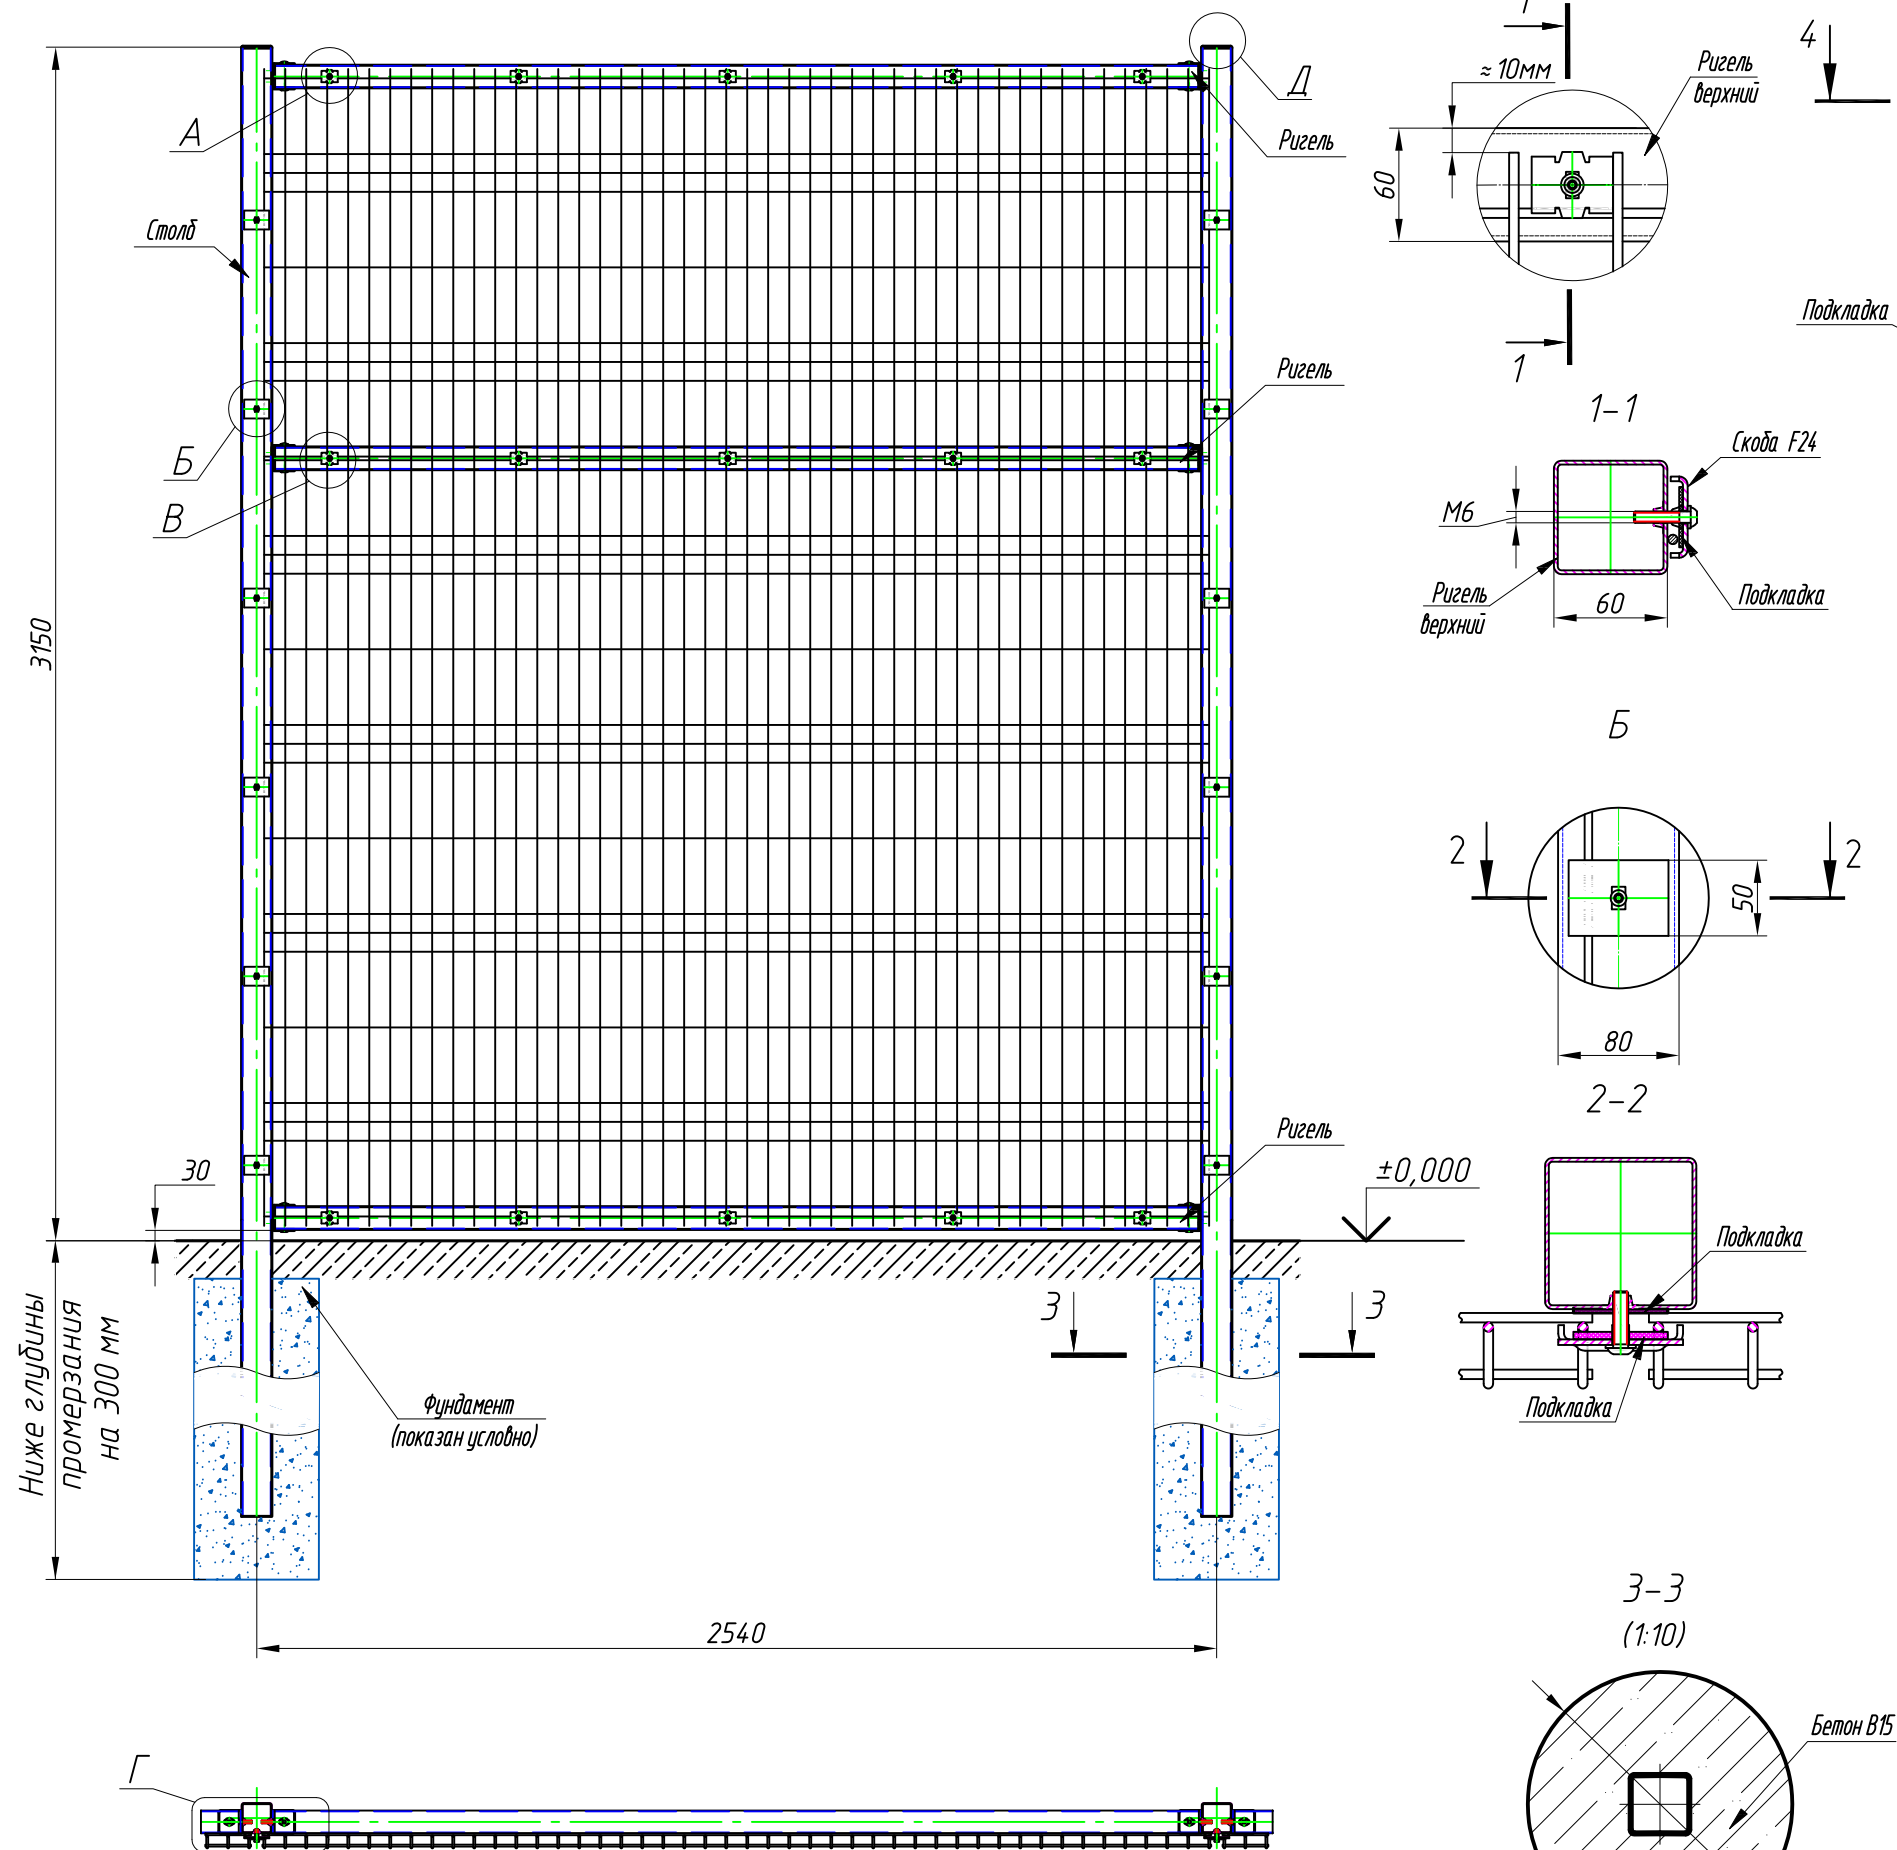

Описание

Ограждение состоит из столба с заглушкой, трех ригелей и двух панелей с комплектом крепежа.

Панели 3D изготавливаются из оцинкованной проволоки $D = 6\text{ мм}$.

Панели 3D необходимо устанавливать с внутренней стороны спортивной площадки.

Вертикальные прутки панели 3D не должны выступать за габариты верхнего горизонтального ригеля (см. вид А).

Столбы ограждения: профиль столбов для ограждения 80x80 мм. В верхний торец столбов вставляются пластиковые заглушки по размеру столба.

Ригели: Столбы ограждения соединяются между собой тремя ригелями.

Покрyтия: все металлические элементы ограждения оцинкованы, покрыты грунтом, порошковым полимером Akzo Nobel слоем 60-100 мкм по технологии Henkel Bonderite NT, цвет калитки определяется данными проекта (заказа).

Упаковка, сборка и установка: элементы ограждения упаковываются отдельно и поставляются комплектно. Собирается и монтируется ограждение на объекте в соответствии с проектом (заказом).


Фундамент: габариты фундамента и схема армирования определяются проектом, с учетом инженерно-геологических условий местности монтажа ограждения.

Комплект ограждения
ПИФАГОР 3м С1

СДРМ.425719.045

Ограждение

FENSYS

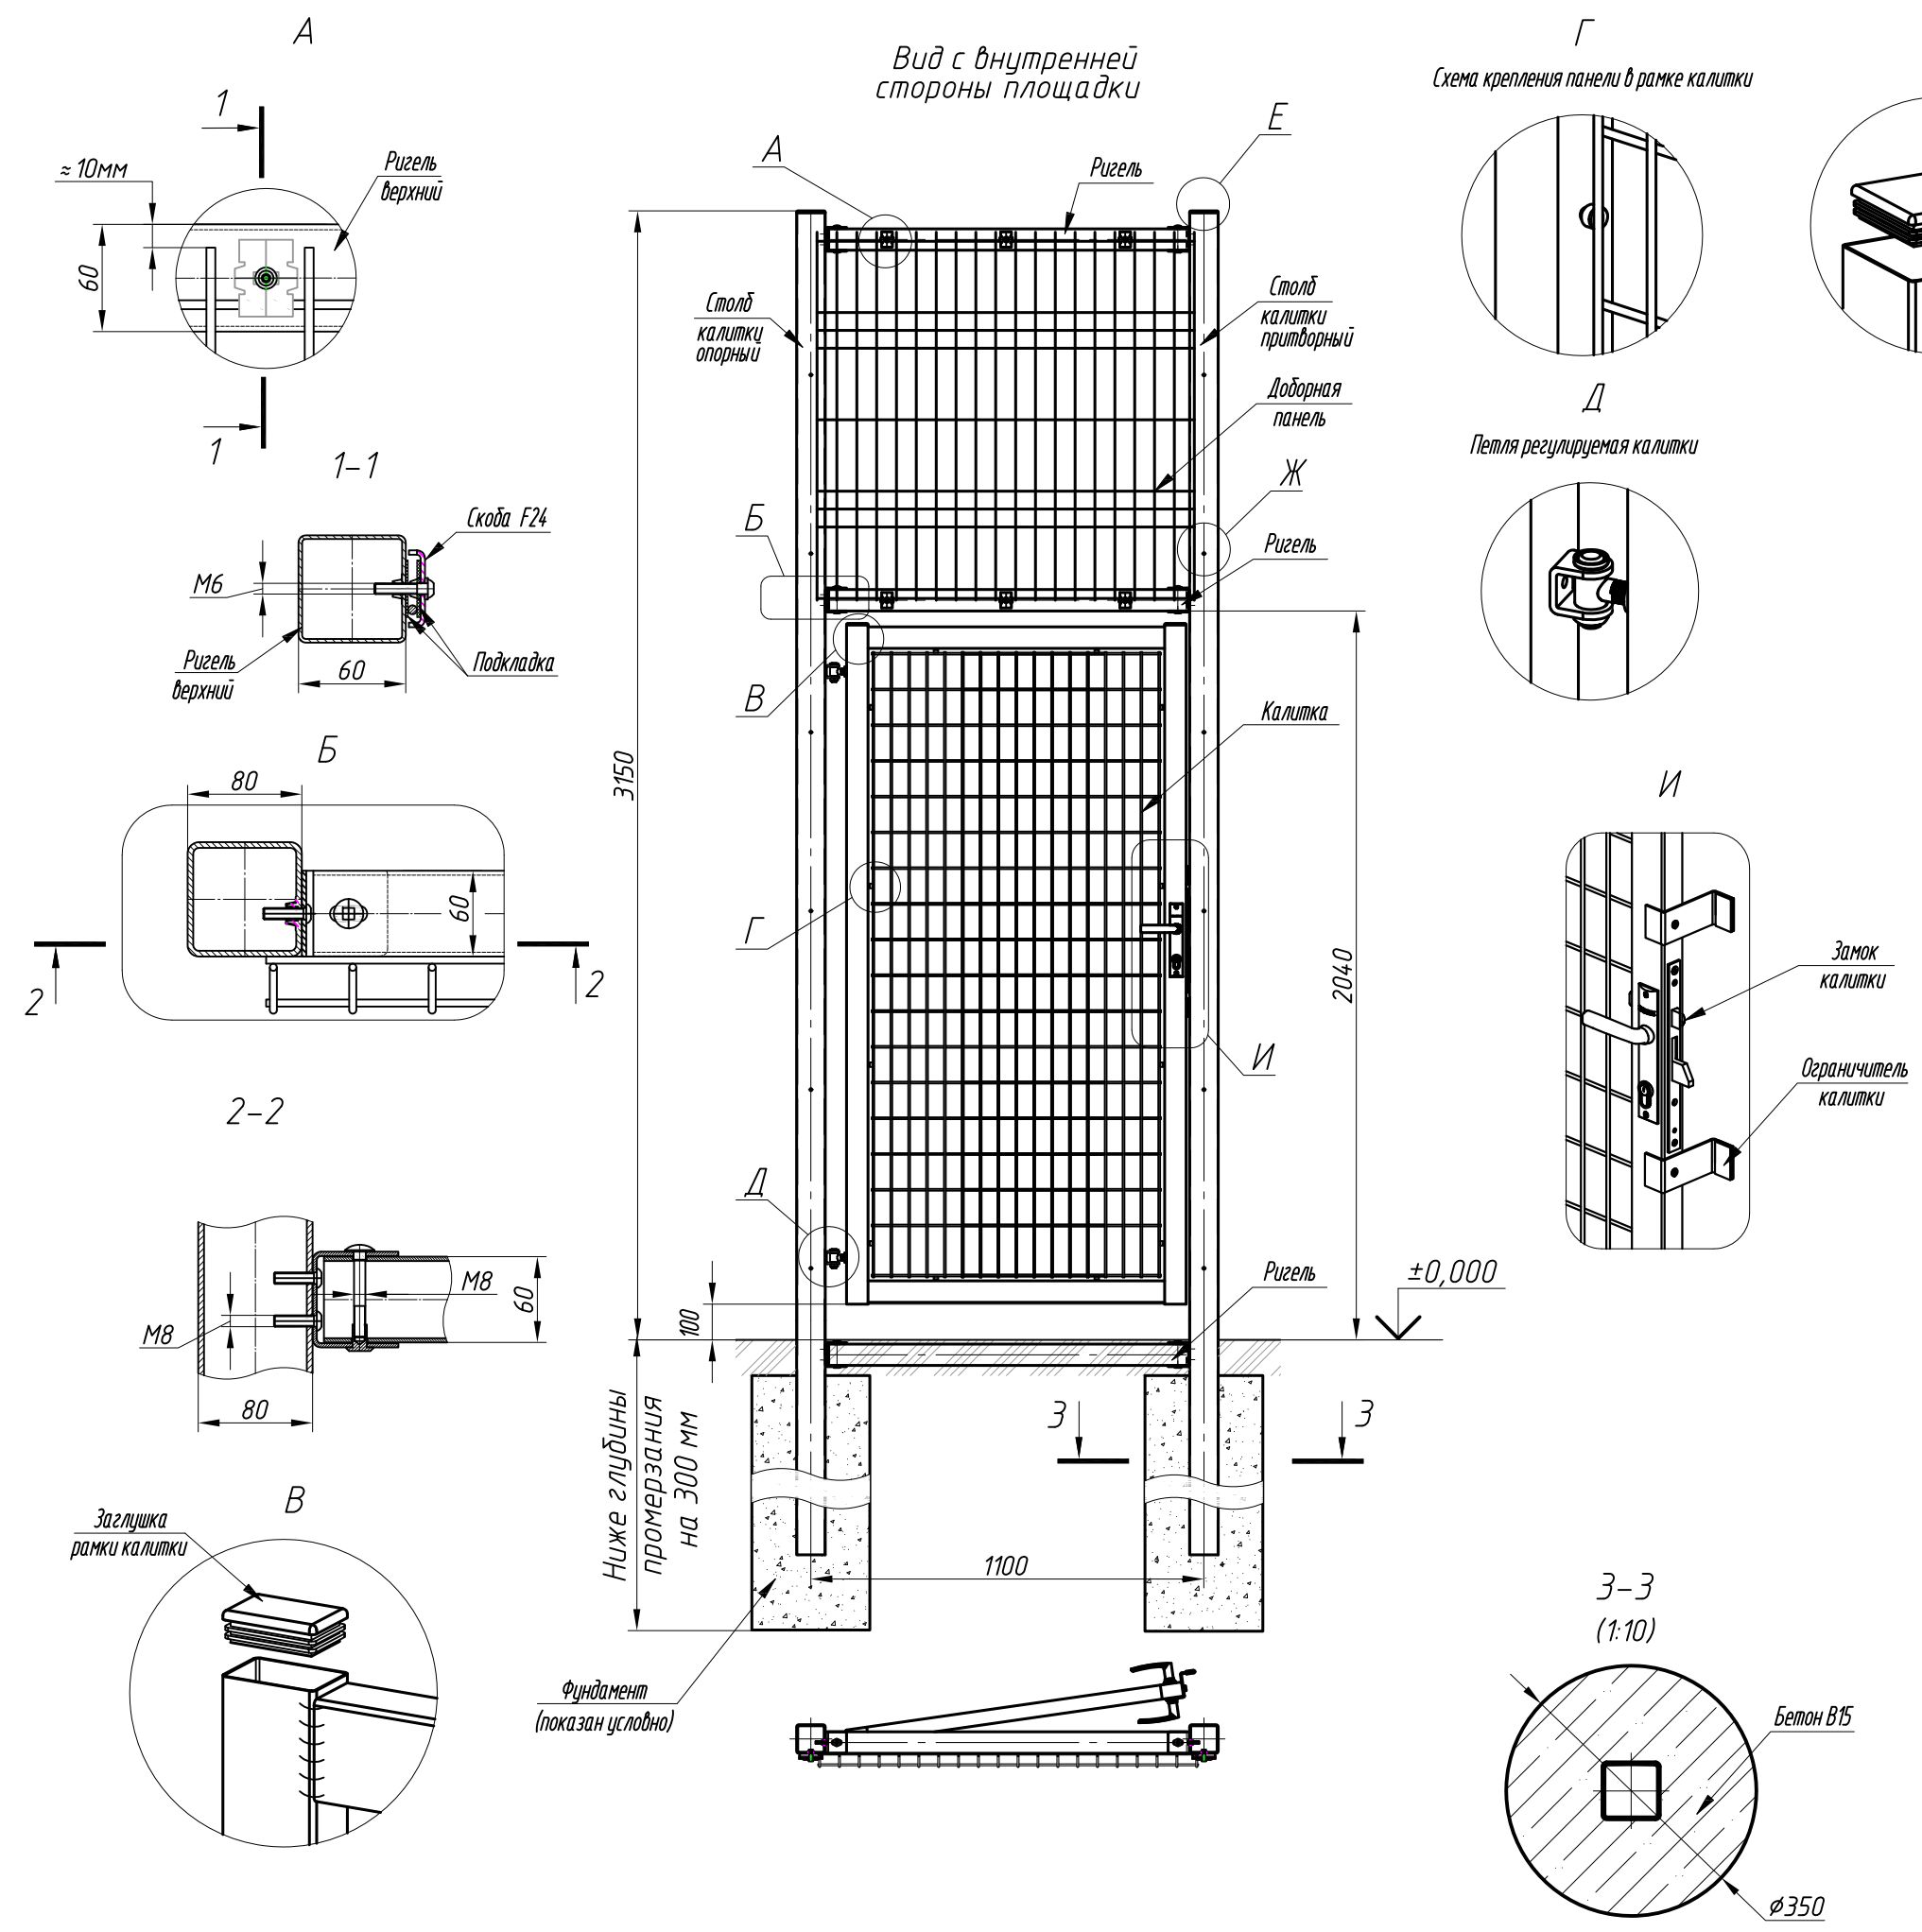

Описание

Калитка (правая) состоит из опорного и притворного столбов, створки калитки с замком, доборной панели 2030x1060 мм и шести скоб F24 с метизами.

Панель 3D необходимо устанавливать с внутренней стороны спортивной площадки.

Вертикальные прутки панели 3D не должны выступать за габариты верхнего горизонтального ригеля (см. вид А).

Створка: створка калитки представляет собой рамку с заполнением.

Рамка: рамка калитки выполняется из профильной трубы толщиной от 2 мм. В верхние торцы профиля рамки устанавливаются пластиковые заглушки.

Петли: петли калитки имеют возможность регулировки в двух плоскостях. Угол открытия петель не менее 160°.

Столбы калитки: профиль столбов для калитки 80x80 мм. В верхний торец столбов вставляются пластиковые заглушки по размеру столба.

Ригели: Столбы калитки соединяются между собой тремя ригелями.

Покрyтия: все металлические элементы калитки оцинкованы, покрыты грунтом, порошковым полимером Akzo Nobel слоем 60-100 мкм по технологии Henkel Bonderite NT, цвет калитки определяется данными проекта (заказа).

Упаковка, сборка и установка: створка калитки упаковываются отдельно от столбов, доборной панели и поставляется комплектно. Собирается и монтируется калитка на объекте в соответствии с проектом (заказом).



Фундамент: габариты фундамента и схема армирования определяются проектом, с учетом инженерно-геологических условий местности монтажа калитки.

Комплект ограждения ПИФАГОР 3м СЗ с калиткой	СДРМ.425719.047
	Калитка
	FENSYS

Копировал


Формат А3

Вид с внутренней стороны площадки

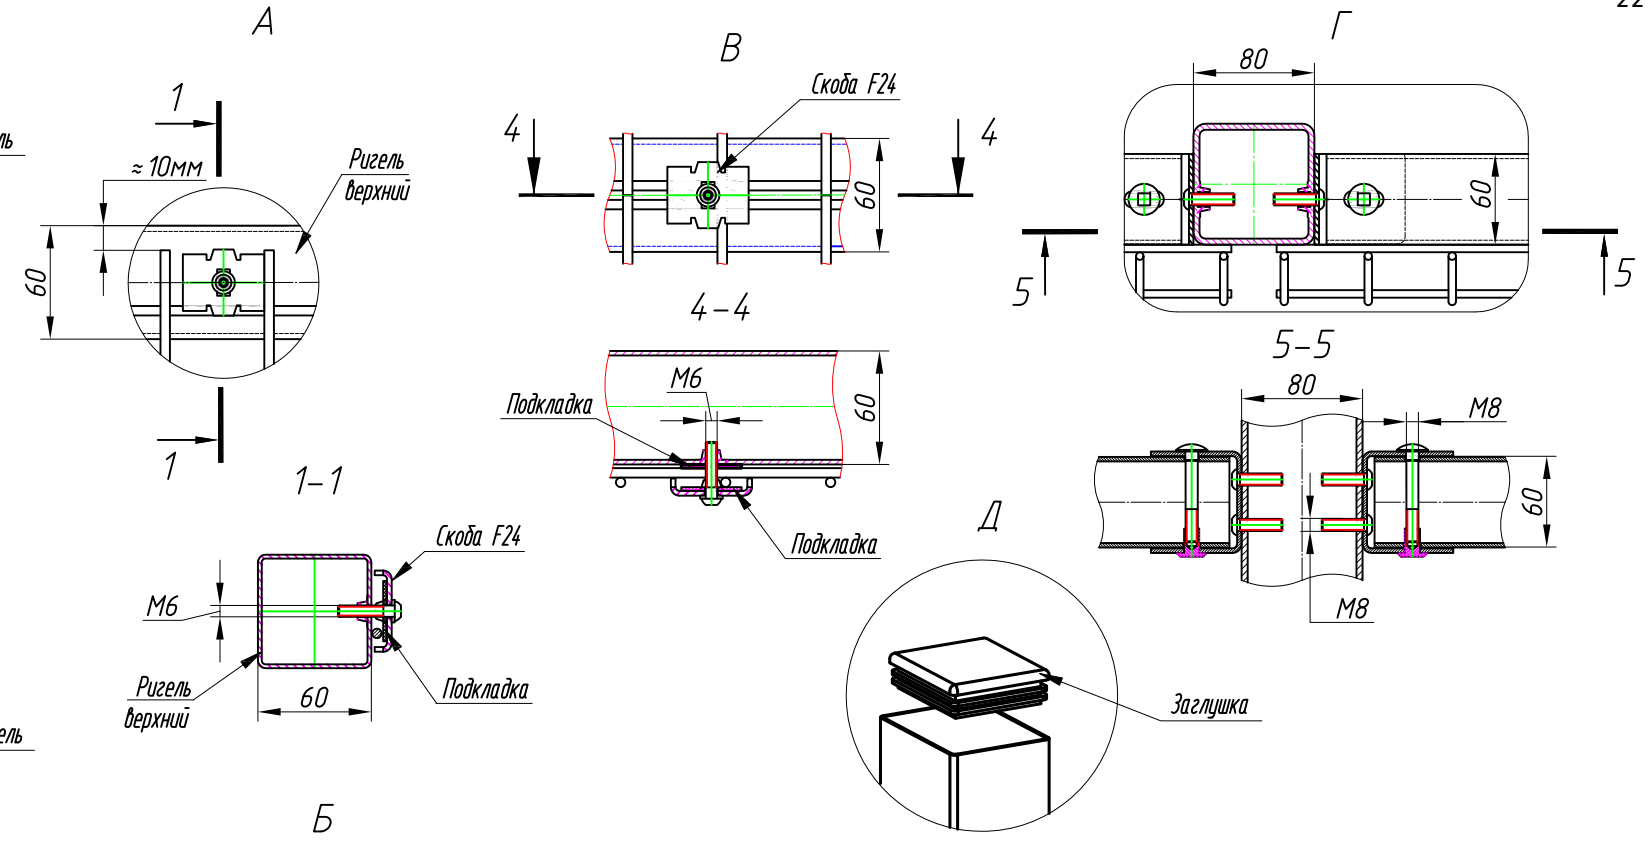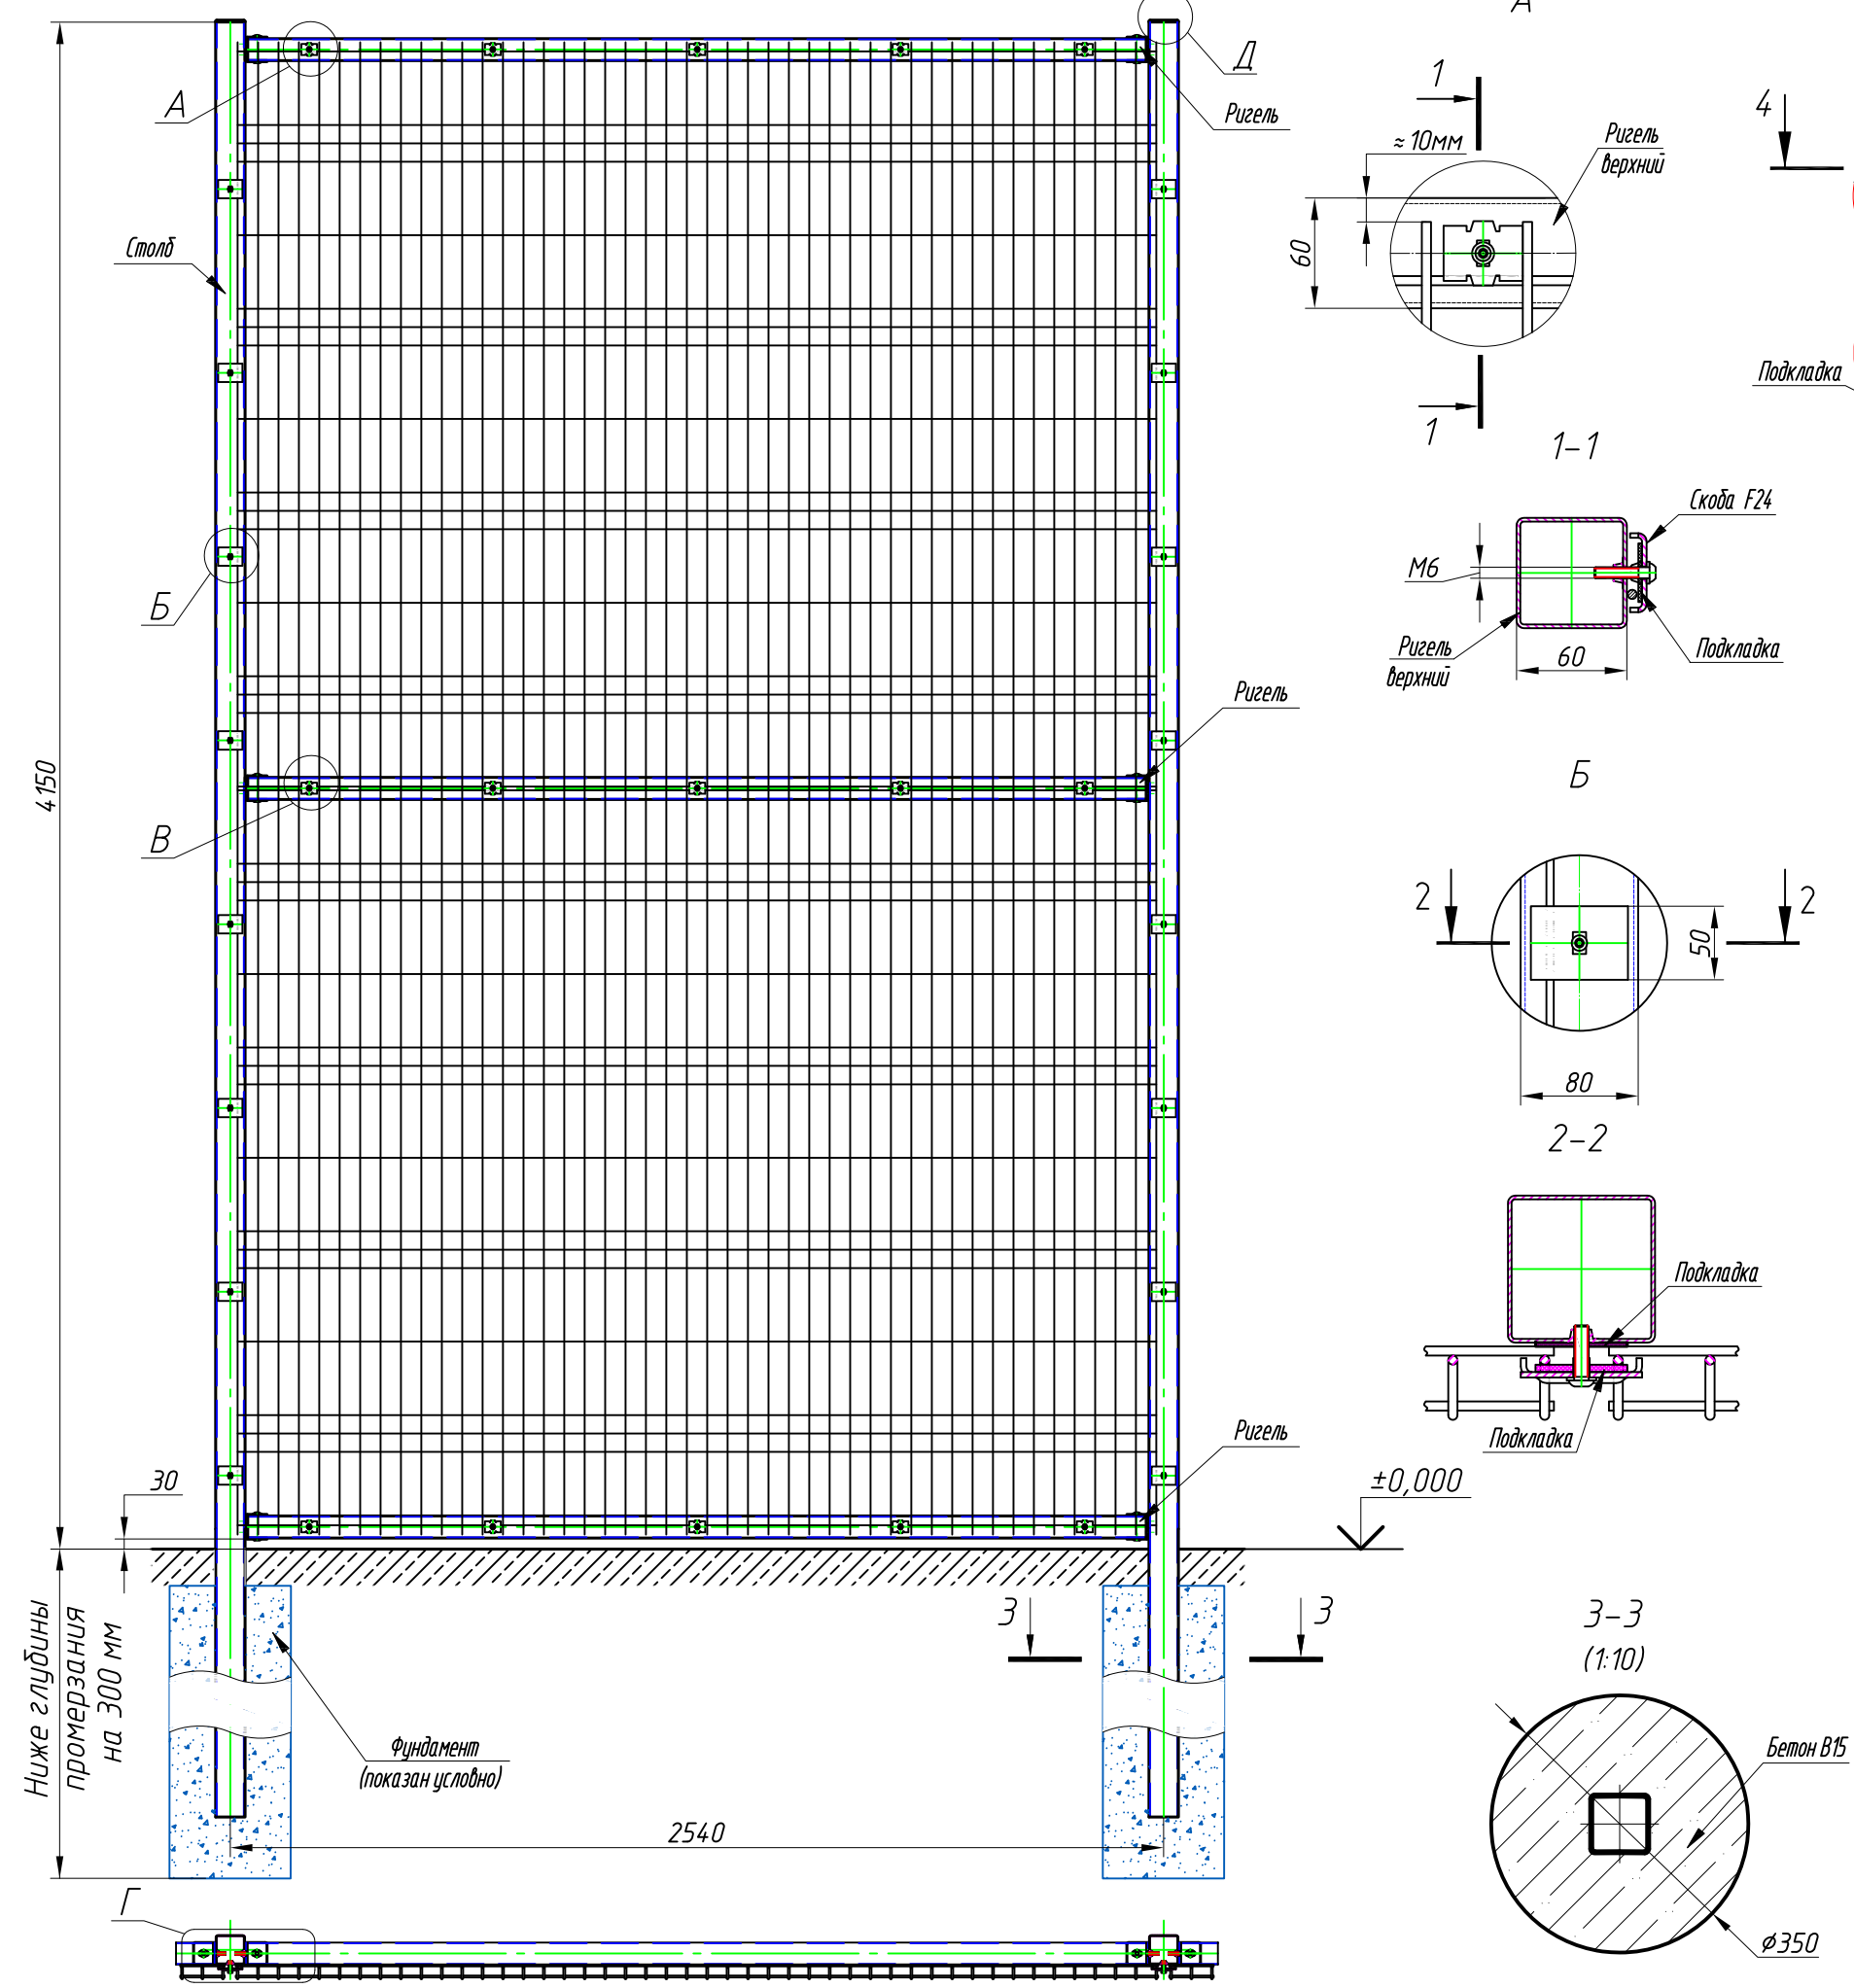


Описание

Ограждение состоит из столба с заглушкой, трех ригеле и двух панелей с комплектом крепежа.
 Панели 3D изготавливаются из оцинкованной проволоки $D = 6\text{ мм}$.
 Панели 3D необходимо устанавливать с внутренней стороны спортивной площадки.
 Вертикальные прутки панели 3D не должны выступать за габариты верхнего горизонтального ригеля (см. вид А).
 Столбы ограждения: профиль столбов для ограждения 80x80 мм. В верхний торец столбов вставляются пластиковые заглушки по размеру столба.
 Ригели : Столбы ограждения соединяются между собой тремя ригелями.
 Покрытия: все металлические элементы ограждения оцинкованы, покрыты грунтом, порошковым полимером Akzo Nobel слоем 60-100 мкм по технологии Henkel Bonderite NT, цвет калитки определяется данными проекта (заказа).
 Упаковка, сборка и установка: элементы ограждения упаковываются отдельно и поставляются комплектно. Собирается и монтируется ограждение на объекте в соответствии с проектом (заказом).
 Фундамент: габариты фундамента и схема армирования определяются проектом, с учетом инженерно-геологических условий местности монтажа ограждения.

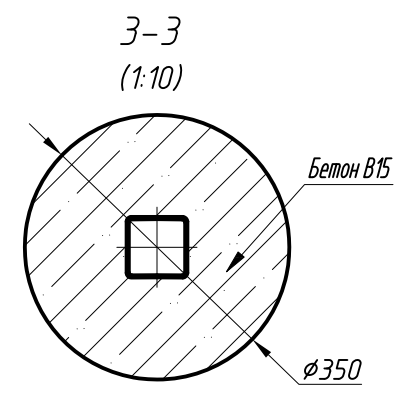

Комплект ограждения ПИФАГОР 4м С1	СДРМ.425719.041
	Ограждение
	FENSYS

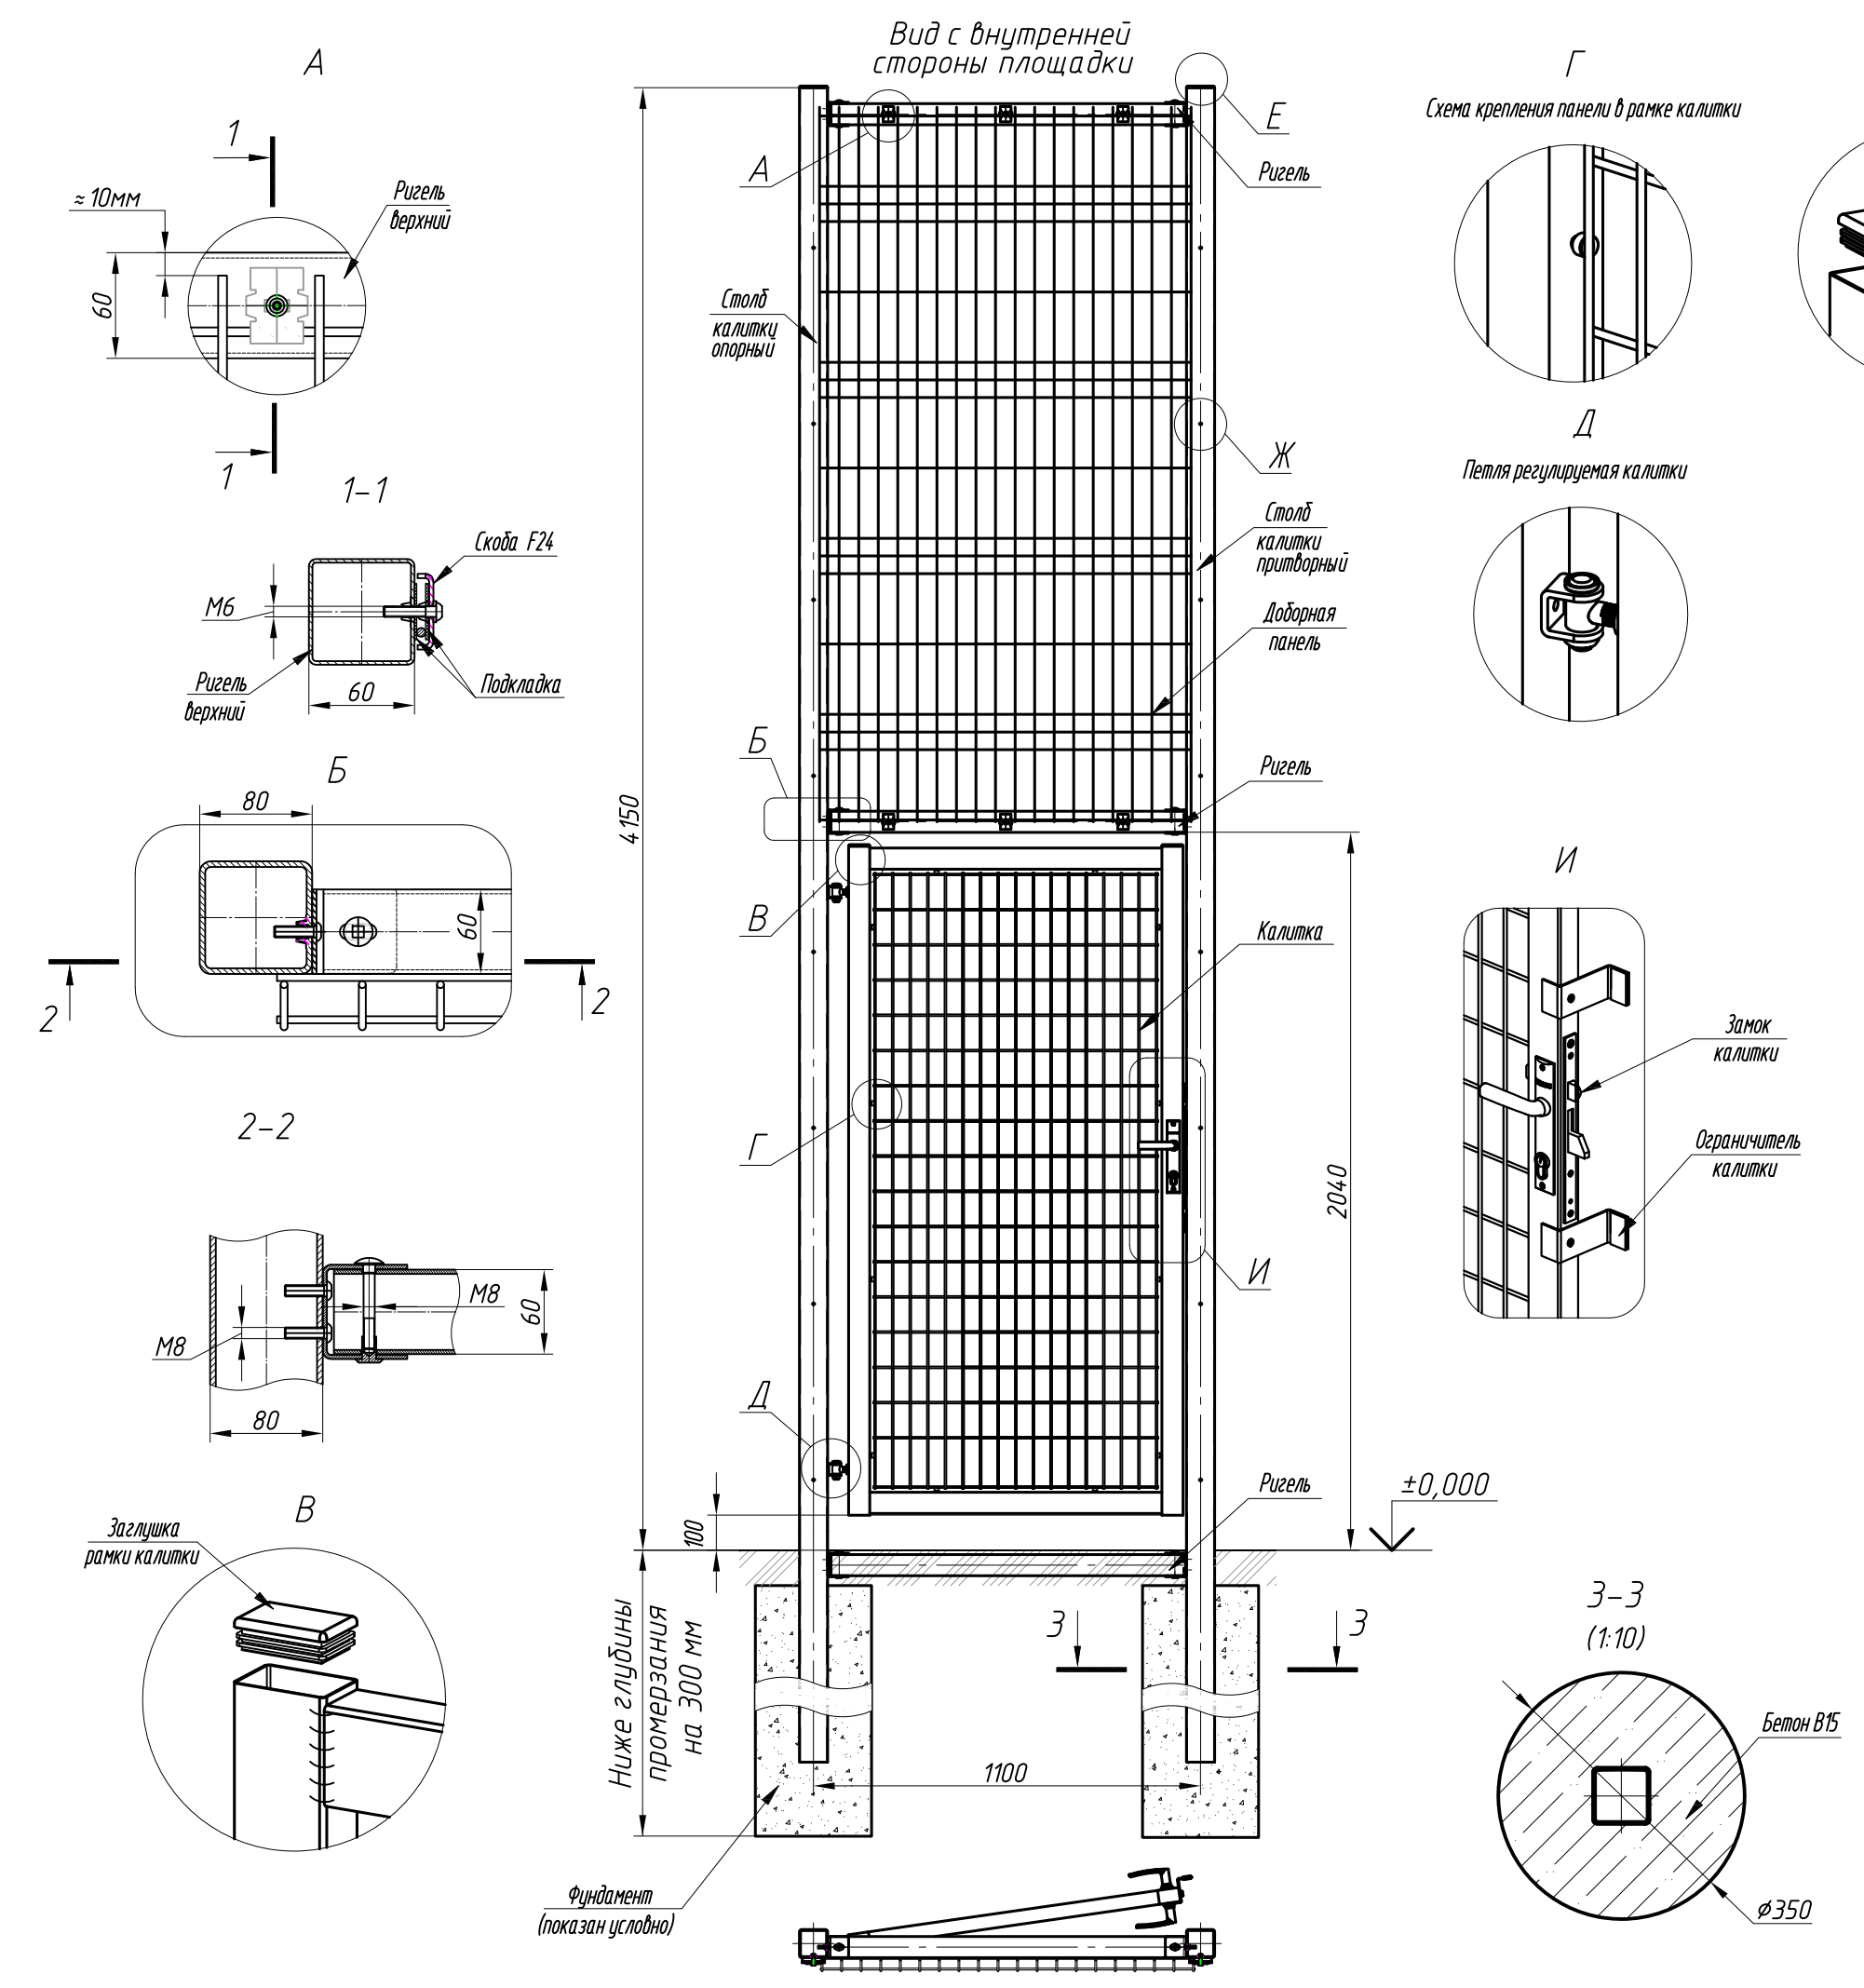

Описание

Калитка (правая) состоит из опорного и притворного столбов, створки калитки с замком, доборной панели 2030x1060 мм и шести скоб F24 с метизами.

Панель 3D необходимо устанавливать с внутренней стороны спортивной площадки.

Вертикальные прутки панели 3D не должны выступать за габариты верхнего горизонтального ригеля (см. вид А).

Створка: створка калитки представляет собой рамку с заполнением.

Рамка: рамка калитки выполняется из профильной трубы толщиной от 2 мм. В верхние торцы профиля рамки устанавливаются пластиковые заглушки.

Петли: петли калитки имеют возможность регулировки в двух плоскостях. Угол открытия петель не менее 160°.

Столбы калитки: профиль столбов для калитки 80x80 мм. В верхний торец столбов вставляются пластиковые заглушки по размеру столба.

Ригели: Столбы калитки соединяются между собой тремя ригелями.

Покрyтия: все металлические элементы калитки оцинкованы, покрыты грунтом, порошковым полимером Akzo Nobel слоем 60-100 мкм по технологии Henkel Bonderite NT, цвет калитки определяется данными проекта (заказа).


Упаковка, сборка и установка: створка калитки упаковываются отдельно от столбов, доборной панели и поставляется комплектно. Собирается и монтируется калитка на объекте в соответствии с проектом (заказом).

Фундамент: габариты фундамента и схема армирования определяются проектом, с учетом инженерно-геологических условий местности монтажа калитки.

Комплект ограждения ПИФАГОР 4м СЗ с калиткой	СДРМ.425719.043
	Калитка
	FENSYS

Копировал

Формат А3

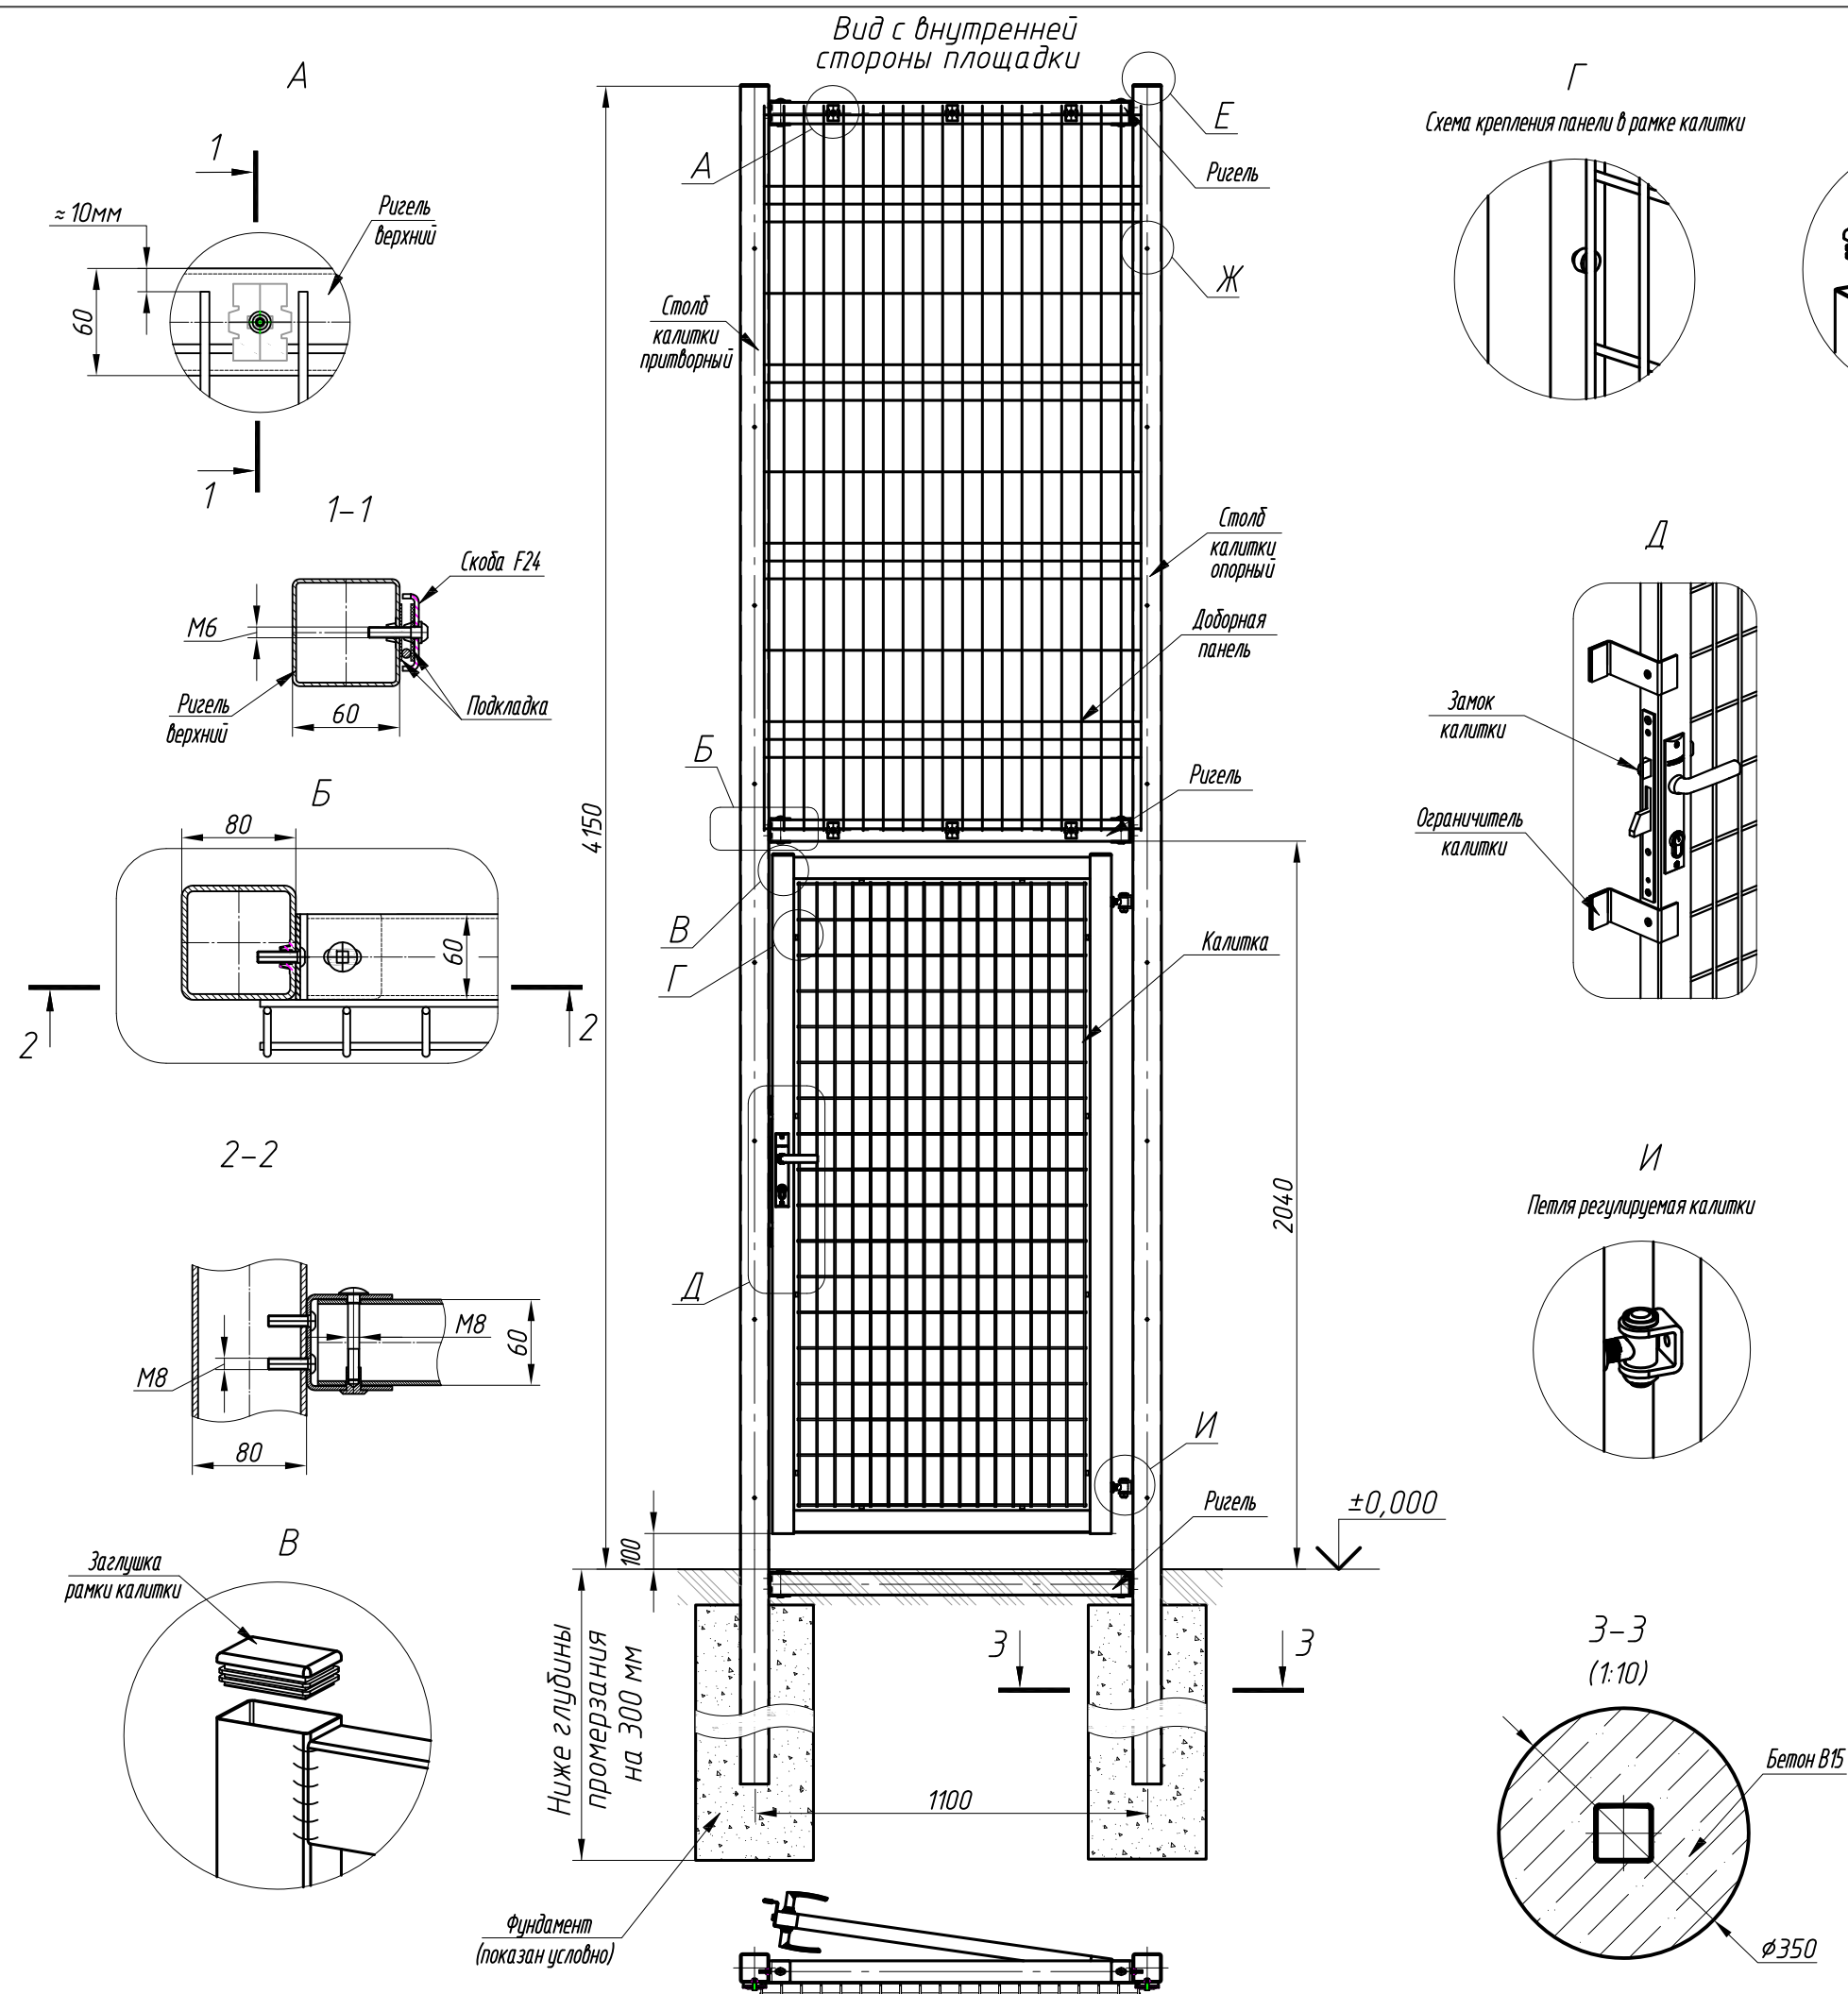

Описание

Калитка (левая) состоит из опорного и притворного столбов, створки калитки с замком, доборной панели 2030x1060 мм и шести скоб F24 с метизами.

Панель 3D необходимо устанавливать с внутренней стороны спортивной площадки.

Вертикальные прутки панели 3D не должны выступать за габариты верхнего горизонтального ригеля (см. вид А).

Створка: створка калитки представляет собой рамку с заполнением.

Рамка: рамка калитки выполняется из профильной трубы толщиной от 2 мм. В верхние торцы профиля рамки устанавливаются пластиковые заглушки.

Петли: петли калитки имеют возможность регулировки в двух плоскостях. Угол открытия петель не менее 160°.

Столбы калитки: профиль столбов для калитки 80x80 мм. В верхний торец столбов вставляются пластиковые заглушки по размеру столба.

Ригели: Столбы калитки соединяются между собой тремя ригелями.

Покрyтия: все металлические элементы калитки оцинкованы, покрыты грунтом, порошковым полимером Akzo Nobel слоем 60-100 мкм по технологии Henkel Bonderite NT, цвет калитки определяется данными проекта (заказа).

Упаковка, сборка и установка: створка калитки упаковываются отдельно от столбов, доборной панели и поставляется комплектно. Собирается и монтируется калитка на объекте в соответствии с проектом (заказом).

Фундамент: габариты фундамента и схема армирования определяются проектом, с учетом инженерно-геологических условий местности монтажа калитки.

Комплект ограждения
ПИФАГОР 4м С4 с калиткой

СДРМ.425719.044

Калитка

FENSYS

[illegible]

нестандартная секция R=1500мм

нестандартная секция R=1200мм

	водопровод (канализация)		водосток		дренаж
	канализация		газопровод		теплосвод
	кабель электрический		кабель наружного освещения		кабель телевидения
	кабель ДС		кабель МПС		кабель связи УПД
	кабель радио		теплосвод		воздухопровод
	теплосвод		кабель МОС/ТЕЛЕПРОТРАНС		телефон канализации
	бронированный кабель связи		волновод		блочная канализация (кабель электрический)
	кабельный коллектор		кабель заземления		безопасность прокладки
	общий коллектор		пролет		


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №
--------------	--------------	---------------

ЧАСТЬ 1

ЧАСТЬ 2

ЧАСТЬ 1

ЧАСТЬ 2

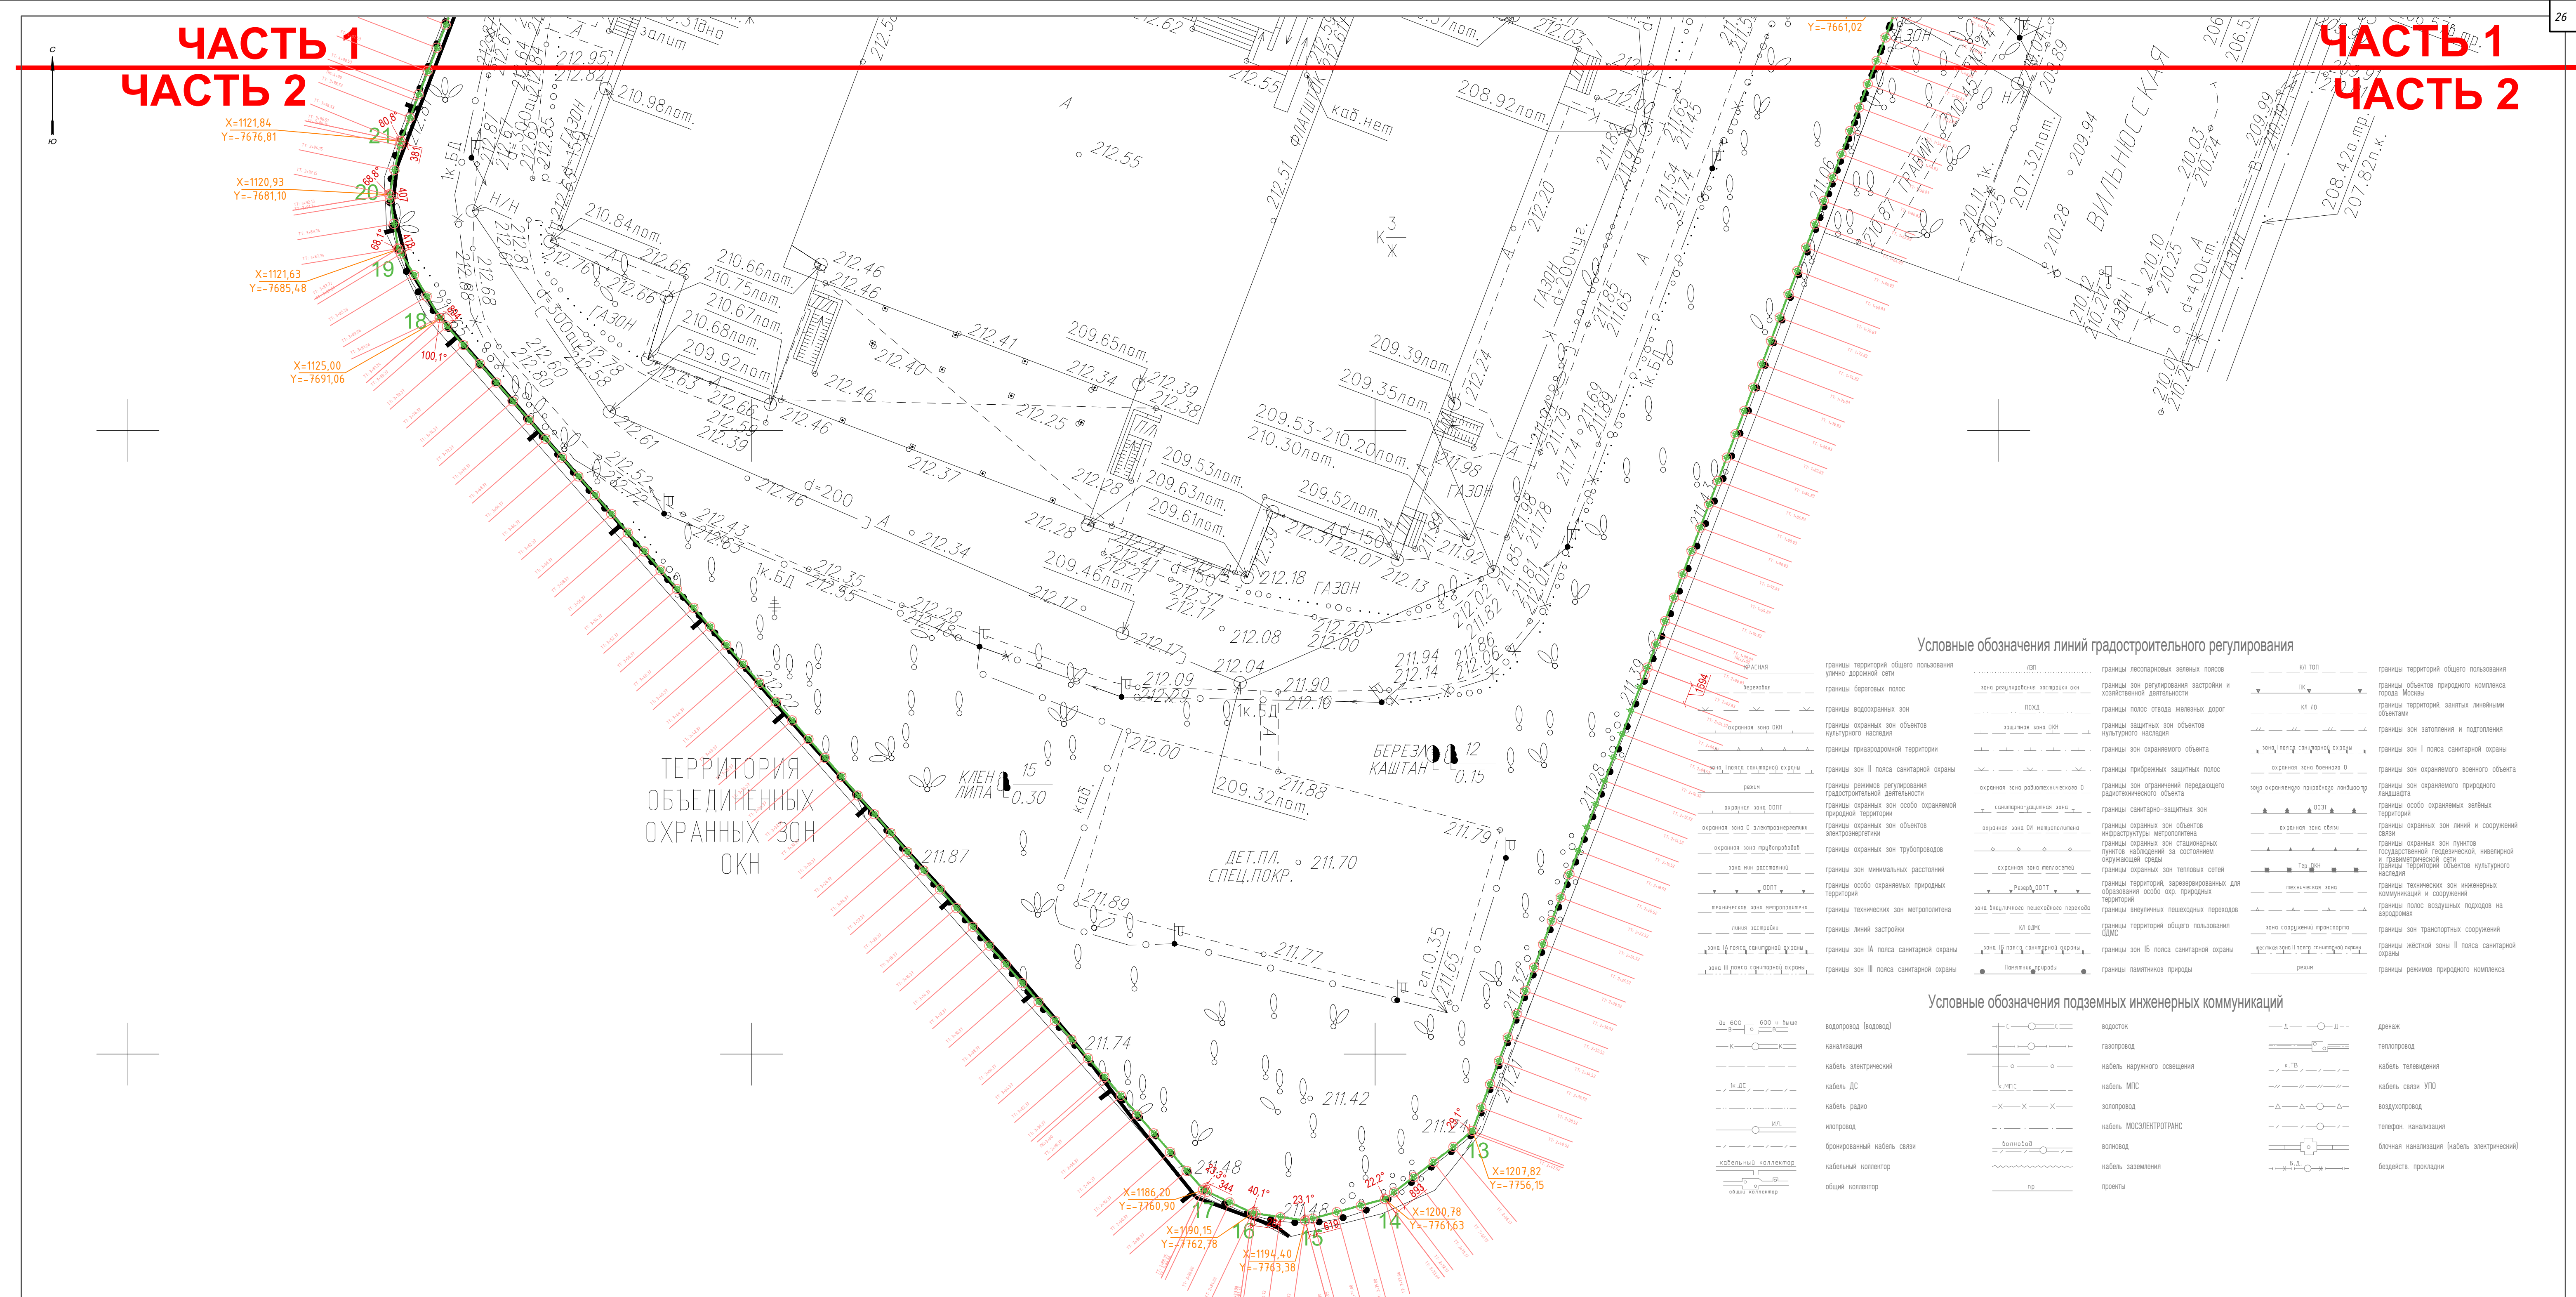

Вн-ссылка_D:\РАБОЧАЯ\2025_ГМ\1\ШКОЛЫ\03_ШКОЛА-Вильнюсская,вл.14\0_geo_подпись_штам_не_изм
по вопросам, связанным с предоставлением подписанных коммуникаций.

М 1:500, высота сечения рельефа 0.5м

система координат: Московская; система высот: Московская

ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
НАНЕСЕНЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.08.2024 Г.

					3/20-04/00065 - ИНГД-Г						
Изм.	Кол-уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата						
Разработан					Наименование объекта: Земельные участки образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы						
Полные работы	Беленов Г. И			08.08.24	Заказчик: ДОМ						
Намечено работ	Воронова О. А			08.08.24	Местоположение (адрес) объекта: г. Москва, ул. Вильямсовская, вл. 14 (77.06.0030005.5), ГБОУ Школа № 1212.						
ЛТР (Прлн.)	Неравнин А. А			08.08.24							
Н.юпр.	Рыжкова Л. А			08.08.24	Номенклатура: В-III-02-09, В-III-02-10, В-III-02-13						
ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН (М 1:500)					<table><tr><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td>И</td><td></td><td>1</td></tr></table>	Стадия	Лист	Листов	И		1
Стадия	Лист	Листов									
И		1									
МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ © ГБУ "Мосгоргеоцентр"											

						5АНО-2025-255- 3.1-АКР			
						Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории ГБОУ «Школа № 1212» по адресу: г. Москва, Вильямская ул., д. 14			
Изм.	Колуч.	Пост.	М/пол.	Подп.	Дата	Архитектурные и конструктивные решения (АКР)	Сводия	Лист	Листов
Разработка	Вильямска Е.В.				09.2025		Р	2	4
Проверка	Вильямска Е.В.				09.2025				
Надано	Вильямска Е.В.				09.2025				
ГАП	Вильямска Е.В.				09.2025	Одобрения Разбивка в плане. Стандартные секции		000 "Проектная Мастерская №1"	


Копировал

Формат А1

Согласовано

Взамен инв. №	
---------------	--




Инв. N° подл.	Подп. и дата
---------------	--------------

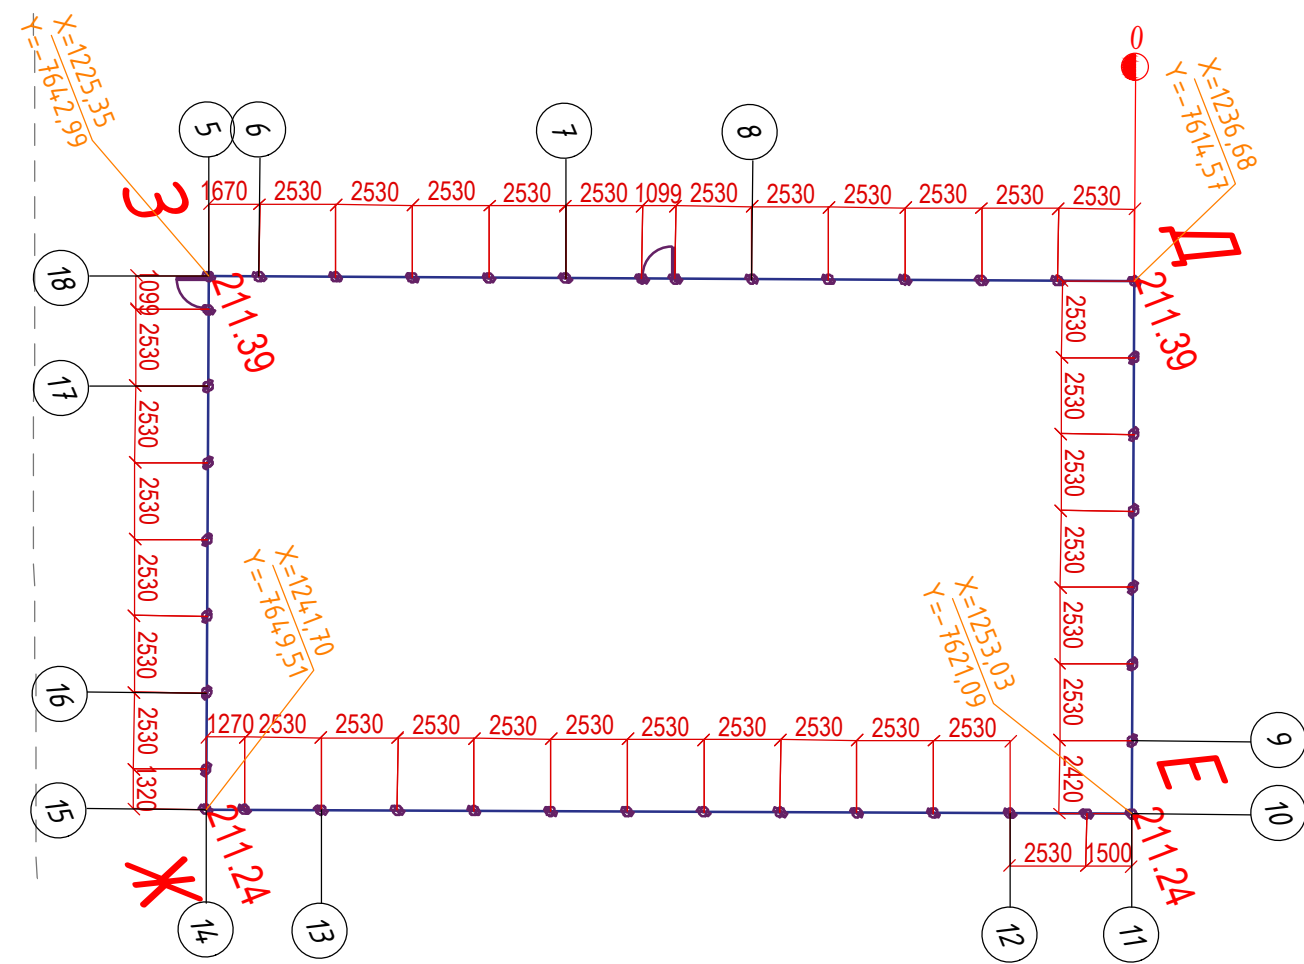

Спортивное ограждение Н=3 м
стандартные секции и калитка

нестандартная
секция В=1670





нестандартная
секция В=2420

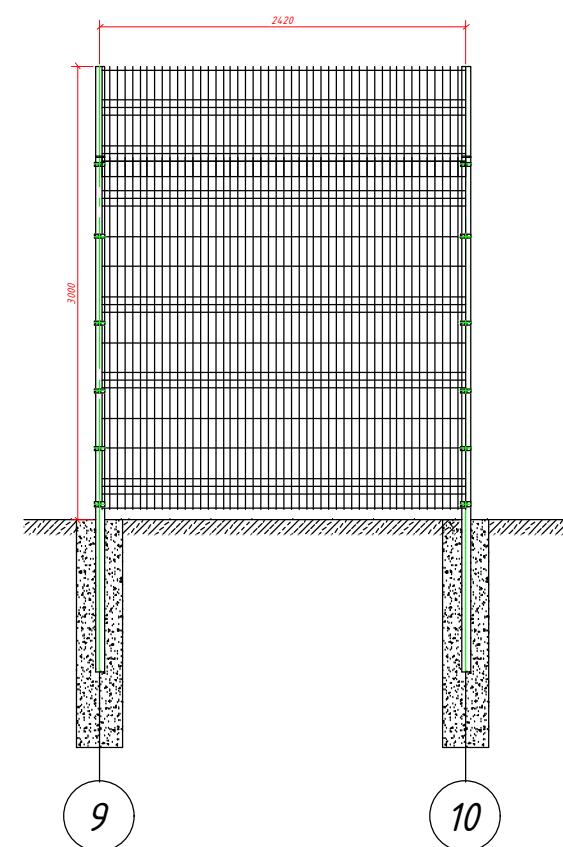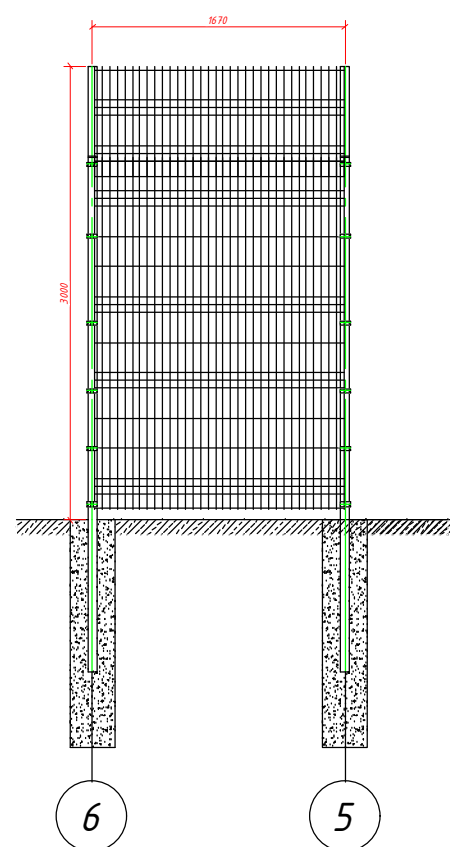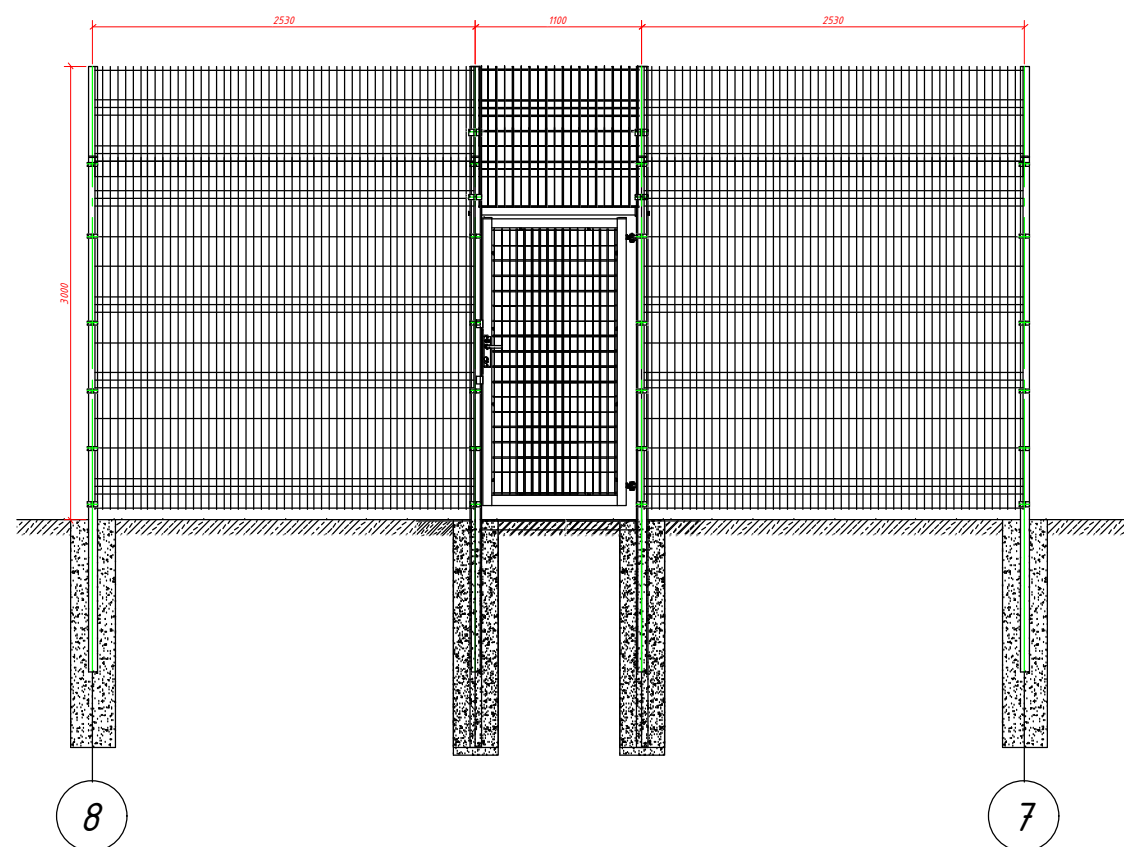

нестандартная
секция В=1500мм



нестандартная
секция В=1270мм

нестандартная
секция В=1320мм

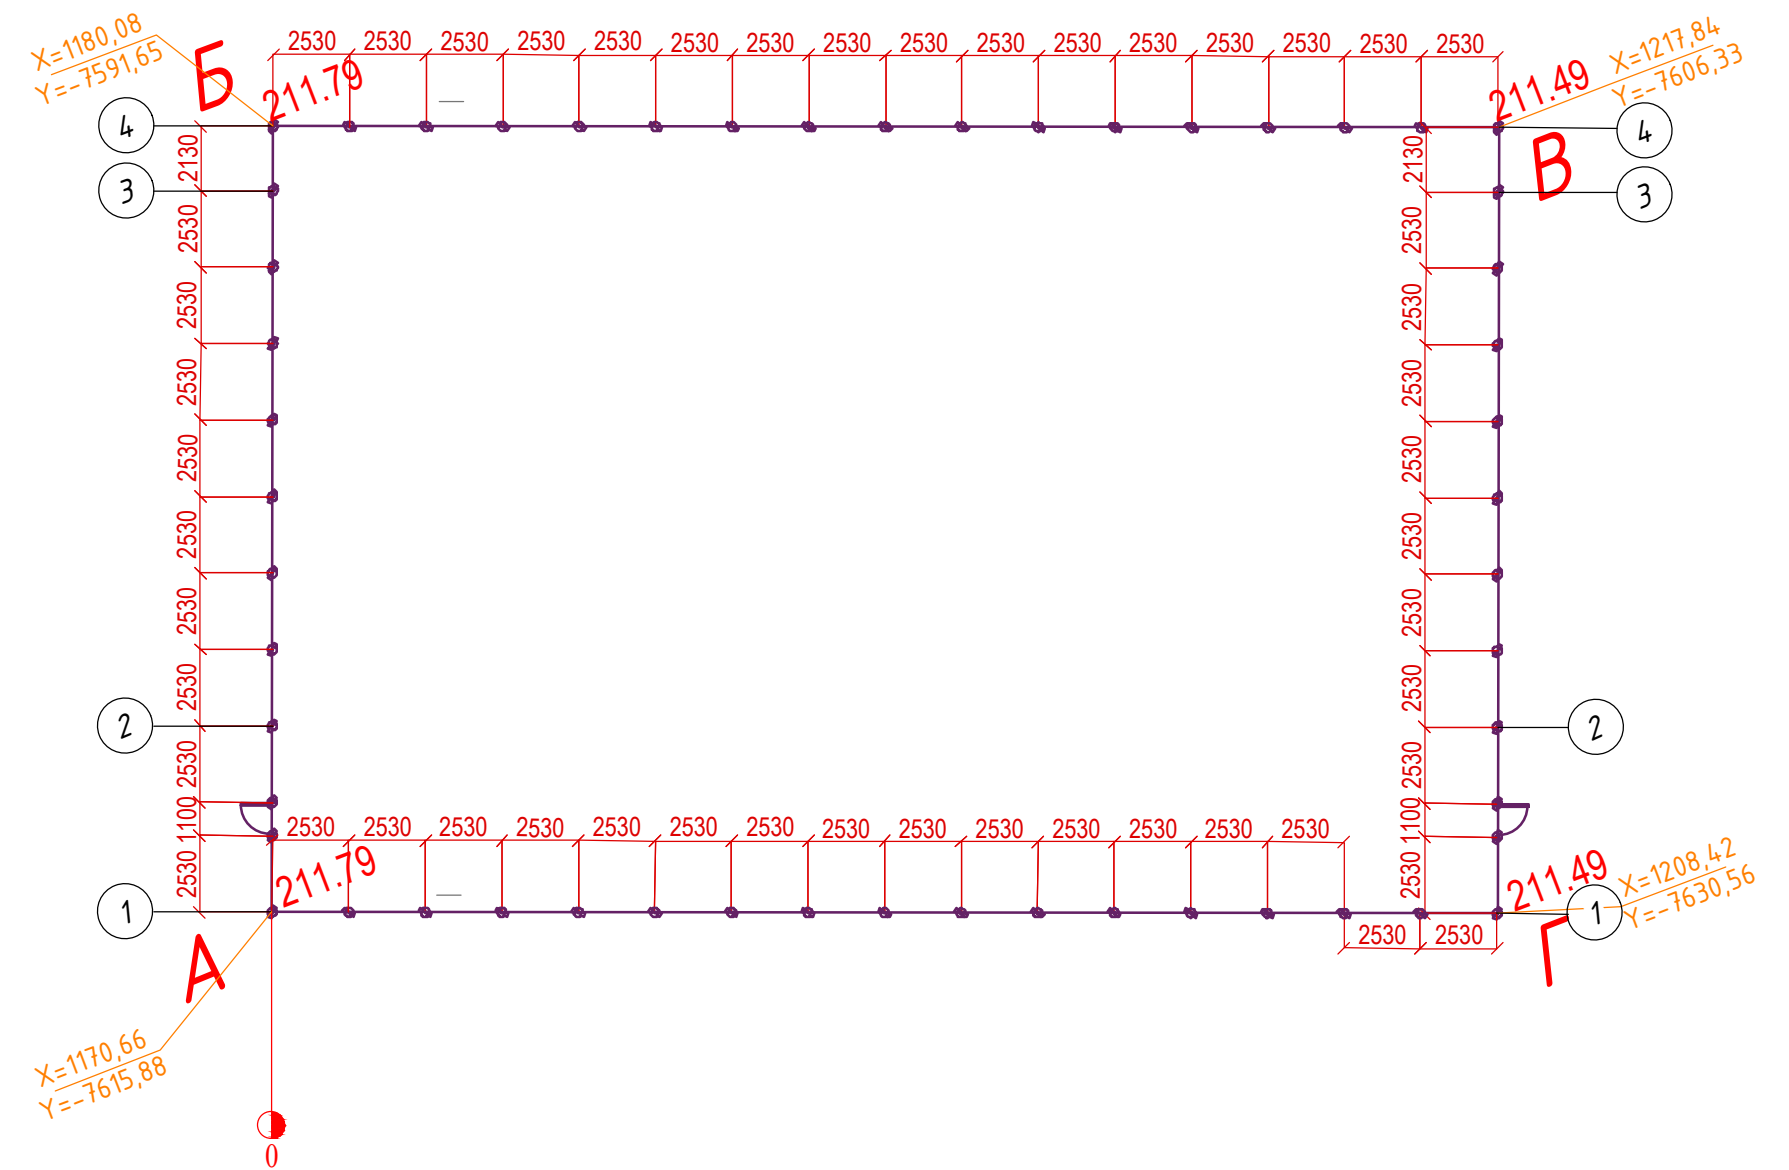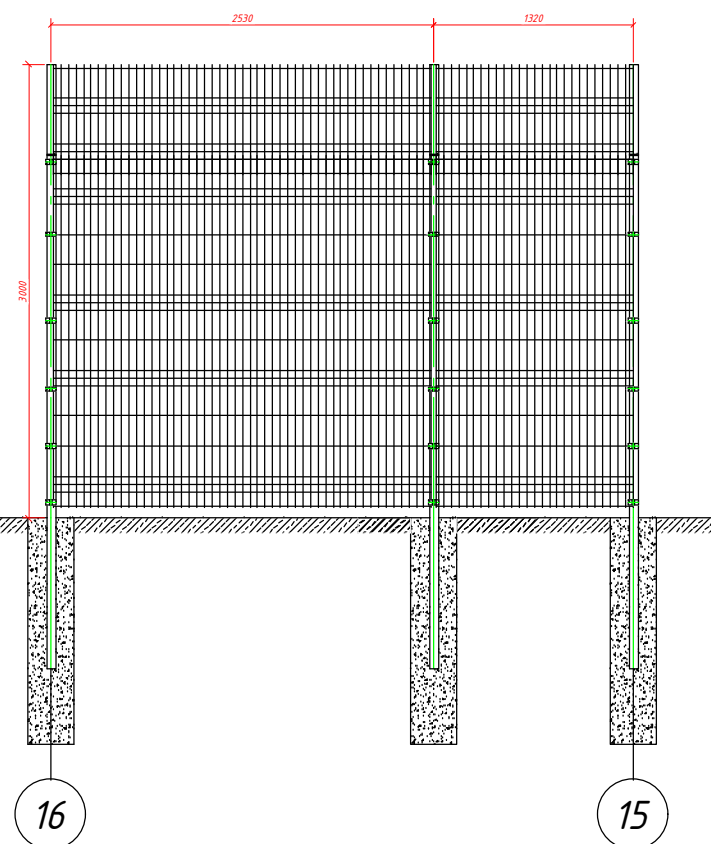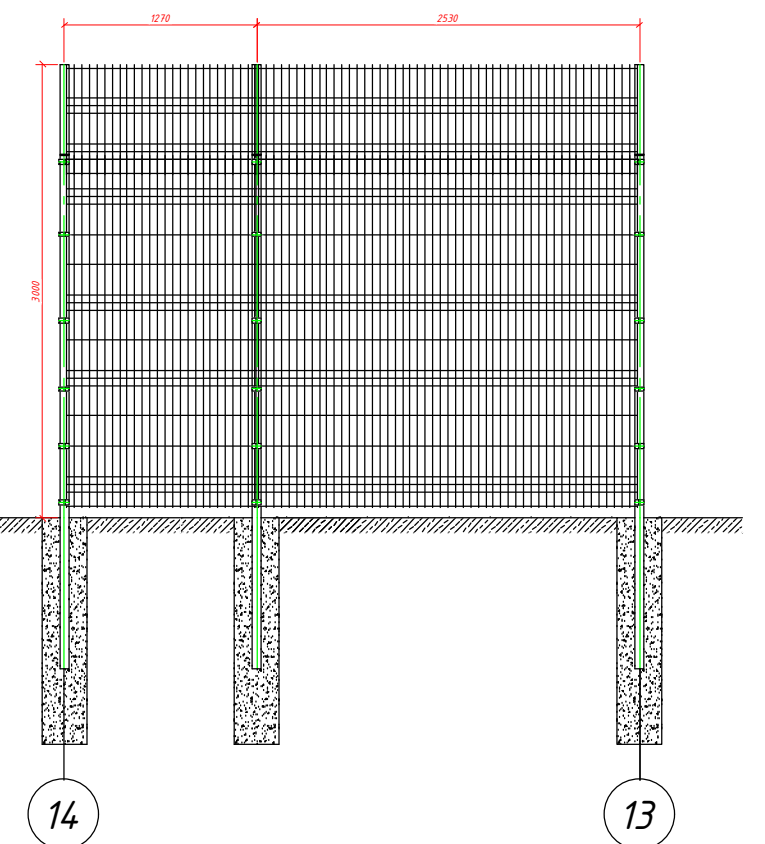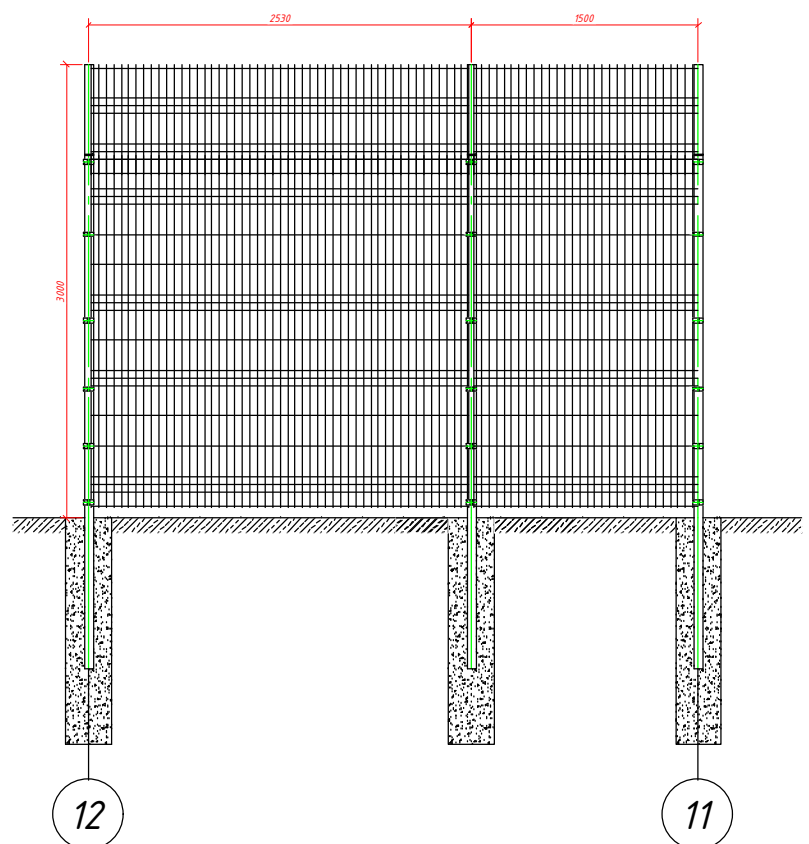

Спортивное ограждение Н=4 м (футбольное поле)
стандартные секции и калитка

нестандартная
секция В=2130

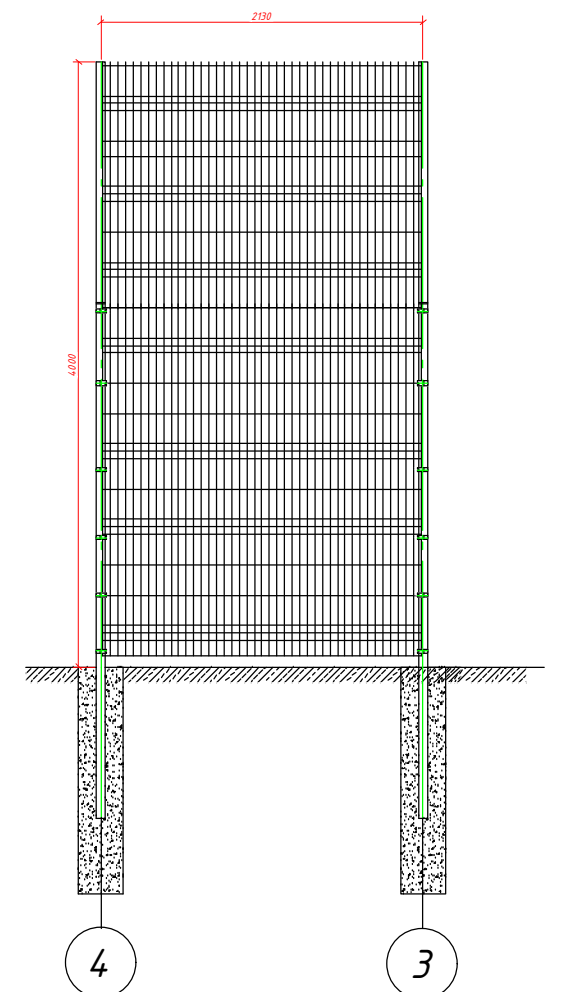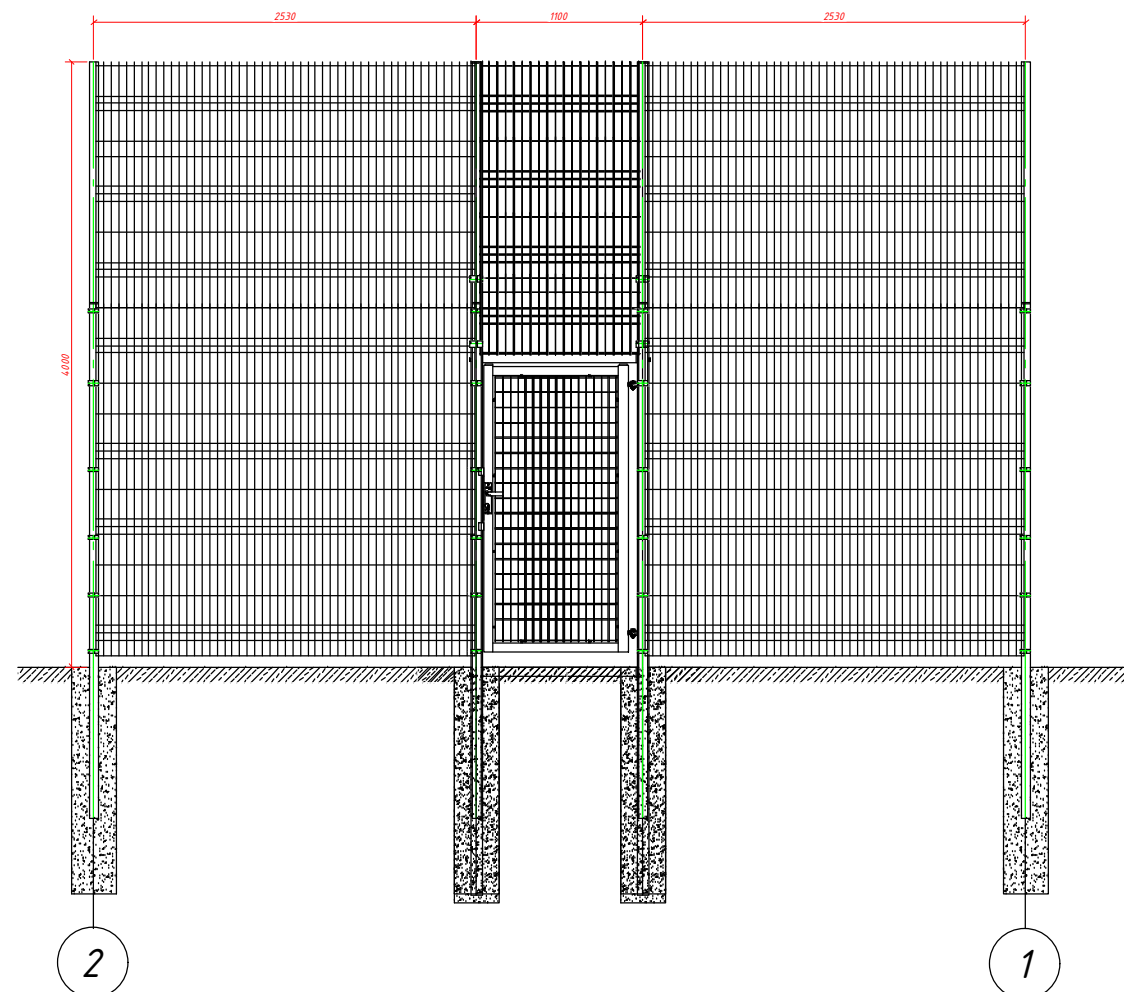

5АНО-2025-255-3.1-АКР					
Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории ГБОУ «Школа № 1212» по адресу: г. Москва, Вильнюсская ул., д. 14					
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Викторова Ю.Н.	09.2025			
Проверил	Свиридова Е.В.	09.2025			
Нач. отдела	Бондарева Е.Е.	09.2025			
ГАП	Юденкоб М.А.	09.2025			
Архитектурные и конструктивные решения (АКР)				Стадия	Лист
				Р	3
Ограждение. Нестандартные секции спортивного ограждения				Листов	4
				ООО "Проектная Мастерская №1"	

Типовое решение прыжковой ямы

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взап. инв. №								
Изм.	Колыч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	5АНО-2025-255-3-АКР				Лист
										29



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Большая Спасская ул., д.15, стр.1, Москва, 129090

Телефон: 8 (495) 366-9761, факс: 8 (495) 366-9761, e-mail: donm@mos.ru, <https://www.mos.ru/donm/>
ОКПО 02110342, ОГРН 1027700386625, ИНН/КПП 7719028495/770801001

20.08.2025

Исх-19639/25

**Заместителю руководителя
Департамента капитального
ремонта города Москвы
М.А. Конопельченко**

Уважаемый Михаил Анатольевич!

В соответствии с письмом от 07.08.2025 № 07-03-1711/25 Департамент образования и науки города Москвы рассмотрел типовое проектное решение по конструктивной схеме прыжковой ямы для приземления площадки для прыжков в длину и сообщает о возможности его реализации для выполнения строительно-монтажных работ в 2025–2026 годах.

Обращаем внимание, что дополнительно яму для приземления необходимо оснащать защитным покрывалом с утяжелением по краям.

Заместитель руководителя



Документ подписан
электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 62E856378EВАСFC1BA8BF2E24AA613EB
Владелец: Корнеева Александра Анатольевна
Действителен с 06-03-2025 до 30-05-2026

А.А. Корнеева

Р.М. Иванцова
8 (495) 633-46-58









Конструктив прыжковой ямы с устройством дренажа

Прочный речной песок с размером гранул фр. 0-2 мм, без органических включений, гранулы размером до 0,20 мм должны составлять не более 5% от веса, заполнение - 600 мм


Геотекстиль
Щебень гранитный фр. 40-70мм, заполнение траншеи - 200 мм

Геотекстиль
Уплотненный грунт существующий

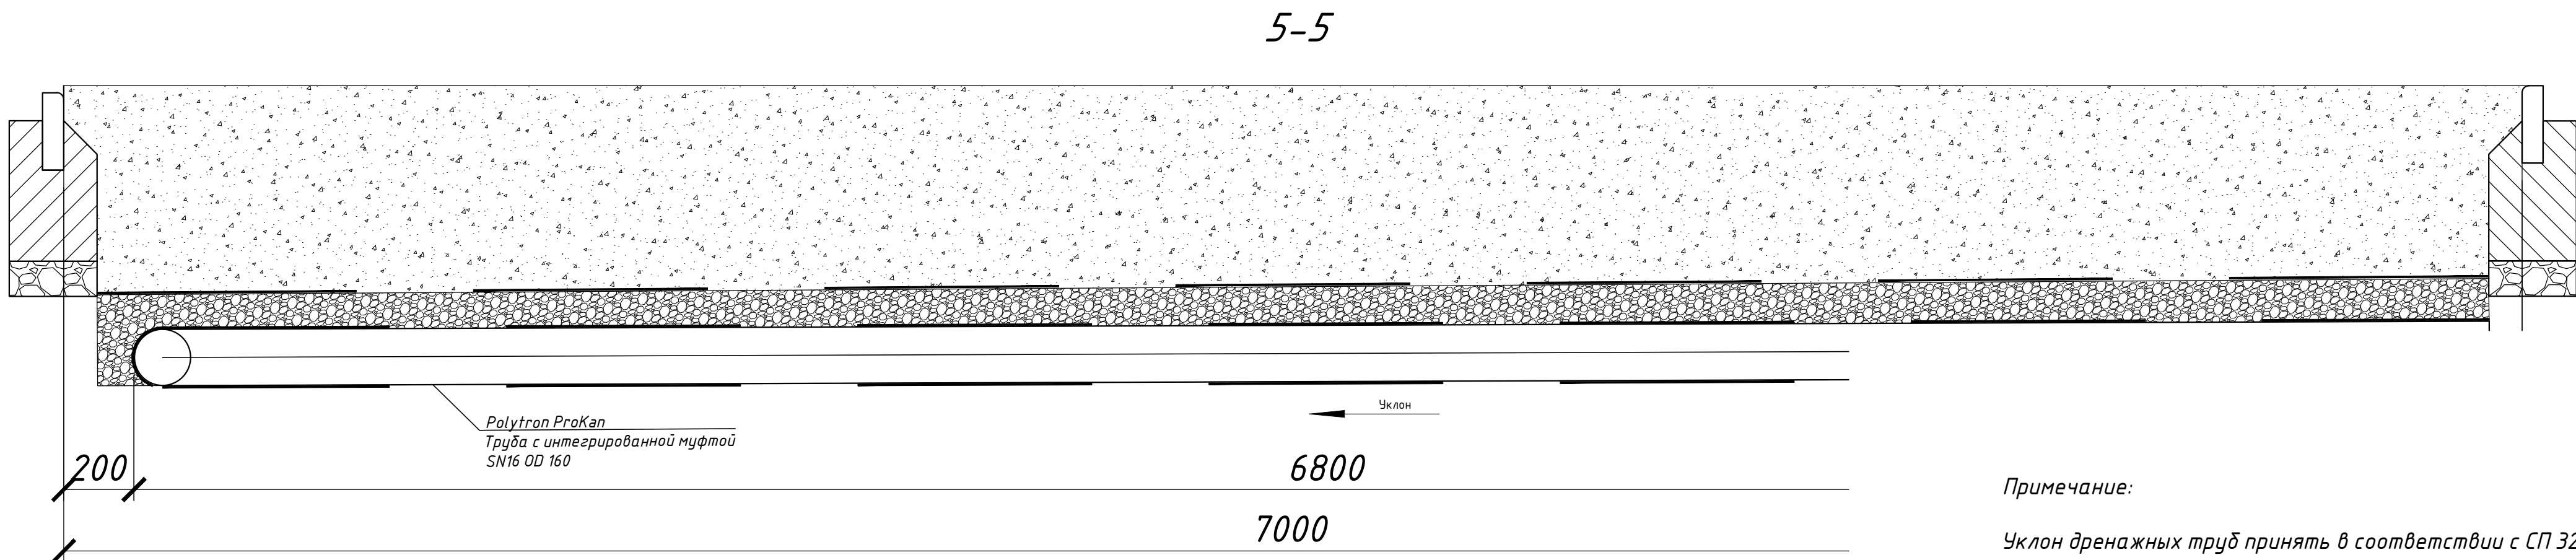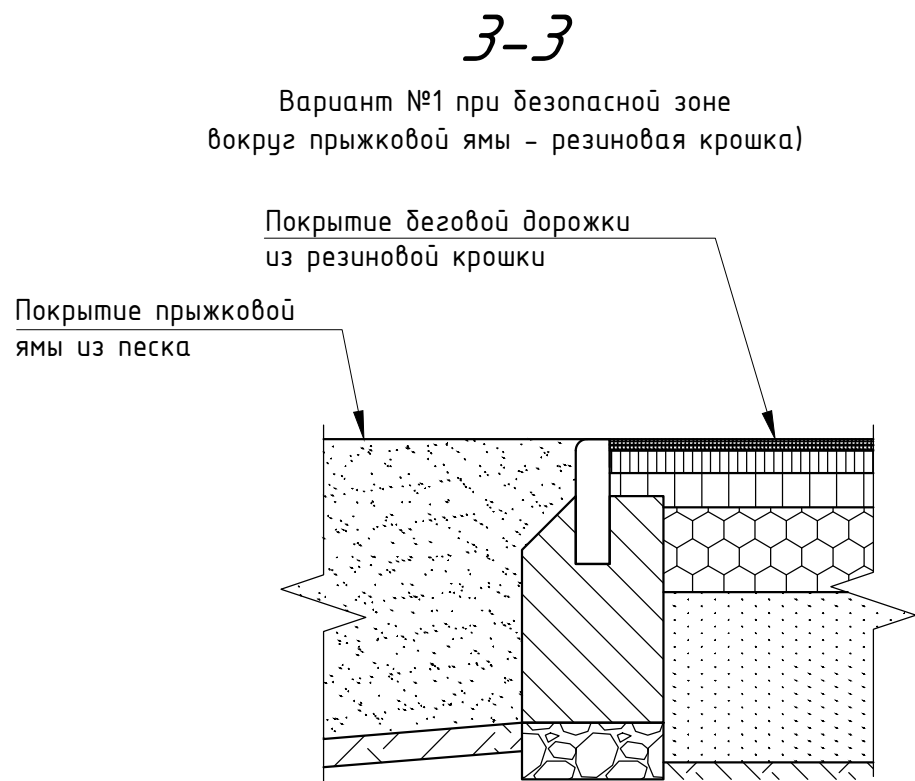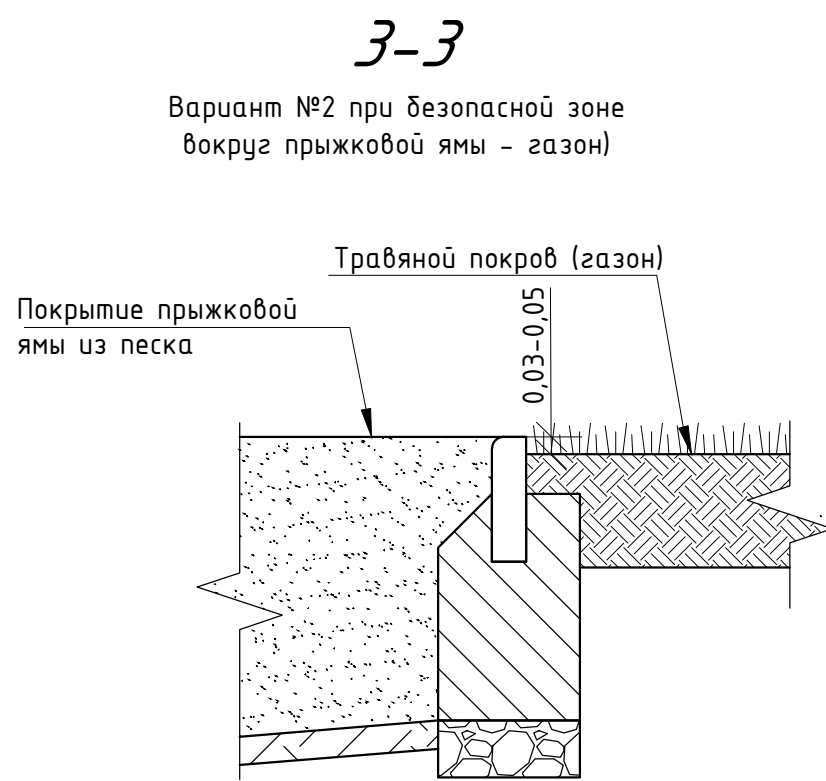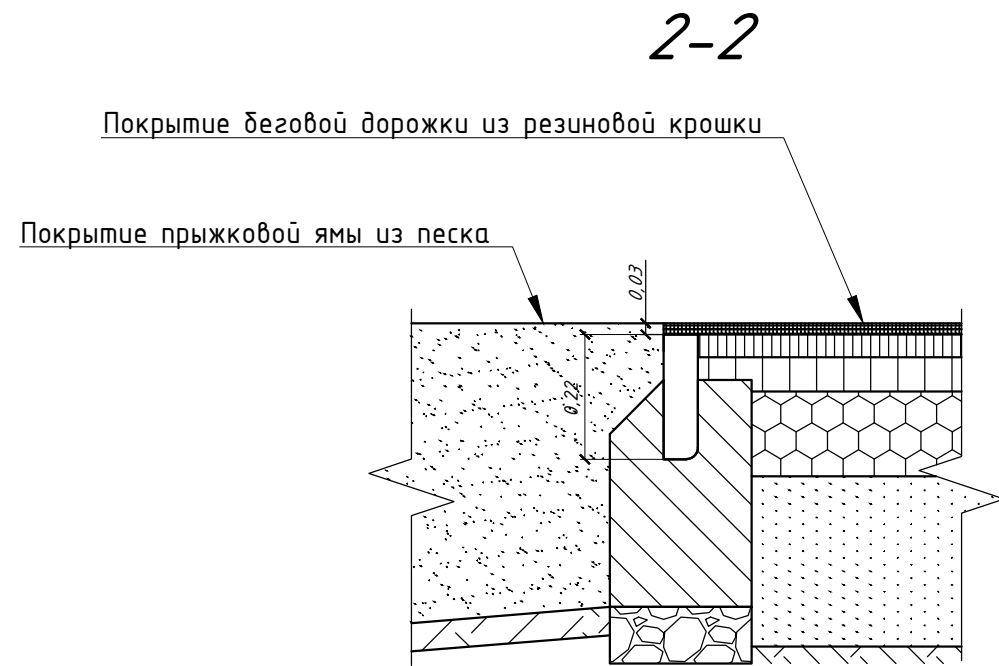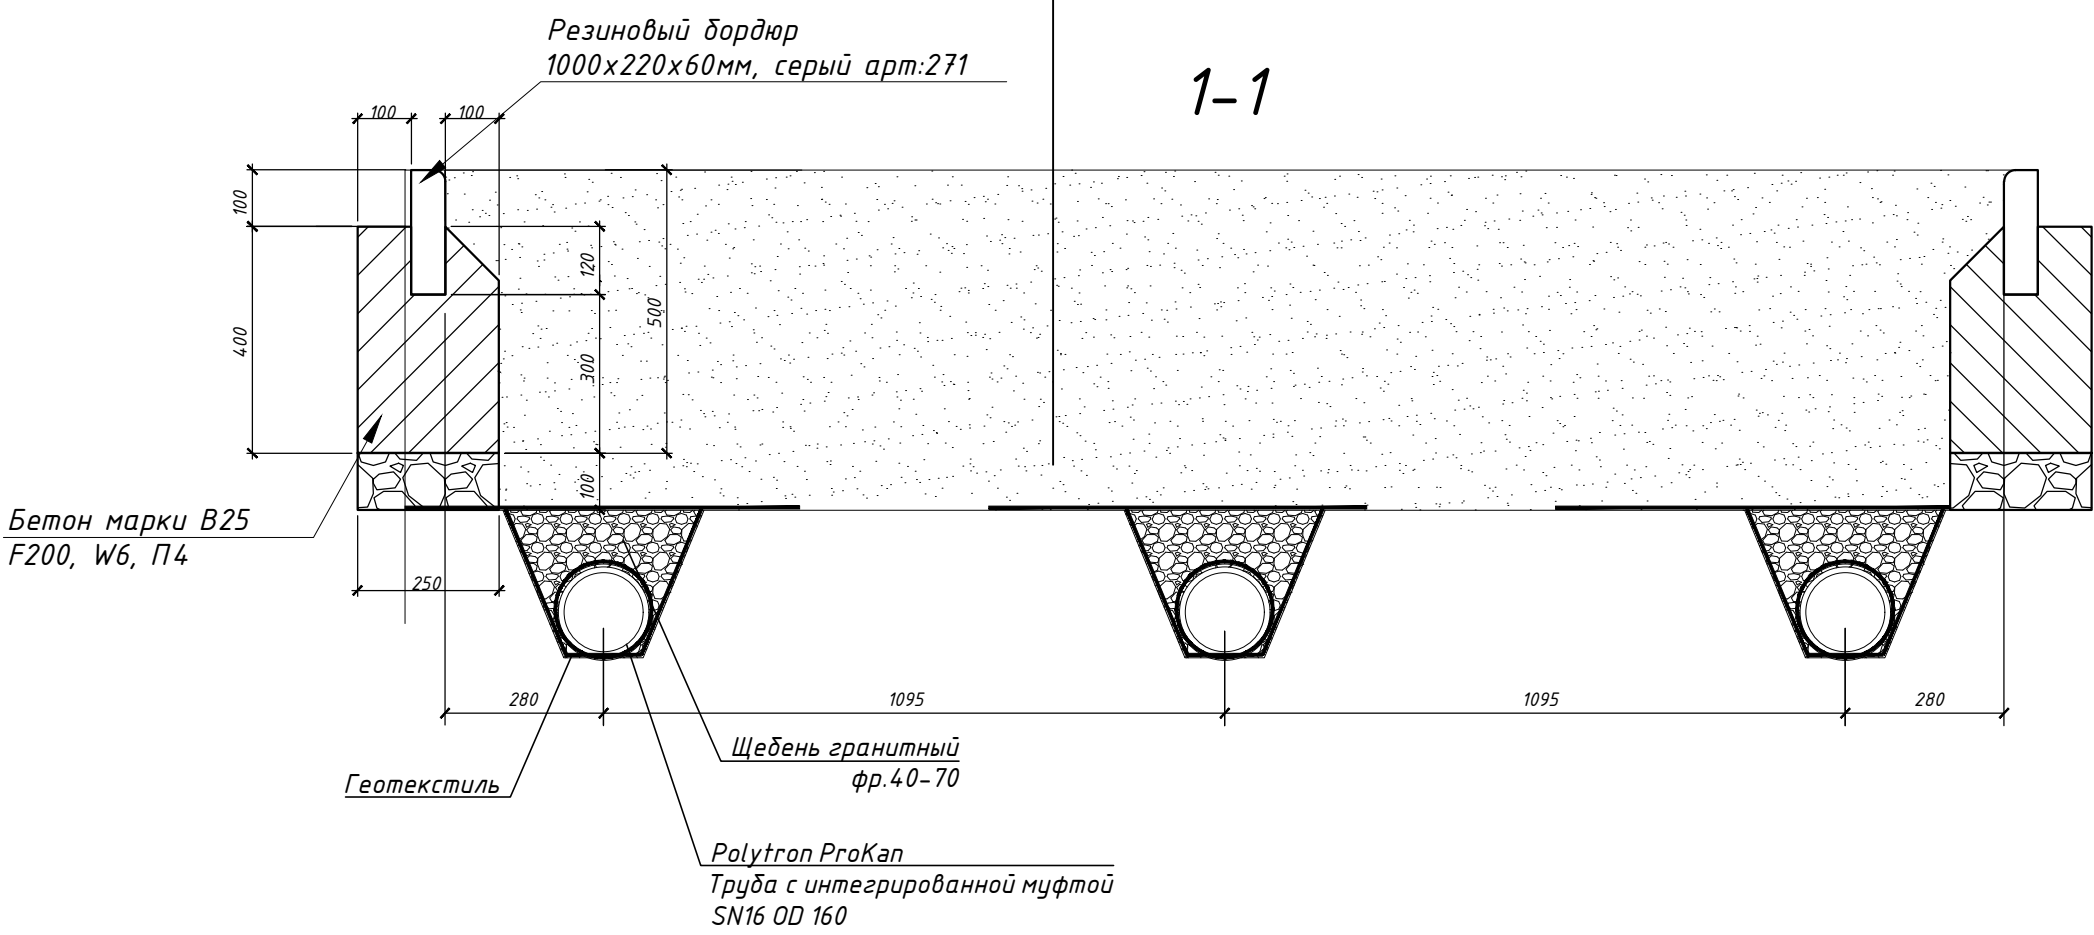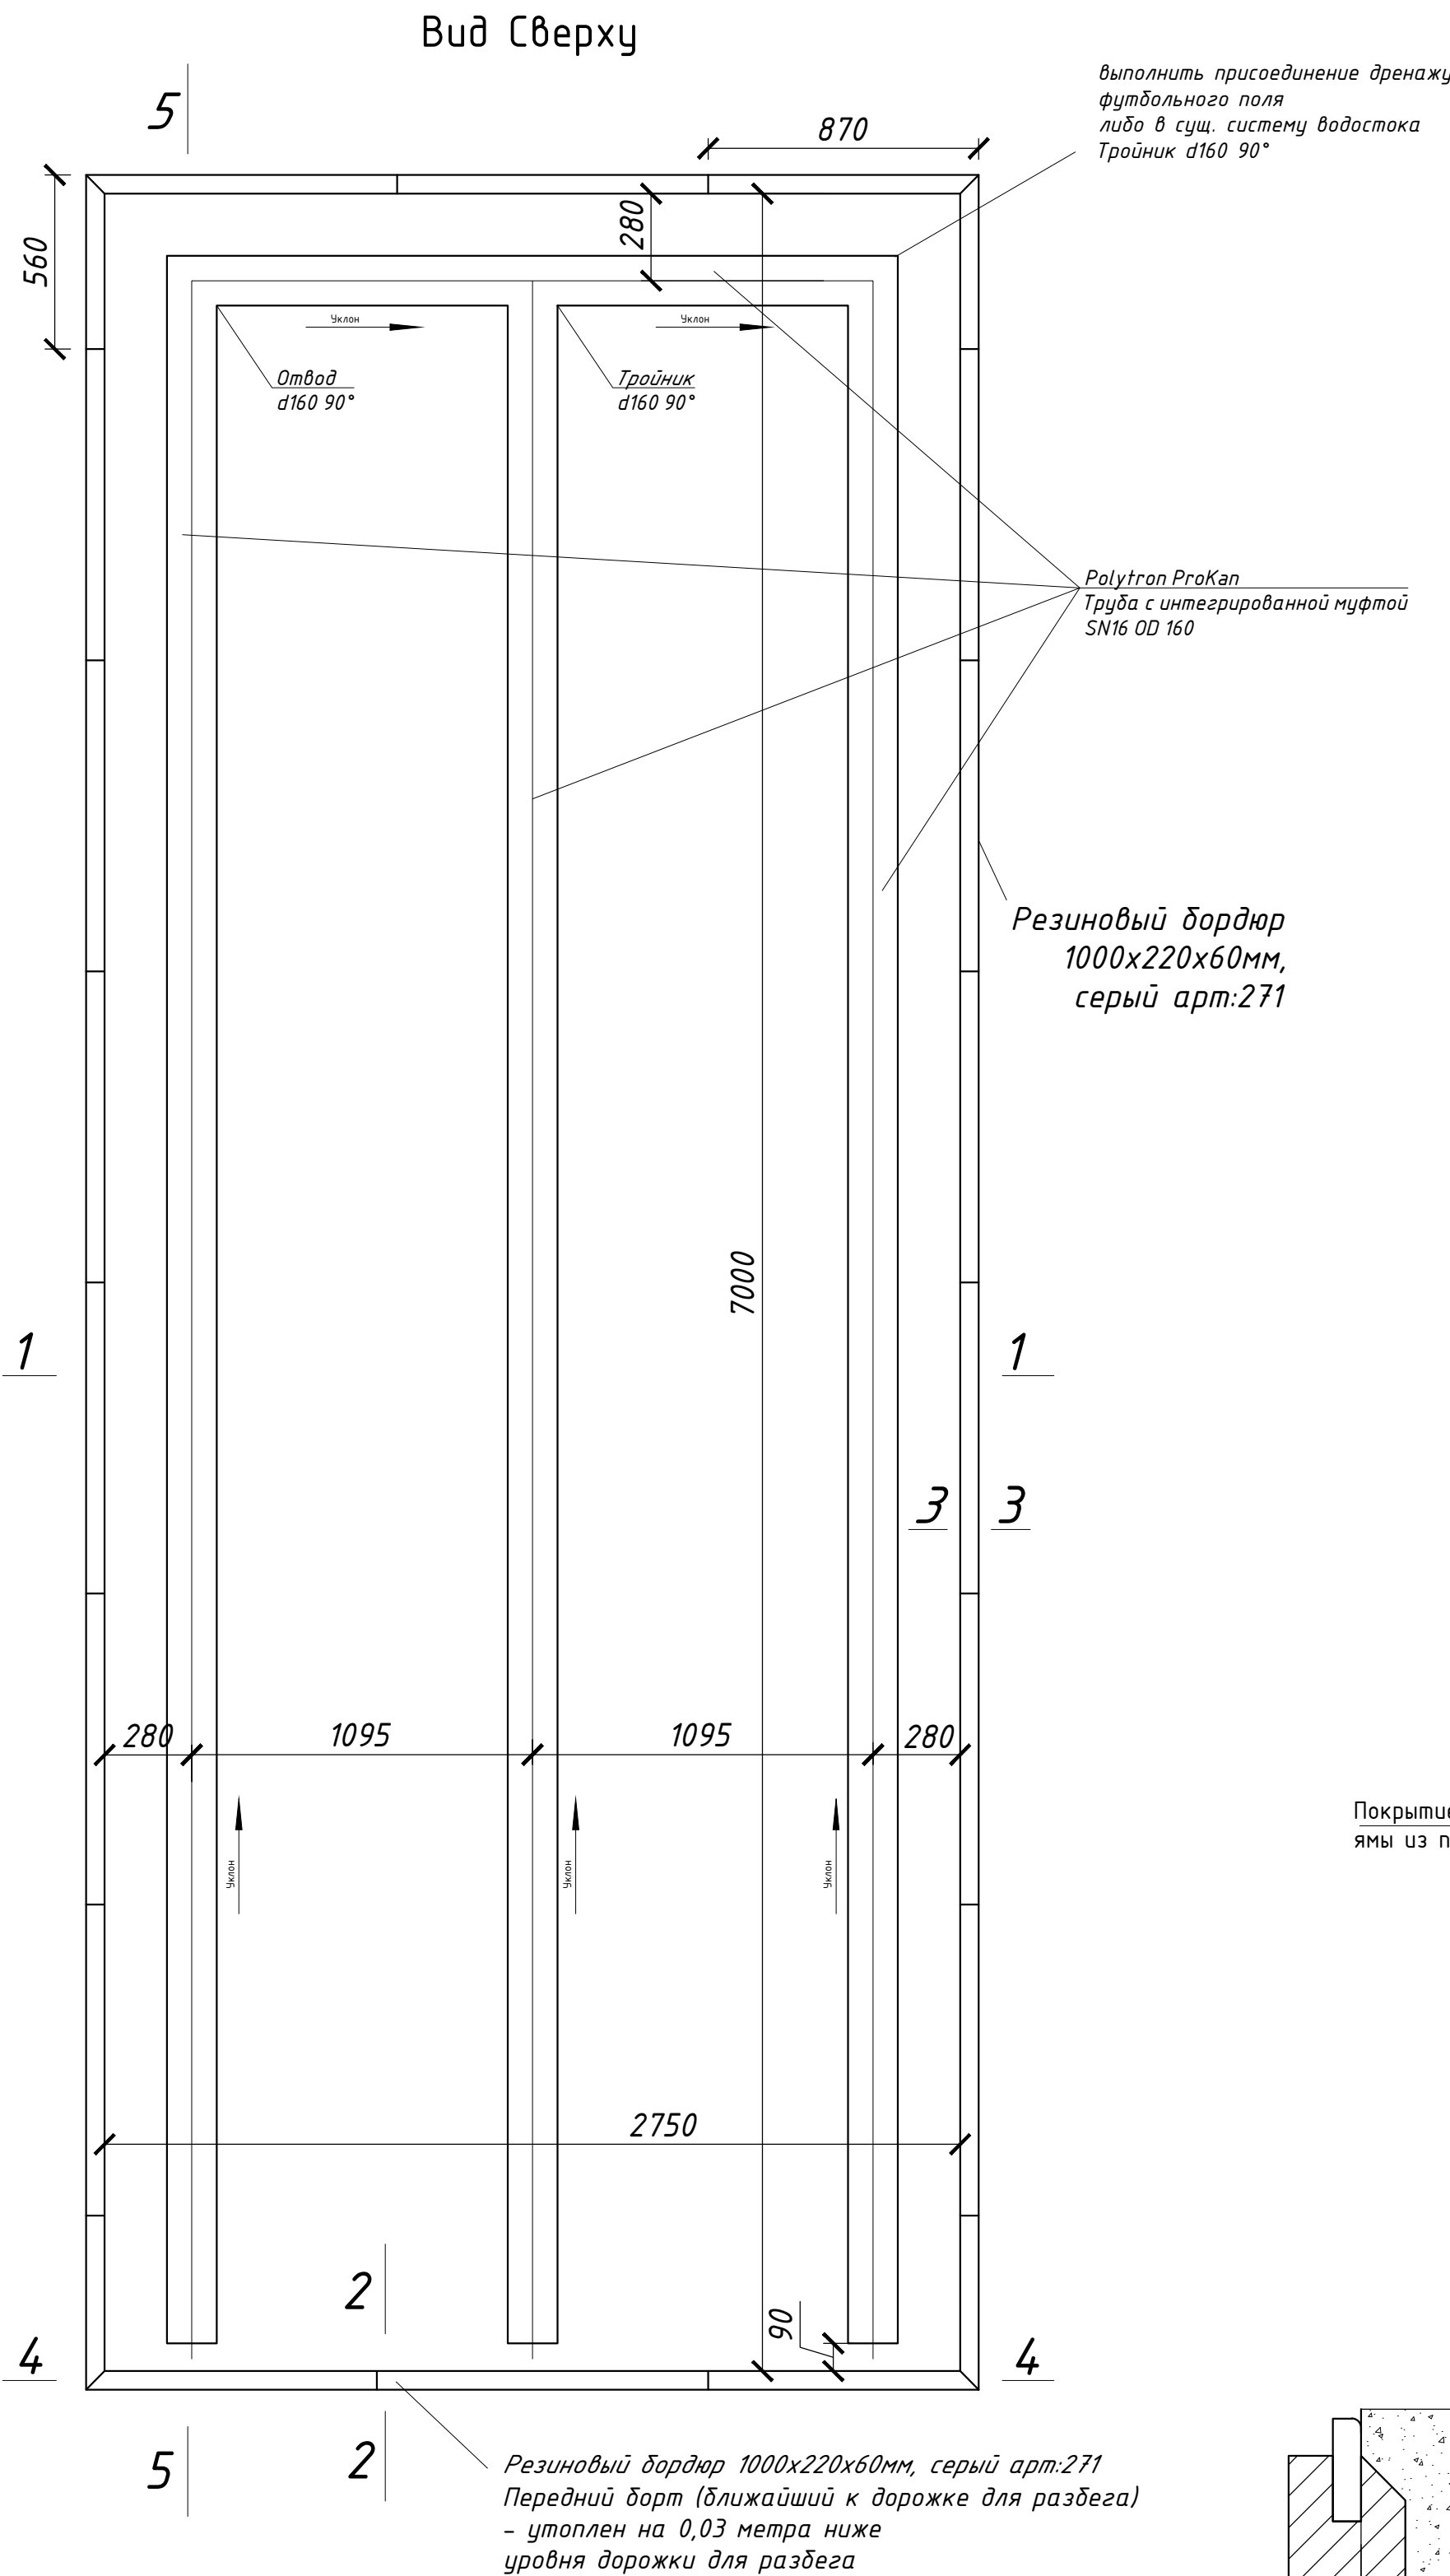

Ведомость объемов работ

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
1	Прочный речной песок с размером гранул фр.0-2мм, без органических включений, гранулы размером до 0,2 до 5%	м³	11,55	
2	Щебень гранитный фр.40-70мм	м³	3,85	
3	Геотекстиль	м²	42,35	
4	Резиновый бордюр 1000x220x60мм, серый, арт:271	м.п.	19,62	Производитель SafeTrail (или аналог)
5	Бетон марки В25 F200, W6, П4	м³	1,96	
6	Защитное покрытие на прыжковую яму с утяжелением по краям	шт.	1	
Устройство дренажа прыжковой ямы				
7	Polytron ProKap Труба с интегрированной муфтой SN16 OD 160	м.п.	22	ГОСТ Р 54475-2011
8	Отвод d160 90°	шт.	1	
9	Тройник d160 90°	шт.	2	
10	Заглушка d160	шт.	3	
11	Щебень гранитный фр.40-70	м³	0,97	
12	Геотекстиль 150г/м² ГОСТ Р 56419-2015	м²	42,31	

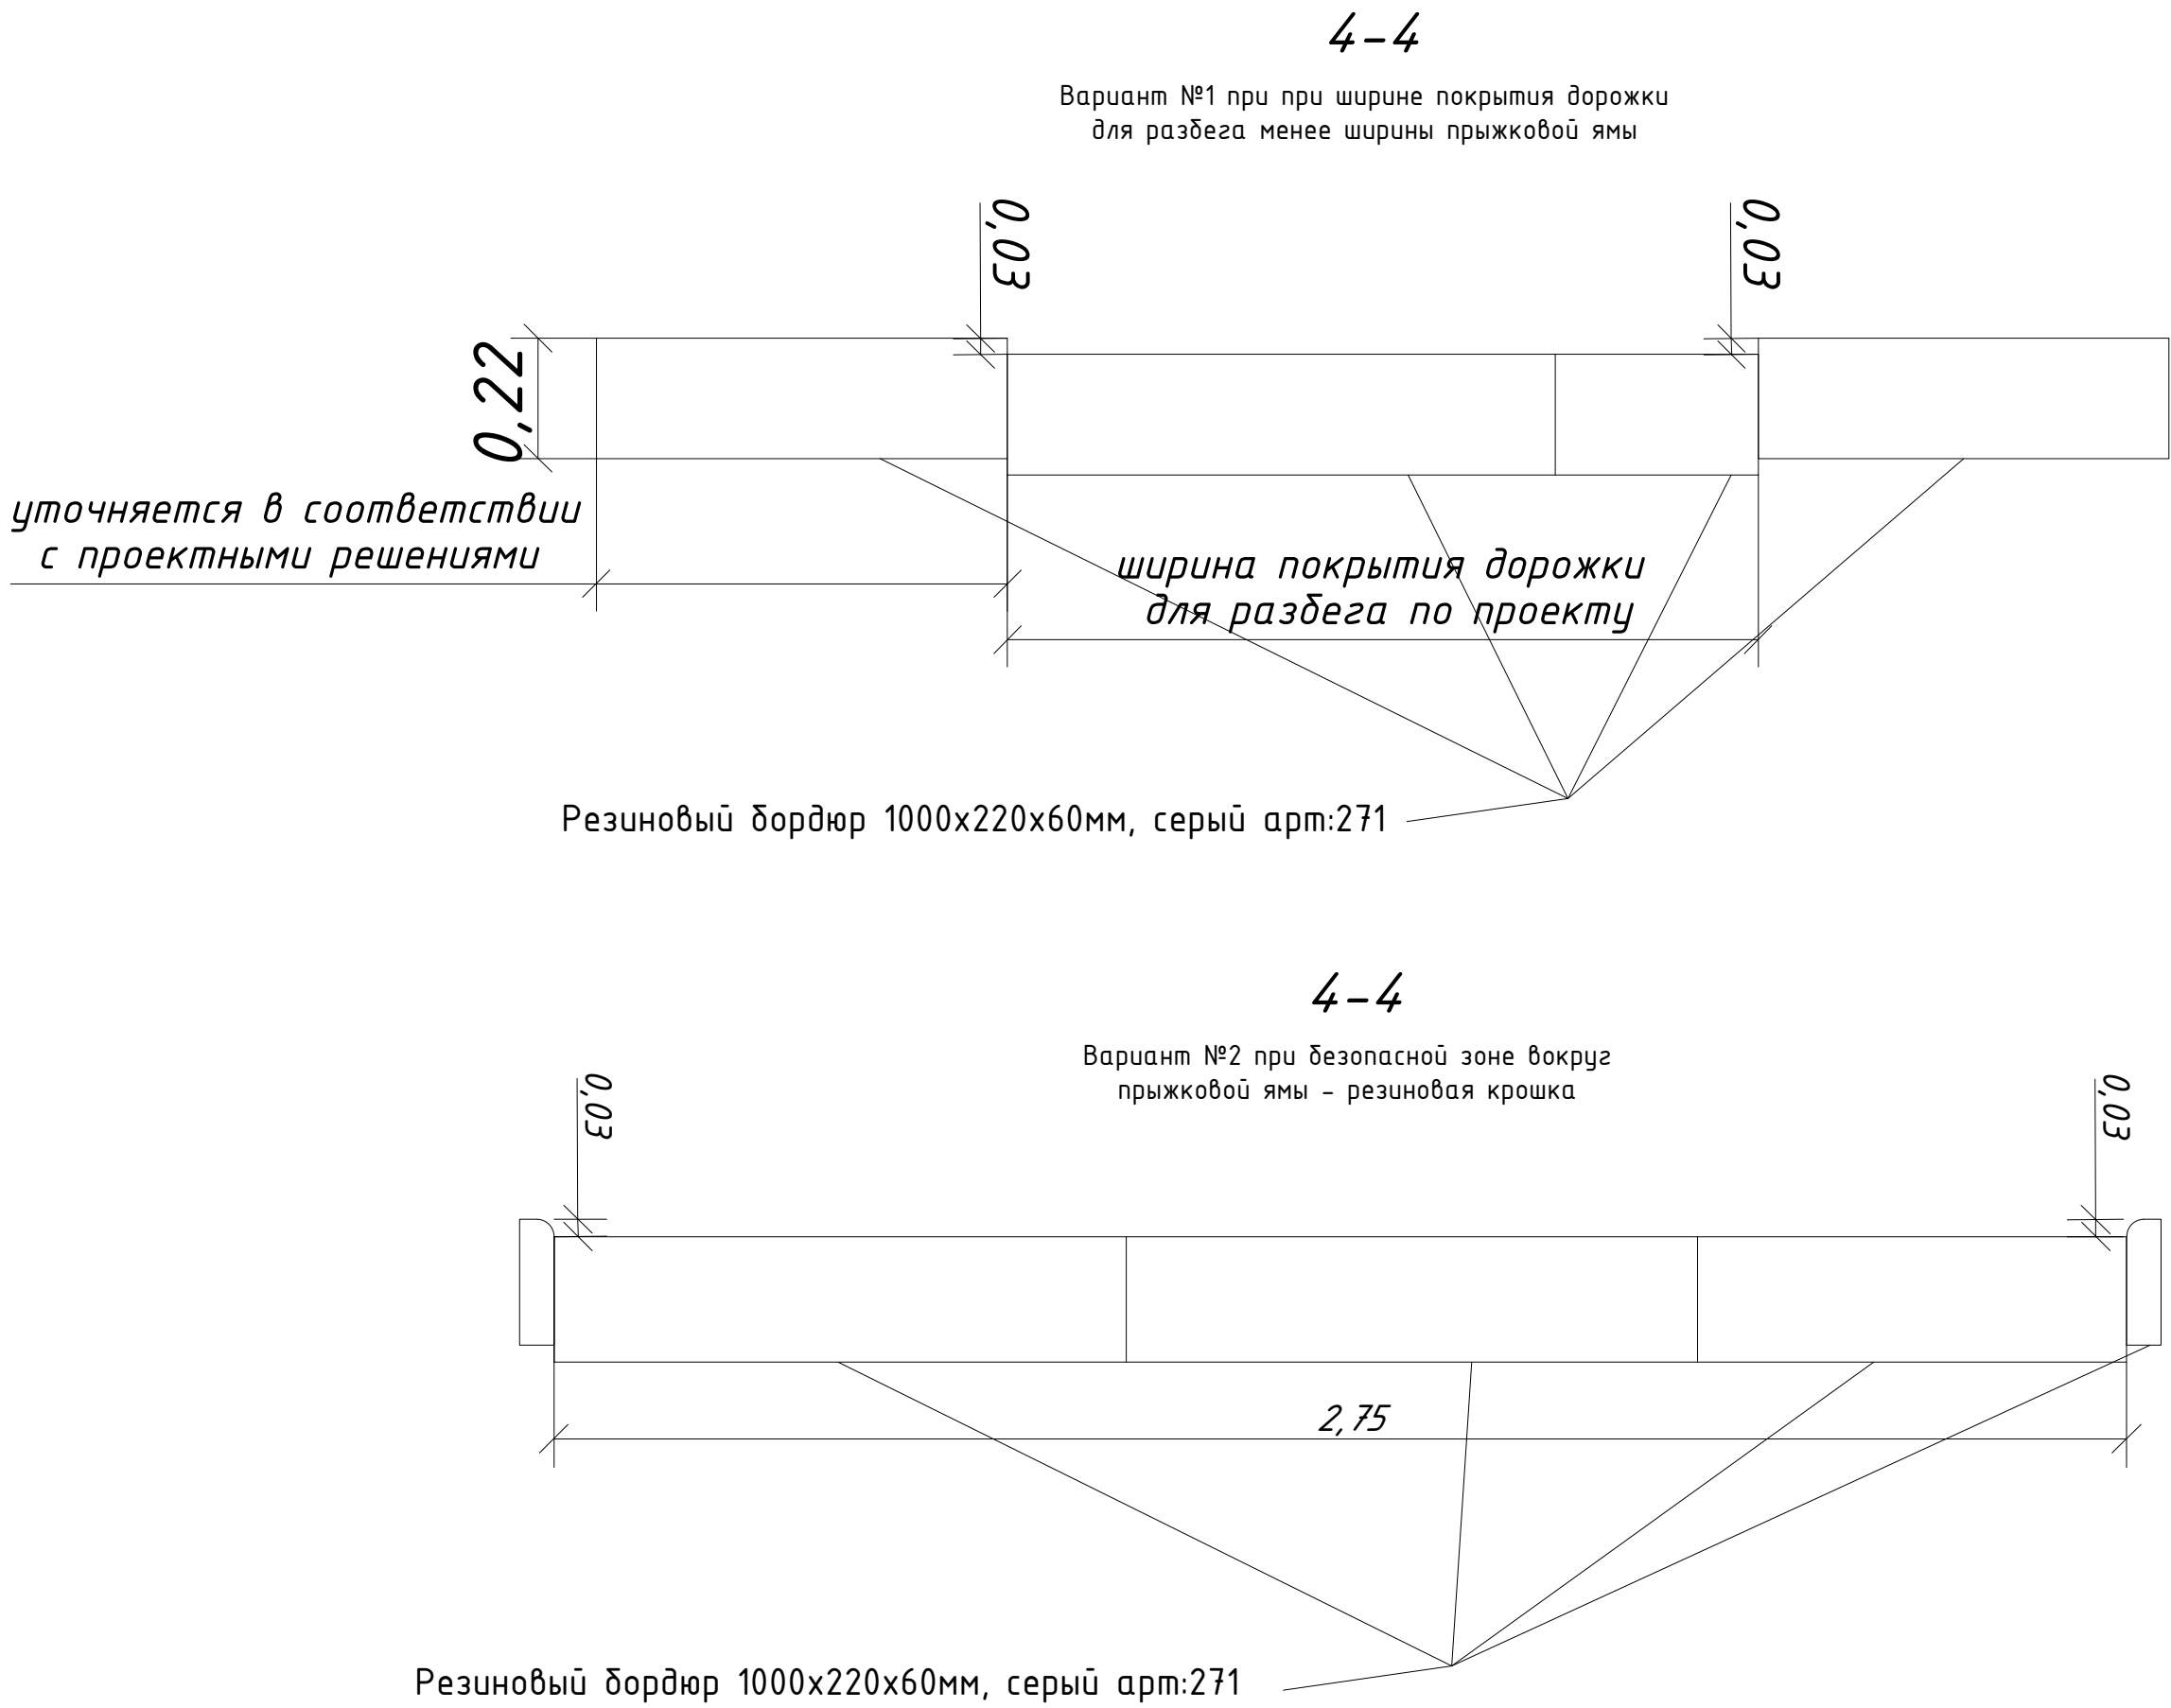

Примечание:
Уклон дренажных труб принять в соответствии с СП 32.13330.2018

Типовой конструктив амфитеатр подиум

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взап. инв. №								
Изм.	Колыч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	5АНО-2025-255-3-АКР				Лист
										32



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Большая Спасская ул., д.15, стр.1, Москва, 129090

Телефон: 8 (495) 366-9761, факс: 8 (495) 366-9761, e-mail: donm@mos.ru, <https://www.mos.ru/donm/>
ОКПО 02110342, ОГРН 1027700386625, ИНН/КПП 7719028495/770801001

27.12.2024

01-49/02-15885/24

**Заместителю руководителя
Департамента капитального
ремонта города Москвы
М.А. Конопельченко**

Уважаемый Михаил Анатольевич!

В соответствии с письмом от 13.12.2024 № 07-10-11132/24 Департамент образования и науки города Москвы рассмотрел цветовые решения по облицовочной террасной доске для амфитеатров на здании типа «Каре» и сообщает о выборе альтернативного варианта облицовочной террасной доски из ассортимента продукции предложенного производителя: TERRADECK MASSIVE PRO (Россия) цвет серый (ссылка на сайт производителя: <https://www.terradeck.ru/terrasnaya-doska-iz-DPK/eterno>).

Заместитель руководителя



Документ подписан
электронной подписью



СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 5128D9732093F8A728F06C68277F2954
Владелец: Корнеева Александра Анатольевна
Действителен с 22-01-2024 до 16-04-2025

А.А. Корнеева

Р.М. Иванцова
8 (495) 633-46-58




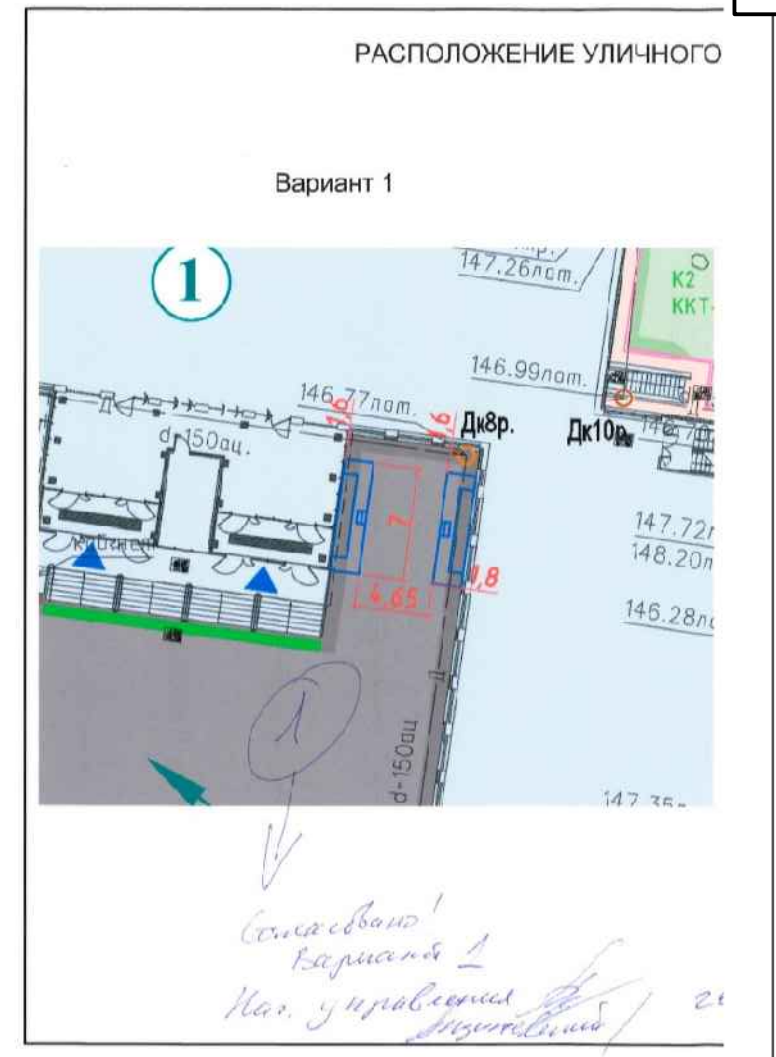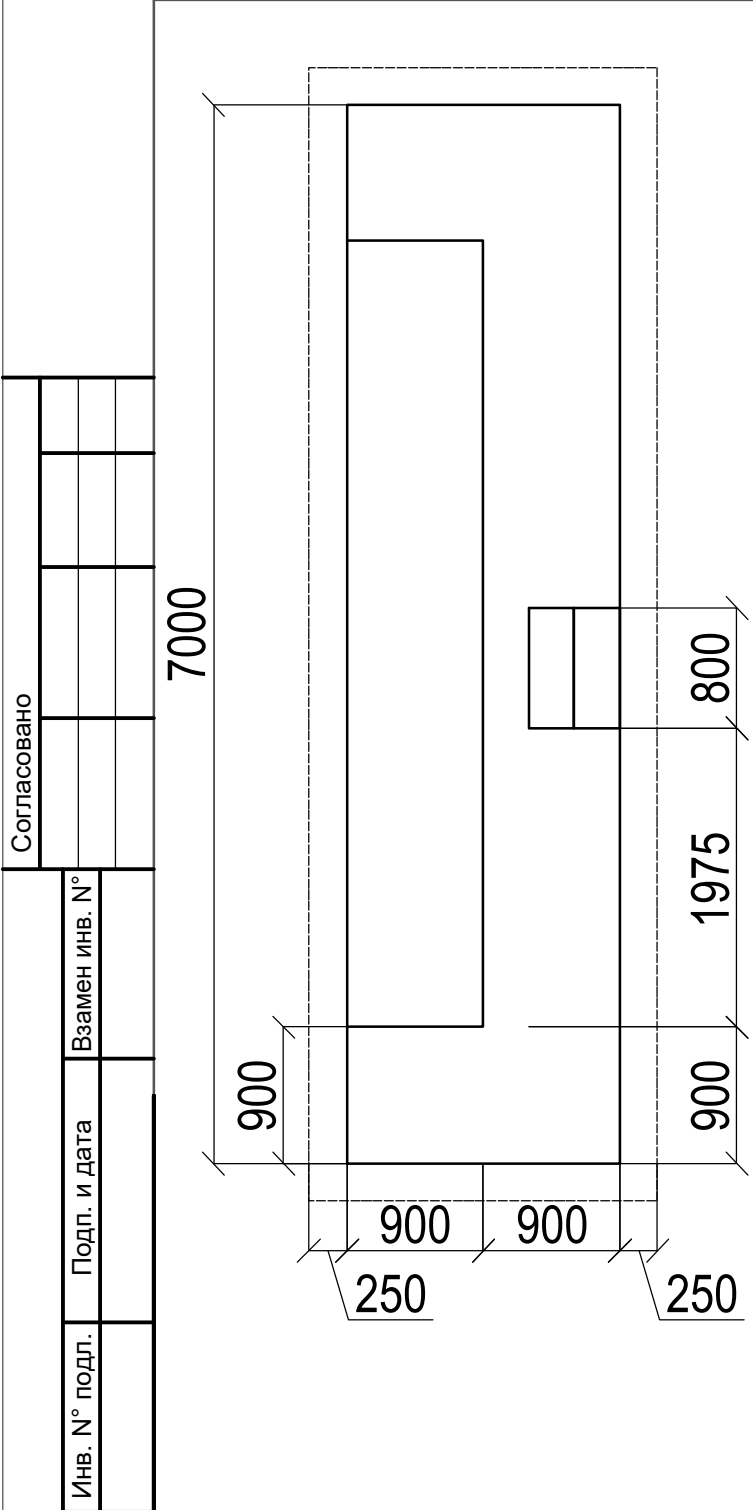



						5АНО-2025-255-3-АКР			
						Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории ГБОУ «Школа № 1212» по адресу: г. Москва, Вильнюсская ул., д. 14			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Архитектурные и конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Викторова Ю.Н.			09.2025		Р	1	1
Проверил		Свиридова Е.В.			09.2025				
Нач. отдела		Бондарева Е.Е.			09.2025				
ГАП		Юденков М.А.			09.2025	Амфитеатр усеченный		ООО "Проектная Мастерская №1"	

Согласовано:
Изм. N подл. Подпись и дата Взам. инв. N

План отделки амфитеатра

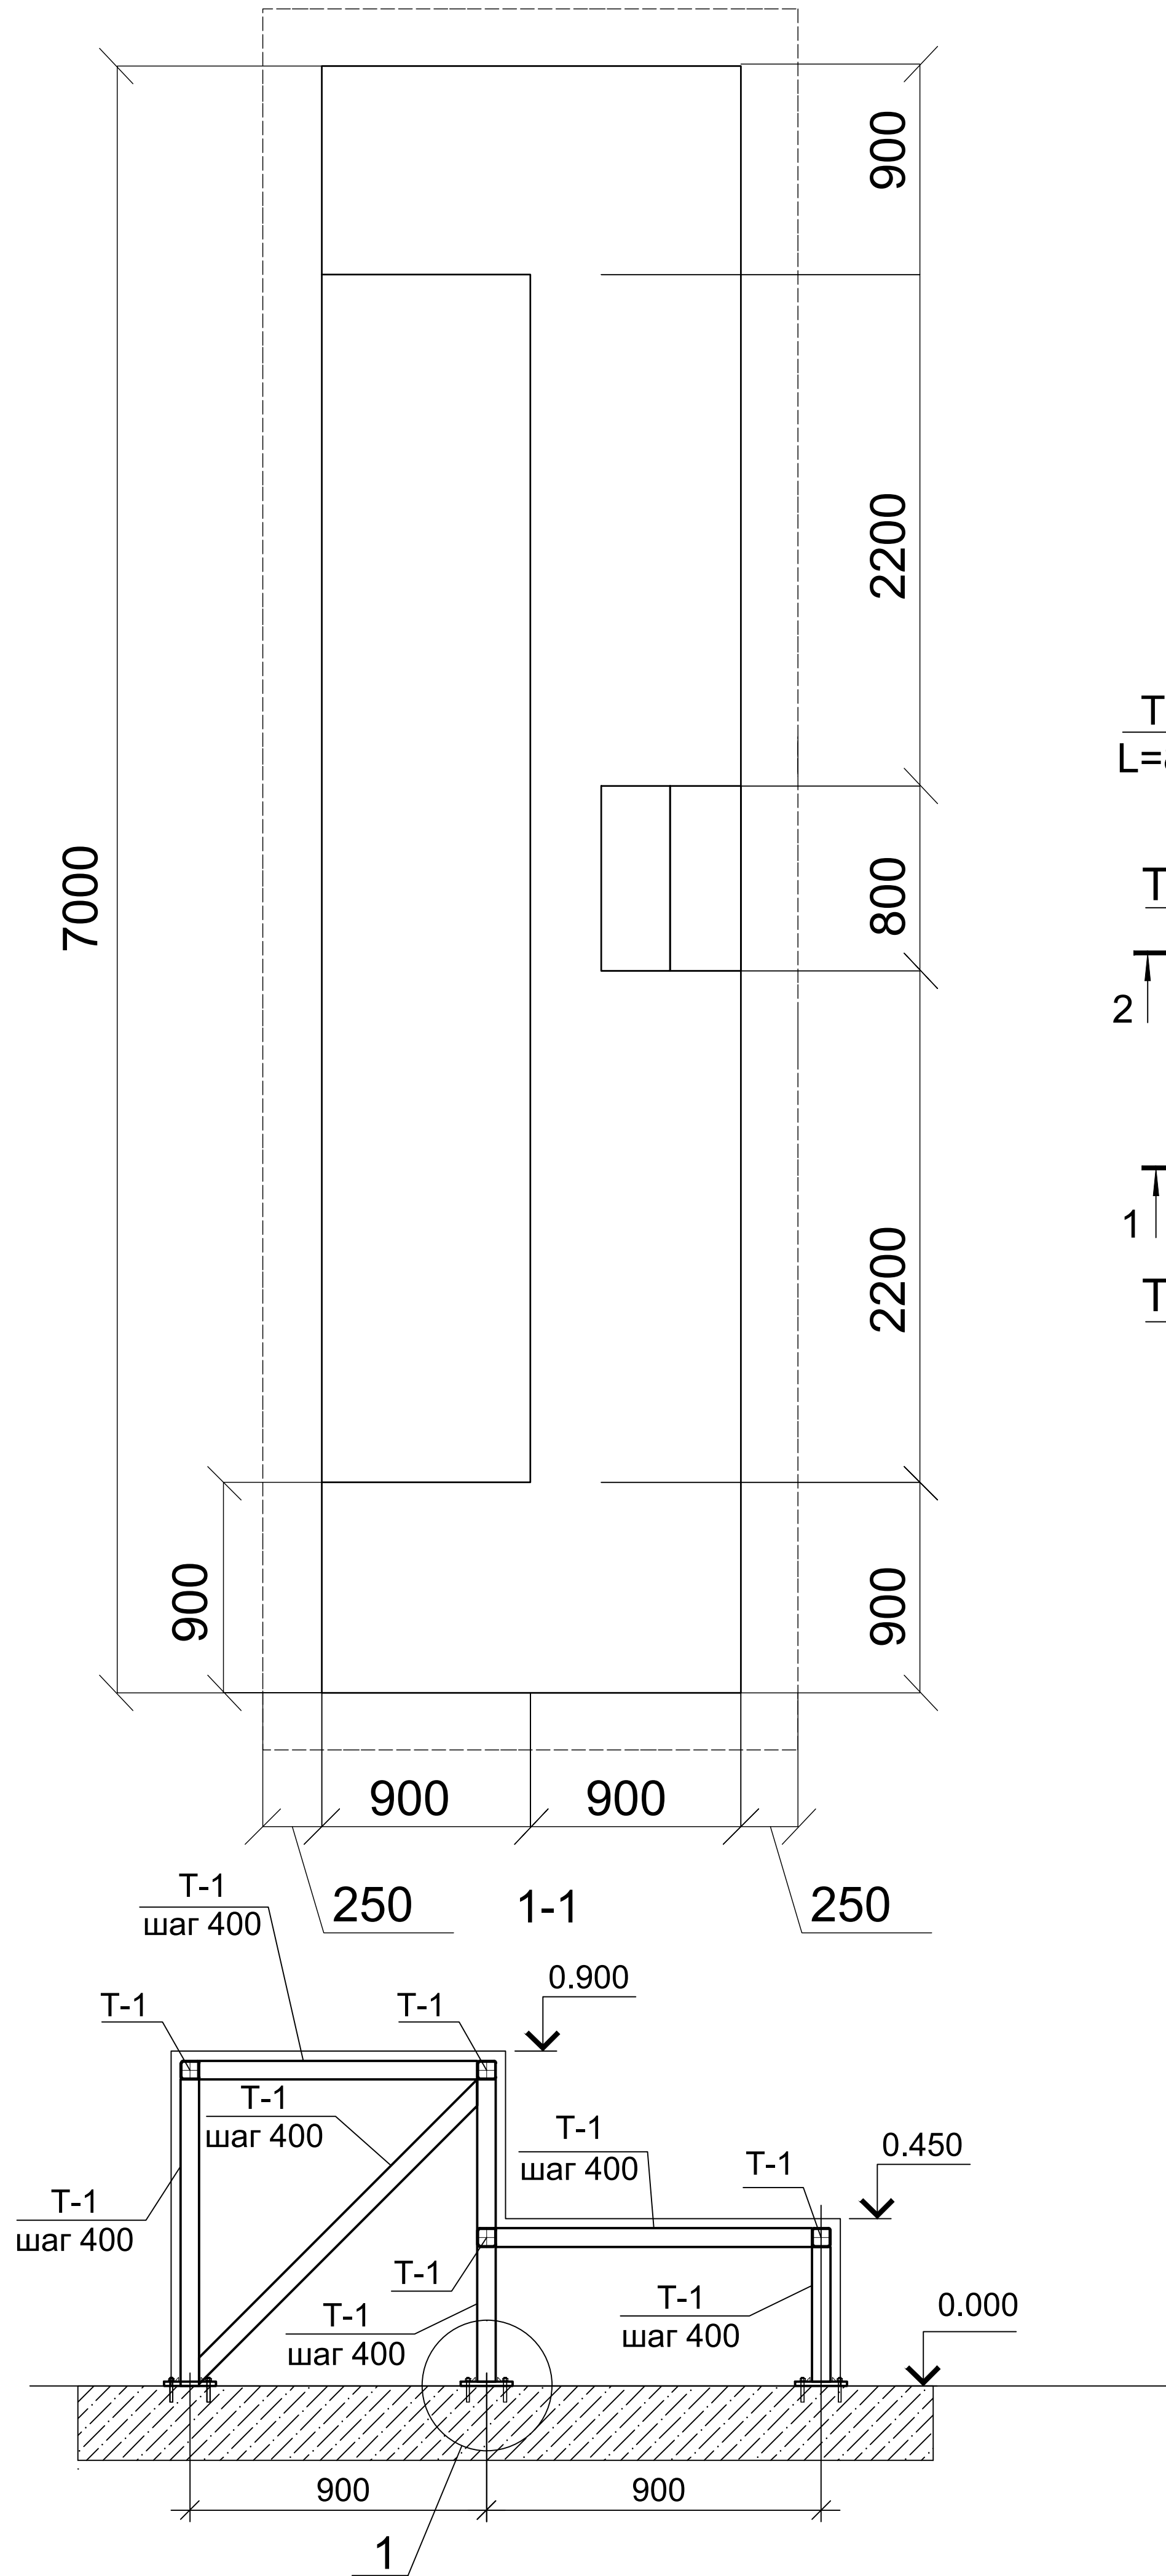

План металлического каркаса амфитеатра

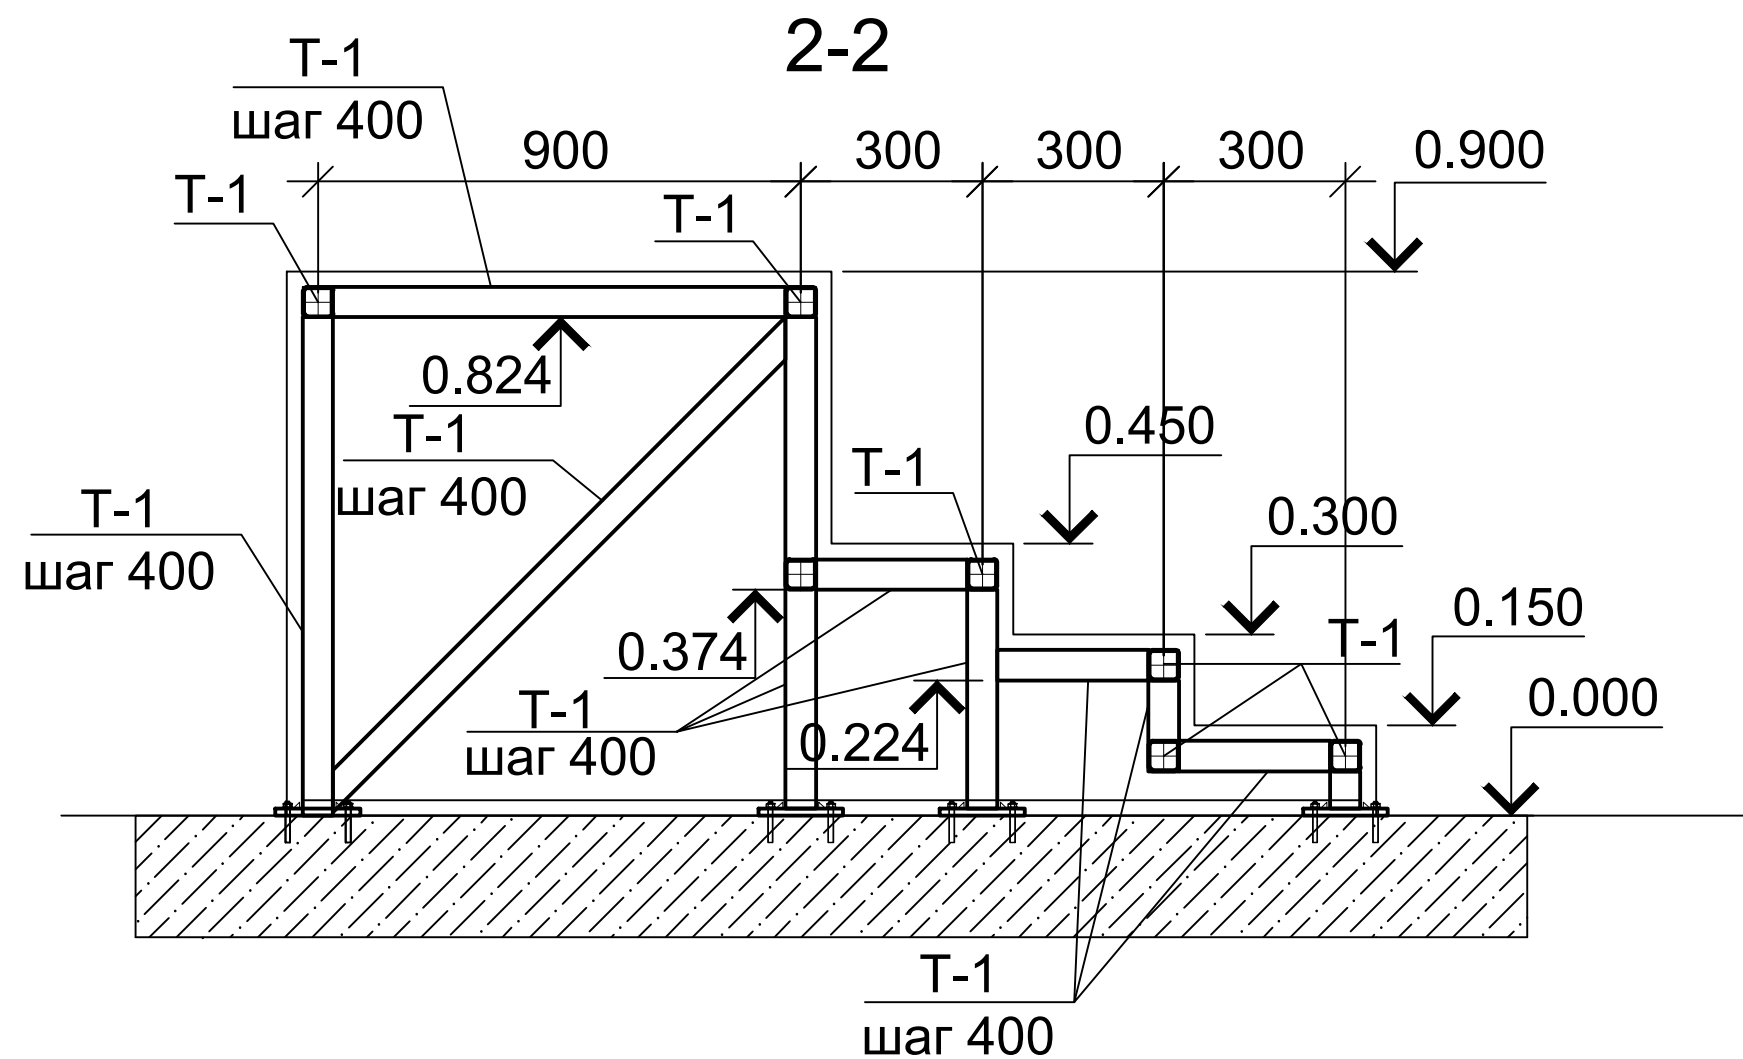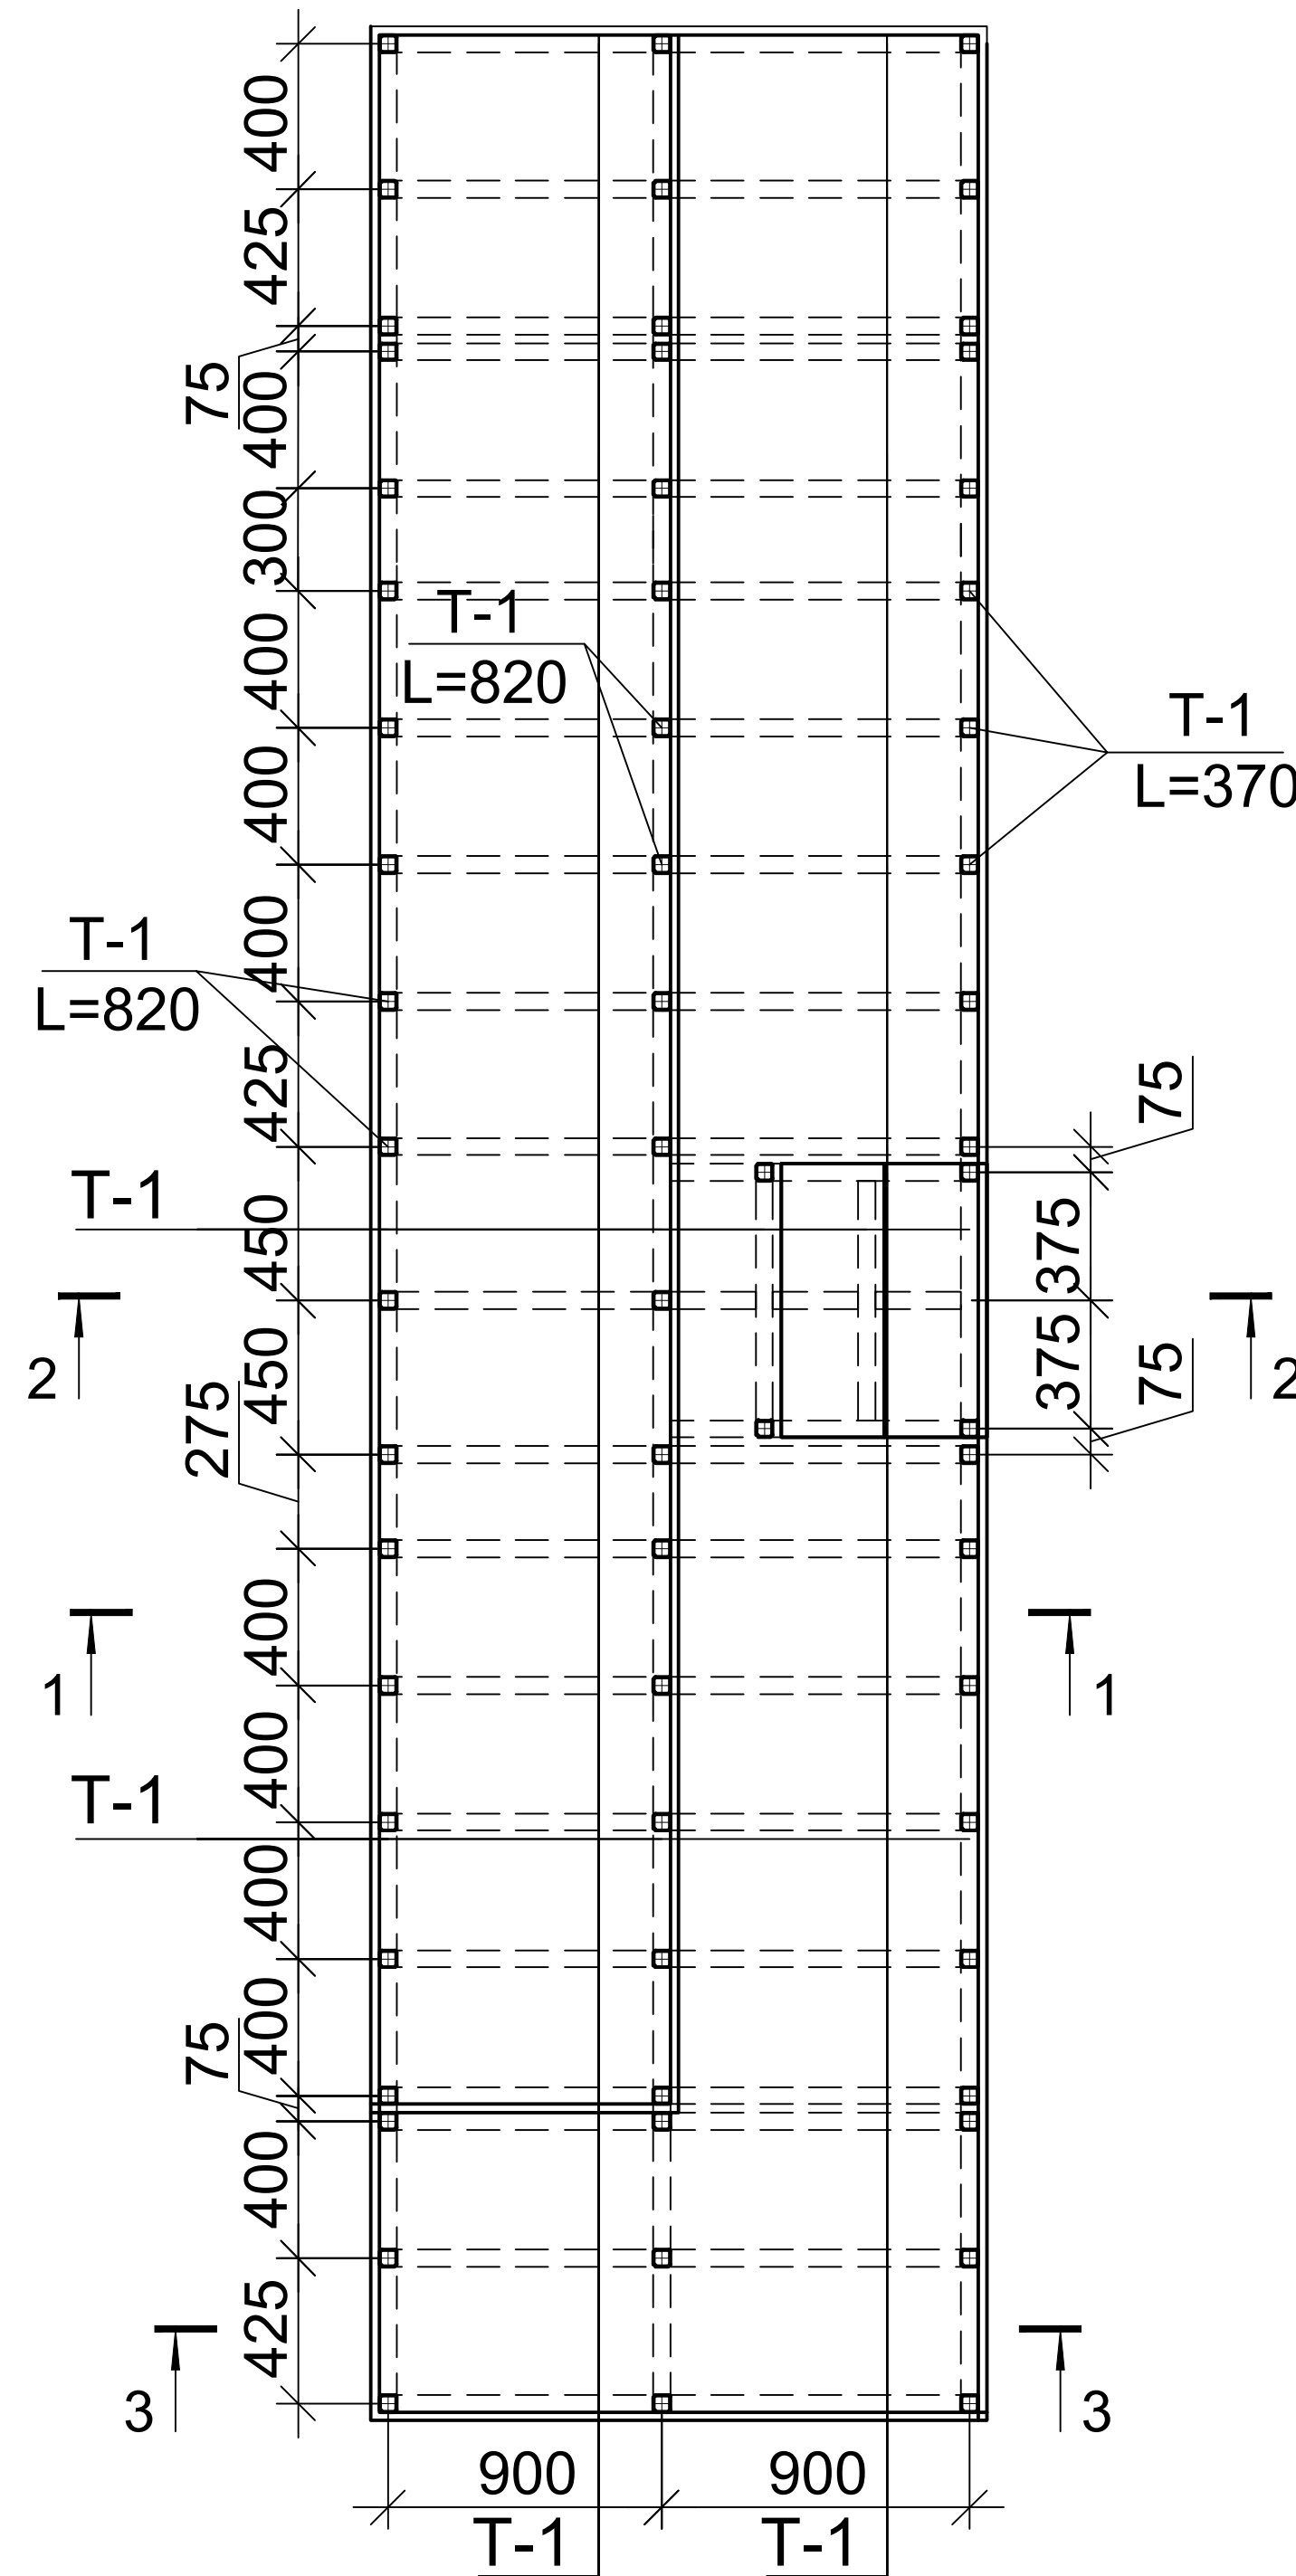

Спецификация к устройству усеченного амфитеатра

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
Металлический каркас					
Т-1		Профиль 50х3 ГОСТ 32931-2015 C245 ГОСТ 27772-2015 L=125.00м.п.	434.7	-	Общ. расход, (кг.)
П-1		Полоса 5х140 ГОСТ 103-2006 C245 ГОСТ 27772-88 L=140	60	0.78	46.8
		Анкер распорный HSL-3 8x80 HILTI	240		или аналог
		Покраска металла, м2	26,2		
		Доска террасная ДПК полнотелая t=20мм	34		м2
		Профиль угловой ДПК 30х30 мм	45		м
		Клямер металлический для ДПК	680		шт.
		Клямер металлический стартовый для ДПК	60		шт.
		Саморез HILTI S-VD 23Z 5.5x22	740		или аналог
Фундаментная плита Фп					
1		Ø12-A500 ГОСТ52544-2006 L _{общ} =716.8	636.5		Общ. вес, (кг.)
Л-1		Ø8-970-A-I (A240) ГОСТ 5781-82	44	0.38	16.72
Ск-1		Ø12-1170-A500 ГОСТ52544-2006	160	1.04	166.4




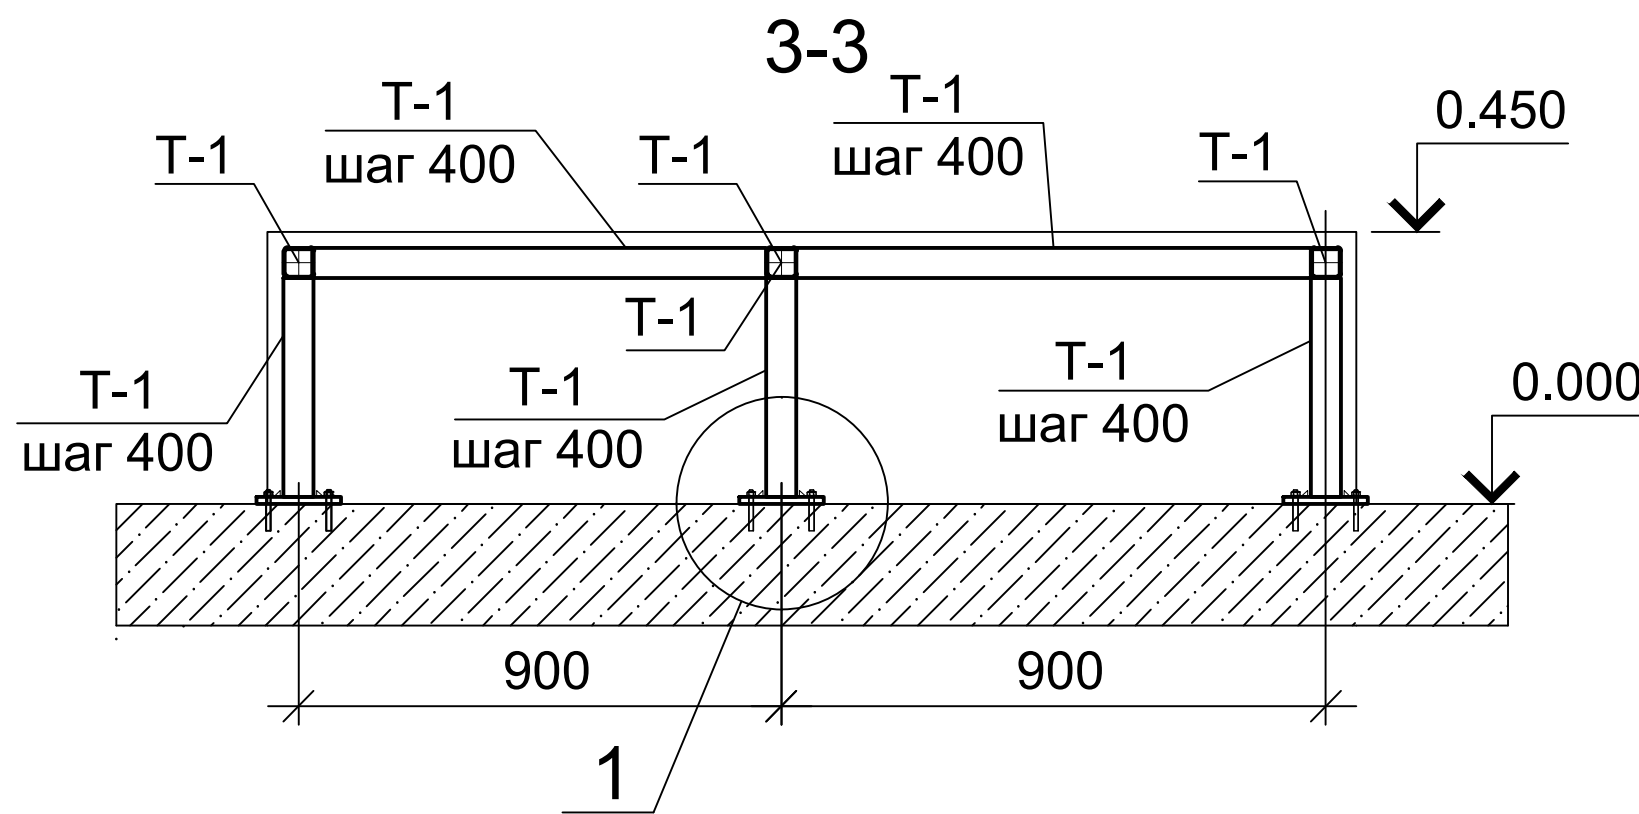


Схема устройства покрытия из террасной доски

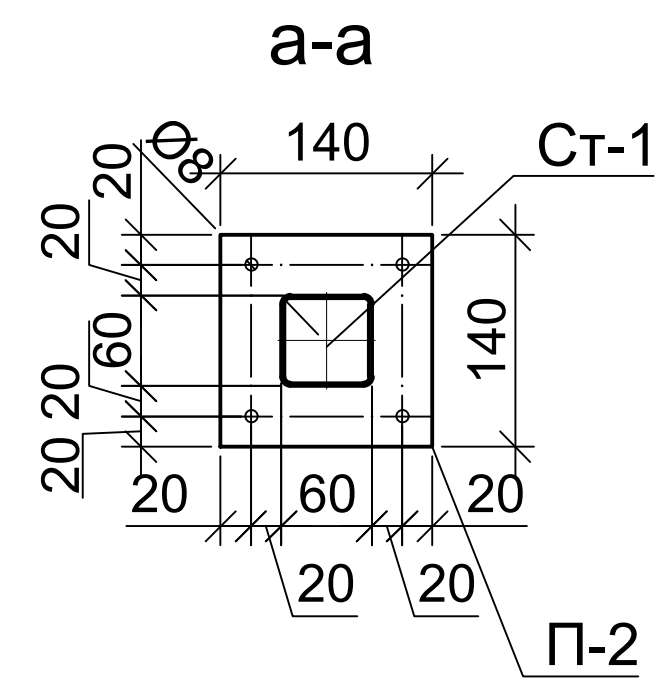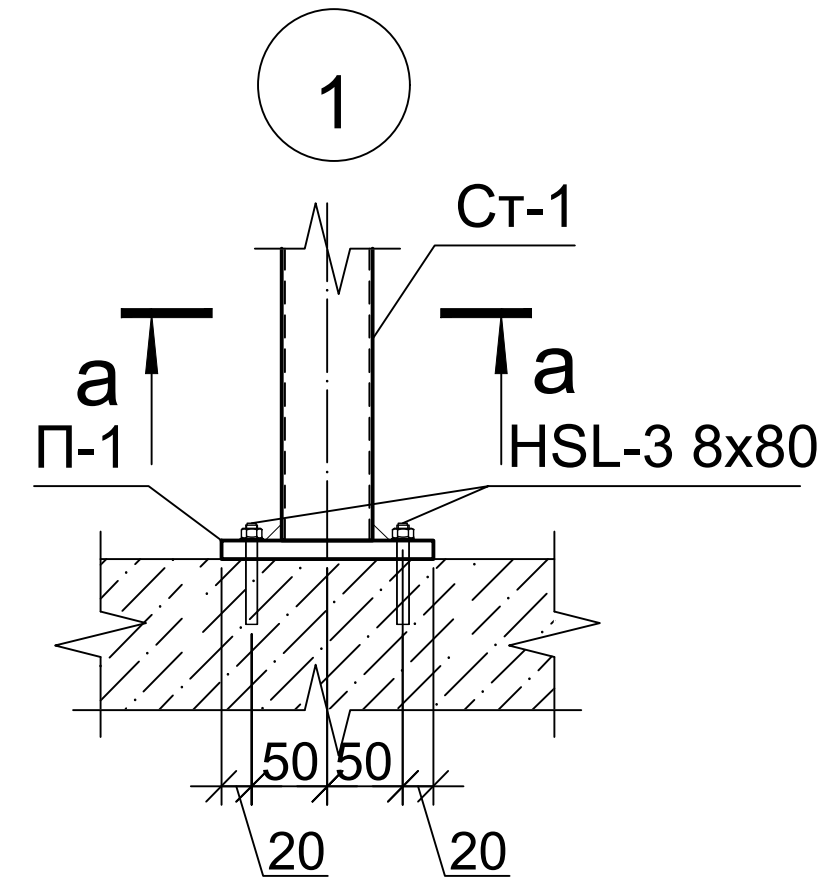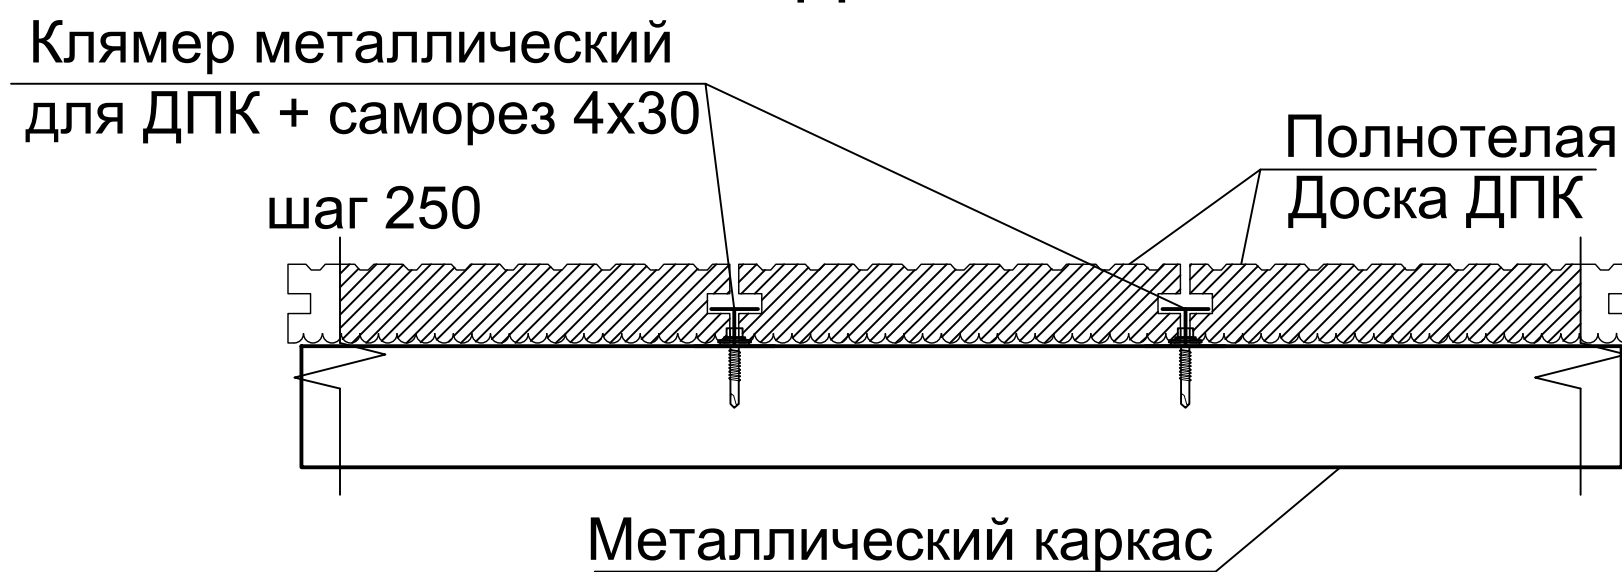


- Перед началом производства работ необходимо обозначить контур возводимой конструкции.
- Стальные профили подлежат окраске лакокрасочным покрытием II группы в виде 3-х слоев грунта-эмали Эмакоут 7320 марки В общей толщиной 180 мкм согласно требований СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии"
- Перед нанесением защитных покрытий поверхности конструкций должны быть очищены до степени "З" в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии".
- Монтажную сварку производить электродами типа Э-46А ГОСТ 9467-75*. Толщину шва принимать по наименьшей толщине свариваемого металла.
- В спецификации расчет материалов приведен на один усеченный амфитеатр. Необходимое количество усеченных амфитеатров 2шт.

Изм.				5АНФ-2025-255- 3.1-АКР			
Кол.уч.				Выполнение проектно-исследовательских работ по благоустройству территории ГБОУ «Школа №1212» по адресу: г. Москва, Вильямская ул., д. 14			
Лист №80х				Архитектурные и конструктивные решения			
Подпись				Стадия			
Дата				Лист			
Изм. N подл.				Листов			
Подпись и дата				1			
Взам. инв. N				000 "Проектная Мастерская №1"			
Изм. N подл.				Усеченный амфитеатр			
Подпись и дата				Формат А1			
Взам. инв. N							
Изм. N подл.							
Подпись и дата							
Взам. инв. N							

Согласовано:

Инв. N подл. Подпись и дата Взам. инв. N


План фундаментной плиты Фп-1 амфитеатра

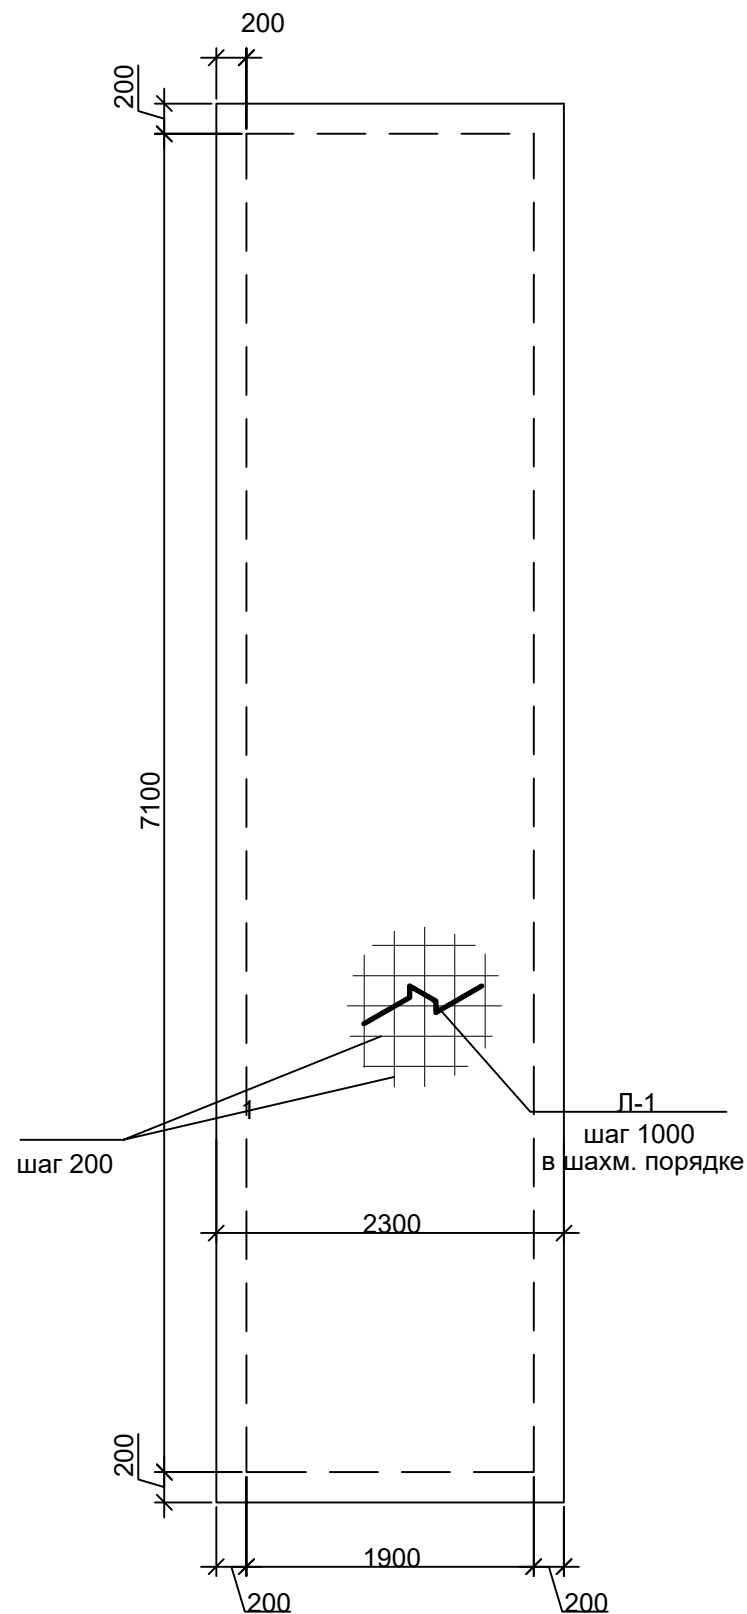

Ведомость деталей


Поз.	Эскиз
Ск-1	
Л-1	

Схема стыковки стержневой арматуры по длине для арматуры Ø12 (соединение арматуры без сварки)

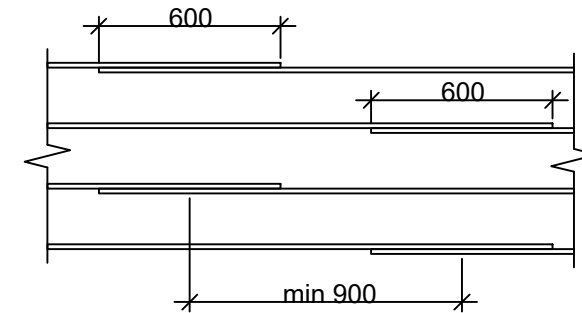


1-1
(Опалубка)

Мелкозернистый асф.бетон - 50мм
Монолитное основание - Бетон кл. В25 t=200мм
Профилированная мембрана PLANTER
Уплотненная песчаная подушка
Иглопробивной геотекстиль 150г/м2
Уплотненный щебнем грунт

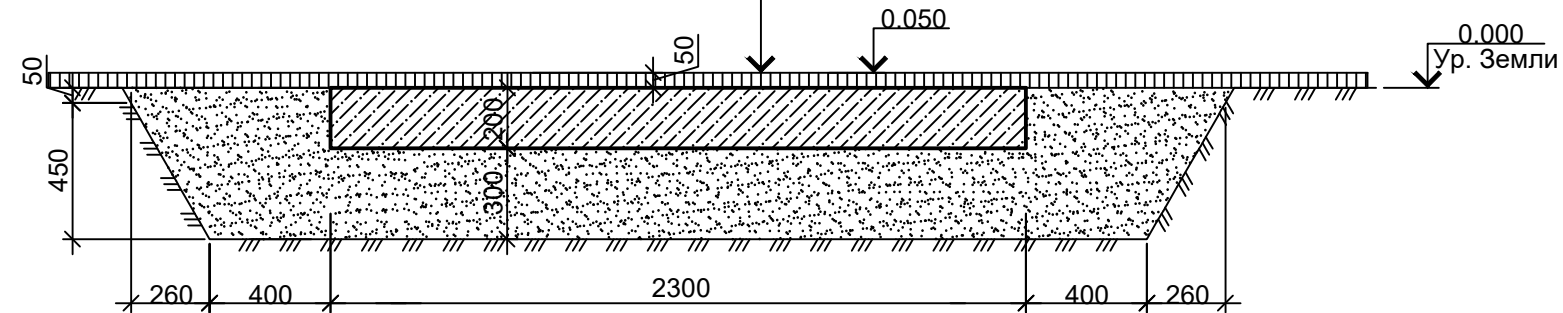


1-1
(Армирование)

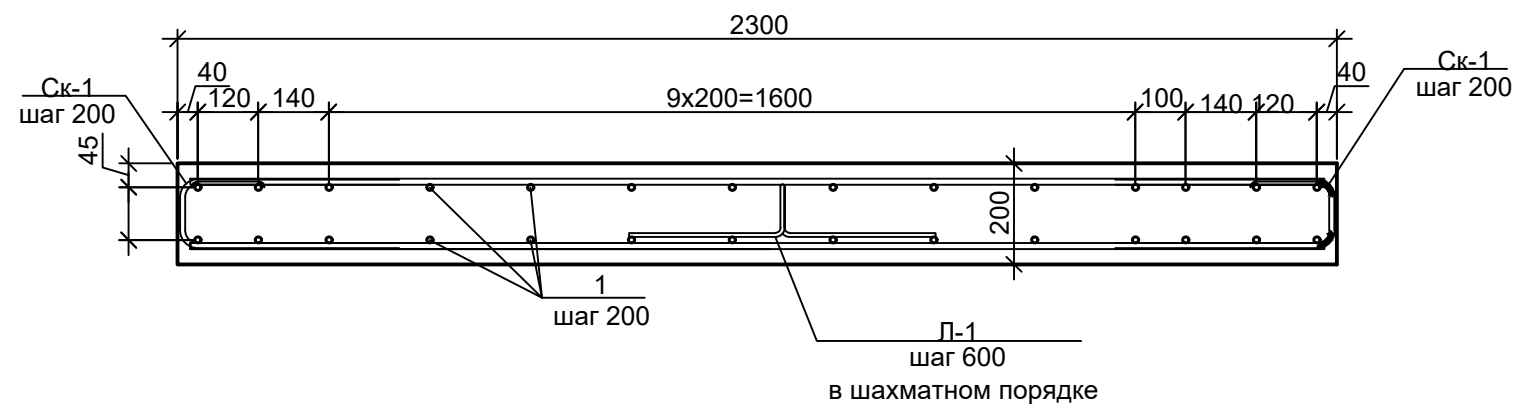

						5АНО-2025-255- 3.1-АКР		
						Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории ГБОУ «Школа № 1212» по адресу: г. Москва, Вильнюсская ул., д. 14		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Архитектурные и конструктивные решения	Стадия	Лист
Разработал	Викуллова Ю.Н.							Листов
Проверил	Свищунова Е.В.							1
Нач.отдела	Бондарева Е.Е.							
ГАП	Юанков М.А.					Фундамент установки усеченного амфитеатра	ООО "Проектная Мастерская №1"	

Типовое решение фундамент навигационной стелы у входа (Маркер входа С1)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взап. инв. №								
									Лист	
									35	
			Изм.	Колыч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

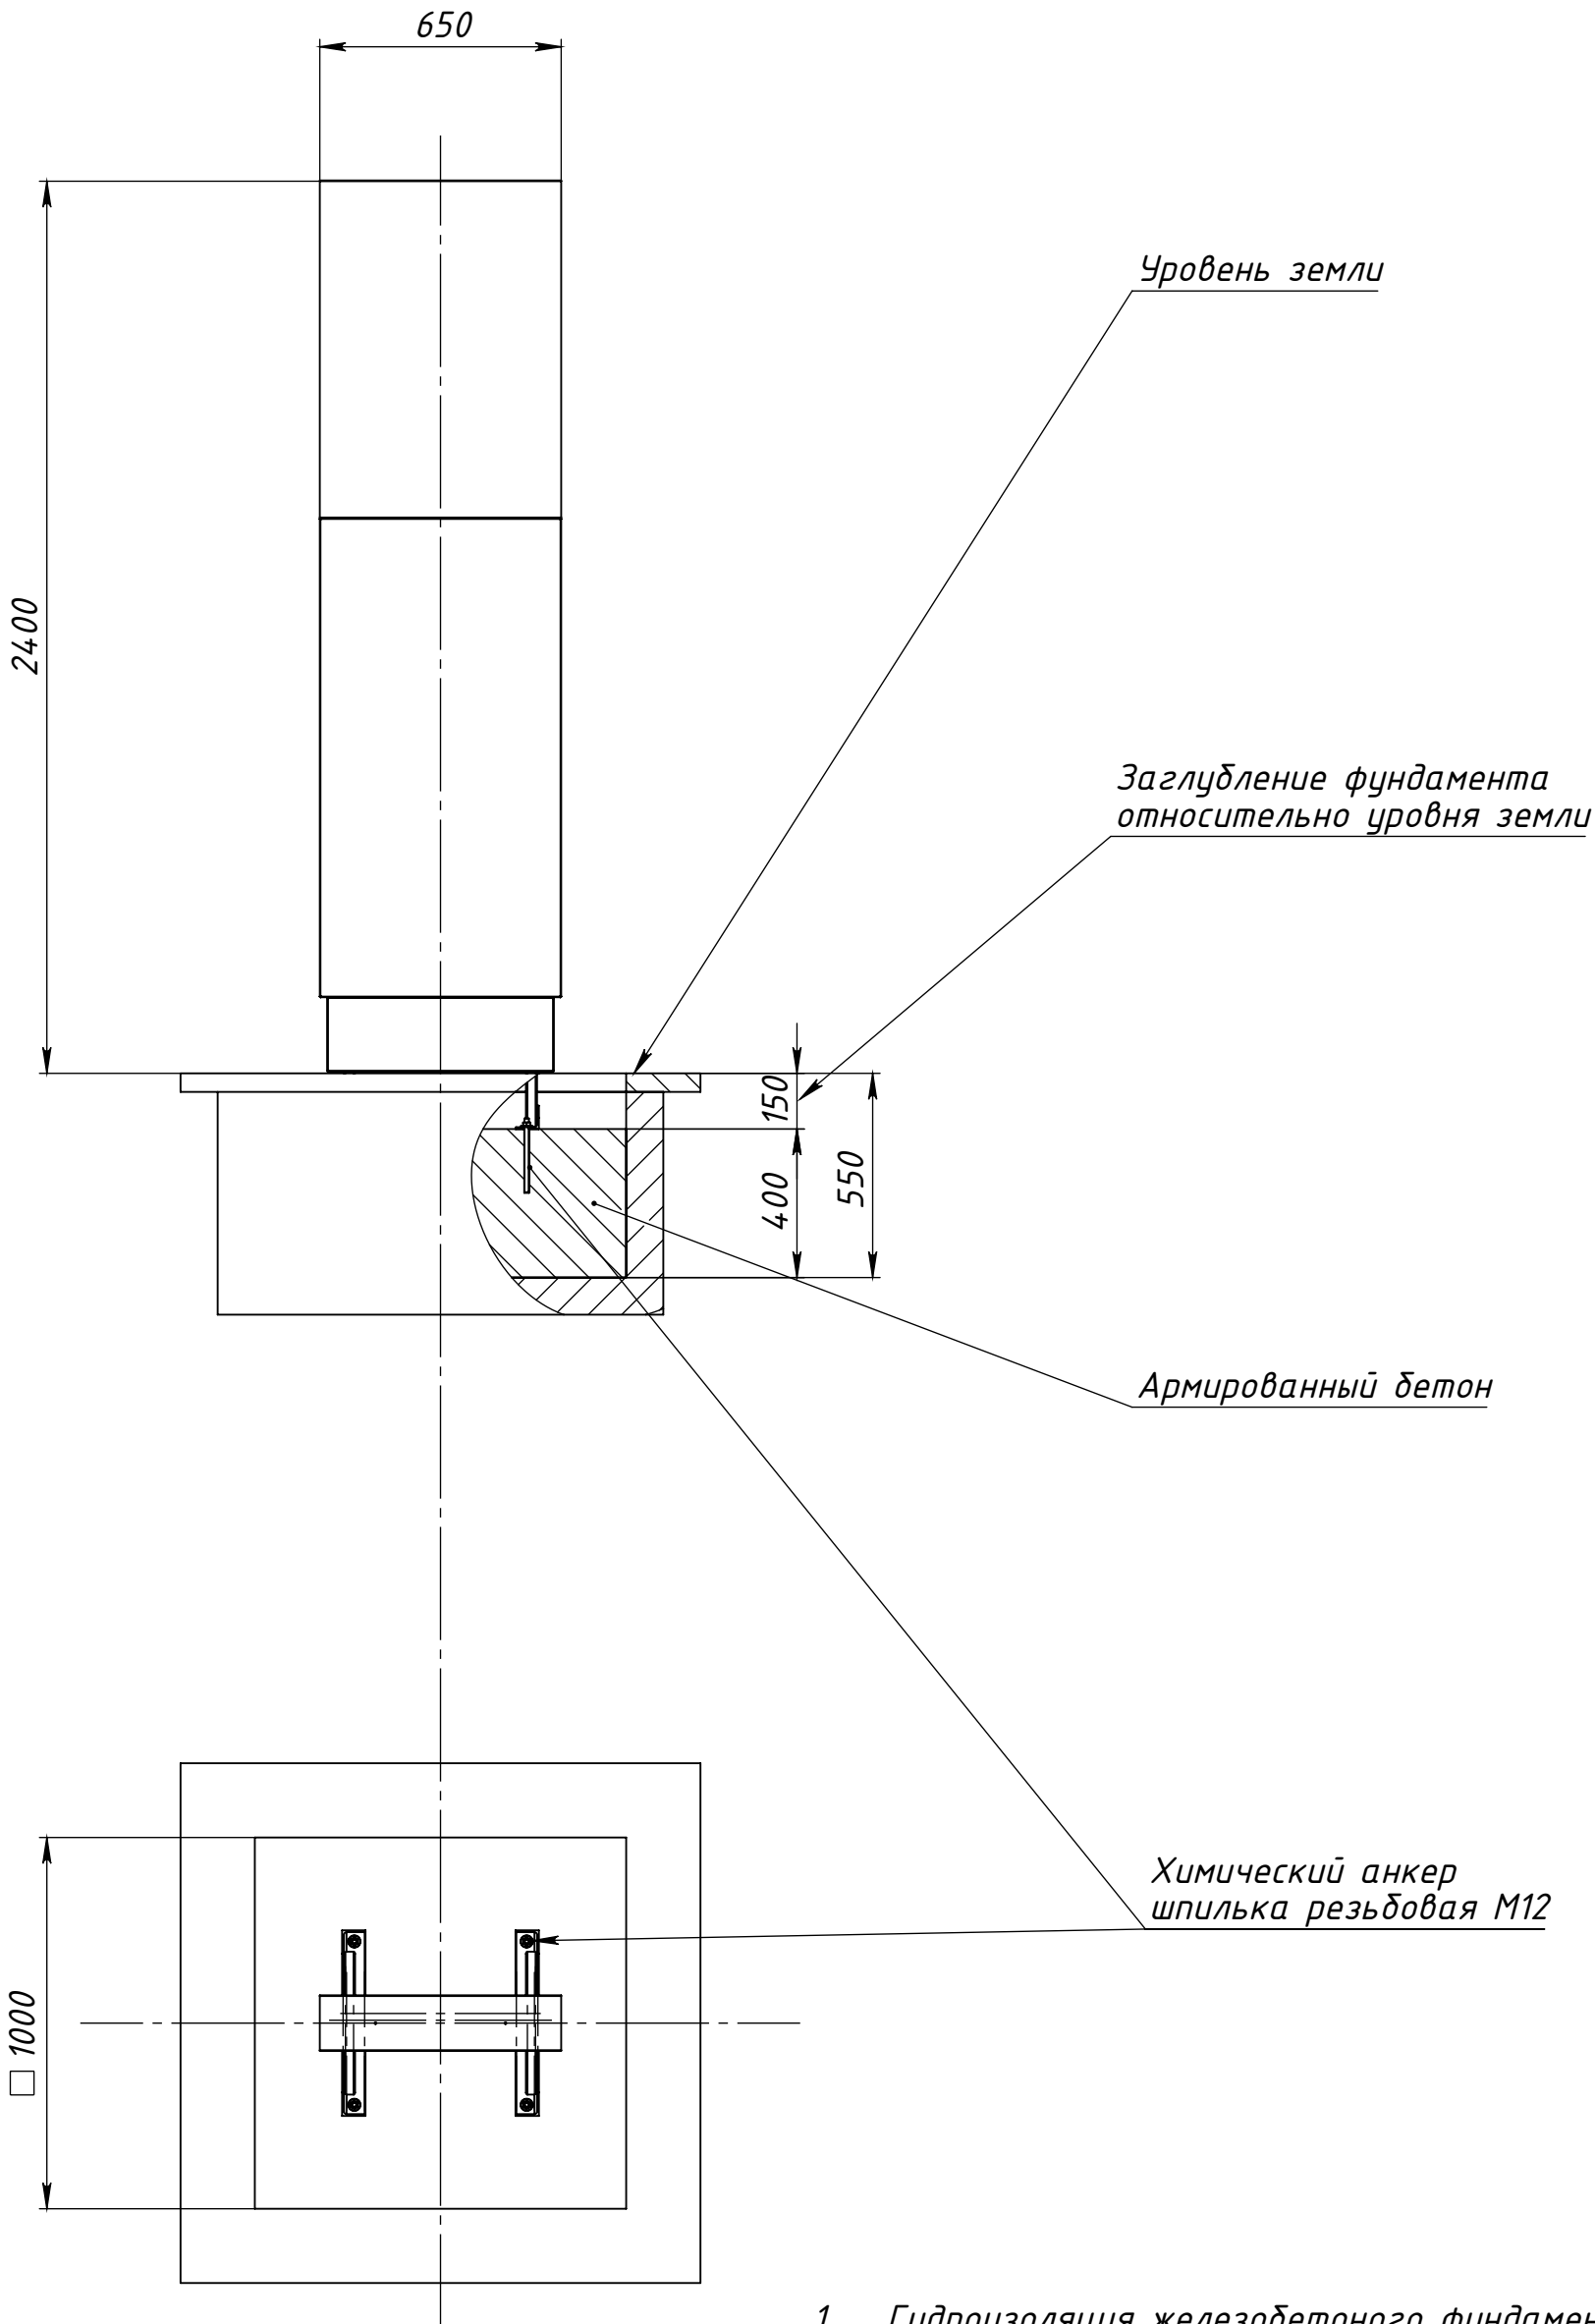

- 1. Гидроизоляция железобетонного фундамента – 2 слоя битумной мастики.
- 2. После выверки конструкции, гайки фундаментных болтов закрепляются контрольными гайками.

					5АНО-2025-255-3-АКР			
					Маркер входа на территорию С_01	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				1:20
Разработал		Викторова Ю.Н.		09.2025				
Проверил		Свиридова Е.В.		09.2025				
Нач.отдела		Бондарева Е.Е.		09.2025	ФУНДАМЕНТ	Лист 1		Листов 1
ГАП		Юденков М.А.		09.2025		ООО "Проектная Мастерская №1"		

Конструктив фундамента стелы флагштока

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взап. инв. №							5АНО-2025-255-3-АКР		Лист
											37
			Изм.	Колыч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

Копировал:

Формат А4

ФЗ Стандартный узел установки флажштоков

Флажсток с закрытым подъемным механизмом (3 секции, алюминий), Н=9м

Закладной крепеж

Закладной крепеж предназначен для стационарного крепления уличных мачт флажштоков. Устанавливается в бетонируемый фундамент.


В комплектацию закладного крепежа для мачт высотой до 12 метров входит: гайка М20, шайба М20, шпилька М20, нижняя пластина, мешок цпаковочный.




Закладной крепеж для флажштоков до 12 метров в сборе




Закладной крепеж для флажштоков до 12 метров (комплектация)

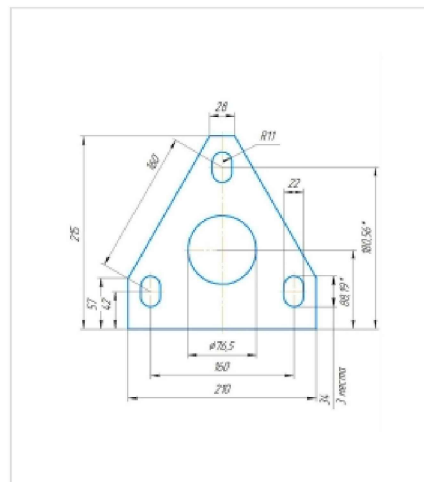

Фланец опоры ø76 3 отверстия М20х160 Лист з/к В ГОСТ14637

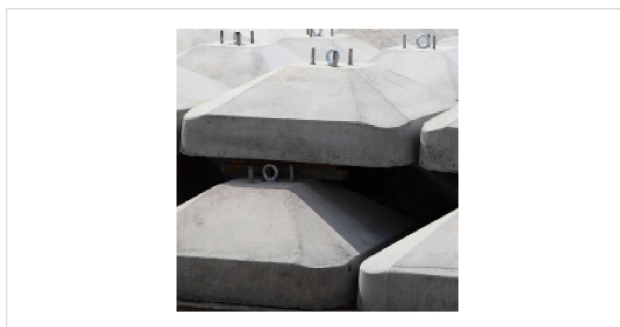

Бетонный блок для флажштоков высотой от 9 до 10,5 метров

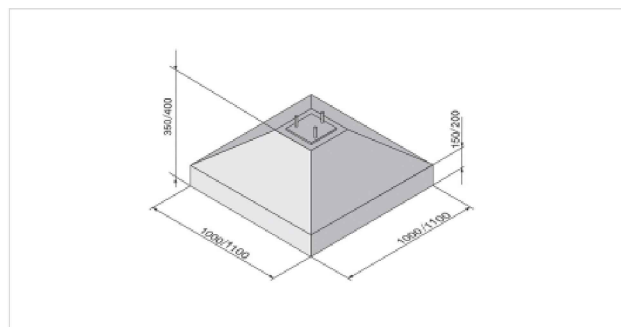

Бетонный блок для флажштоков высотой от 9 до 13 метров (размеры)



Монтаж мачты на бетонный блок

Согласовано

№

Взамен инв.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Викторова Ю.Н.				09.2025
Проверил	Свиридова Е.В.				09.2025
Нач. отдела	Бондарева Е.Е.				09.2025
ГАП	Юденков М.А.				09.2025

5АНО-2025-255-3-АКР

Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории ГБОУ «Школа № 1212» по адресу: г. Москва, Вильнюсская ул., д. 14

Архитектурные и конструктивные решения

Фундаменты установки флажштоков


Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

ООО "Проектная Мастерская №1"

Конструктив фундамента столбика с розетками на стадионе

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взап. инв. №								
									Лист	
									39	
			Изм.	Колыч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Согласовано				Взамен инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

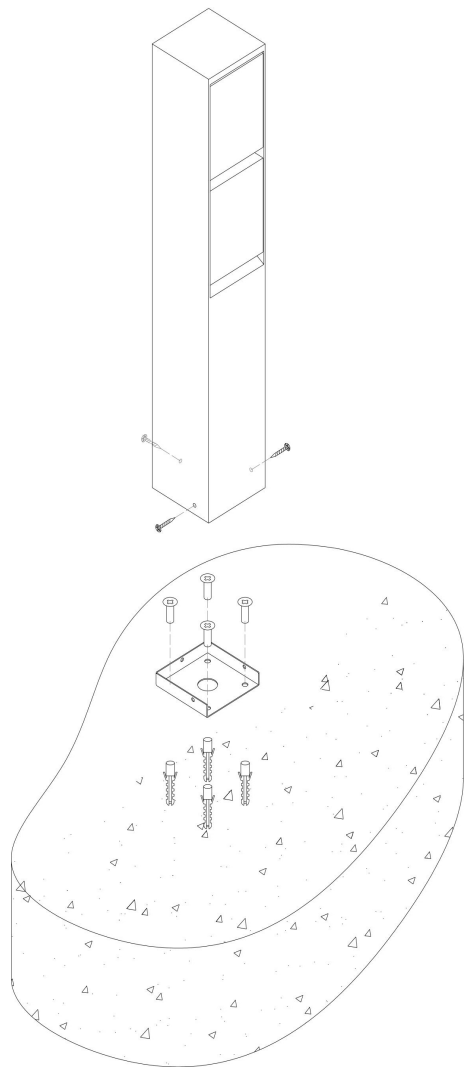


						5АНО-2025-255- 3-АКР			
						Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории ГБОУ «Школа № 1212» по адресу: г. Москва, Вильнюсская ул., д. 14			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал		Викторова Ю.Н.			09.2025	Архитектурные и конструктивные решения			
Проверил		Свиридова Е.В.			09.2025				
Нач. отдела		Бондарева Е.Е.			09.2025				
ГАП		Юденков М.А.			09.2025	Фундамент установки столбика с розетками			
						ООО "Проектная Мастерская №1"			


Типовой конструктив фундаментов установки МАФ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взап. инв. №								
									Лист	
									41	
			Изм.	Колыч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Φ1 Стандартный узел установки игровых элементов
М 1:20

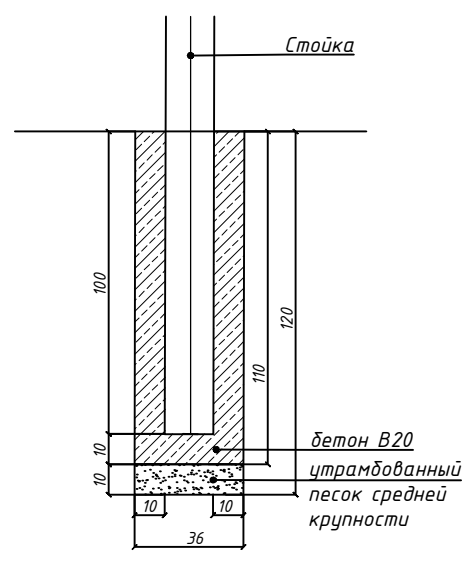

Φ2 Стандартный узел установки скамейки, урны
М 1:20

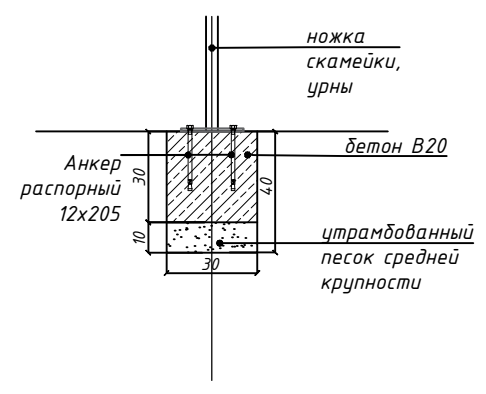

Согласовано

Инв. № подл. Подп. и дата
Взамен инв. №

						5АНО-2025-255-3-АКР			
						Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории ГБОУ «Школа № 1212» по адресу: г. Москва, Вильнюсская ул., д. 14			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Архитектурные и конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Викулова Ю.Н.		<i>Ю.Н. Викулова</i>	09.2025		Р	1	1
Проверил		Свиридова Е.В.		<i>Е.В. Свиридова</i>	09.2025				
Нач.отдела		Бондарева Е.Е.		<i>Е.Е. Бондарева</i>	09.2025				
ГАП		Юденков М.А.		<i>М.А. Юденков</i>	09.2025	Фундаменты (узлы) установки МАФ М 1:20	ООО "Проектная Мастерская №1"		