

Акционерное общество «ПРОЕКТ 2020»

Юридический адрес: 117246, г. Москва, Проезд научный, дом 10

Ассоциация организаций в области архитектурно-строительного проектирования
«Мастер-Проект». Регистрационный № СРО-П-202-007722695724-0609

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.
ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №23ДЗМ» ПО АДРЕСУ:
Г. МОСКВА, УЛ. АВИАКОНСТРУКТОРА МИЛЯ Д.6 КОРП.1**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. Архитектурные решения.

Часть 3. Ведомости и спецификации.

ПР20/190101/24-АР.3

Том 3.3

Москва
2024

Акционерное общество «ПРОЕКТ 2020»

Юридический адрес: 117246, г. Москва, Проезд научный, дом 10

Ассоциация организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект». Регистрационный № СРО-П-202-007722695724-0609

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.
ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №23ДЗМ» ПО АДРЕСУ:
Г. МОСКВА, УЛ. АВИАКОНСТРУКТОРА МИЛЯ Д.6 КОРП.1**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. Архитектурные решения.

Часть 3. Ведомости и спецификации.

ПР20/190101/24-АР.3

Том 3.3

Генеральный директор

И.А. Степанов

Москва
2024

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.
ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №23ДЗМ» ПО АДРЕСУ:
Г. МОСКВА, УЛ. АВИАКОНСТРУКТОРА МИЛЯ Д.6 КОРП.1**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. Архитектурные решения.

Часть 3. Ведомости и спецификации.

ПР20/190101/24-АР.3

Том 3.3

Москва
2024

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.
ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №23ДЗМ» ПО АДРЕСУ:
Г. МОСКВА, УЛ. АВИАКОНСТРУКТОРА МИЛЯ Д.6 КОРП.1**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. Архитектурные решения.

Часть 3. Ведомости и спецификации

ПР20/190101/24-АР.3

Том 3.3

Генеральный директор

М.С. Пазельский

Главный инженер проекта

С.М. Перминов

Москва
2024

											1		
Обозначение						Наименование						Примечание	
ПР20/190101/24-АР.3.С						Содержание тома.						стр. 2-3	
ПР20/190101/24-АР.3.ВО						Ведомость объёмов материалов.						стр. 4-43	
ПР20/190101/24-АР.3.ГЧ						Графическая часть.							
						Лист 1. Ведомость отделки помещений (начало)						стр. 44	
						Лист 2. Ведомость отделки помещений (продолжение)						стр. 45	
						Лист 3. Ведомость отделки помещений (продолжение)						стр. 46	
						Лист 4. Ведомость отделки помещений (продолжение)						стр. 47	
						Лист 5. Ведомость отделки помещений (окончание). Сводная ведомость материалов.						стр. 48	
						Лист 6. Спецификация заполнения оконных проемов. Схемы окон. Витражи наружные. Витражи внутренние						стр. 49	
						Лист 7. Спецификация заполнения дверных проемов.						стр. 50	
						Лист 8. Ограждения внутренних и наружных лестниц. Ог-1. Ог-2. Ог-3. Ог-4. Ог-5. Ог-6. Ог-7. Ог-8. Ог-9. М1:50						стр. 51	
						Лист 9. План полов подвала на отм. -3,500. М 1:100						стр. 52	
						Лист 10. План полов первого этажа на отм. ±0,000. М 1:100						стр. 53	
						Лист 11. План полов второго этажа на отм. +3,300. М 1:100						стр. 54	
						Лист 12. План полов третьего этажа на отм. +6,600. М 1:100						стр. 55	
						Лист 13. План полов четвертого этажа на отм. +9,900. М 1:100						стр. 56	
						Лист 14. План полов пятого этажа на отм. +13,200. М 1:100						стр. 57	
						Лист 15. План шестого этажа на отм. +16,500. М 1:100						стр. 58	
						Лист 16. План полов седьмого этажа на отм. +19,800. М 1:100						стр. 59	
						Лист 17. План полов восьмого этажа на отм. +23,100. М 1:100						стр. 60	
						Лист 18. План полов девятого этажа на отм. +26,400. М 1:100						стр. 61	
						Лист 19. План полов технического этажа на отм. +29,700. М 1:100						стр. 62	
						Лист 20. Экспликация полов. Спецификация напольных покрытий						стр. 63	
						Лист 21. План потолков подвала на отм. -3,500. М 1:100						стр. 64	
						Лист 22. План потолков первого этажа. М 1:100						стр. 65	
						ПР20/190101/24-АР.3.С							
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата								
Разработал		Барденков				Содержание тома				Стадия	Лист	Листов	
ГАП		Агудов								П	1	2	
										ООО «ГРАНИТ»			
ГИП		Перминов											

										2			
Обозначение						Наименование						Примечание	
						Лист 23. План потолков второго этажа. М 1:100						стр. 66	
						Лист 24. План потолков третьего этажа. М 1:100						стр. 67	
						Лист 25. План потолков четвертого этажа. М 1:100						стр. 68	
						Лист 26. План потолков пятого этажа. М 1:100						стр. 69	
						Лист 27. План потолков шестого этажа. М 1:100						стр. 70	
						Лист 28. План потолков седьмого этажа. М 1:100						стр. 71	
						Лист 29. План потолков восьмого этажа. М 1:100						стр. 72	
						Лист 30. План потолков девятого этажа. М 1:100						стр. 73	
						Лист 31. План потолков технического этажа. М 1:100						стр. 74	
						Лист 32План расположения отбойников и закладных подвала. М 1:100						стр. 75	
						Лист 33. План расположения отбойников и закладных 1-го этажа. М 1:100						стр. 76	
						Лист 34. План расположения отбойников и закладных 2-го этажа. М 1:100						стр. 77	
						Лист 35. План расположения отбойников и закладных 3-го этажа. М 1:100						стр. 78	
						Лист 36. План расположения отбойников и закладных 4-го этажа. М 1:100						стр. 79	
						Лист 37. План расположения отбойников и закладных 5-го этажа. М 1:100						стр. 80	
						Лист 38. План расположения отбойников и закладных 6-го этажа. М 1:100						стр. 81	
						Лист 39. План расположения отбойников и закладных 7-го этажа. М 1:100						стр. 82	
						Лист 40. План расположения отбойников и закладных 8-го этажа. М 1:100						стр. 83	
						Лист 41. План расположения отбойников и закладных 9-го этажа. М 1:100						стр. 84	
</													

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ МАТЕРИАЛОВ
«Капитальный ремонт
ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ» по адресу: г. Москва,
ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1»

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчета объемов работ и расхода материалов
Демонтажные работы					
Демонтаж окон и дверей					
1.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (доп 12 окон подвал)	м ²	1154,88		
2.	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. из листовой стали	п.м	694,8		
3.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных, воротных (Двери деревянные)	м ²	569,8		
4.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных, воротных (Двери ПВХ)	п.м	679,2		
5.	Демонтаж противопожарных металлических однопольных дверных блоков	шт.	29		
6.	Разборка неоштукатуренной дощатой обшивки каркасно-обшивных стен (ПВХ откосы окон 288 шт)	м ²	660,9		
7.	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. из листовой стали/отливов	п.м	765,0		
8.	Демонтаж решеток на окна массой до 25 кг/м2 (окна 1-2 этажа и подвала 24,67*237,6)=5,862т	т	5,862		

						ПР20/190101/24-АР.3.ВО			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.	Барденков					Ведомость объемов материалов	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Юрич						П	1	41
ГАП	Агудов						ООО «ГРАНИТ»		
ГИП	Перминов								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

9.	Демонтаж оконных металлических решеток	шт.	288		
Стены подвала и 1-го этажа					
10.	Разборка кирпичных перегородок	м³	180,51		
11.	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков площадью более 5 м2(1 этаж 942,4-220,05(проёмы)=721,9;подвал 1044,7-23,58(проёмы)=1021,12)=1743,02/100	м²	1743,02		
12.	Демонтаж Оклеечная горизонтальная гидроизоляция стен, подвала в 2 слой	м²	865,0		
13.	Демонтаж перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами двух сторон в один слой и изоляцией - двухслойные с изоляцией (без подготовки под отделку)	м²	3212,0		
14.	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м²	797,31		
15.	демонтаж. Устройство перегородок из ПВХ профилей глухих	м²	18,03		
Стены 2;3;4;5;6;7;8;9 и техэтажа					
16.	Разборка кирпичных перегородок	м³	877,52		
17.	Демонтаж перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами двух сторон в один слой и изоляцией - двухслойные с изоляцией (без подготовки под отделку)	м²	8401,0		
18.	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м²	4637,69		
19.	демонтаж. Устройство перегородок из ПВХ профилей глухих	м²	607,97		
20.	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков площадью более 5 м2	м²	7788,12		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Полы подвал – 1 этаж					
21.	Разборка покрытий из керамических плиток	м²	2435,0		
22.	Разборка покрытий из линолеума и релина	м²	479,6		
23.	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм (подвал 1471,5)	м²	1472,5		
24.	Нарезка покрытия на фрагменты с помощью электрического нарезчика швов толщиной рулонного материала до 30 мм	п.м	3680,0		
25.	Демонтаж оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике 2 слоя	м²	1472,5		
26.	Разборка бетонных оснований под полы из гравия	м³	441,9		
27.	Разборка цементных покрытий, толщина 150 мм(1й этаж)	м³	1442,1		
28.	Разборка фундаментов железобетонных (Под оборудование в подвале)	м³	176,8		
Полы 2;3;4;5;6;7;8;9 и техэтажа					
29.	Разборка покрытий из керамических плиток	м²	72,66		
30.	Демонтаж покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом	м²	931,6		
31.	Демонтаж подложки под ламинат 3мм	м²	931,6		
32.	Демонтаж. Устройство тепло - и звукоизоляции пола из фанеры	м²	931,6		
33.	Разборка покрытий из линолеума и релина	м²	219,8		
34.	Разборка стяжек бетонных толщиной 150 мм	м²	8395,3		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Потолки подвала и 1-го этажа	
------------------------------	--

35.	Демонтаж подвесного потолка из плит размером 600 мм х 600 мм и металлической подвесной системы	м ²	1854,0		
36.	Демонтеж подвесных потолков из гипсоволокни- стых листов (ГВЛ) одноуровневых	м ²	419,6		
37.	Демонтаж реечного подвесного потолка из алюминиевых панелей	т	0,9		
38.	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону потолков	м ²	205,5		
39.	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков площадью более 5 м2	м ²	126,0		
40.	Расчистка поверхностей (шпателем, щетками и т.д.) После разборки потолков	м ²	2509,0		

Потолки 2;3;4;5;6;7;8;9 и техэтажа	
------------------------------------	--

41.	Демонтаж подвесного потолка из плит размером 600 мм х 600 мм и металлической подвесной системы	м ²	7533,1		
42.	Демонтеж подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) одноуровневых	м ²	586,4		
43.	Демонтаж реечного подвесного потолка из алюминиевых панелей	м ²	377,5		
44.	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону потолков	м ²	494,0		

Колонны	
---------	--

45.	Снятие обоев из стеклообоев	м²	1902,9		
46.	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону столбов, колонн, пилястр площадью до 5 м2	м²	1902,9		

Взам. инв. №	
--------------	--

Подп. и дата	
--------------	--

ИНВ. № ПОДЛ.	
--------------	--

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ИП20/190101/24-АП.3.ВО

Лист

4

47.	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м²	2715,0		
Балки					
48.	Снятие обоев простых и улучшенных	м²	5029,0		
49.	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону столбов, колонн, пилястр площадью до 5 м2 (балки поперечные)	м²	5029,0		
Кровля					
50.	Разборка парапетных решеток	п.м	373,2		
51.	Нарезка кровельного покрытия на фрагменты с помощью электрического нарезчика швов толщиной рулонного материала более 50 мм (сегмент 50х50 площадь резки 1565м2 1м2-м.п резки) 1565х2=3130	п.м	3130,0		
52.	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 1-3 слоя (2 слоя)	м²	1486,9		
53.	Разборка примыканий из рулонных материалов в 1 слоя.(верхний)	м²	2055,3		
54.	Разборка выравнивающей стяжки Н-350мм	м²	1486,9		
55.	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной (толщина 200 мм)	м³	297,2		
56.	Демонтаж воронок водосточных чугунных	комп	16		
57.	Демонтаж колпаков Ду 250	шт.	6		
58.	Демонтаж труб водосточных внутренних	п.м	364,0		
59.	Разборка покрытий кровли из листовой стали (Вент шахта)	м²	72,36		

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Взам. инв. №

Подп. и дата

ИНВ. № ПОДЛ.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

ПР20/190101/24-АР.3.ВО

74.	Резка стенорезными дисковыми станками железобетонных конструкций толщиной 201-300 мм(Резка через 400мм) (4.5х2+3х2)х1.5/0.4=56.25м (стены)	м³	56,25		
75.	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 300 (стены)	м³	14,0625		
76.	Резка стенорезными дисковыми станками железобетонных конструкций толщиной 201-300 мм(Резка через 400мм) (4.5х3/0.4=33,75 (пол)	п.м	33,75		
77.	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 300 4.5х3х0.5	м³	6,75		
78.	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 300 (4 колонны ж/б 1х1 Н=2.5м)	м³	10,0		
79.	Резка стенорезными дисковыми станками железобетонных конструкций толщиной 201-300 мм(Резка через 400мм) (1.5х0,9=13,75 (прямоук)	п.м	5,0		
80.	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 300 (прямоук)	м³	1,8		
81.	Демонтаж одиночных балок на отметке до 25 м, массой до 2,0 т (Балки для конструктива Бассейна)	т	2,4		
82.	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 300 (Бетонированные опоры) 4 шт.объёмом по 0.75м3)	м³	3,0		
Вентканал					

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№доку.	Подп.	Дата

83.	Снятие сухой штукатурки (венткороба)	м ²	2585		
84.	Демонтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 100 кг	т	21,5		
85.	Разборка кирпичных перегородок	м ³	103		
Помещение выдачи детского питания					
86.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных, воротных(Двери деревянные)	м ²	16,3		
87.	Демонтаж противопожарных металлических однопольных дверных блоков		1		
88.	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м ²	78,3		
89.	Разборка кирпичных перегородок	м ³	57,0		
90.	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков площадью более 5 м2	м ²	48,4		
91.	Разборка покрытий из керамических плиток	м ²	45,5		
92.	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм (Всего 22см)	м ²	45,5		
93.	Разборка подвесных потолков из плит акмигран	м ²	45,5		
94.	Разборка монолитных железобетонных перекрытий (перекрытие места входа коммуникаций) 1.5х2х0.22=	м ³	0,66		
Коробка наружных стен					
95.	Демонтаж коробов 20х50х20 с люлек				

Монтажные работы

Наружные стены

1.	<u>Наружные стены</u> из керамзитобетонных блоков КБС-60-М100-Ф25-Д1200 по ГОСТ 6133-2019; ГОСТ 33126-2014, толщиной 350мм на растворе готовом кладочном цементном М100 с горизонтальным армированием стальными сетками Ø4ВР-I с ячейкой 50х50 через 600 мм по высоте кладки	м ³	4,6	См. лист АР.1.ГЧ	9 Вес сетки d 4ВР-I - 7.5 кг/м3
2.	<u>Минераловатный утеплитель</u> - плиты минераловатные RockWool Венти Баттс в 2 слоя, толщ. 150 мм, (ρ=40-65кг/м3/)	м ²	5335,0	См. лист АР.1.ГЧ	
3.	<u>Теплоизоляция пеностекло</u> ИЗОСТЕК (ρ=115кг/м ³) 150мм	м ²	128,0	См. лист АР.1.ГЧ	

Наружная отделка (облицовка фасадов)

4.	3D-панель. Объемная алюминиевая панель с рустом на сотовой основе (RAL-1013)	м ²	4389,0	См. лист АР.1.ГЧ	
5.	Панели из Стемалита в рамке NordFox (RAL 7016) t=6мм	м ²	745,0	См. лист АР.1.ГЧ	
6.	Кассета. Алюминиевый лист в рамке NordFox (RAL-7016) t=2мм	м ²	55,0	См. лист АР.1.ГЧ	
7.	<u>Гранит</u> Габбро 300х600х20мм (Цоколь)	м ²	117,0	См. лист АР.1.ГЧ	
8.	Алюминиевый карниз Perfaten на сотовой основе (карниз)	п.м.	966,0	См. лист АР.1.ГЧ	

Наружная отделка (приямки, крыльца, пандусы, выходы из подвала)

9.	<u>Гранит</u> Сопка Бунтина, 300х600х20мм на клее. Облицовки вертикальных плоскостей (подступенок, наружная	м ²	78,0	См. лист АР.1.ГЧ	
----	---	----------------	------	------------------	--

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

ПР20/190101/24-АР.3.ВО

Лист

9

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

	поверхность выходов из подвала)				
10.	<u>Гранит</u> Сопка Бунтина, Габбро 300х600х30мм на клею. Облицовки горизонтальных плоскостей (ступени, площадки, пандус)	м ²	138,5	См. лист АР.1.ГЧ	
11.	<u>Керамогранитная плитка</u> , внутренняя поверхность прямков. размеры: 600х600х10мм; тип поверхности: матовая неполированная структурированная; RAL 1013, эквивалет Estima LF-00, цвет затирки: бежевый, эквивалет Litochrom 1-6 C.60	м ²	72,0	См. лист АР.1.ГЧ	
Грязезащитные решётки (входные группы)					
12.	<u>ГР-1</u> Стальная грязезащитная решётка, ячейка 33х11мм, толщиной 30мм (1350х650мм)	шт.	2	См. лист АР.1.ГЧ	
13.	<u>ГР-2</u> Стальная грязезащитная решётка, ячейка 33х11мм, толщиной 30мм (1500х650мм)	шт.	3	См. лист АР.1.ГЧ	
14.	<u>ГР-3</u> Стальная грязезащитная решётка, ячейка 33х11мм, толщиной 30мм (2200х650мм)	шт.	1	См. лист АР.1.ГЧ	
15.	<u>ГР-4</u> Ячеистая алюминиевая грязезащитная решётка со вставками резина-щётка толщиной 23мм (1350х650мм)	шт.	2	См. лист АР.1.ГЧ	
16.	<u>ГР-5</u> Ячеистая алюминиевая грязезащитная решётка со вставками резина-щётка толщиной 23мм (1500х650мм)	шт.	3	См. лист АР.1.ГЧ	
17.	<u>ГР-6</u> Ячеистая алюминиевая грязезащитная решётка со вставками резина-щётка толщиной 23мм (2200х650мм)	шт.	1	См. лист АР.1.ГЧ	
Входные группы (козырьки)					
18.	<u>Подшивка козырьков</u> - материал: металлический сайдинг толщиной не менее 0,5 мм;	м ²	18,5	См. лист АР.1.ГЧ	

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

ПР20/190101/24-АР.3.ВО

Лист

10

	- поверхность: оцинкованное покрытие толщиной 25 мкм, RAL 1013; - размеры: ширина рейки - 200 мм (полезная - 176 мм), длина рейки - 500-6000 мм, высота профиля ~14,5 мм; - тип крепежного профиля: Z-Образный, раскрой 97-104 мм				
--	---	--	--	--	--

Штучные элементы фасадов (козырьки над световыми приемками)

19.	Устройство покрытия приемков из закаленного стекла с подъемным механизмом типа газлифт, триплекс 10м, цвет RAL 7016, тонировка 15%, стальная подконструкция - металлический профиль.	пг.м/ м ²	19,8/ 18,7	См. лист АР.1.ГЧ	
-----	--	-------------------------	---------------	------------------	--

Перегородки

20.	<u>Кирпичные перегородки.</u> Полнотелый керамический кирпич марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/25 ГОСТ 530-2012. Кладка в 1/2 кирпича, на растворе М100 с армированием клдочными сетками d 4ВР-I с ячейкой 50х50 через 3 ряда кладки по всей длине стены -(120мм)	м ³	1221,3	См. лист АР.1.ГЧ	Вес сетки d 4ВР-I - 0,9 кг/м2
21.	<u>Газобетонные перегородки.</u> Блок газобетон стеновой 600х100х250 D600 кг/м3 В5 - (100мм)	м ³	259,1	См. лист АР.1.ГЧ	
22.	<u>Газобетонные перегородки.</u> Блок газобетон (газосиликат) стеновой 600х250х200 D600 кг/м3 В5 - (200мм)	м ³	132,1	См. лист АР.1.ГЧ	
23.	Каркасно-обшивная зашивка комплектной системы KNAUF (ГКЛВ) -70мм	м ²	552,0	См. лист АР.1.ГЧ	
24.	Утеплитель ISOVER Фасад толщиной 100 мм (стены: входных тамбуров)	м ²	85,8	См. лист АР.1.ГЧ	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

ПР20/190101/24-АР.3.ВО

Лист

11

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

25.	Утеплитель ISOVER Фасад толщиной 100 мм (потолок: входных тамбуров)	м²	25,5	См. лист АР.1.ГЧ	
26.	Каменная вата «Штукатурный фасад» 100мм (стены: тепловой пункт, венткамера)	м²	312,5	См. лист АР.1.ГЧ	
27.	Каменная вата «Штукатурный фасад» 100мм (потолок: тепловой пункт, венткамера)	м²	224,2	См. лист АР.1.ГЧ	
Защита стен. Поручни и отбойные доски					
28.	От-1 - поручень-отбойник Типа Vietan HR-142 (или аналог)	пг.м.	991,5	См. лист АР.3.ГЧ	
29.	От-2 - отбойник каркасный Типа Veitan CR-150 (или аналог)	пг.м.	321,6	См. лист АР.3.ГЧ	
30.	От-3 - доска отбойная плоская Типа Veitan TP-200 (или аналог), в кабинетах с покраской стен	пг.м.	2123,7	См. лист АР.3.ГЧ	
31.	Для установки раковин предусмотреть закладной профиль в местах крепления тумбы к стене	шт.	315	См. лист АР.3.ГЧ	
32.	Угловая накладка Типа Vietan SO-50 (или аналог)	шт.	349	См. лист АР.3.ГЧ	
Кровля					

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

33.	<u>Тип 1</u> <u>-Верхний слой кровельного ковра " Техноэласт пламя стоп ЭКП</u> <u>-Нижний слой кровельного ковра " Техноэласт ЭПП "</u> <u>-Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №1</u> <u>-Цем. песч. стяжка М 150 армированная сеткой Ø5 2 (вес 1 м-1,92 кг, н. р =1,1) с ячейкой 100х100 с затиркой поверхности - 50 мм</u> <u>-Разуклонка (керамзитовый гравий плотностью 400кг/м3 с проливкой цементным раствором по уклону - 50-250 мм</u> <u>- Разделительный слой плёнка ПВХ</u> <u>Минераловатные плиты "Руф Батс" В (ρ=140-175кг/м3^) -50мм</u> <u>-Теплоизоляция ISOVER Руф Н - 150 мм</u> <u>- Минераловатные плиты "Руф Батс" Н (ρ=80-125кг/м3^) -150мм</u> <u>Пароизоляционный слой Технобарьер</u> <u>Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №1</u> <u>Выравнивающая армированная стяжка -20мм</u> <u>-Ж/б плита покрытия - 220 мм</u>	м ²	1536,0	См. лист АР.1.ГЧ	
34.	<u>Тип 2</u> <u>-Верхний слой кровельного ковра " Техноэласт ЭКП "</u> <u>-Нижний слой кровельного ковра " Техноэласт ЭПП "</u> <u>-Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №1</u> <u>-Разуклонка -стяжка из ц/п раствора - 40-120мм</u> <u>-Ж/б плита (см.чертежи марки КЖ) -200мм</u>	м ²	86,0	См. лист АР.1.ГЧ	
35.	Устройство примыкания кровельного ковра к внутренней части парапета, h=260мм	пг.м.	112,0	См. лист АР.1ГЧ	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

ПР20/190101/24-АР.3.ВО

Лист

13

36.	Устройство примыкания кровельного ковра к внутренней части парапета, h=450мм	пг.м.	126,7	См. лист АР.1ГЧ	
37.	Устройство примыкания кровельного ковра к внутренней части парапета, h=670мм	пг.м.	120,8	См. лист АР.1ГЧ	
38.	Устройство примыкания кровельного ковра к наружной стене (вентфасад), h=300мм	пг.м.	238,0	См. лист АР.1ГЧ	
39.	Устройство примыкания кровельного ковра в местах устройства водосточных воронок	шт.	16	См. лист АР.1ГЧ	
Отливы (верх парапета)					
40.	Оцинкованная кровельная сталь, толщина 0,7мм (порошковая окраска в заводских условиях), RAL-7016/1013, 750мм	пг.м.	356,0	См. лист АР.1ГЧ	
41.	Оцинкованная кровельная сталь, толщина 0,7мм (порошковая окраска в заводских условиях), RAL-7016/1013, 1000мм	пг.м.	15,0	См. лист АР.1ГЧ	
Ограждения внутренних лестниц, крылец, выходов из подвала, парапетов кровли, балконов					
42.	<u>Ограждение внутренних лестниц ОГ-1</u> Нержавеющая полированная сталь (марка стали аisi 304) (поручень Ø50,8x1,5мм, стойка Ø38x1,5мм, дополнительные горизонтальные элементы- ригели Ø16x1,5мм, низ стойки – декоративная крышка Ø60мм) Н-900/1200мм	пг.м.	134,0	См. лист АР.3.ГЧ	
43.	<u>Ограждение внутренних лестниц ОГ-2</u> Нержавеющая полированная сталь (марка стали аisi 304) (поручень Ø50,8x1,5мм, стойка Ø38x1,5мм, дополнительные горизонтальные элементы- ригели Ø16x1,5мм, низ стойки – декоративная крышка Ø60мм) Н-900мм	пг.м.	85,4	См. лист АР.3.ГЧ	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

ПР20/190101/24-АР.3.ВО

Лист

14

44.	Ограждение внутренних лестниц ОГ-3 Нержавеющая полированная сталь (марка стали aisi 304) (поручень Ø50,8x1,5мм, стойка Ø38x1,5мм, дополнительные горизонтальные элементы- ригели Ø16x1,5мм, низ стойки – декоративная крышка Ø60мм) Н-900/1200мм	пг.м.	23,1	См. лист АР.3.ГЧ	
45.	Ограждение наружных лестниц ОГ-4 Нержавеющая полированная сталь (марка стали aisi 304) (поручень Ø50,8x1,5мм, стойка Ø38x1,5мм, дополнительные горизонтальные элементы- ригели Ø16x1,5мм, низ стойки – декоративная крышка Ø60мм) Н-700/900мм	пг.м.	8,5	См. лист АР.3.ГЧ	
46.	Ограждение наружных крылец ОГ-5 Нержавеющая полированная сталь (марка стали aisi 304) (поручень Ø50,8x1,5мм, стойка Ø38x1,5мм, дополнительные горизонтальные элементы- ригели Ø16x1,5мм, низ стойки – декоративная крышка Ø60мм) Н-700/900мм	пг.м.	17,5	См. лист АР.3.ГЧ	
47.	Ограждение наружного пандуса ОГ-6 Нержавеющая полированная сталь (марка стали aisi 304) (поручень Ø50,8x1,5мм, стойка Ø38x1,5мм, дополнительные горизонтальные элементы- ригели Ø16x1,5мм, низ стойки – декоративная крышка Ø60мм) Н-700/900мм	пг.м.	38,0	См. лист АР.3.ГЧ	
48.	Ограждение внутренних лестниц ОГ-7 Нержавеющая полированная сталь (марка стали aisi 304) (поручень Ø50,8x1,5мм, стойка Ø38x1,5мм, дополнительные горизонтальные элементы- ригели Ø16x1,5мм, низ стойки – декоративная крышка Ø60мм) Н-900мм	пг.м.	24,0	См. лист АР.3.ГЧ	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

ПР20/190101/24-АР.3.ВО

Лист

15

49.	<u>Ограждение парапета ОГ-8</u> Нержавеющая полированная сталь (марка стали aisi 304) (поручень Ø50,8x1,5мм, стойка Ø38x1,5мм, дополнительные горизонтальные элементы- ригели Ø16x1,5мм, низ стойки – декоративная крышка Ø60мм) Н-900мм	пг.м.	357,0	См. лист АР.1.ГЧ	
50.	<u>Ограждение балкона ОГ-9</u> Нержавеющая полированная сталь (марка стали aisi 304) (поручень Ø50,8x1,5мм, стойка Ø38x1,5мм, дополнительные горизонтальные элементы- ригели Ø16x1,5мм, низ стойки – декоративная крышка Ø60мм) Н-1200мм	пг.м.	20,4	См. лист АР.1.ГЧ	
Наружные пожарные лестницы					
51.	Наружная металлическая пожарная лестница по типу П.1.1 ГОСТ 535-2005 Крепление - анкер-шпилька HILTI NST M10x90/10	шт. /кг. /шт.	4/ 892,8/ 20	См. лист АР.1.ГЧ	
Подоконные доски					
52.	<u>ПД-1</u> (1450x350x30h) ПВХ профиль гладкий матовый, окраска порошковой краской RAL-9016	шт.	68	См. лист АР.3.ГЧ	
53.	<u>ПД-2</u> (1650x350x30h) ПВХ профиль гладкий матовый, окраска порошковой краской RAL-9016	шт.	187	См. лист АР.3.ГЧ	
54.	<u>ПД-3</u> (2350x350x30h) ПВХ профиль гладкий матовый, окраска порошковой краской RAL-9016	шт.	36	См. лист АР.3.ГЧ	
55.	<u>ПД-4</u> (2500x350x30h) ПВХ профиль гладкий матовый, окраска порошковой краской RAL-9016	шт.	28	См. лист АР.3.ГЧ	
56.	<u>ПД-5</u> (1250x350x30h) алюминиевый профиль		11		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

ПР20/190101/24-АР.3.ВО

Лист

16

	гладкий матовый, окраска порошковой краской RAL-9016	шт.		См. лист АР.3.ГЧ	
57.	<u>ПД-6</u> (1750x350x30h) алюминиевый профиль гладкий матовый, окраска порошковой краской RAL-9016	шт.	16	См. лист АР.3.ГЧ	
58.	<u>ПД-7</u> (2550x350x30h) алюминиевый профиль гладкий матовый, окраска порошковой краской RAL-9016	шт.	32	См. лист АР.3.ГЧ	
Оконные откосы (внутренние)					
59.	<u>Оконные откосы.</u> (300мм) ГКЛВ с последующей штукатуркой и покраской; цвет RAL-9010	п.м/ м2	2007,9/ 602,4	См. лист АР.3.ГЧ	
Оконные блоки					
60.	<u>ОК-1</u> (1600x1700) Оконный блок, профиль из ПВХ-профилей, двухкамерный стеклопакет с повышенными энергосберегающими свойствами и защитой от внешнего шума с возможностью зимнего проветривания, поворотный механизм открывания цвет снаружи - RAL 7016; цвет изнутри - RAL 9010. Противозломный блок. ГОСТ 30 674-99	шт.	31	См. лист АР.3.ГЧ	
61.	<u>ОК-2</u> (1600x1700) Оконный блок, профиль из ПВХ-профилей, двухкамерный стеклопакет с повышенными энергосберегающими свойствами и защитой от внешнего шума с возможностью зимнего проветривания, поворотный механизм открывания цвет снаружи - RAL 7016; цвет изнутри - RAL 9010. ГОСТ 30 674-99	шт.	180	См. лист АР.3.ГЧ	
62.	<u>ОК-3</u> (2000x1700) Оконный блок, профиль из ПВХ-профилей, двух-	шт.	1	См. лист АР.3.ГЧ	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

ПР20/190101/24-АР.3.ВО

Лист

17

	камерный стеклопакет с повышенными энерго-сберегающими свойствами и защитой от внешнего шума с возможностью зимнего проветривания, поворотный механизм открывания цвет снаружи - RAL 7016; цвет изнутри - RAL 9010. ГОСТ 30 674-99				
63.	<u>ОК-4 (1100x1700)</u> Оконный блок, профиль из ПВХ-профилей, двух-камерный стеклопакет с повышенными энерго-сберегающими свойствами и защитой от внешнего шума с возможностью зимнего проветривания, поворотный механизм открывания цвет снаружи - RAL 7016; цвет изнутри - RAL 9010. ГОСТ 30 674-99	шт.	33	См. лист АР.3.ГЧ	
64.	<u>ОК-5 (2300x1700)</u> Оконный блок, профиль из ПВХ-профилей, двух-камерный стеклопакет с повышенными энерго-сберегающими свойствами и защитой от внешнего шума с возможностью зимнего проветривания, поворотный механизм открывания цвет снаружи - RAL 7016; цвет изнутри - RAL 9010. ГОСТ 30 674-99	шт.	28	См. лист АР.3.ГЧ	
65.	<u>ОК-6 (400x1700)</u> Оконный блок, профиль из ПВХ-профилей, сэндвич ПВХ 40мм с ламинацией Цвет снаружи - RAL 7016; цвет изнутри - RAL 9010. ГОСТ 30 674-99	шт.	42	См. лист АР.3.ГЧ	
66.	<u>ОК-7 (1700x1700)</u> Оконный блок, профиль из ПВХ-профилей, двух-камерный стеклопакет с повышенными энерго-сберегающими свойствами и защитой от внешнего шума с возможностью зимнего проветривания,	шт.	32	См. лист АР.3.ГЧ	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

ПР20/190101/24-АР.3.ВО

Лист

18

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

	поворотный механизм открывания Цвет снаружи - RAL 7016; цвет изнутри - RAL 9010. ГОСТ 30 674-99				
67.	<u>ОК-8</u> (1700x1700) Оконный блок, профиль из из алюминия, двухка- мерный стеклопакет с повышенными энергосбе- регающими свойствами и защитой от внешнего шума с возможностью зимнего проветривания, поворотный механизм открывания Цвет снаружи - RAL 7016; цвет изнутри - RAL 9010. ЕІ30. ГОСТ 21519-2003	шт.	16	См. лист АР.3.ГЧ	
68.	<u>ОК-9</u> (2500x1700) Оконный блок, профиль из из алюминия, двухка- мерный стеклопакет с повышенными энергосбе- регающими свойствами и защитой от внешнего шума с возможностью зимнего проветривания, поворотный механизм открывания Цвет снаружи - RAL 7016; цвет изнутри - RAL 9010. ЕІ30. ГОСТ 21519-2003	шт.	16	См. лист АР.3.ГЧ	
69.	<u>ОК-10</u> (2500x1700) Оконный блок, профиль из из алюминия, двухка- мерный стеклопакет с повышенными энергосбе- регающими свойствами и защитой от внешнего шума с возможностью зимнего проветривания, поворотный механизм открывания Цвет снаружи - RAL 7016; цвет изнутри - RAL 9010. ЕІ30	шт.	16	См. лист АР.3.ГЧ	
70.	<u>ОКц</u> (1200x1500) Оконный блок, профиль из из алюминия, двухка- мерный стеклопакет с повышенными энергосбе- регающими свойствами и защитой от внешнего шума, глухое,	шт.	10	См. лист АР.3.ГЧ	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

ПР20/190101/24-АР.3.ВО

Лист

19

	Цвет снаружи - RAL 7016; цвет изнутри - RAL 9010. EI30. ГОСТ 21519-2003				
71.	<u>ОКп1</u> (1200x1500) Оконный блок, профиль из алюминия, двухкамерный стеклопакет с повышенными энергосберегающими свойствами и защитой от внешнего шума, автоматически открывающаяся фрамуга при пожаре 0.5м ² , Цвет снаружи - RAL 7016; цвет изнутри - RAL 9010. EI30. ГОСТ 21519-2003	шт.	1	См. лист АР.3.ГЧ	
Смотровые, передаточные окна					
72.	<u>ОК-11</u> Окно внутреннее смотровое рентгенозащитное Pb≥2,5мм 890x1290мм(h). Низ окна на отм.0,9 м от ур.ч.п. RAL 9010 ГОСТ 31114.2-2012	шт.	1	См. лист АР.3.ГЧ	
73.	<u>ОК-12</u> Окно внутреннее смотровое рентгенозащитное Pb≥2,5мм 1074x874(h). Низ окна на отм.0,9 м от ур.ч.п. RAL 9010 ГОСТ 31114.2-2012	шт.	2	См. лист АР.3.ГЧ	
74.	<u>ОК-13</u> Окно внутреннее смотровое рентгенозащитное Pb≥2,5мм 1400x1050(h). Низ окна на отм.0,9 м от ур.ч.п. RAL 9010 ГОСТ 31114.2-2012	шт.	1	См. лист АР.3.ГЧ	
75.	<u>ОК-14</u> Оконный блок внутренний из металлопластиковых профилей , однокамерный стеклопакет (4-16-4), одна глухая створка. Проём 1,0x1,2(h)м. RAL 9010. ГОСТ 31114.2-2012	шт.	1	См. лист АР.3.ГЧ	

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

ПР20/190101/24-АР.3.ВО

Лист

20

76.	<u>ОК-15</u> Передаточное окно. Оконный блок внутренний из металлопластиковых профилей , однокамерный стеклопакет (4-16-4), одна поворотная створка, проём 1,0х1,0(н)м RAL 9010. ГОСТ 31114.2-2012	шт.	4	См. лист АР.3.ГЧ	
Наружные витражи					
77.	<u>ВН-1 (6550х2500)</u> Витраж - профиль алюминий с порошковой окраской / полимерной ламинацией. Стеклопакет однокамерный 22-24 мм из закаленного стекла, внутренние конструкции: триплекс толщиной 9 мм. Автоматическая сдвижная дверь. Распашная дверь. Двери предусмотрены герметичными, с дополнительными контурами уплотнителя. Светопрозрачные алюминиевые витражи индивидуального изготовления ГОСТ 21519-2003. цвет снаружи - RAL 7016; цвет изнутри - RAL 9010. EIW45	шт.	1	См. лист АР.3.ГЧ	
78.	<u>ВН-2 (3700х2500)</u> Витраж - профиль алюминий с порошковой окраской / полимерной ламинацией. Стеклопакет однокамерный 22-24 мм из закаленного стекла, внутренние конструкции: триплекс толщиной 9 мм. Распашная дверь. Двери предусмотрены герметичными, с дополнительными контурами уплотнителя. Светопрозрачные алюминиевые витражи индивидуального изготовления ГОСТ 21519-2003. цвет снаружи - RAL 7016; цвет изнутри - RAL 9010. EIW45	шт.	1	См. лист АР.3.ГЧ	
Внутренние витражи					

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

ПР20/190101/24-АР.3.ВО

Лист

21

79.	<u>ВВ-1 (7700x2500)</u> Алюминиевая стоечно-ригельная система с прозрачным остеклением в металлическом профиле. Светопрозрачные алюминиевые витражи индивидуального изготовления ГОСТ 21519-2003 Цвет снаружи/внутри RAL9010/RAL9010.EIW15.	шт.	1	См. лист АР.3.ГЧ	
80.	<u>ВВ-2 (7700x2500)</u> Алюминиевая стоечно-ригельная система с прозрачным остеклением в металлическом профиле. Распашная дверь 1,6x2,1м (рабочая створка 1,2м). Светопрозрачные алюминиевые витражи индивидуального изготовления ГОСТ 21519-2003. Цвет снаружи/внутри RAL9010/RAL9010. EIW60.	шт.	8	См. лист АР.3.ГЧ	
81.	<u>ВВ-3 (2960x2500)</u> Алюминиевая стоечно-ригельная система с прозрачным остеклением в металлическом профиле. Распашная дверь 1,6x2,1м (рабочая створка 1,2м). Светопрозрачные алюминиевые витражи индивидуального изготовления ГОСТ 21519-2003. Цвет снаружи/внутри RAL9010/RAL9010. EIW60.	шт.	14	См. лист АР.3.ГЧ	
82.	Зашивка ГКЛЮ (в 2 слоя с двух сторон) пространства над внутренними витражами до низа перекрытия	м ²	37	См. лист АР.3.ГЧ	
Наружные оконные отливы					
83.	<u>Верхние Оконные отливы.</u> Оцинкованная сталь, толщина 1,2мм (порошковая окраска в заводских условиях, 450мм RAL-7016/1013	п.м.	594,0	См. лист АР.1.ГЧ	
84.	<u>Нижние Оконные отливы.</u> Оцинкованная сталь, толщина 1,2мм (порошковая окраска в заводских условиях, 550мм RAL-7016/1013	п.м.	594,0	См. лист АР.1.ГЧ	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

ПР20/190101/24-АР.3.ВО

Лист

22

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Воздухозаборные решетки

85.	<u>ВР-1</u> (200х200) алюминиевая, порошковая окраска, цвет RAL -1013	шт.	1	См. лист АР.1.ГЧ	
86.	<u>ВР-2</u> (600х100) алюминиевая, порошковая окраска, цвет RAL-1013	шт.	3	См. лист АР.1.ГЧ	
87.	<u>ВР-2</u> Устройство жалюзийной решетки 2000х1500(н) низ 2.0м от ур.з. RAL-1013	шт.	1	См. лист АР.1.ГЧ	

Наружные дверные блоки

88.	<u>ДН1/ДН1л</u> Дверной блок наружный, утепленный, металлический с порошковой окраской, полуторный, глухой, с доводчиком. Цвет RAL 7016 - наружная поверхность, RAL 9010 - внутренняя поверхность. ДСН (2100х1050мм). ГОСТ 31173-2016	шт.	3/4	См. лист АР.3.ГЧ	
89.	<u>ДН2/ДН2л</u> Дверной блок наружный, витражный, утепленный, алюминиевый профиль с порошковой окраской, двухкамерный стеклопакет, полуторный, с накладной системой "Антипаника." ДАН О Бпр Дв Пр Р (2375х1500мм) (Рабочая створка - 1000 мм). ГОСТ 23747-2015	шт.	2/1	См. лист АР.3.ГЧ	
90.	<u>ДН3/ДН3л</u> ДПН О Бпр Дп Пр Двз Р (2100х1400мм) (рабочая створка 1000мм) с фрамугой 350х1400мм. Цвет RAL 7016 - наружная поверхность, RAL 9010 – внутренняя поверхность. ГОСТ 30970-2014	шт.	2/1	См. лист АР.3.ГЧ	

Внутренние дверные блоки

91.	<u>Д1/Д1л</u>	шт.	102/98	См. лист АР.3.ГЧ	
-----	---------------	-----	--------	------------------	--

Изм.	Кол.уч	Лист	№доку.	Подп.	Дата

ПР20/190101/24-АР.3.ВО

Лист

23

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

	Дверной блок внутренний, однопольный, глухой, без порога, с уплотнением в притворах, с доводчиком. Заполнение полотна - сотовое, с усилением из брусков. Тип коробки-телескопическая, усиленная. Материал полотна-инженерный массив/фанера+ МДФ 6 мм. с двух сторон, покрытие-HPL. Кромка противоударная АВС 2мм, по контуру полотна в цвет полотна. ДВ 1Рп (2175x1250мм) Г ПрБ. ГОСТ 475-2016				
92.	<u>Д1.1л</u> Дверной блок внутренний, однопольный, глухой, без порога, с уплотнением в притворах, с доводчиком. Заполнение полотна- сотовое, с усилением из брусков. Тип коробки -телескопическая, усиленная. Материал полотна-инженерный массив/фанера+ МДФ 6 мм. с двух сторон, покрытие-HPL. Кромка противоударная АВС 2мм, по контуру полотна в цвет полотна. ДВ 1Рл (2175x1250мм) Г ПрБ. Цвет лицевой стороны RAL 9010, с тыльной стороны - RAL 7016. ГОСТ 475-2016	шт.	1	См. лист АР.3.ГЧ	
93.	<u>Д2/Д2л</u> Дверной блок внутренний, однопольный, глухой, без порога, с уплотнением в притворах, с доводчиком. Заполнение полотна - сотовое, с усилением из брусков. Тип коробки-телескопическая, усиленная. Материал полотна-инженерный массив/фанера+ МДФ 6 мм. с двух сторон, покрытие-HPL. Кромка противоударная АВС 2мм, по контуру полотна в цвет полотна. ДВ 1Рп (2175x1150мм) Г ПрБ. ГОСТ 475-2016	шт.	18/22	См. лист АР.3.ГЧ	

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

ПР20/190101/24-АР.3.ВО

Лист

24

94.	<u>Д6/Д6л</u> Дверной блок внутренний, однопольный, глухой, без порога, с уплотнением в притворах, с доводчиком. Заполнение полотна - сотовое, с усилением из брусков. Тип коробки-телескопическая, усиленная. Материал полотна-инженерный массив/фанера+ МДФ 6 мм. с двух сторон, покрытие-HPL. Кромка противоударная АВС 2мм, по контуру полотна в цвет полотна. ДВ 1Рп (2175x1050мм) Г ПрБ. ГОСТ 475-2016	шт.	34/7	См. лист АР.3.ГЧ	
95.	<u>Д6.1/Д6.1л</u> Дверной блок внутренний, однопольный, глухой, без порога, с уплотнением в притворах, с доводчиком. Заполнение полотна - сотовое, с усилением из брусков. Тип коробки-телескопическая, усиленная. Материал полотна-инженерный массив/фанера+ МДФ 6 мм. с двух сторон, покрытие-HPL. Кромка противоударная АВС 2мм, по контуру полотна в цвет полотна. ДВ 1Рп (2175x1000мм) Г ПрБ. ГОСТ 475-2016	шт.	20/18	См. лист АР.3.ГЧ	
96.	<u>Д7</u> Дверной блок внутренний, однопольный, глухой, без порога, с уплотнением в притворах, с доводчиком. Заполнение полотна - сотовое, с усилением из брусков. Тип коробки-телескопическая, усиленная. Материал полотна-инженерный массив/фанера+ МДФ 6 мм. с двух сторон, покрытие-HPL. Кромка противоударная АВС 2мм, по контуру полотна в цвет полотна. ДВ 1Рп (2175x1300мм) Г ПрБ. ГОСТ 475-2016	шт.	11	См. лист АР.3.ГЧ	

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

ПР20/190101/24-АР.3.ВО

Лист

25

97.	<u>Д8/Д8л</u> Дверной блок внутренний, однопольный, глухой, без порога, с уплотнением в притворах, с доводчиком. Заполнение полотна - сотовое, с усилением из брусков. Тип коробки-телескопическая, усиленная. Материал полотна-инженерный массив/фанера+ МДФ 6 мм. с двух сторон, покрытие-HPL. Кромка противоударная АВС 2мм, по контуру полотна в цвет полотна. ДВ 1Рп (2175x1250мм) Г ПрБ с передаточным окном, размер окна (600x800мм) (ШxВ), высота расположения окна по нижней границе проема - 1000 мм от уровня пола	шт.	1/2	См. лист АР.3.ГЧ	
98.	<u>Д13/Д13л</u> Дверной блок внутренний, однопольный, глухой, без порога, с уплотнением в притворах, с доводчиком. Заполнение полотна - сотовое, с усилением из брусков. Тип коробки-телескопическая, усиленная. Материал полотна-инженерный массив/фанера+ МДФ 6 мм. с двух сторон, покрытие-HPL. Кромка противоударная АВС 2мм, по контуру полотна в цвет полотна. ДВ 2Рп (2175x1600мм) Г ПрБ (Рабочая створка - 1200 мм). ГОСТ 475-2016	шт.	3/1	См. лист АР.3.ГЧ	
Внутренние металлические дверные блоки					
99.	<u>Д10</u> Глухая. Материал: сталь толщиной 2 мм, профильная труба 40x40x2 мм. Дверной блок решетчатый: стальные прутья диаметром 16мм, ячейка 150x150мм, сваренная в каждом пересечении. Размер 1100x2175(н). Противовзломная с решеткой. устойчивость к взлому:	шт.	1	См. лист АР.3.ГЧ	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

ПР20/190101/24-АР.3.ВО

Лист

26

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

	4 класс (ГОСТ Р 51072-2005, ГОСТ Р 51113-97 п.п. 4.1, 4.3; ГОСТ Р 50941-96 п.5.3.2; ГОСТ Р 51224-98 п. 5.2.1)				
100.	<u>Д14/Д14л</u> Внутренний металлический дверной блок, с металлической обхватывающей или угловой коробкой, порошковой окраски в цвет полотна полуматовый, однопольный, глухой, с доводчиком, без порога, с уплотнением в притворах. ДСВ Оп Пр Брг Н П2лс 0 (2175x1100мм) ГОСТ 31173-2016. RAL-9010	шт.	5/3	См. лист АР.3.ГЧ	
Внутренние Рентгенозащитные дверные блоки					
101.	<u>Д4/Д4л</u> Внутренний специальный металлический дверной блок, рентгенозащитный, с металлической обхватывающей или угловой коробкой, поверхность: гладкая без шагрени, порошковая окраска полуматовая, цвет RAL 9010, двупольная распашная 1320x2175(h) рабочая створка - 900 мм. Глухой, с доводчиком, без порога, с уплотнением в притворах. (защиту см. ТХ)	шт.	4/5	См. лист АР.3.ГЧ	
102.	<u>Д5/Д5л</u> Внутренний специальный металлический дверной блок, рентгенозащитный, с металлической обхватывающей или угловой коробкой, поверхность: гладкая без шагрени, порошковая окраска полуматовая, цвет RAL 9010, однопольная распашная 1100x2175(h) рабочая створка - 900 мм. Глухой, с доводчиком, без порога, с уплотнением в притворах. (защиту см. ТХ)	шт.	5/8	См. лист АР.3.ГЧ	
Противопожарные дверные блоки					

Инв. № подл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

ПР20/190101/24-АР.3.ВО

Лист

27

103.	<u>ДЗ/ДЗл</u> Дверь алюминиевая остекленная двупольная. 2175х1600мм (Рабочая створка - 1000 мм.). Однокамерный стеклопакет, оклейка пленкой А1 с одной стороны, огнестойкое стекло EIW- 60. Алюминиевый профиль с порошковой окраской с двух сторон, цвет снаружи/внутри RAL9010/RAL9010. С накладной системой "Антипаника."	шт.	15/12	См. лист АР.3.ГЧ	
104.	<u>ДЗ.1л</u> Дверь алюминиевая остекленная двупольная. 2175х1600мм (Рабочая створка - 1000 мм.). Однокамерный стеклопакет, оклейка пленкой А1 с одной стороны, огнестойкое стекло EIW- 60. Алюминиевый профиль с порошковой окраской с двух сторон, цвет снаружи/внутри RAL9010/RAL9010. С накладной системой "Антипаника."	шт.	1	См. лист АР.3.ГЧ	
105.	<u>Д9/Д9л</u> Внутренний противопожарный металлический дверной блок, с металлической обхватывающей или угловой коробкой, порошковой окраски в цвет полотна, однопольный, глухой, с доводчиком , с автоматическим порогом, с уплотнением в притворах. ГОСТ Р 57327-2016. ДПСО 01 Пр (2175х1100мм) EI-60 с окном.	шт.	2/2	См. лист АР.3.ГЧ	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

106.	<u>Д11/Д11л</u> Внутренний противопожарный металлический дверной блок, с металлической обхватывающей или угловой коробкой, порошковой окраски в цвет полотна полуматовый, однопольный, глухой, с доводчиком, с автоматическим порогом, с уплотнением в притворах. ДПС 01 Пр (2175x1000мм) EI-60	шт.	4/21	См. лист АР.3.ГЧ	
107.	<u>Д12/Д12л</u> Внутренний противопожарный металлический дверной блок, с металлической обхватывающей или угловой коробкой, порошковой окраски в цвет полотна, однопольный, глухой, с доводчиком, с автоматическим порогом, с уплотнением в притворах. ДПС 01 Пр (2175x1000мм) EI-60	шт.	21/13	См. лист АР.3.ГЧ	
108.	<u>Д16</u> Внутренний противопожарный металлический дверной блок, с металлической обхватывающей или угловой коробкой, порошковой окраски в цвет полотна полуматовый, однопольный, глухой, с доводчиком, с автоматическим порогом, с уплотнением в притворах. ДПСО 02 Пр (2100x1400мм) EI-60 с окном (Рабочая створка - 1000 мм)	шт.	1	См. лист АР.3.ГЧ	
Внутренние технические дверные блоки					
109.	<u>Д15</u> Дверной блок противопожарный металлический, глухой, двупольный, размещается на высоте 300мм от пола, врезной замок, петли скрытые, без ручки. Цвет снаружи/внутри RAL9010/RAL9010. Строительный проем 1800x1800(h) EI-60	шт.	42	См. лист АР.3.ГЧ	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

ПР20/190101/24-АР.3.ВО

Лист

29

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Ив. № подл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	

Перемычки внутренние					
110.	<u>П1 (1500мм)</u> Внутренние перемычки 120мм. из уголков 50х50х4мм ГОСТ 8509-93 (по 2 шт над проемом) / Метал. полоса 4х40х100.	шт/ кг.	49	См. лист АР.3.ГЧ	
111.	<u>П2 (1550мм)</u> Внутренние перемычки 120мм. из уголков 50х50х4мм ГОСТ 8509-93 (по 2 шт над проемом) / Метал. полоса 4х40х100.	шт/ кг.	8	См. лист АР.3.ГЧ	
112.	<u>П3 (1600мм)</u> Внутренние перемычки 120мм. из уголков 50х50х4мм ГОСТ 8509-93 (по 2 шт над проемом) / Метал. полоса 4х40х100.	шт/ кг.	19	См. лист АР.3.ГЧ	
113.	<u>П4 (1650мм)</u> Внутренние перемычки 120мм. из уголков 50х50х4мм ГОСТ 8509-93 (по 2 шт над проемом) / Метал. полоса 4х40х100.	шт/ кг.	40	См. лист АР.3.ГЧ	
114.	<u>П5 (1750мм)</u> Внутренние перемычки 120мм. из уголков 50х50х4мм ГОСТ 8509-93 (по 2 шт над проемом) / Метал. полоса 4х40х100.	шт/ кг.	204	См. лист АР.3.ГЧ	
115.	<u>П6 (1800мм)</u> Внутренние перемычки 120мм. из уголков 50х50х4мм ГОСТ 8509-93 (по 2 шт над проемом) / Метал. полоса 4х40х100.	шт/ кг.	11	См. лист АР.3.ГЧ	
116.	<u>П7 (2100мм)</u> Внутренние перемычки 120мм.. из уголков 50х50х4мм ГОСТ 8509-93 (по 2 шт над проемом) / Метал. полоса 4х40х100.	шт/ кг.	12	См. лист АР.3.ГЧ	
117.	<u>П8 (2300мм)</u> Внутренние перемычки 120мм.. из уголков 50х50х4мм ГОСТ 8509-93 (по 2 шт над проемом) / Метал. полоса 4х40х100.	шт/ кг.	42	См. лист АР.ГЧ	
118.	<u>П9 (1600мм)</u> Внутренние перемычки 200мм. из уголков 50х50х4мм ГОСТ 8509-93 (по 2 шт над проемом) / Метал. полоса 4х40х100.	шт/ кг.	13	См. лист АР.3.ГЧ	
Устройство полов					
119.	<u>Тип 1</u> (Плитка керамогранит Estima ST-17 (600х600х11) Керамогранит - 11 мм	м ²	677,4	См. лист АР.3.ГЧ	Финишное покрытие пола см. п.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

ПР20/190101/24-АР.3.ВО

Лист

30

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

	Клей для керамогранита - 6 мм Полимерная самовыравнивающая стяжка - 13 мм Стяжка из цементно-песчанного раствора М150, арм. ВрI Ø5 мм-яч.100х100 - 50 мм ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO - 100 мм Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 Праймер полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №08. Быстросохнущий Праймер битумный эмульсионный ТехноНИКОЛЬ №04 Ж/б плита (см. раздел КР)				
120.	<u>Тип 1.1</u> (Плитка керамогранит Estima ST (600х600х11) Керамогранит - 11 мм Клей для керамогранита - 6 мм Полимерная самовыравнивающая стяжка - 13мм Обмазочная гидроизоляция с заведением на стену на высоту 0,3 м Стяжка из цементно-песчанного раствора М150, арм. ВрI Ø5 мм-яч.100х100 - 70 мм ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO - 100 мм Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 Праймер полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №08. Быстросохнущий Праймер битумный эмульсионный ТехноНИКОЛЬ №04 Ж/б плита (см. раздел КР)	м ²	188,0	См. лист АР.3.ГЧ	Финишное покрытие пола см. п.
121.	<u>Тип 2</u> (Плитка керамогранит KeramaMarrazzi Клин Вуд (200х800х11), SG705700R) Керамогранит - 11 мм Клей для керамогранита - 6 мм Полимерная самовыравнивающая стяжка - 13 мм Стяжка из цементно-песчанного раствора М150, арм. ВрI Ø5 мм-яч.100х100 - 50 мм ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO - 100 мм Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 Праймер полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №08. Быстросохнущий Праймер битумный эмульсионный ТехноНИКОЛЬ №04 Ж/б плита (см. раздел КР)	м ²	77,5	См. лист АР.3.ГЧ	Финишное покрытие пола см. п.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

122.	<u>Тип 2.1</u> (Плитка керамогранит KeramaMarrazzi Клин Вуд (200x800x11), SG705700R) Керамогранит - 11 мм Клей для керамогранита - 6 мм Полимерная самовыравнивающая стяжка - 13мм Обмазочная гидроизоляция с заведением на стену на высоту 0,3 м Стяжка из цементно-песчанного раствора М150, арм. ВpI Ø5 мм-яч.100x100 - 70 мм ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO - 100 мм Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 Праймер полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №08. Быстросохнущий Праймер битумный эмульсионный ТехноНИКОЛЬ №04 Ж/б плита (см. раздел КР)	м ²	69,3	См. лист АР.3.ГЧ	Финишное покрытие пола см. п.
123.	<u>Тип 3</u> (Плитка керамогранит Kerama Marazzi Ясень Беж SG516400R (200x1200x11) Керамогранит - 11 мм Клей для керамогранита - 6 мм Полимерная самовыравнивающая стяжка - 13 мм Стяжка из цементно-песчанного раствора М150, арм. ВpI Ø5 мм-яч.100x100 - 50 мм ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO - 100 мм Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 Праймер полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №08. Быстросохнущий Праймер битумный эмульсионный ТехноНИКОЛЬ №04 Ж/б плита (см. раздел КР)	м ²	419,2	См. лист АР.3.ГЧ	Финишное покрытие пола см. п.
124.	<u>Тип 3.1</u> (Плитка керамогранит Kerama Marazzi Ясень Беж SG516400R (200x1200x11) Керамогранит - 11 мм Клей для керамогранита - 6 мм Полимерная самовыравнивающая стяжка - 13мм Обмазочная гидроизоляция с заведением на стену на высоту 0,3 м	м ²	38,4	См. лист АР.3.ГЧ	Финишное покрытие пола см. п.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

	Стяжка из цементно-песчанного раствора М150, арм. ВpI Ø5 мм-яч.100х100 - 70 мм ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO - 100 мм Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 Праймер полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №08. Быстросохнущий Праймер битумный эмульсионный ТехноНИКОЛЬ №04 Ж/б плита (см. раздел КР)				
125.	<u>Тип 4</u> (Керамогранитная плитка под дерево KeramaMarrazzi Клин Вуд (200х800х11), SG705700R) Керамогранит - 11 мм Клей для керамогранита - 6 мм Полимерная самовыравнивающая стяжка - 13 мм Стяжка из цементно-песчанного раствора М150, арм.ВpI Ø5 мм-яч.100х100 - 50 мм Полиэтиленовая пленка Звукоизоляция Rockwool Флор БАТТС - 25 мм Существующее ж. б. перекрытие	м ²	4837,8	См. лист АР.3.ГЧ	Финишное покрытие пола см. п.
126.	<u>Тип 4.1</u> (Керамогранитная плитка под дерево KeramaMarrazzi Клин Вуд (200х800х11), SG705700R) Керамогранит - 11 мм Клей для керамогранита - 6 мм Обмазочная гидроизоляция с заведением на стену на высоту 0,3 м Полимерная самовыравнивающая стяжка - 13 мм Стяжка из цементно-песчанного раствора М150, арм. ВpI Ø5 мм-яч.100х100 - 50 мм Полиэтиленовая пленка Звукоизоляция Rockwool Флор БАТТС - 25 мм Существующее ж. б. перекрытие	м ²	268,1	См. лист АР.3.ГЧ	Финишное покрытие пола см. п.
127.	<u>Тип 5</u> (Керамогранитная плитка Kerama Marazzi Ясень Беж SG516400R (200х1200х11) Керамогранит - 11 мм Клей для керамогранита - 6 мм Полимерная самовыравнивающая стяжка - 13 мм	м ²	3408,2	См. лист АР.3.ГЧ	Финишное покрытие пола см. п.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

ПР20/190101/24-АР.3.ВО

Лист

33

	Стяжка из цементно-песчанного раствора М150, арм. ВpI Ø5 мм-яч.100х100 - 50 мм Полиэтиленовая пленка Звукоизоляция Rockwool Флор БАТТС - 25 мм Существующее ж. б. перекрытие				
128.	<u>Тип 5.1</u> (Керамогранитная плитка Kerama Marazzi Ясень Беж SG516400R (200х1200х11)) Керамогранит - 11 мм Клей для керамогранита - 6 мм Обмазочная гидроизоляция с заведением на стену на высоту 0,3 м Полимерная самовыравнивающая стяжка - 13 мм Стяжка из цементно-песчанного раствора М150, арм. ВpI Ø5 мм-яч.100х100 - 50 мм Полиэтиленовая пленка Звукоизоляция Rockwool Флор БАТТС - 25 мм Существующее ж. б. перекрытие	м ²	82,2	См. лист АР.3.ГЧ	Финишное покрытие пола см. п
129.	<u>Тип 6</u> Токорассеивающий линолеум FORBO Sphera EC цвет 450017 Ivory - 2 мм Токопроводящий клей Медная лента Полимерная самовыравнивающая стяжка - 10 мм Стяжка из цементно-песчанного раствора М150, арм. ВpI Ø5 мм-яч.100х100 - 60 мм Полиэтиленовая пленка Звукоизоляция Rockwool Флор БАТТС - 25 мм Существующее ж. б. перекрытие	м ²	366,9	См. лист АР.3.ГЧ	Финишное покрытие пола см. п.
130.	<u>Тип 7</u> Линолеум FORBO Sphera Element, 50003 light neutral grey - 2 мм Клей Полимерная самовыравнивающая стяжка - 10 мм Стяжка из цементно-песчанного раствора М150, арм. ВpI Ø5 мм-яч.100х100 - 60 мм Полиэтиленовая пленка Звукоизоляция Rockwool Флор БАТТС - 25 мм	м ²	247,8	См. лист АР.3.ГЧ	Финишное покрытие пола см. п.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ПР20/190101/24-АР.3.ВО

Лист

34

	Существующее ж. б. перекрытие				
131.	<u>Тип 8</u> (Плитка керамогранит Estima ST-17 600x600x11) Керамогранит - 11 мм Клей для керамогранита - 6 мм Полимерная самовыравнивающая стяжка - 13 мм Стяжка из цементно-песчанного раствора М150, арм. BrI Ø5 мм-яч.100x100 - 50 мм Полиэтиленовая пленка Звукоизоляция Rockwool Флор БАТТС - 25 мм Существующее ж. б. перекрытие	м²	639,7	См. лист AP.3.ГЧ	Финишное покрытие пола см. п.
132.	<u>Тип 9</u> Железнение поверхности Стяжка из цементно-песчанного раствора М150, арм. BrI Ø5 мм-яч.100x100 - 50 мм Геотекстиль Жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты Rockwool Флор БАТТС - 50 мм Существующее ж. б. перекрытие	м²	53,1	См. лист AP.3.ГЧ	Финишное покрытие пола см. п.
133.	<u>Тип 9.1</u> Железнение поверхности Стяжка из цементно-песчанного раствора М150, арм. BrI Ø5 мм-яч.100x100 - 50 мм Существующие ж. б. площадки	м²	13,0	См. лист AP.3.ГЧ	Финишное покрытие пола см. п.
134.	<u>Тип 10</u> (Керамогранитная плитка под дерево KeramaMarrazzi Клин Вуд (200x800x11), SG705700R) Керамо-гранит - 11 мм Клей для керамогранита - 5 мм Полимерная самовыравнивающая стяжка - 4 мм Существующая ж.б. межэтажная площадка	м²	72,0	См. лист AP.3.ГЧ	Финишное покрытие пола см. п.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

135.	<u>Тип 11</u> (Керамогранитная плитка под дерево KeramaMarrazzi Клин Вуд (300x1350x11), SG705700R) Ступень. Керамогранит -11 мм Клей для керамогранита - 5 мм Полимерная самовыравнивающая стяжка - 4 мм Существующий ж.б. марш	м ²	261,3	См. лист АР.3.ГЧ	Финишное покрытие пола см. п.
136.	<u>Тип 12</u> (Гранитная плитка; размеры: (300x600x30), Гранит Габбро термообработанный) Грант - 30мм Морозостойкий клей для керамогранита - 20мм Стяжка из цементно-песчанного раствора марки М150 - 30мм Существующее ж.б. основание	м ²	212,1	См. лист АР.3.ГЧ	Финишное покрытие пола см. п.
137.	<u>Тип 12.1</u> (Гранитная плитка; размеры: (300x600x11), Габбро термообработанный) Гранит - 30мм Клей для керамогранита - 20мм Стяжка из цементно-песчанного раствора марки М150 - 50мм ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO - 100мм Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 Праймер полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №08. Быстросохнущий Праймер битумный эмульсионный ТехноНИКОЛЬ №04 Существующее ж.б. основание	м ²	18,0	См. лист АР.3.ГЧ	Финишное покрытие пола см. п.
138.	<u>Тип 13</u> (Плитка керамогранит Estima ST-17 600x600x11) Керамогранит - 11мм Клей для керамогранита - 6мм Стяжка из цементно-песчанного раствора марки М150 - 33мм Существующее ж.б. основание	м ²	11,5	См. лист АР.3.ГЧ	Финишное покрытие пола см. п.
Подготовка поверхности под финишную отделку стен					

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

139.	<u>Тип 1</u> Подготовка поверхности под финишную отделку (бетонные стены под покраску и облицовку плиткой) -обработка Бетоконтактом -сухая цементная штукатурная смесь М50 -20мм -грунтовка укрепляющая глубокого проникновения -цементная шпаклевка в 2 слоя -шлифовка (зачистка поверхности)	м ²	7067,0	См. лист АР.3.ГЧ	
140.	<u>Тип 2</u> Подготовка поверхности под финишную отделку (кирпичные, газобетонные перегородки под покраску и облицовку плиткой) -грунтовка укрепляющая глубокого проникновения -штукатурная смесь на основе гипса М50 -20мм -шпаклевочная смесь (вся поверхность в 1 слой) -шлифовка (зачистка поверхности) -грунтовка укрепляющая глубокого проникновения	м ²	15418,0	См. лист АР.3.ГЧ	
141.	<u>Тип 3</u> (Подготовка поверхности под финишную отделку (кирпичные перегородки с теплоизоляцией) -устройство теплоизоляции Каменная вата «Штукатурный фасад» 100мм -стеклотканная сетка -сухая цементная штукатурная смесь М50 -20мм -цементная шпаклевка в 2 слоя	м ²	312,5	См. лист АР.3.ГЧ	
Подготовка поверхности под финишную отделку потолков					
142.	<u>Тип 4</u> Подготовка поверхности запотолочного пространства подвесных потолков (бетонные потолки)	м ²	9541,4	См. лист АР.3.ГЧ	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

ПР20/190101/24-АР.3.ВО

Лист

37

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

	- упрочняющая и обеспыливающая гидрофобная пропитка для любой бетонной поверхности				
143.	<u>Тип 5</u> Подготовка поверхности под финишную отделку (бетонные потолки под покраску) -обработка Бетоконтактом -сухая цементная штукатурная смесь М50 -20мм -грунтовка укрепляющая глубокого проникновения -цементная шпаклевка в 2 слоя -шлифовка (зачистка поверхности)	м ²	1890,3	См. лист АР.3.ГЧ	
144.	<u>Тип 6</u> (Подготовка поверхности под финишную отделку (бетонные потолки с теплоизоляцией) : -устройство теплоизоляции Каменная вата «Штукатурный фасад» 100мм -стеклотканная сетка -сухая цементная штукатурная смесь М50 -20мм -цементная шпаклевка в 2 слоя	м ²	224,2	См. лист АР.3.ГЧ	
Финишная отделка потолков					
145.	Подвесной потолок КНАУФ-Файрборд с последующей силикатной покраской (RAL-9010)	м ²	181,3	См. лист АР.3.ГЧ	
146.	Подвесной потолок ГКЛВ с последующей акрилатной покраской (RAL-9010)	м ²	854,1	См. лист АР.3.ГЧ	
147.	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	м ²	3400,6	См. лист АР.3.ГЧ	
148.	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC012/2 "Медовый клён" с ГКЛ бортиком	м ²	3317,2	См. лист АР.3.ГЧ	
149.	Подвесной потолок ГКЛВ с последующе акрилатной покраской (RAL 9010). Фрагментарно	м ²	283,4	См. лист АР.3.ГЧ	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

ПР20/190101/24-АР.3.ВО

Лист

38

	вставки треугольной формы с плавно скругленными углами - Рейка потолочная Tokay Cube Rechteck Rohr C30/20 (цвет "Медовый" под дерево) коробчатого сечения 30х20мм (интервал 30мм)				
150.	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600х600 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL-9010	м ²	186,0	См. лист АР.3.ГЧ	
151.	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600х1200 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL-9010	м ²	1417,3	См. лист АР.3.ГЧ	
152.	Металлический сайдинг на подвесной системе, RAL-1013	м ²	43,5	См. лист АР.3.ГЧ	
153.	Покраска силикатная, (RAL-9010)	м ²	440,4	См. лист АР.3.ГЧ	
154.	Покраска силикатная, (RAL-7016)	м ²	1163,5	См. лист АР.3.ГЧ	
155.	Покраска акрилатная, (RAL-7016)	м ²	265,2	См. лист АР.3.ГЧ	
156.	Покраска акрилатная, (RAL-9010)	м ²	16,8	См. лист АР.3.ГЧ	
157.	Баритовая штукатурка (t=18мм)	м ²	168,9	См. лист АР.3.ГЧ	
Финишная отделка стен					
158.	HPL-панели RAL-9010	м ²	1913,7	См. лист АР.3.ГЧ	
159.	Керамогранитная плитка Kerama Marrazzi, городские цветы 7071Т, (200х500мм)	м ²	3891,5	См. лист АР.3.ГЧ	
160.	Окраска моющейся акрилатная краской по оштукатуренной поверхности (улучшенная штукатурка). RAL-9010	м ²	16870,6	См. лист АР.3.ГЧ	
161.	Окраска моющейся силикатная краской по оштукатуренной поверхности (улуч-	м ²	3463,4	См. лист АР.3.ГЧ	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

ПР20/190101/24-АР.3.ВО

Лист

39

	шенная штукатурка). RAL-9010				
162.	Настенная керамическая плитка белая 200х500 тип Kerama Marazzi, Городские цветы 7071Т (места установки раковин)	м ²	260,0	См. лист АР.3.ГЧ	
163.	Баритовая штукатурка (t=18мм)	м ²	384,6	См. лист АР.3.ГЧ	
Финишная отделка полов					
164.	Гранит Габбро термообработанный 600х300м	м ²	230,1	См. лист АР.3.ГЧ	
165.	Керамогранит Estima ST-17 600х600х11	м ²	1516,6	См. лист АР.3.ГЧ	
166.	Керамогранитная плитка под дерево Kerama Marazzi Клин Вуд (200х800), SG705700R	м ²	5324,7	См. лист АР.3.ГЧ	
167.	Керамогранитная плитка Kerama Marazzi Ясень Беж SG516400R (200х1200)	м ²	3948,0	См. лист АР.3.ГЧ	
168.	Ступень из керамогранита Kerama Marazzi Клинвуд	м ²	261,3	См. лист АР.3.ГЧ	
169.	Токорассеивающий линолеум FORBO Sphera EC цвет 450017 Ivory	м ²	366,9	См. лист АР.3.ГЧ	
170.	Линолеум FORBO Sphera Element, 50003 light neutral grey	м ²	247,8	См. лист АР.3.ГЧ	
Плинтуса					
171.	Керамогранит Kerama Marazzi Клин Вуд, цвет серый h-100мм	п.м.	379,7	См. лист АР.3.ГЧ	
172.	Алюминиевый матовый h-100мм. Ширина 10мм. RAL-9010. МКР-групп или аналог	п.м.	5031,2	См. лист АР.3.ГЧ	
173.	Керамогранит Estima ST-17, h-100мм	п.м.	870,3	См. лист АР.3.ГЧ	
174.	Коннелюрный профиль h-100мм	п.м.	544,9	См. лист АР.3.ГЧ	
175.	Нижний профиль под HPL панель	п.м.	635,3	См. лист АР.3.ГЧ	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

ПР20/190101/24-АР.3.ВО

Лист

40

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

176.	Обрамление проемов лифтовых дверей из нержавеющей стали	п.м.	144,5	См. лист АР.3.ГЧ	
177.	Деталь Т-образный профиль, сопряжения полов с различными материалами финишного покрытия пола керамогранитная плитка с лино-лиумом. Анодированный алюминий / латунь (поверхность матовая); - 26мм	п.м.	48,0	См. лист АР.3.ГЧ	
Ремонт швов между плит					
178.	Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста	п.м.	2290,0		
179.	Ремонт швов между железобетонными плитами перекрытия с прорезкой руста	п.м.	2290,0		
Ремонт швов между фасадных панелей					
180.	Уплотнение швов железобетонных строительных конструкций растворами из сухих полимерце-ментных смесей (Между сборными панелями фасада)	п.м.	6185,8		
181.	Установка и разборка инвентарных лесов наруж-ных, трубчатых, на каждые последующие 4 м вы-соты лесов добавлять к позиции 3.8-27-1 (без за-трат по эксплуатации лесов)	м²	1192,0		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Наименование		Вид отделки элементов интерьера (начало)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование</	
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	----------------	--

Наименование или номер помещения		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)					Наименование или номер помещения		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)					Наименование или номер помещения		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)					Наименование или номер помещения		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)					45			
		Потолок	Площадь, м2	Стены или перегородки	Площадь, м2	Плинтус	Длина, м.			Потолок	Площадь, м2	Стены или перегородки	Площадь, м2	Плинтус	Длина, м.			Потолок	Площадь, м2	Стены или перегородки	Площадь, м2	Плинтус	Длина, м.			Потолок	Площадь, м2	Стены или перегородки	Площадь, м2	Плинтус	Длина, м.
141	Туалет посетителя	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600х600 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	3,8	Керамическая плитка Kerama Marazzi, Городские цветы 701Т1, 200х500	21,6	-/-	-/-	207	Кабинет врачей общей практики прием пациентов с хроническими заболеваниями	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	19,3	Покраска акрилатная, RAL 9010	48,6	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	16,5	233	Помещение хранения неметаллического расходного материала	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600х1200 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	13,4	Керамическая плитка Kerama Marazzi, Городские цветы 701Т1, 200х500	45,4	-/-	-/-	305	Кабинет врачей общей практики	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	20,2	Покраска акрилатная, RAL 9010	53,9	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	18,7
142	Туалет персонала	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600х600 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	3,0	Керамическая плитка Kerama Marazzi, Городские цветы 701Т1, 200х500	20,1	-/-	-/-	208	Манипуляционная врач общей практики	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	19,4	НРЛ-панели, RAL 9010	45,7	-/-	15,1	234	Помещение хранения неметаллического расходного материала	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600х1200 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	49,1	Керамическая плитка Kerama Marazzi, Городские цветы 701Т1, 200х500	82,2	-/-	-/-	306	Кабинет врачей общей практики	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	17,8	Покраска акрилатная, RAL 9010	46,9	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	16,0
143	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600х1200 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	6,0	Керамическая плитка Kerama Marazzi, Городские цветы 701Т1, 200х500	26,5	-/-	-/-	209	Кабинет врачей общей практики прием пациентов с хроническими заболеваниями	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	19,0	Покраска акрилатная, RAL 9010	45,7	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	16,4	235	Помещение хранения неметаллического расходного материала	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600х1200 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	30,8	Керамическая плитка Kerama Marazzi, Городские цветы 701Т1, 200х500	68,0	-/-	-/-	307	Манипуляционная врач общей практики	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	19,0	НРЛ-панели, RAL 9010	43,8	-/-	14,8
144	Вестибюль	Подвесной потолок ГКЛВ с последующей акрилатной покраской (RAL 9010). Фрагментарно вставки треугольной формы с плавной скругленными углами - Реика потолочная Tokay Cube Recthcek Rohr C30/20 (цвет "Медовый" под дерево) коробчатого сечения 30х20мм (штырвал 30мм)	75,8	Покраска акрилатная, RAL 9010	60,3		9,9	210	Проездный кабинет	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	24,1	НРЛ-панели, RAL 9010	56,0	-/-	19,3	236	Помещение хранения неметаллического расходного материала	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600х1200 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	31,5	Керамическая плитка Kerama Marazzi, Городские цветы 701Т1, 200х500	69,6	-/-	-/-	308	Кабинет врачей общей практики	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	16,2	Покраска акрилатная, RAL 9010	45,4	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	15,5
145	Коридор с зоной комфортного ожидания	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC012/2 "Медовый клен" с ГКЛ бортиком	183,0	Покраска акрилатная, RAL 9010	328,8		88,3	211	Кабинет врачей общей практики	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	22,6	Покраска акрилатная, RAL 9010	53,3	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	19,4	237	Помещение хранения неметаллического расходного материала	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600х1200 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	6,0	Керамическая плитка Kerama Marazzi, Городские цветы 701Т1, 200х500	26,7	-/-	-/-	309	Кабинет врачей общей практики	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	17,6	Покраска акрилатная, RAL 9010	51,0	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	17,7
146	Вестибюль Медицинский пост на 1 рабочее место	Подвесной потолок ГКЛВ с последующей акрилатной покраской (RAL 9010). Фрагментарно вставки треугольной формы с плавной скругленными углами - Реика потолочная Tokay Cube Recthcek Rohr C30/20 (цвет "Медовый" под дерево) коробчатого сечения 30х20мм (штырвал 30мм)	40,6	Покраска акрилатная, RAL 9010	92,3		29,3	212	Кабинет врачей общей практики	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	18,3	Покраска акрилатная, RAL 9010	50,6	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	17,5	238	Туалет персонала	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600х600 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	3,0	Керамическая плитка Kerama Marazzi, Городские цветы 701Т1, 200х500	19,9	-/-	-/-	310	Кабинет врачей общей практики	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	20,3	Покраска акрилатная, RAL 9010	54,0	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	18,7
147	Коридор с зоной комфортного ожидания правительственного пункта	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC012/2 "Медовый клен" с ГКЛ бортиком	141,5	Покраска акрилатная, RAL 9010	238,8		78,3	214	Проездный кабинет	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	18,1	НРЛ-панели, RAL 9010	51,7	-/-	17,9	239	Туалет персонала	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600х600 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	3,0	Керамическая плитка Kerama Marazzi, Городские цветы 701Т1, 200х500	19,6	-/-	-/-	312	Кабинет врача кардиолога	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	20,3	Покраска акрилатная, RAL 9010	54,0	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	18,7
148	Коридор отделения ИРТ	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC012/2 "Медовый клен" с ГКЛ бортиком	42,6	Покраска акрилатная, RAL 9010	101,7		34,5	215	Кабинет врачей общей практики	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	18,2	Покраска акрилатная, RAL 9010	51,7	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	17,9	240	Туалет посетителей	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600х600 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	3,0	Керамическая плитка Kerama Marazzi, Городские цветы 701Т1, 200х500	19,9	-/-	-/-	313	Кабинет врача кардиолога	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	18,3	Покраска акрилатная, RAL 9010	51,9	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	18,0
149	Холл	Подвесной потолок ГКЛВ с последующей акрилатной покраской (RAL 9010). Фрагментарно вставки треугольной формы с плавной скругленными углами - Реика потолочная Tokay Cube Recthcek Rohr C30/20 (цвет "Медовый" под дерево) коробчатого сечения 30х20мм (штырвал 30мм)	86,3	Покраска акрилатная, RAL 9010	124,8		38,2	216	Кабинет врачей общей практики	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	20,3	Покраска акрилатная, RAL 9010	54,0	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	18,7	241	Туалет посетителей	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600х600 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	3,0	Керамическая плитка Kerama Marazzi, Городские цветы 701Т1, 200х500	20,1	-/-	-/-	314	Кабинет врача невролога	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	20,3	Покраска акрилатная, RAL 9010	54,0	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	18,7
150	Лестничная клетка №1	Покраска силикатная, RAL 9010	16,6	Покраска силикатная, RAL 9010	48,6		15,8	217	Кабинет врачей общей практики	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	19,1	Покраска акрилатная, RAL 9010	58,0	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	17,7	242	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600х1200 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	6,0	Керамическая плитка Kerama Marazzi, Городские цветы 701Т1, 200х500	26,5	-/-	-/-	315	Кабинет врача невролога	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	18,3	Покраска акрилатная, RAL 9010	51,9	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	18,0
151	Лестничная клетка №2	Покраска силикатная, RAL 9010	16,7	Покраска силикатная, RAL 9010	47,9		15,6	218	Манипуляционная врач общей практики	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	20,5	НРЛ-панели, RAL 9010	48,8	-/-	16,2	243	Холл. Зона комфортного ожидания	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC012/2 "Медовый клен" с ГКЛ бортиком	69,0	Покраска акрилатная, RAL 9010	81,0	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	27,3	316	Кабинет врача невролога	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	18,1	Покраска акрилатная, RAL 9010	51,6	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	17,9
152	Лестничная клетка №3	Покраска силикатная, RAL 9010	16,8	Покраска силикатная, RAL 9010	49,9		16,4	219	Кабинет врачей общей практики	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	18,7	Покраска акрилатная, RAL 9010	50,4	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	17,2	244, 244.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC012/2 "Медовый клен" с ГКЛ бортиком	95,8	Покраска акрилатная, RAL 9010	152,3	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	45,3	317	Кабинет врача невролога	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	18,1	Покраска акрилатная, RAL 9010	51,6	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	17,9
153	Лестничная клетка №4	Покраска силикатная, RAL 9010	14,6	Покраска силикатная, RAL 9010	46,1		15,1	220	Кабинет врачей общей практики	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	18,1	Покраска акрилатная, RAL 9010	51,7	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	17,9	245	Холл с Медицинским постом на 2 рабочих места	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC012/2 "Медовый клен" с ГКЛ бортиком	43,0	Покраска акрилатная, RAL 9010	50,6	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	15,3	318	Кабинет врача пульмонолога	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	18,1	Покраска акрилатная, RAL 9010	51,4	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	17,8
154	Лестничная клетка	Покраска силикатная, RAL 9010	17,0	Покраска силикатная, RAL 9010	50,5		16,1	221	Кабинет врачей общей практики	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	18,2	Покраска акрилатная, RAL 9010	51,7	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	17,9	246	Лифтовый холл (зона безопасности и МГН)	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC012/2 "Медовый клен" с ГКЛ бортиком	19,3	Покраска силикатная, RAL 9010	17,6	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	5,1	319	Кабинет врача андролога	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	17,6	Покраска акрилатная, RAL 9010	53,6	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	18,6
155	Тамбур	Металлический сайдинг на подвесной системе (RAL 1013)	10,2	Покраска акрилатная, RAL 9010	22,3		7,0	222	Кабинет врачей общей практики	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	20,2	Покраска акрилатная, RAL 9010	54,0	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	18,7	247, 247.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC012/2 "Медовый клен" с ГКЛ бортиком	129,3	Покраска акрилатная, RAL 9010	213,3	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	45,3	320	Кабинет врача андролога	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	18,7	Покраска акрилатная, RAL 9010	55,4	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	19,1
156	Тамбур	Металлический сайдинг на подвесной системе (RAL 1013)	18,0	Покраска акрилатная, RAL 9010	5,5		6,2	223	Кабинет врачей общей практики	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	18,3	Покраска акрилатная, RAL 9010	51,7	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	17,9	248	Холл. Зона комфортного ожидания	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC012/2 "Медовый клен" с ГКЛ бортиком	68,2	Покраска акрилатная, RAL 9010	83,6	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	28,6	321	Кабинет врача андролога	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	18,1	Покраска акрилатная, RAL 9010	51,5	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	17,8
157	Тамбур	Металлический сайдинг на подвесной системе (RAL 1013)	3,5	Покраска акрилатная, RAL 9010	17,9		5,2	224	Проездной кабинет	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	20,2	НРЛ-панели, RAL 9010	51,3	-/-	17,4	249	Холл с Медицинским постом на 2 рабочих места (резерв)	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC012/2 "Медовый клен" с ГКЛ бортиком	58,7	Покраска акрилатная, RAL 9010	38,4	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	7,4	322	Кабинет врач андролога	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	17,4	Покраска акрилатная, RAL 9010	46,5	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	17,1
158	Тамбур	Металлический сайдинг на подвесной системе (RAL 1013)	6,0	Покраска акрилатная, RAL 9010	22,9		6,9	225	Помещение регистрации	Подвесной потолок ГКЛВ с последующей акрилатной покраской (RAL 9010)	18,2	НРЛ-панели, RAL 9010	46,2	-/-	15,3	250	Лестничная клетка	Покраска силикатная, RAL 9010	15,7	Покраска силикатная, RAL 9010	50,5	Плинтус из керамогранита Kerama Marazzi Клин Вуд, цвет серый, высотой 100 мм.	16,6	323	Кабинет врач андролога	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	17,6	Покраска акрилатная, RAL 9010	53,6	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	18,6
159	Тамбур	Металлический сайдинг на подвесной системе (RAL 1013)	5,8	Покраска акрилатная, RAL 9010	22,7		6,8	226	Проездной кабинет	Подвесной потолок ГКЛВ с последующей акрилатной покраской (RAL 9010)	33,3	НРЛ-панели, RAL 9010	66,9	-/-	22,7	251	Лестничная клетка №1	Покраска силикатная, RAL 9010	16,3	Покраска силикатная, RAL 9010	48,0	Плинтус из керамогранита Kerama Marazzi Клин Вуд, цвет серый, высотой 100 мм.	15,7	324	Кабинет врач андролога	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	17,5	Покраска акрилатная, RAL 9010	46,6	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	17,1
		2 этаж						227	Кабинет старшей медицинской сестры терапевтического отделения	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	18,3	Покраска акрилатная, RAL 9010	51,7	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	17,9	252	Лестничная клетка №2	Покраска силикатная, RAL 9010	16,3	Покраска силикатная, RAL 9010	48,0	Плинтус из керамогранита Kerama Marazzi Клин Вуд, цвет серый, высотой 100 мм.	15,7	325	Кабинет врач андролога	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	18,0	Покраска акрилатная, RAL 9010	45,4	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	17,8
201	Кабинет врачей общей практики	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	23,1	Покраска акрилатная, RAL 9010	53,4		19,4	228	Кабинет заведующего терапевтическим отделением	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	23,1	Покраска акрилатная, RAL 9010	53,3	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	19,4	301	Кабинет врачей общей практики	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	18,8	Покраска акрилатная, RAL 9010	55,5	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	19,2	326	Кабинет врач андролога	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	17,4	Покраска акрилатная, RAL 9010	46,5	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	17,1
202	Кабинет врачей общей практики	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	19,2	Покраска акрилатная, RAL 9010	52,5		18,2	229	Кабинет врача-методиста	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	22,6	Покраска акрилатная, RAL 9010	52,1	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	19,0	302	Кабинет врачей общей практики	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	18,0	Покраска акрилатная, RAL 9010	51,4	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	17,8	327	Помещение хранения медицинского расходного материала	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600х1200 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	9,1	Керамическая плитка Kerama Marazzi, Городские цветы 701Т1, 200х500	34,8	-/-	-/-
203	Кабинет врачей общей практики	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	18,0	Покраска акрилатная, RAL 9010	48,9		16,6	230	Комната приема пищи персонала	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600х1200 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	30,6	Покраска акрилатная, RAL 9010	65,2	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	21,5	303	Кабинет врачей общей практики	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	18,0												

Наименование или номер помещения		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)					Наименование или номер помещения		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)					Наименование или номер помещения		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)					Наименование или номер помещения		Вид отделки элементов интерьера (продолжение)					40						
		Потолок	Площадь, м2	Стены или перегородки	Пол	Длина, м			Потолок	Площадь, м2	Стены или перегородки	Пол	Длина, м			Потолок	Площадь, м2	Стены или перегородки	Пол	Длина, м			Потолок	Площадь, м2	Стены или перегородки	Пол	Длина, м							
330 Туалет персонала	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600x600 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	Керамическая плитка Kerama Marazzi, Городские цветы 7071T, 200x500	3,0		19,5	-/-	-/-	413 Кабинет участкового приема	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	17,0	Покраска акрилатная, RAL 9010	49,6	16,8	439 Холл с Медицинским постом на 2 рабочих места	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC012/2 "Медовый клен" с ГКЛ бортиком	43,2	Покраска акрилатная, RAL 9010	49,1	14,8	525 Кабинет врача диетолога	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	19,5	Покраска акрилатная, RAL 9010	53,0	18,4	526 Кабинет заведующего отделением профилактики старшей медицинской сестры	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	18,6	Покраска акрилатная, RAL 9010	54,5	18,9			
331 Туалет посетителей	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600x600 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	Керамическая плитка Kerama Marazzi, Городские цветы 7071T, 200x500	3,0		19,5	-/-	-/-	414 Манупиляционная брача оториноларинголога	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	18,0	HPL-панели, RAL 9010	45,8	15,9	440; 440.1 Коридор с Зоной комфортного ожидания	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC012/2 "Медовый клен" с ГКЛ бортиком	83,3	Покраска акрилатная, RAL 9010	152,3	45,3	527 Помещение хранения медицинского расходного материала	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600x1200 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	13,1	Керамическая плитка Kerama Marazzi, Городские цветы 7071T, 200x500	42,9	-/-	-/-	528 Помещение хранения медицинского расходного материала	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600x1200 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	13,4	Керамическая плитка Kerama Marazzi, Городские цветы 7071T, 200x500	45,6	-/-	-/-	
332 Туалет посетителей	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600x600 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	Керамическая плитка Kerama Marazzi, Городские цветы 7071T, 200x500	3,0		20,0	-/-	-/-	415 Кабинет врача оториноларинголога	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	18,0	Покраска акрилатная, RAL 9010	47,0	16,0	441 Коридор	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC012/2 "Медовый клен" с ГКЛ бортиком	28,5	Покраска акрилатная, RAL 9010	63,4	19,3	529 Пуи	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600x1200 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	6,0	Керамическая плитка Kerama Marazzi, Городские цветы 7071T, 200x500	25,9	-/-	-/-	530 Туалет персонала	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600x600 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	3,0	Керамическая плитка Kerama Marazzi, Городские цветы 7071T, 200x500	19,6	-/-	-/-	
333 Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600x1200 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	Керамическая плитка Kerama Marazzi, Городские цветы 7071T, 200x500	6,0		26,4	-/-	-/-	416 Перебазочная аспилтическая	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	17,7	HPL-панели, RAL 9010	48,1	16,3	442 Коридор	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC012/2 "Медовый клен" с ГКЛ бортиком	27,5	Покраска акрилатная, RAL 9010	62,4	19,1	531 Туалет персонала	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600x600 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	3,0	Керамическая плитка Kerama Marazzi, Городские цветы 7071T, 200x500	19,6	-/-	-/-	532 Туалет посетителей	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600x600 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	3,0	Керамическая плитка Kerama Marazzi, Городские цветы 7071T, 200x500	19,8	-/-	-/-	
334 Кроссовая	Покраска силикатная, RAL 7016	Покраска силикатная, RAL 9010	4,0	Коннеллярный профиль высотой 100 мм	21,8		7,0	417 Кабинет врача хирурга	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	18,0	Покраска акрилатная, RAL 9010	46,1	15,2	443; 444 Лестничная клетка №1,2	Покраска силикатная, RAL 9010	19,4	Покраска силикатная, RAL 9010	44,1	16,8	533 Туалет посетителей	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600x1200 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	6,0	Керамическая плитка Kerama Marazzi, Городские цветы 7071T, 200x500	25,9	-/-	-/-	534 Туалет персонала	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600x600 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	3,0	Керамическая плитка Kerama Marazzi, Городские цветы 7071T, 200x500	19,6	-/-	-/-	
335 Лифтовой холл (зона безопасности и МГН)	Подвесной потолок КНАУФ-Файрборд с последующей силикатной покраской (RAL 9010)	Покраска силикатная, RAL 9010	19,3	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	17,3		5,0	418 Перебазочная аспилтическая	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	18,0	HPL-панели, RAL 9010	46,1	15,2	445 Кроссовая	Покраска силикатная, RAL 7016	4,0	Покраска силикатная, RAL 9010	21,8	7,0	535 Лифтовой холл (зона безопасности и МГН)	Подвесной потолок КНАУФ-Файрборд с последующей силикатной покраской (RAL 9010)	19,3	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	17,3		5,1	536; 536.1 Коридор с Зонами комфорта ожидания и Медицинский пост на 1 рабочее место	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC012/2 "Медовый клен" с ГКЛ бортиком	83,3	Покраска акрилатная, RAL 9010	152,3	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	45,3	
336; 336.1 Коридор с Зонами комфорта ожидания и Медицинский пост на 1 рабочее место	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC012/2 "Медовый клен" с ГКЛ бортиком	Покраска акрилатная, RAL 9010	83,3	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	152,3		45,3	419 Кабинет врача хирурга	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	17,6	Покраска акрилатная, RAL 9010	45,6	15,0	501 Кабинет маммографии	Подвесной потолок ГК/ЛВ с последующей акрилатной покраской (RAL 9010)	20,4	Покраска акрилатная, RAL 9010	53,7	18,5	537 Помещение хранения медицинского расходного материала	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600x1200 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	13,1	Керамическая плитка Kerama Marazzi, Городские цветы 7071T, 200x500	42,9	-/-	-/-	538 Помещение хранения медицинского расходного материала	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600x1200 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	13,4	Керамическая плитка Kerama Marazzi, Городские цветы 7071T, 200x500	45,6	-/-	-/-	
337 Холл с Медицинским постом на 2 рабочих места	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC012/2 "Медовый клен" с ГКЛ бортиком	Покраска акрилатная, RAL 9010	43,2	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	49,1		14,9	420 Перебазочная аспилтическая	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	20,3	HPL-панели, RAL 9010	51,3	17,4	502 Комната обследования	Подвесной потолок ГК/ЛВ с последующей акрилатной покраской (RAL 9010)	16,2	Покраска акрилатная, RAL 9010	47,1	16,0	539 Пуи	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600x1200 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	6,0	Керамическая плитка Kerama Marazzi, Городские цветы 7071T, 200x500	25,9	-/-	-/-	540 Пуи	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600x1200 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	6,0	Керамическая плитка Kerama Marazzi, Городские цветы 7071T, 200x500	25,9	-/-	-/-	
338; 338.1 Коридор с зоной комфорта ожидания	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC012/2 "Медовый клен" с ГКЛ бортиком	Покраска акрилатная, RAL 9010	82,8	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	151,3		41,3	421 Процедура врача инфекциониста	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	18,4	HPL-панели, RAL 9010	48,5	16,1	503 Процедура рентгенодиагностики (У-луча)	Подвесной потолок ГК/ЛВ с последующей акрилатной покраской (RAL 9010)	19,1	HPL-панели, RAL 9010	49,8	16,9	541 Лифтовой холл (зона безопасности и МГН)	Подвесной потолок КНАУФ-Файрборд с последующей силикатной покраской (RAL 9010)	19,3	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	17,3		5,1	542 Лифтовой холл (зона безопасности и МГН)	Подвесной потолок КНАУФ-Файрборд с последующей силикатной покраской (RAL 9010)	19,3	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	17,3		5,1	
339 Коридор	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC012/2 "Медовый клен" с ГКЛ бортиком	Покраска акрилатная, RAL 9010	27,5	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	61,5		18,7	422 Кабинет врача инфекциониста	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	17,2	Покраска акрилатная, RAL 9010	49,0	16,6	504 Кабинет УЗИ	Подвесной потолок ГК/ЛВ с последующей акрилатной покраской (RAL 9010)	17,7	Покраска акрилатная, RAL 9010	51,4	17,8	543 Лифтовой холл (зона безопасности и МГН)	Подвесной потолок КНАУФ-Файрборд с последующей силикатной покраской (RAL 9010)	19,3	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	17,3		5,1	544 Лифтовой холл (зона безопасности и МГН)	Подвесной потолок КНАУФ-Файрборд с последующей силикатной покраской (RAL 9010)	19,3	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	17,3		5,1	
340 Коридор	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC012/2 "Медовый клен" с ГКЛ бортиком	Покраска акрилатная, RAL 9010	28,5	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	59,9		17,8	423 Туалет	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600x600 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	2,3	Керамическая плитка Kerama Marazzi, Городские цветы 7071T, 200x500	16,2	-/-	-/-	505 Кабинет УЗИ	Подвесной потолок ГК/ЛВ с последующей акрилатной покраской (RAL 9010)	18,5	Покраска акрилатная, RAL 9010	54,5	18,8	545 Лифтовой холл (зона безопасности и МГН)	Подвесной потолок КНАУФ-Файрборд с последующей силикатной покраской (RAL 9010)	19,3	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	17,3		5,1	546 Лифтовой холл (зона безопасности и МГН)	Подвесной потолок КНАУФ-Файрборд с последующей силикатной покраской (RAL 9010)	19,3	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	17,3		5,1
341 Лестничная клетка №1	Покраска силикатная, RAL 9010	Покраска силикатная, RAL 9010	19,4	Плинтус из керамогранита Kerama Marazzi Клин Вуд, цвет серый, высотой 100 мм.	42,2		16,8	424 Процедура с местом разведения аппаратов	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	18,3	HPL-панели, RAL 9010	49,3	16,7	506 Процедура рентгенодиагностики на 2 места	Подвесной потолок ГК/ЛВ с последующей акрилатной покраской (RAL 9010)	36,3	HPL-панели, RAL 9010	62,4	-/-	22,4	547 Лифтовой холл (зона безопасности и МГН)	Подвесной потолок КНАУФ-Файрборд с последующей силикатной покраской (RAL 9010)	19,3	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	17,3		5,1	548 Лифтовой холл (зона безопасности и МГН)	Подвесной потолок КНАУФ-Файрборд с последующей силикатной покраской (RAL 9010)	19,3	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	17,3		5,1
342 Лестничная клетка №2	Покраска силикатная, RAL 9010	Покраска силикатная, RAL 9010	19,4	Плинтус из керамогранита Kerama Marazzi Клин Вуд, цвет серый, высотой 100 мм.	42,2		16,7	425 Кабинет врача аллерголога	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	18,1	Покраска акрилатная, RAL 9010	48,8	16,6	507 Комната управления	Подвесной потолок ГК/ЛВ с последующей акрилатной покраской (RAL 9010)	14,3	Покраска акрилатная, RAL 9010	42,4	13,5	549 Лифтовой холл (зона безопасности и МГН)	Подвесной потолок КНАУФ-Файрборд с последующей силикатной покраской (RAL 9010)	19,3	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	17,3		5,1	550 Лифтовой холл (зона безопасности и МГН)	Подвесной потолок КНАУФ-Файрборд с последующей силикатной покраской (RAL 9010)	19,3	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	17,3		5,1	
							4 этаж																											
401 Кабинет врача офтальмолога	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	Покраска акрилатная, RAL 9010	20,3	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	51,3		17,4	426 Кабинет врача оториноларинголога	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	17,4	Покраска акрилатная, RAL 9010	46,1	15,7	509 Кабинет УЗИ	Подвесной потолок ГК/ЛВ с последующей акрилатной покраской (RAL 9010)	20,2	Покраска акрилатная, RAL 9010	54,0	18,7	551 Лифтовой холл (зона безопасности и МГН)	Подвесной потолок КНАУФ-Файрборд с последующей силикатной покраской (RAL 9010)	19,3	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	17,3		5,1	552 Лифтовой холл (зона безопасности и МГН)	Подвесной потолок КНАУФ-Файрборд с последующей силикатной покраской (RAL 9010)	19,3	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	17,3		5,1	
402 Диагностический кабинет врача офтальмолога	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	Покраска акрилатная, RAL 9010	29,2	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	59,5		20,5	427 Манупиляционная брача оториноларинголога	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	18,0	HPL-панели, RAL 9010	45,7	15,9	510 Кабинет УЗИ	Подвесной потолок ГК/ЛВ с последующей акрилатной покраской (RAL 9010)	17,5	Покраска акрилатная, RAL 9010	51,0	17,7	553 Лифтовой холл (зона безопасности и МГН)	Подвесной потолок КНАУФ-Файрборд с последующей силикатной покраской (RAL 9010)	19,3	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	17,3		5,1	554 Лифтовой холл (зона безопасности и МГН)	Подвесной потолок КНАУФ-Файрборд с последующей силикатной покраской (RAL 9010)	19,3	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	17,3		5,1	
403 Темная комната	Подвесной потолок ГК/ЛВ с последующей акрилатной покраской (RAL 7016)	Покраска акрилатная, RAL 7016	6,3	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	27,4		8,8	428 Кабинет врача гастроэнтеролога	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	17,6	Покраска акрилатная, RAL 9010	50,7	17,2	511 Кабинет УЗИ	Подвесной потолок ГК/ЛВ с последующей акрилатной покраской (RAL 9010)	18,0	Покраска акрилатная, RAL 9010	51,5	17,8	555 Лифтовой холл (зона безопасности и МГН)	Подвесной потолок КНАУФ-Файрборд с последующей силикатной покраской (RAL 9010)	19,3	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	17,3		5,1	556 Лифтовой холл (зона безопасности и МГН)	Подвесной потолок КНАУФ-Файрборд с последующей силикатной покраской (RAL 9010)	19,3	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	17,3		5,1	
404 Кабинет врача офтальмолога	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	Покраска акрилатная, RAL 9010	18,1	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	48,8		16,6	429 Кабинет заведующего отделением старшей медицинской сестры	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	17,8	Покраска акрилатная, RAL 9010	53,6	18,6	512 Кабинет УЗИ	Подвесной потолок ГК/ЛВ с последующей акрилатной покраской (RAL 9010)	18,0	Покраска акрилатная, RAL 9010	51,5	17,8	557 Лифтовой холл (зона безопасности и МГН)	Подвесной потолок КНАУФ-Файрборд с последующей силикатной покраской (RAL 9010)	19,3	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	17,3		5,1	558 Лифтовой холл (зона безопасности и МГН)	Подвесной потолок КНАУФ-Файрборд с последующей силикатной покраской (RAL 9010)	19,3	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	17,3		5,1	
405 Кабинет участкового приема	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	Покраска акрилатная, RAL 9010	17,6	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	53,7		18,6	430 Помещение хранения чистого инструмента	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600x1200 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	9,1	Керамическая плитка Kerama Marazzi, Городские цветы 7071T, 200x500	35,4	-/-	-/-	513 Кабинет УЗИ	Подвесной потолок ГК/ЛВ с последующей акрилатной покраской (RAL 9010)	18,0	Покраска акрилатная, RAL 9010	54,6	18,9	559 Лифтовой холл (зона безопасности и МГН)	Подвесной потолок КНАУФ-Файрборд с последующей силикатной покраской (RAL 9010)	19,3	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	17,3		5,1	560 Лифтовой холл (зона безопасности и МГН)	Подвесной потолок КНАУФ-Файрборд с последующей силикатной покраской (RAL 9010)	19,3	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	17,3		5,1
406 Кабинет участкового приема	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	Покраска акрилатная, RAL 9010	18,7	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	55,4		19,2	431 Пуи	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600x1200 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	6,0	Керамическая плитка Kerama Marazzi, Городские цветы 7071T, 200x500	26,9	-/-	-/-	514 Кабинет УЗИ	Подвесной потолок ГК/ЛВ с последующей акрилатной покраской (RAL 9010)	18,0	Покраска акрилатная, RAL 9010	51,5	17,8	561 Лифтовой холл (зона безопасности и МГН)	Подвесной потолок КНАУФ-Файрборд с последующей силикатной покраской (RAL 9010)	19,3	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	17,3		5,1	562 Лифтовой холл (зона безопасности и МГН)	Подвесной потолок КНАУФ-Файрборд с последующей силикатной покраской (RAL 9010)	19,3	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	17,3		5,1
407 Кабинет врача уролога	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	Покраска акрилатная, RAL 9010	16,6	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	48,9		16,6	432 Туалет персонала	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600x600 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	3,0	Керамическая плитка Kerama Marazzi, Городские цветы 7071T, 200x500	19,9	-/-	-/-	515 Кабинет УЗИ	Подвесной потолок ГК/ЛВ с последующей акрилатной покраской (RAL 9010)	18,0	Покраска акрилатная, RAL 9010	51,5	17,8	563 Лифтовой холл (зона безопасности и МГН)	Подвесной потолок КНАУФ-Файрборд с последующей силикатной покраской (RAL 9010)	19,3	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	17,3		5,1	564 Лифтовой холл (зона безопасности и МГН)	Подвесной потолок КНАУФ-Файрборд с последующей силикатной покраской (RAL 9010)	19,3	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	17,3		5,1
408 Манупиляционная брача уролога	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГКЛ бортиком	Покраска акрилатная, RAL 9010	16,8	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	46,1		15,2																											

Наименование или номер помещения	Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование или номер помещения	Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование или номер помещения	Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						Наименование или номер помещения	Вид отделки элементов интерьера (продолжение)						47	
	Потолок	Площадь , м2	Стены или перегородки	Площадь , м2	Плинтус	Длина, м		Потолок	Площадь , м2	Стены или перегородки	Площадь , м2	Плинтус	Длина, м		Потолок	Площадь , м2	Стены или перегородки	Площадь , м2	Плинтус	Длина, м		Потолок	Площадь , м2	Стены или перегородки	Площадь , м2	Плинтус	Длина, м		
605 Раздевалка женская	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГЛЛ бортиком	14,2	Покраска акрилатная, RAL 9010	44,3	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	13,8	630 Туалет персонала	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600x600 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	3,0	Керамическая плитка Kegama Magazzi, Городские цветы 7071Т, 200x500	19,9	-/-	-/-	714 ПУИ	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600x1200 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	5,0	Керамическая плитка Kegama Magazzi, Городские цветы 7071Т, 200x500	23,9	-/-	-/-	738 Туалет посетителей	металлическом каркасе Armstrong 600x600 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	3,0	Керамическая плитка Kegama Magazzi, Городские цветы 7071Т, 200x500	19,9	-/-	-/-	8 этаж	18,6
606 Раздевалка мужская	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГЛЛ бортиком	14,6	Покраска акрилатная, RAL 9010	33,8	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	10,3	631 Туалет персонала	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600x600 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	3,0	Керамическая плитка Kegama Magazzi, Городские цветы 7071Т, 200x500	19,6	-/-	-/-	715 Туалет	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600x600 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	3,0	Керамическая плитка Kegama Magazzi, Городские цветы 7071Т, 200x500	18,3	-/-	-/-	739 Туалет посетителей	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600x600 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	3,0	Керамическая плитка Kegama Magazzi, Городские цветы 7071Т, 200x500	20,0	-/-	-/-		
607 Душевая	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600x600 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	2,5	Керамическая плитка Kegama Magazzi, Городские цветы 7071Т, 200x500	16,7	-/-	-/-	632 Туалет посетителей	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600x600 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	3,0	Керамическая плитка Kegama Magazzi, Городские цветы 7071Т, 200x500	19,8	-/-	-/-	716 Кабинет заведующего лаборато- рией	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГЛЛ бортиком	10,8	Покраска акрилатная, RAL 9010	36,9	Плинтус аляминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	12,1	740 Туалет универсаль- ный (в т.ч. МГН)	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600x1200 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	6,0	Керамическая плитка Kegama Magazzi, Городские цветы 7071Т, 200x500	26,4	-/-	-/-	8 этаж	18,6
608 Душевая	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600x600 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	2,5	Керамическая плитка Kegama Magazzi, Городские цветы 7071Т, 200x500	16,7	-/-	-/-	633 Туалет посетителей	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600x600 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	3,0	Керамическая плитка Kegama Magazzi, Городские цветы 7071Т, 200x500	20,1	-/-	-/-	717 Коридор	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC012/2 "Медовый клен" с ГЛЛ бортиком	15,3	Покраска акрилатная, RAL 9010	60,5	Плинтус аляминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	17,8	741 Лифтовой холл (зона безопасност и МГН)	Подвесной потолок КНАУФ-Файрборд с последующей силикатной покраской (RAL 9010)	19,3	Покраска силикатная, RAL 9010	17,7	Плинтус аляминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	5,1		
609 Кабинет массажа	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГЛЛ бортиком	19,5	Покраска акрилатная, RAL 9010	53,1	Плинтус аляминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	18,4	634 Туалет универсаль- ный (в т.ч. МГН)	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600x1200 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	6,0	Керамическая плитка Kegama Magazzi, Городские цветы 7071Т, 200x500	26,4	-/-	-/-	718 Моечная стерилиза- ционная	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600x1200 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	14,4	Керамическая плитка Kegama Magazzi, Городские цветы 7071Т, 200x500	46,4	-/-	-/-	742 Коридор	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC012/2 "Медовый клен" с ГЛЛ бортиком	10,1	Покраска акрилатная, RAL 9010	152,8	Плинтус аляминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	50,8	8 этаж	18,6
610 Кабинет массажа	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГЛЛ бортиком	18,7	Покраска акрилатная, RAL 9010	52,3	Плинтус аляминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	18,1	635 Лифтовой холл (зона безопасност и МГН)	Подвесной потолок КНАУФ-Файрборд с последующей силикатной покраской (RAL 9010)	19,3	Покраска силикатная, RAL 9010	17,7	Плинтус аляминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	5,1	719 Санитарный пропуск	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600x1200 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	7,6	Керамическая плитка Kegama Magazzi, Городские цветы 7071Т, 200x500	32,9	-/-	-/-	743 Холл	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC012/2 "Медовый клен" с ГЛЛ бортиком	43,2	Покраска акрилатная, RAL 9010	49,1	Плинтус аляминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	14,8		
611 Кабинет врача физиоте- рапевта	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГЛЛ бортиком	18,3	Покраска акрилатная, RAL 9010	52,0	Плинтус аляминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	18,0	636; 636.1 Коридор с Зонами комфортного оказания	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC012/2 "Медовый клен" с ГЛЛ бортиком	83,3	Покраска акрилатная, RAL 9010	152,3	Плинтус аляминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	45,3	720 Душевая	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600x600 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	3,0	Керамическая плитка Kegama Magazzi, Городские цветы 7071Т, 200x500	19,1	-/-	-/-	744 Коридор	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC012/2 "Медовый клен" с ГЛЛ бортиком	54,9	Покраска акрилатная, RAL 9010	87,0	Плинтус аляминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	28,5	8 этаж	18,6
612 Кабинет школы здоровья на 6 человек	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГЛЛ бортиком	35,2	Покраска акрилатная, RAL 9010	68,9	Коннеларный профиль высотой 100 мм	24,6	637 Холл с Медицинский постом на 2 рабочих места	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC012/2 "Медовый клен" с ГЛЛ бортиком	43,2	Покраска акрилатная, RAL 9010	49,1	Плинтус аляминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	14,8	721 ПУИ	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600x1200 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	4,0	Керамическая плитка Kegama Magazzi, Городские цветы 7071Т, 200x500	26,0	-/-	-/-	745 Лесничная клетка №1	Покраска силикатная, RAL 9010	19,4	Покраска силикатная, RAL 9010	44,3	Плинтус из керамогранита Kegama Magazzi Клин Вуд, цвет серый, высотой 100 мм	16,8		
613 Кабинет унифициро- ванного приема	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГЛЛ бортиком	18,7	Покраска акрилатная, RAL 9010	55,4	Плинтус аляминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	19,1	638; 638.1 Коридор с Зоной комфортного оказания	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC012/2 "Медовый клен" с ГЛЛ бортиком	83,3	Покраска акрилатная, RAL 9010	152,3	Плинтус аляминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	45,3	722 Помещение временного хранения обеззара- женных отходов	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600x1200 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	10,3	Керамическая плитка Kegama Magazzi, Городские цветы 7071Т, 200x500	32,1	-/-	-/-	746 Лесничная клетка №2	Покраска силикатная, RAL 9010	19,4	Покраска силикатная, RAL 9010	44,3	Плинтус из керамогранита Kegama Magazzi Клин Вуд, цвет серый, высотой 100 мм	16,8	8 этаж	18,6
614 Кабинет унифициро- ванного приема	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГЛЛ бортиком	18,0	Покраска акрилатная, RAL 9010	51,4	Плинтус аляминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	17,8	701 Палата на 3 койки	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГЛЛ бортиком	38,0	Покраска акрилатная, RAL 9010	73,3	Коннеларный профиль высотой 100 мм	26,1	723 Коридор	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC012/2 "Медовый клен" с ГЛЛ бортиком	28,7	Покраска акрилатная, RAL 9010	96,9	Плинтус аляминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	29,2	802 Кабинет врача стоматолога хирурга	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГЛЛ бортиком	20,1	НРЛ-панели, RAL 9010	53,9	-/-	17,9		
615 Моечная	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600x1200 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	13,2	Керамическая плитка Kegama Magazzi, Городские цветы 7071Т, 200x500	39,1	-/-	-/-	640 Лесничная клетка №1	Покраска силикатная, RAL 9010	19,4	Покраска силикатная, RAL 9010	44,3	Плинтус из керамогранита Kegama Magazzi Клин Вуд, цвет серый, высотой 100 мм	16,8	724 Помещение приема и регистрации диагностиче- ского	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГЛЛ бортиком	18,5	Керамическая плитка Kegama Magazzi, Городские цветы 7071Т, 200x500	55,5	-/-	-/-	803 Кабинет врача эндокри- нолога	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГЛЛ бортиком	18,1	Покраска акрилатная, RAL 9010	51,8	Плинтус аляминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	17,9	8 этаж	18,6
616 Туалет	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600x600 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	3,5	Керамическая плитка Kegama Magazzi, Городские цветы 7071Т, 200x500	22,6	-/-	-/-	641 Лесничная клетка №2	Покраска силикатная, RAL 9010	19,4	Покраска силикатная, RAL 9010	44,3	Плинтус из керамогранита Kegama Magazzi Клин Вуд, цвет серый, высотой 100 мм	16,8	725 Помещение для микроскопии объектны- х	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГЛЛ бортиком	13,0	Керамическая плитка Kegama Magazzi, Городские цветы 7071Т, 200x500	38,5	-/-	-/-	804 Кабинет врача гастроэнте- ролога	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГЛЛ бортиком	18,0	Покраска акрилатная, RAL 9010	51,5	Плинтус аляминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	17,8		
617 Процедурная колопро- ктология	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГЛЛ бортиком	18,2	НРЛ-панели, RAL 9010	43,9	-/-	14,2	702 Коридор	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГЛЛ бортиком	27,6	Покраска акрилатная, RAL 9010	57,8	Плинтус аляминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	19,1	726 Объектны- ческая лаборатория	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600x1200 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	18,1	Керамическая плитка Kegama Magazzi, Городские цветы 7071Т, 200x500	51,5	-/-	-/-	805 Кабинет врача дермато- лога	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГЛЛ бортиком	17,5	Покраска акрилатная, RAL 9010	53,6	Плинтус аляминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	18,6	8 этаж	18,6
618 Кабинет врача колопро- ктолога	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГЛЛ бортиком	19,4	Покраска акрилатная, RAL 9010	50,4	Плинтус аляминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	17,1	703 Помещение хранения немедицин- ского расходного материала	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600x1200 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	8,8	Керамическая плитка Kegama Magazzi, Городские цветы 7071Т, 200x500	31,8	-/-	-/-	727 Помещение для микроскопии крови	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600x1200 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	13,0	Керамическая плитка Kegama Magazzi, Городские цветы 7071Т, 200x500	38,8	-/-	-/-	806 Кабинет врача реимтено- лога	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГЛЛ бортиком	17,6	Покраска акрилатная, RAL 9010	49,3	Плинтус аляминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	17,2		
619 Кабинет врача эндокри- ста	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГЛЛ бортиком	17,8	Покраска акрилатная, RAL 9010	46,8	Плинтус аляминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	16,0	704 Палата на 4 койки	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГЛЛ бортиком	36,3	Покраска акрилатная, RAL 9010	62,8	Коннеларный профиль высотой 100 мм	23,1	728 Гематологи- ческая лаборатория	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600x1200 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	18,3	Керамическая плитка Kegama Magazzi, Городские цветы 7071Т, 200x500	48,4	-/-	-/-	807 Кабинет врача реимтено- лога	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГЛЛ бортиком	18,0	Покраска акрилатная, RAL 9010	48,8	Плинтус аляминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	13,2	8 этаж	18,6
620 Процедурная застро- скопии	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГЛЛ бортиком	18,8	НРЛ-панели, RAL 9010	40,7	-/-	14,9	705 Санитарная комната	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600x1200 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	11,1	Керамическая плитка Kegama Magazzi, Городские цветы 7071Т, 200x500	42,8	-/-	-/-	729 Админстра- тивный кабинет на 5 рабочих мест	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГЛЛ бортиком	35,5	Покраска акрилатная, RAL 9010	70,4	Плинтус аляминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	25,1	808 Кабинет врача профато- лога	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГЛЛ бортиком	17,4	Покраска акрилатная, RAL 9010	49,1	Плинтус аляминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	18,7		
621 Моечная	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600x1200 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	16,2	Керамическая плитка Kegama Magazzi, Городские цветы 7071Т, 200x500	45,4	-/-	-/-	706 Туалет универсаль- ный (в т.ч. МГН)	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600x1200 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	5,1	Керамическая плитка Kegama Magazzi, Городские цветы 7071Т, 200x500	24,7	-/-	-/-	730 Админстра- тивный кабинет на 2 рабочих места	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГЛЛ бортиком	17,5	Покраска акрилатная, RAL 9010	53,7	Плинтус аляминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	18,6	809 Кабинет врача зинеколога	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГЛЛ бортиком	18,0	Покраска акрилатная, RAL 9010	51,6	Плинтус аляминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	17,9	8 этаж	18,6
622 Моечная	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600x1200 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	13,2	Керамическая плитка Kegama Magazzi, Городские цветы 7071Т, 200x500	39,1	-/-	-/-	707 Коридор	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC012/2 "Медовый клен" с ГЛЛ бортиком	41,4	Покраска акрилатная, RAL 9010	82,8	Плинтус аляминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	25,6	731 Админстра- тивный кабинет на 2 рабочих места	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГЛЛ бортиком	17,8	Покраска акрилатная, RAL 9010	50,9	Плинтус аляминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	17,6	810 Кабинет врача зинеколога	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC016/3 "Белое дерево" с ГЛЛ бортиком	18,2	Покраска акрилатная, RAL 9010	51,9	Плинтус аляминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	17,9		
623 Туалет	Подвесной потолок на металлическом каркасе Armstrong 600x600 с заполнением серии Bioguard clip-in, RAL 9010	3,5	Керамическая плитка Kegama Magazzi, Городские цветы 7071Т, 200x500	22,4	-/-	-/-	708 Коридор с Медицинский постом на 1 рабочее место	Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево GMC012/2 "Медовый клен" с ГЛЛ бортиком	68,1	Покраска акрилатная, RAL 9010	54,3	Плинтус аляминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	10,0																

Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

Спецификация элементов заполнения оконных проёмов																			
Поз.	Обозначение	Наименование	подв ал	Количество, шт												Площадь, м ²		Примечания	
				1 эт.	2 эт.	3 эт.	4 эт.	5 эт.	6 эт.	7 эт.	8 эт.	9 эт.	тех. эт.	Всего	площадь одного эле-м-та	общая площадь			
OK1	ГОСТ 30 674-99	Оконный блок, профиль из ПВХ-профилей, двухкамерный стеклопакет с повышенными энергосберегающими свойствами и защитой от внешнего шума с возможностью зимнего проветривания, поворотный механизм открывания, проём 1,60х1,70(н/м)	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	2.72	84.32	цвет снаружи – RAL 7016; цвет изнутри – RAL 9010. Противоблольный блок		
OK2	ГОСТ 30 674-99	Оконный блок, профиль из ПВХ-профилей, двухкамерный стеклопакет с повышенными энергосберегающими свойствами и защитой от внешнего шума с возможностью зимнего проветривания, поворотный механизм открывания, проём 1,60х1,70(н/м)	0	0	40	20	20	20	20	20	20	20	20	180	2.72	489.60	цвет снаружи – RAL 7016; цвет изнутри – RAL 9010.		
OK3	ГОСТ 30 674-99	Оконный блок, профиль из ПВХ-профилей, двухкамерный стеклопакет с повышенными энергосберегающими свойствами и защитой от внешнего шума с возможностью зимнего проветривания, поворотный механизм открывания, проём 2,00х1,70(н/м)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.80	1.80	цвет снаружи – RAL 7016; цвет изнутри – RAL 9010.		
OK4	ГОСТ 30 674-99	Оконный блок, профиль из ПВХ-профилей, двухкамерный стеклопакет с повышенными энергосберегающими свойствами и защитой от внешнего шума с возможностью зимнего проветривания, поворотный механизм открывания, проём 1,10х1,70(н/м)	0	0	1	4	4	4	4	4	4	4	4	33	1.87	61.71	цвет снаружи – RAL 7016; цвет изнутри – RAL 9010.		
OK5	ГОСТ 30 674-99	Оконный блок, профиль из ПВХ-профилей, двухкамерный стеклопакет с повышенными энергосберегающими свойствами и защитой от внешнего шума с возможностью зимнего проветривания, поворотный механизм открывания, проём 2,30х1,70(н/м)	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	28	3.91	109.48	цвет снаружи – RAL 7016; цвет изнутри – RAL 9010.		
OK6	ГОСТ 30 674-99	Оконный блок, профиль из ПВХ-профилей, сэндвич ПВХ 40мм с ламинацией, проём 0,40х1,70(н/м)	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	0	42	0.68	28.56	цвет снаружи – RAL 7016; цвет изнутри – RAL 9010.	
OK7	ГОСТ 30 674-99	Оконный блок, профиль из ПВХ-профилей, двухкамерный стеклопакет с повышенными энергосберегающими свойствами и защитой от внешнего шума с возможностью зимнего проветривания, поворотный механизм открывания, проём 1,70х1,70(н/м)	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	32	2.89	92.48	цвет снаружи – RAL 7016; цвет изнутри – RAL 9010.		
OK8	ГОСТ 21519-2003	Оконный блок, профиль из из алюминия, двухкамерный стеклопакет с повышенными энергосберегающими свойствами и защитой от внешнего шума с возможностью зимнего проветривания, поворотный механизм открывания, проём 1,70х1,70(н/м)	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	16	2.89	46.24	цвет снаружи – RAL 7016; цвет изнутри – RAL 9010. EI30		
OK9	ГОСТ 21519-2003	Оконный блок, профиль из из алюминия, двухкамерный стеклопакет с повышенными энергосберегающими свойствами и защитой от внешнего шума с возможностью зимнего проветривания, поворотный механизм открывания, проём 2,50х1,70(н/м)	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	16	4.25	68.00	цвет снаружи – RAL 7016; цвет изнутри – RAL 9010. EI30		
OK10	ГОСТ 21519-2003	Оконный блок, профиль из из алюминия, двухкамерный стеклопакет с повышенными энергосберегающими свойствами и защитой от внешнего шума с возможностью зимнего проветривания, поворотный механизм открывания, проём 2,50х1,70(н/м)	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	16	4.25	68.00	цвет снаружи – RAL 7016; цвет изнутри – RAL 9010. EI30		
OKn	ГОСТ 21519-2003	Оконный блок, профиль из из алюминия, двухкамерный стеклопакет с повышенными энергосберегающими свойствами и защитой от внешнего шума, глухое, проём 1,20х1,50(н/м)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1.44	14.40	цвет снаружи – RAL 7016; цвет изнутри – RAL 9010. EI30		
OKn1	ГОСТ 21519-2003	Оконный блок, профиль из из алюминия, двухкамерный стеклопакет с повышенными энергосберегающими свойствами и защитой от внешнего шума, автоматическая открывающаяся фрамуга при пожаре 0.5м2, проём 1,20х1,50(н/м)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.44	1.44	цвет снаружи – RAL 7016; цвет изнутри – RAL 9010. EI30		
ВН1	Светопрозрачные алюминиевые витражи индивидуального изготовления ГОСТ 21519-2003	Витраж – профиль алюминий с порошковой окраской / полимерной ламинацией. Стеклопакет однокамерный 22-24 мм из закаленного стекла, внутренние конструкции: триплекс толщиной 9 мм. Автоматическая сдвижная дверь. Распашная дверь. Двери предусмотрены герметичными, с дополнительными контурами уплотнителя. Проём 6,55х2,50(н/м)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16.40	16.40	цвет снаружи – RAL 7016; цвет изнутри – RAL 9010. EIW60		
ВН2		Витраж – профиль алюминий с порошковой окраской / полимерной ламинацией. Стеклопакет однокамерный 22-24 мм из закаленного стекла, внутренние конструкции: триплекс толщиной 9 мм. Распашная дверь. Двери предусмотрены герметичными, с дополнительными контурами уплотнителя. . Проём 3,70х2,50(н/м)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9.25	9.25	цвет снаружи – RAL 7016; цвет изнутри – RAL 9010. EIW60		
Всего														408		1091.68			

Примечание.
Окна:
Профиль - противопожарные: алюминий с полимерным покрытием, цвет снаружи - RAL 7016, внутри - RAL 9010;
ПВХ-цвет снаружи - RAL 7016, внутри - RAL 9010; рамы: стационарные, размеры створки: высота - на всю высоту оконного проема, но не более 2500 мм; ширина - не более 1600 мм(предусмотреть противоблольный штапик); тип открывания створки: поворотно-откидное (для двухстворчатых окон - одна створка поворотная, вторая - поворотно-откидная, для трехстворчатых окон: центральная створка - глухая, боковые - поворотно-откидные);Стеклопакет тип стеклопакета: двухкамерный с повышенными энергосберегающими свойствами и защитой от внешнего шума (формула 6-14Ar-4-12Ar-4или эквивалент); сопротивление теплопередачи конструкции 0,72 м.кв./град С/Вт; коэффициент звукоизоляции не менее 65%; воздухопроницаемость при 100Па, м/ч.м не более 17 м.кв./м.кв.ч.; воздухопроницаемость: 500 Па. Фурнитура ручка оконная: металлическая с полимерным покрытием, цвет белый, с ключом/без ключа (с ключом устанавливаются во всех помещениях с возможным доступом пациентов без присутствия персонала*);сетка противомоскитная: с пластиковым обрамлением белого цвета, с возможностью съема-установки** в проем поворотно-откидной рамы на фиксаторы зоны комфортного передвивания (на всех этажах в детских поликлиниках, выше первого этажа во взрослых поликлиниках), палаты дневного стационара, санузлы; ** помещения с пребыванием пациентов (в том числе с/л) и постоянными рабочими местами персонала.
Двери автоматические раздвижные светопрозрачные
Размер светового проема:- 2000х2300(н) мм (две створки по 1000 мм каждая).
Профиль: - материал: алюминий с порошковой окраской / полимерной ламинацией, цвет внутренних конструкций - RAL 9010 с двух сторон, наружных - RAL 7016 снаружи, RAL 9010 изнутри; -дополнительные элементы: уплотнители, управляющие элементы, обрамление проема, щеточные профили и крепежные элементы; -автоматика: привод для интенсивных режимов работы (в состав привода входят: мотор, контроллер, программный переключатель, радары - активаторы), ресурс открываний - 3 млн (бесперебойная и безопасная работа в течение - 9-10 лет);-режимы работы привода: автоматический / ручной, неполное открытие (зимний), открыто / закрыто, только выход. Стеклопакет: - наружные конструкции: однокамерный стеклопакет 22-24 мм из закаленного стекла, внутренние конструкции: триплекс толщиной 9 мм. Двери противопожарные внешние распашные светопрозрачные
Размер светового проема:- 1400х2300(н) мм - для двухстворчатых дверей(рабочая створка 1000 мм) Профиль: RAL 9010 - внутренняя поверхность (при наличии манура внутренняя конструкция - RAL 9010 с двух сторон);-порог: стационарный 14 мм. Стеклопакет:- двухкамерный стеклопакет с повышенными энергосберегающими свойствами и защитой от шума (огнестойкое стекло EIW 60).
Фурнитура:- петли трехсекционные (2 шт. на створку профиля)-координация закрывания: координатор типа Garit или эквивалент*2 доводчика типа Dogma TS-68 или эквивалент с рычажной тягой; ручки: комплект "антипаника" типа Garit или эквивалент с пуш-баром на обе створки (цвет ручки "антипаника" - матовый хром, наружная ручка - нажимная с возможностью запирания, цвет серый); врезка СКУД для дверей служебных входов (только одностворчатые двери).


Спецификация элементов заполнения внутренних оконных проёмов																		
Поз.	Обозначение	Наименование	подв ал	Количество, шт												Площадь, м ²		Примечания
				1 эт.	2 эт.	3 эт.	4 эт.	5 эт.	6 эт.	7 эт.	8 эт.	9 эт.	тех. эт.	Всего	площадь одного эле-м-та	общая площадь		
OK11	ГОСТ 31114.2-2012	Окно внутреннее смотровое рентгенозащитное Rb≥2,5мм 890х1290мм(н). Низ окна на отм.0,9 м от ур.ч.п.		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.15	1.15	RAL 9010.	
OK12	ГОСТ 31114.2-2012	Окно внутреннее смотровое рентгенозащитное Rb≥2,5мм 1074х874(н). из окна на отм.0,9 м от ур.ч.п.	Н	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0.94	1.88	RAL 9010.	
OK13	ГОСТ 31114.2-2012	Окно внутреннее смотровое рентгенозащитное Rb≥2,5мм 1400х1050(н). из окна на отм.0,9 м от ур.ч.п.	Н	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.47	1.47	RAL 9010.	
OK14	ГОСТ 30 674-99	Оконный блок внутренний из металлопластиковых профилей , однокамерный стеклопакет (4-16-4), одна глухая створка. Проём 1,0х1,2(н/м)		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.20	1.20	RAL 9010.	
OK15	ГОСТ 30 674-99	Передающее окно. Оконный блок внутренний из металлопластиковых профилей , однокамерный стеклопакет (4-16-4), одна поворотная створка, проём 1,0х1,0(н/м)		0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	4	1.00	4.00	RAL 9010.	
BB1	Светопрозрачные алюминиевые витражи индивидуального изготовления ГОСТ 21519-2003	EIW15. Алюминиевая стоечно-ригельная система с прозрачным остеклением в металлическом профиле. Цвет снаружи/внутри RAL9010/RAL9010. Размер 7,7х2,5(н/м).		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	19.25	19.25	RAL 9010. EIW60	
BB2		EIW60. Алюминиевая стоечно-ригельная система с прозрачным остеклением в металлическом профиле. Распашная дверь 1,6х2,1м (рабочая створка 1,2м). Цвет снаружи/внутри RAL9010/RAL9010. Размер 7,70х2,5(н/м).		0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	8	25.00	200.00	RAL 9010. EIW60	
BB3		EIW60. Алюминиевая стоечно-ригельная система с прозрачным остеклением в металлическом профиле. Распашная дверь 1,6х2,1м (рабочая створка 1,2м). Цвет снаружи/внутри RAL9010/RAL9010. Размер 2,96х2,5(н/м).		0	0	2	2	2	2	2	0	2	2	0	14	7.40	103.60	RAL 9010. EIW60
Всего														32		332.55		

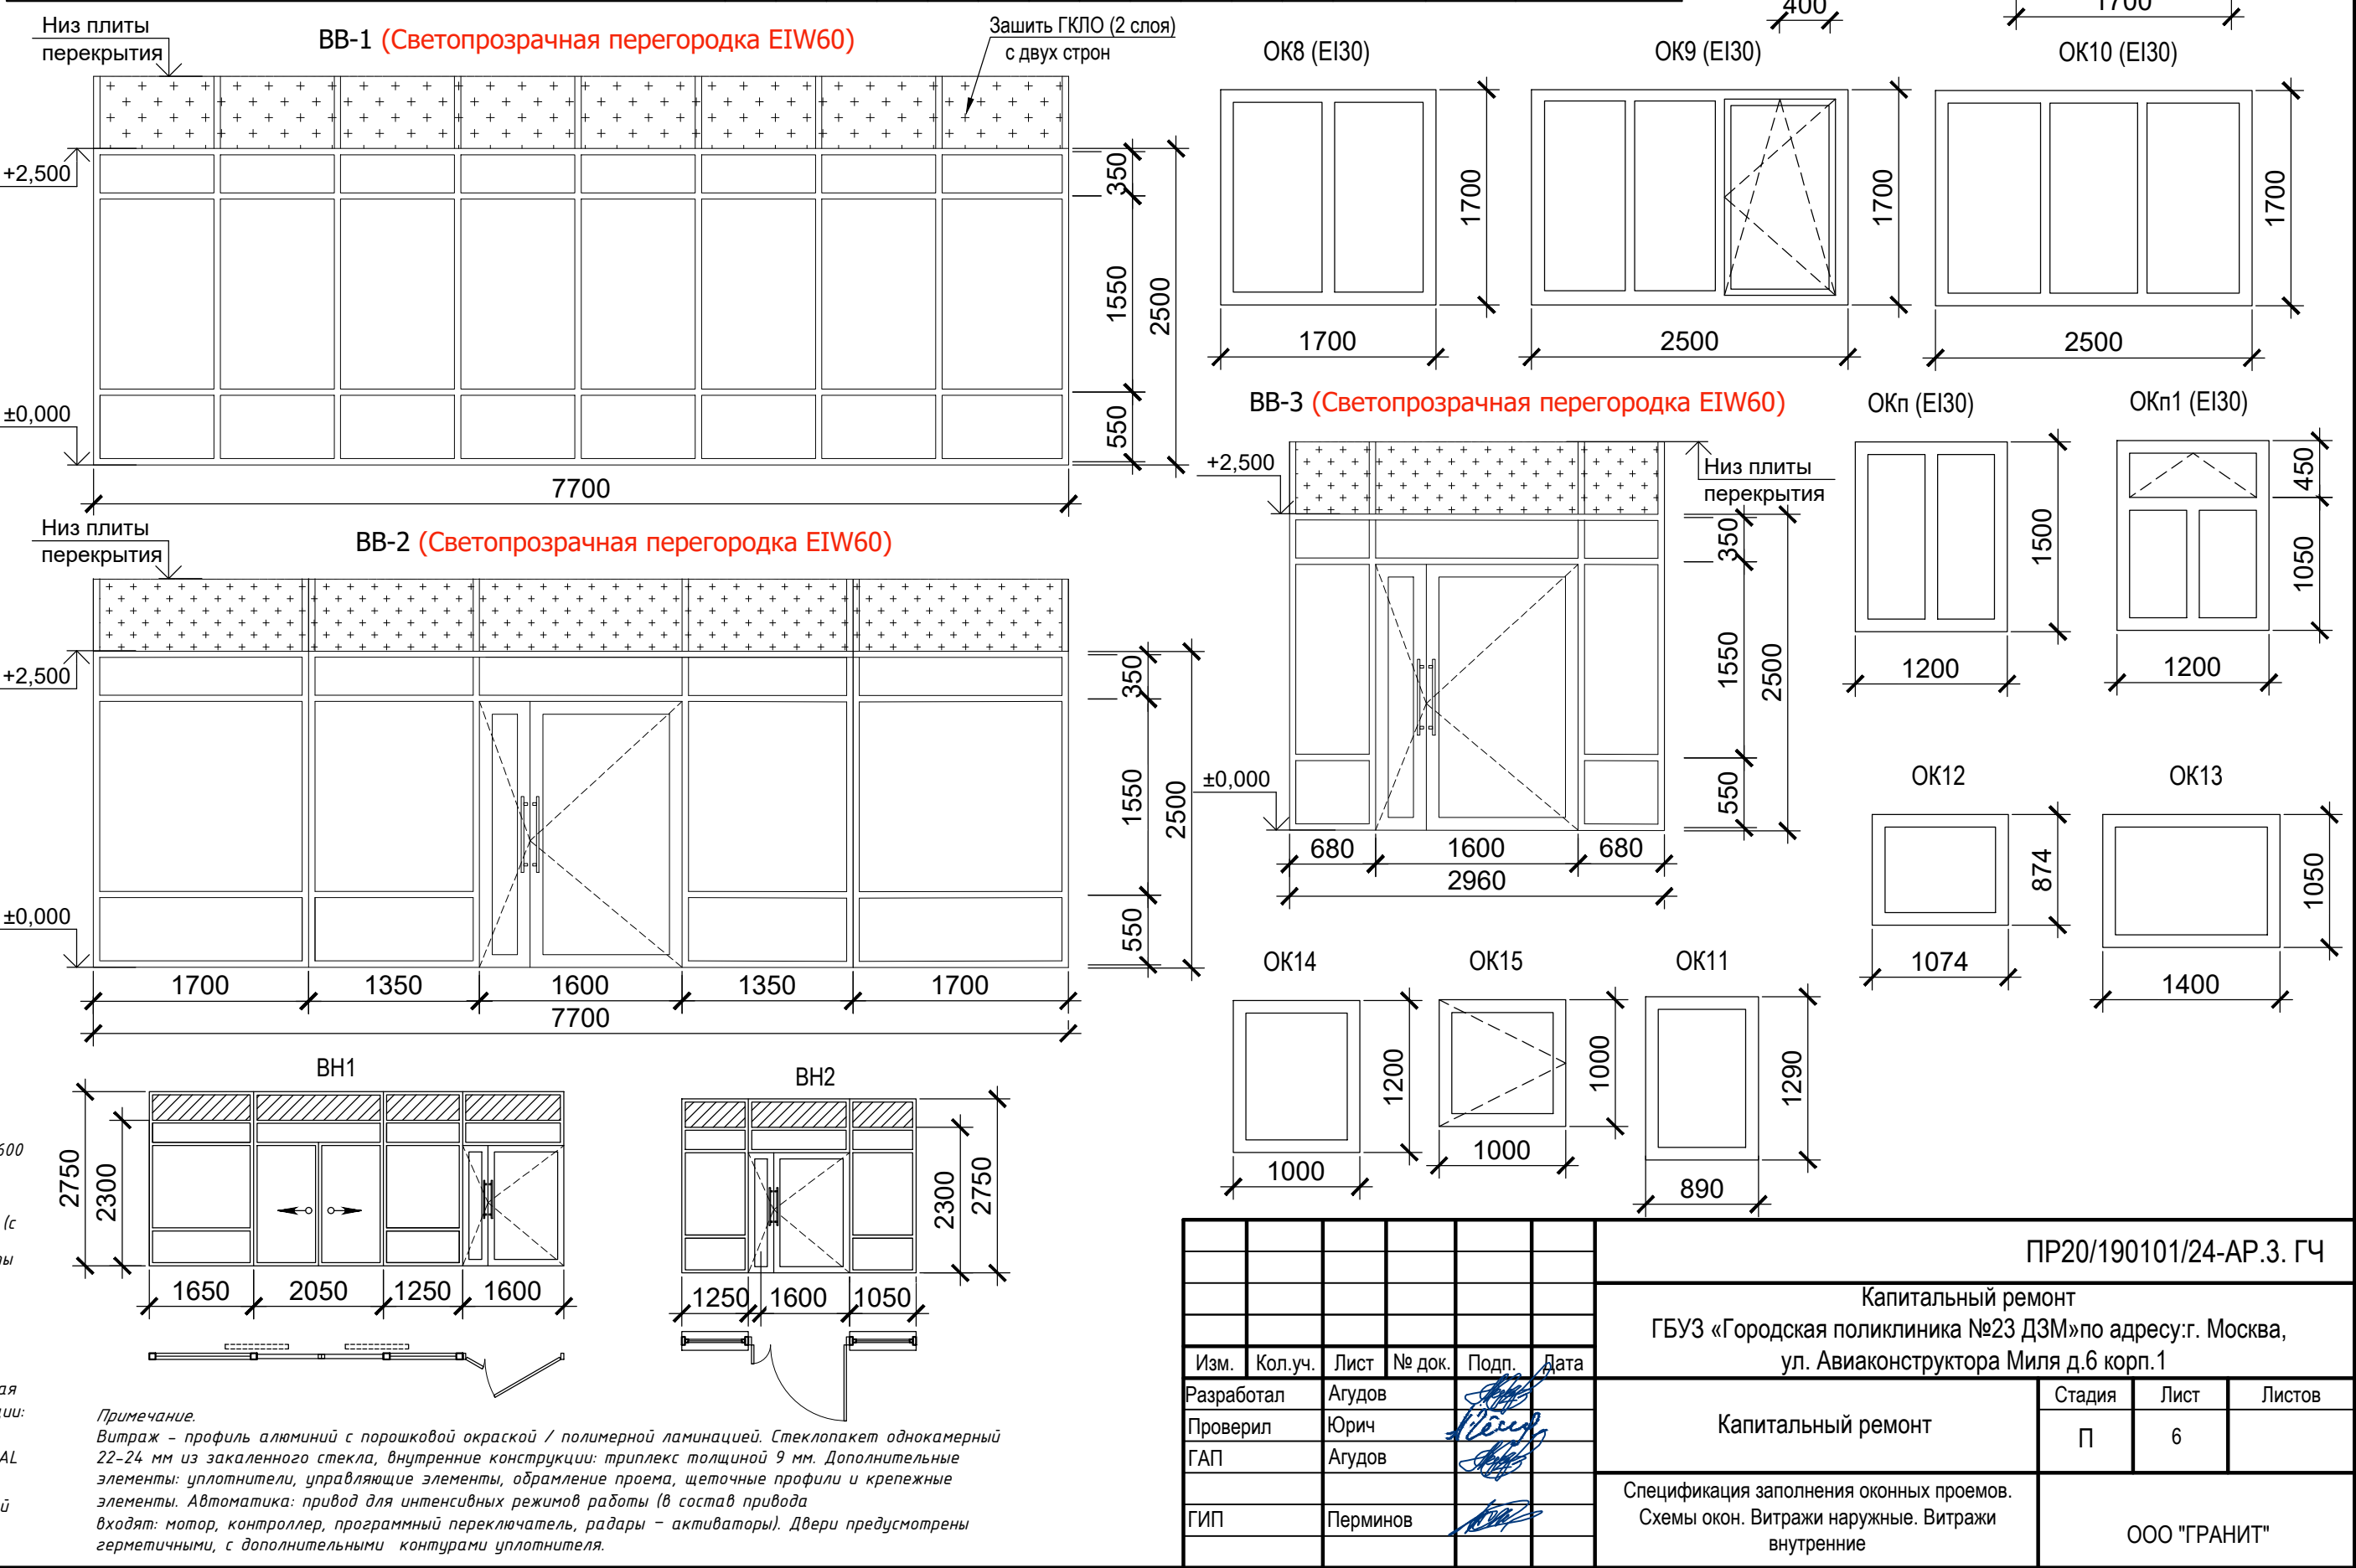


Примечание.
Витраж - профиль алюминий с порошковой окраской / полимерной ламинацией. Стеклопакет однокамерный 22-24 мм из закаленного стекла, внутренние конструкции: триплекс толщиной 9 мм. Дополнительные элементы: уплотнители, управляющие элементы, обрамление проема, щеточные профили и крепежные элементы. Автоматика: привод для интенсивных режимов работы (в состав привода входят: мотор, контроллер, программный переключатель, радары - активаторы). Двери предусмотрены герметичными, с дополнительными контурами уплотнителя.

Согласовано

Согласовано

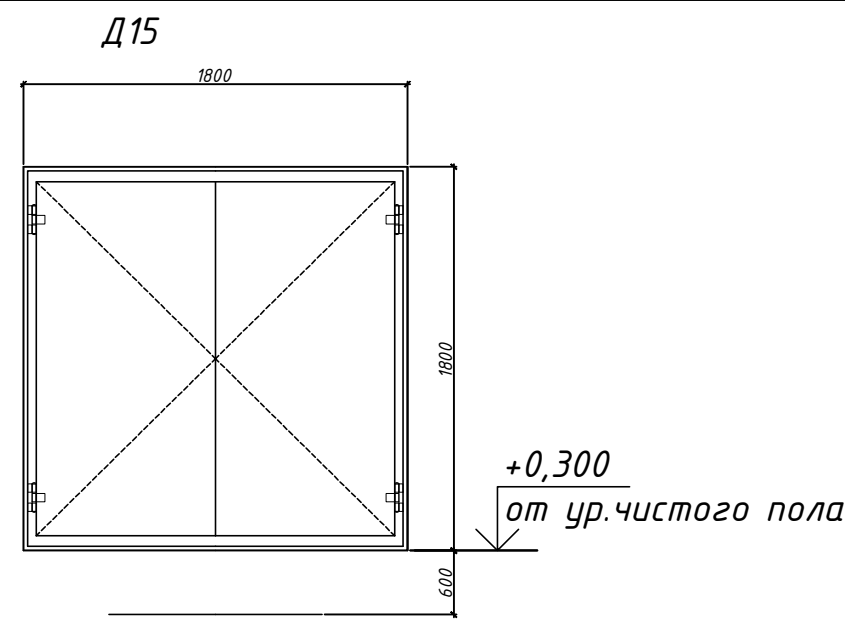A1

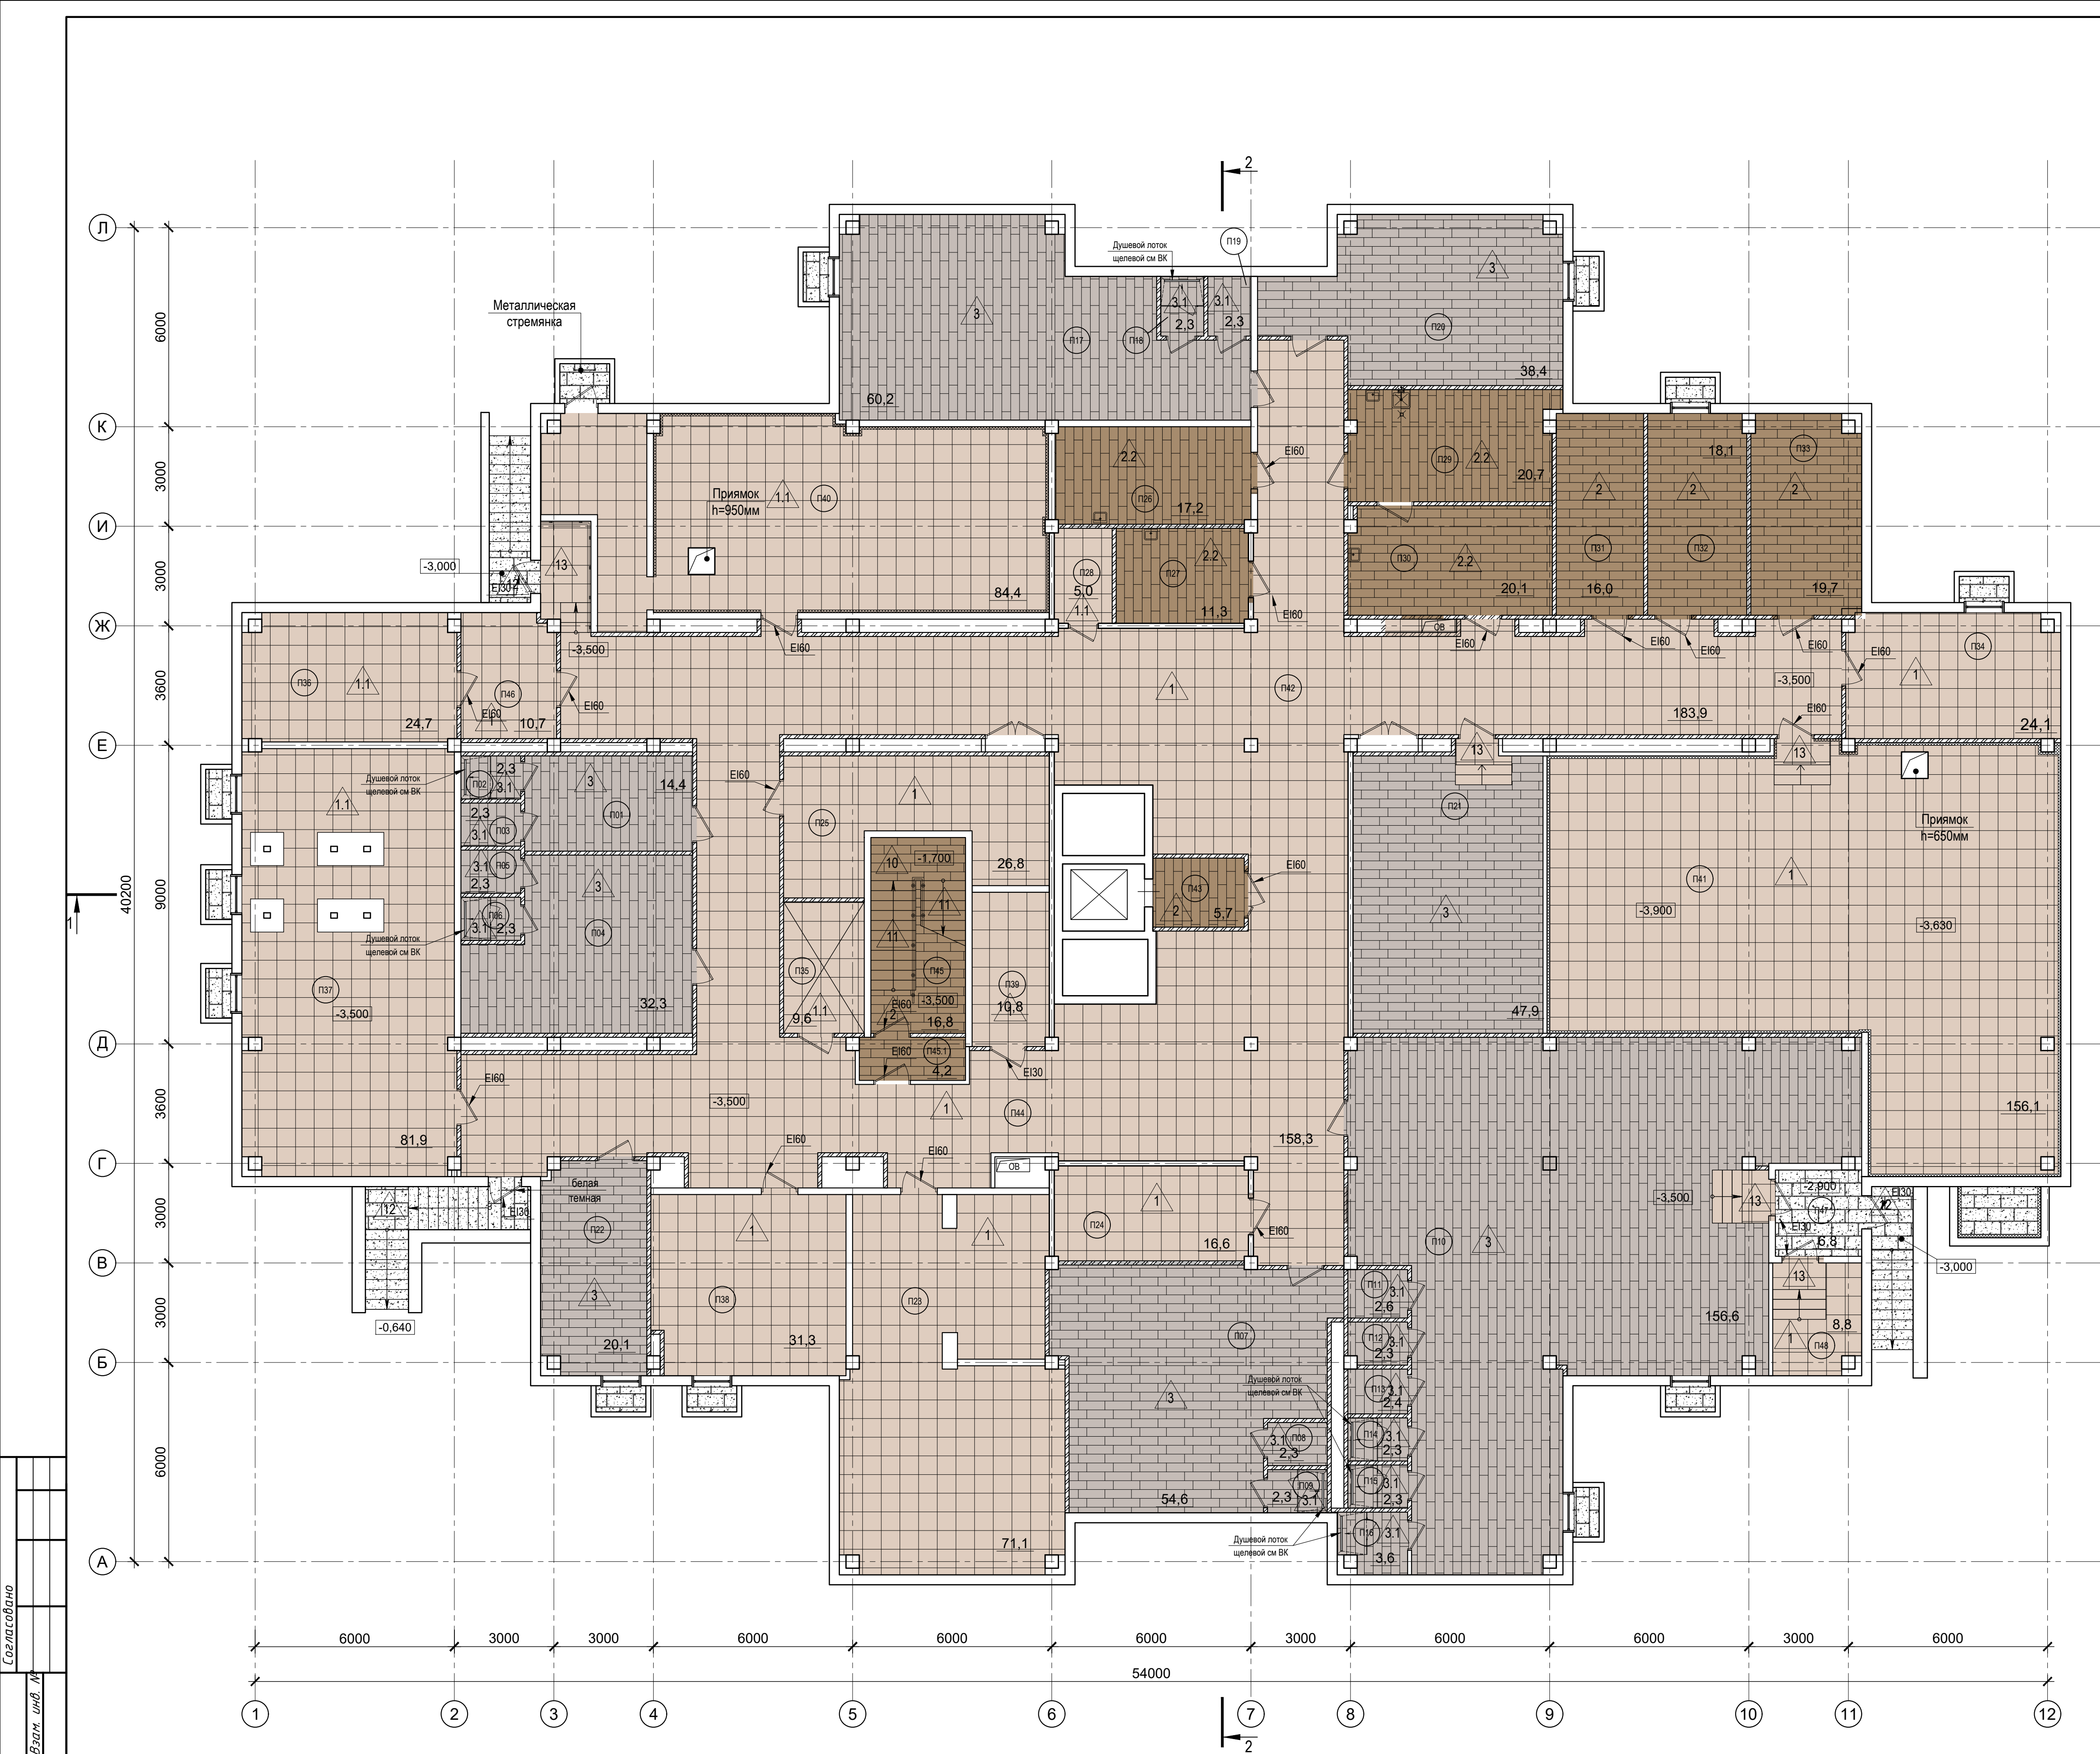


Спецификация пола (подвал)						
Поз.	Номер пом.	Поз. по бренд-буку	Визуализация	Условное обозначение на плане	Наименование отделочного материала	Данные элементов пола
1	П23, П24, П38, П39, П41, П42, П44, П46, П47, П48	4 стр. 78			Плитка керамогранит Estima ST-17 600x600x11, обработка поверхности: неполированная матовая; фактура поверхности: структурированная; затирка с цементной, цвет типа Litostart 1-6 С 40 или аналог	
2	П31, П32, П33, П43, П45, П45.1	1 стр. 76			Керамогранитная плитка Кегата Магазги Ясень Бек 55516400R (200x600), обработка поверхности: неполированная матовая; фактура поверхности: структурированная; затирка с цементной, цвет типа Litostart 1-6 С 60 или аналог	Керамогранит Клей для керамогранита Полимерная санобезвреживающая стяжка - 12 мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, стр. Вкл. 85 мм-м. 100x100 - 50 мм ТЕХНОНИКОЛЬ САВБМ С 01 Проклейка полимерной ТЕХНОНИКОЛЬ М08 Быстротвердеющий Проклейка полимерной ТЕХНОНИКОЛЬ М04 Плиты пола минеральная (КР) - 150-200 мм Проклейка полимерной ТЕХНОНИКОЛЬ М04 Плиты пола минеральная (КР) - 150 мм (подготовленное основание)
3	П01, П04, П07, П10, П17, П20, П21, П22	3 стр. 77			Керамогранитная плитка Кегата Магазги Ясень Бек 55516400R (200x600), обработка поверхности: неполированная матовая; фактура поверхности: структурированная; затирка с цементной, цвет типа Litostart 1-6 С 60 или аналог	
1.1	П28, П35, П36, П37, П40	4 стр. 78			Плитка керамогранит Estima ST-17 600x600x11, обработка поверхности: неполированная матовая; фактура поверхности: структурированная; затирка с цементной, цвет типа Litostart 1-6 С 40 или аналог	
2.1	П26, П27, П29, П30	1 стр. 76			Керамогранитная плитка Кегата Магазги Ясень Бек 55516400R (200x600), обработка поверхности: неполированная матовая; фактура поверхности: структурированная; затирка с цементной, цвет типа Litostart 1-6 С 60 или аналог	Керамогранит Клей для керамогранита Полимерная санобезвреживающая стяжка - 12 мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, стр. Вкл. 85 мм-м. 100x100 - 70 мм ТЕХНОНИКОЛЬ САВБМ С 01 Проклейка полимерной ТЕХНОНИКОЛЬ М08 Быстротвердеющий Проклейка полимерной ТЕХНОНИКОЛЬ М04 Плиты пола минеральная (КР) - 150-200 мм Проклейка полимерной ТЕХНОНИКОЛЬ М04 Плиты пола минеральная (КР) - 150 мм (подготовленное основание)
3.1	П02, П03, П05, П06, П08, П09, П11, П16, П18, П19	3 стр. 77			Керамогранитная плитка Кегата Магазги Ясень Бек 55516400R (200x600), обработка поверхности: неполированная матовая; фактура поверхности: структурированная; затирка с цементной, цвет типа Litostart 1-6 С 60 или аналог	
12	Входные группы, лестничные площадки, пандусы	4 стр. 73			Гранитная плитка, размеры: 300x300 мм. Тщательная обработка плитки для облицовки вертикальных поверхностей (столбы, подступенки, наружная поверхность ступеней, площадки, пандусы) - 30 мм; горизонтальные (ступени, площадки, пандусы) - 30 мм; горизонтальные, без ступеней, тип обработки поверхности: ступеней, пандусов, площадок: структурированная; затирка с цементной, цвет типа Litostart 1-6 С 40 или аналог	Гранит Габбро термобработанный 600x300 мм Морозостойкий клей для керамогранита - 30 мм Стяжка из цементно-песчаного раствора марки М150 Существующее ж.б. основание
13	Площадки и ступени лестничной клетки	4 стр. 78			Плитка керамогранит Estima ST-17 600x600x11, обработка поверхности: неполированная матовая; фактура поверхности: структурированная; затирка с цементной, цвет типа Litostart 1-6 С 40 или аналог	Плитка керамогранит Estima ST-17 600x600 Клей для керамогранита Стяжка из цементно-песчаного раствора марки М150 Существующее ж.б. основание

Примечание:
1. Общая площадь полов, характеристики покрытия лестничных клеток (марки 10 и 11) см. "Спецификация пола технического этажа"
2. Марка пола приямков - 12

Экспликация помещений подвала				
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. часть пом-я	Класс
Санитарно-бытовые помещения				
П01	Гардеробная домашней и рабочей одежды персонала травматологического пункта (мужская)	14,4		Г
П02	Душевая персонала	2,3		Г
П03	Туалет персонала	2,3		Г
П04	Гардеробная домашней и рабочей одежды персонала травматологического пункта (женская)	32,3		Г
П05	Туалет персонала	2,3		Г
П06	Душевая персонала	2,3		Г
П07	Гардеробная домашней и рабочей одежды персонала (мужская)	54,6		Г
П08	Туалет персонала	2,3		Г
П09	Душевая персонала	2,3		Г
П10	Гардеробная домашней и рабочей одежды персонала (женская)	156,6		Г
П11	Туалет персонала	2,6		Г
П12	Туалет персонала	2,3		Г
П13	Туалет персонала	2,4		Г
П14	Душевая персонала	2,3		Г
П15	Душевая персонала	2,3		Г
П16	Душевая персонала	3,6		Г
П17	Гардеробная домашней и рабочей одежды технического персонала	60,2		Г
П18	Душевая персонала	2,3		Г
П19	Туалет персонала	2,3		Г
П20	Помещение хранения медицинского расходного материала	38,4		Г
П21	Гардеробная верхней одежды персонала	47,9		Г
Служебно-бытовые помещения				
П22	Мастерская	20,1		Г
П23	Помещение хранения мебели	71,1	В3	Г
П24	Помещение хранения медицинского расходного материала	16,6	В3	Г
П25	Помещение хранения медицинского расходного материала	26,8	В3	Г
П26	Помещение временного хранения грязного белья	17,2	В3	Г
П27	Помещение временного хранения медицинских отходов класса "Г"	11,3	В4	Г
П28	Туалет персонала	5,0		Г
П29	Помещение обеззараживания медицинских отходов	20,7		Г
П30	Помещение временного хранения обеззараженных отходов	20,1	В3	Г
П31	Помещение хранения грязного инструмента для отправки в ЦСО	16,0	В3	Г
П32	Помещение хранения чистого белья	18,1	В3	Г
П33	Помещение хранения медицинского расходного материала	19,7	В3	Г
П34	Помещение хранения немедицинского расходного материала	24,1	В3	Г
П35	ПУИ	9,6	В4	Г
Технические помещения				
П36	Водомерный узел	24,7	Д	
П37	Помещение установки насосов	81,9	Д	
П38	Электродистанция	31,3	В3	
П39	Серверная	10,8	В4	
П40	Тепловой пункт	68,1	В3	
П41	Венткамера	156,1	Д	
Вспомогательные помещения				
П42	Коридор	183,9		Г
П43	Тамбур-шлюз	5,7		
П44	Коридор	158,3		Г
П45	Лестничная клетка ЛК3	16,8		
П45.1	Тамбур-шлюз	4,2		
П46	Тамбур	6,3		
П47	Тамбур	10,7		
П48	Помещение для хранения уличного инвентаря	8,8	В3	
Итого площадь помещений		1502,3		
Общая площадь этажа		1640,1		

Изм.					Коп. уч.					Лист					№ док.					Подп.					Дата														
Разработал					Агулов					Проверил					Юри					ГАП					Агулов														
Нор. контр.					Перминов																																		
Проект																				ПР20/190101/24-АР. ГЧ																			
Капитальный ремонт																				Капитальный ремонт																			
ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ»по адресу: Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1																				ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ»по адресу: Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1																			
Капитальный ремонт																				Капитальный ремонт																			
План полов подвала на отм. -3,500.																				План полов подвала на отм. -3,500.																			
М 1:100																				М 1:100																			
АО "ПРОЕКТ 2020"																				АО "ПРОЕКТ 2020"																			

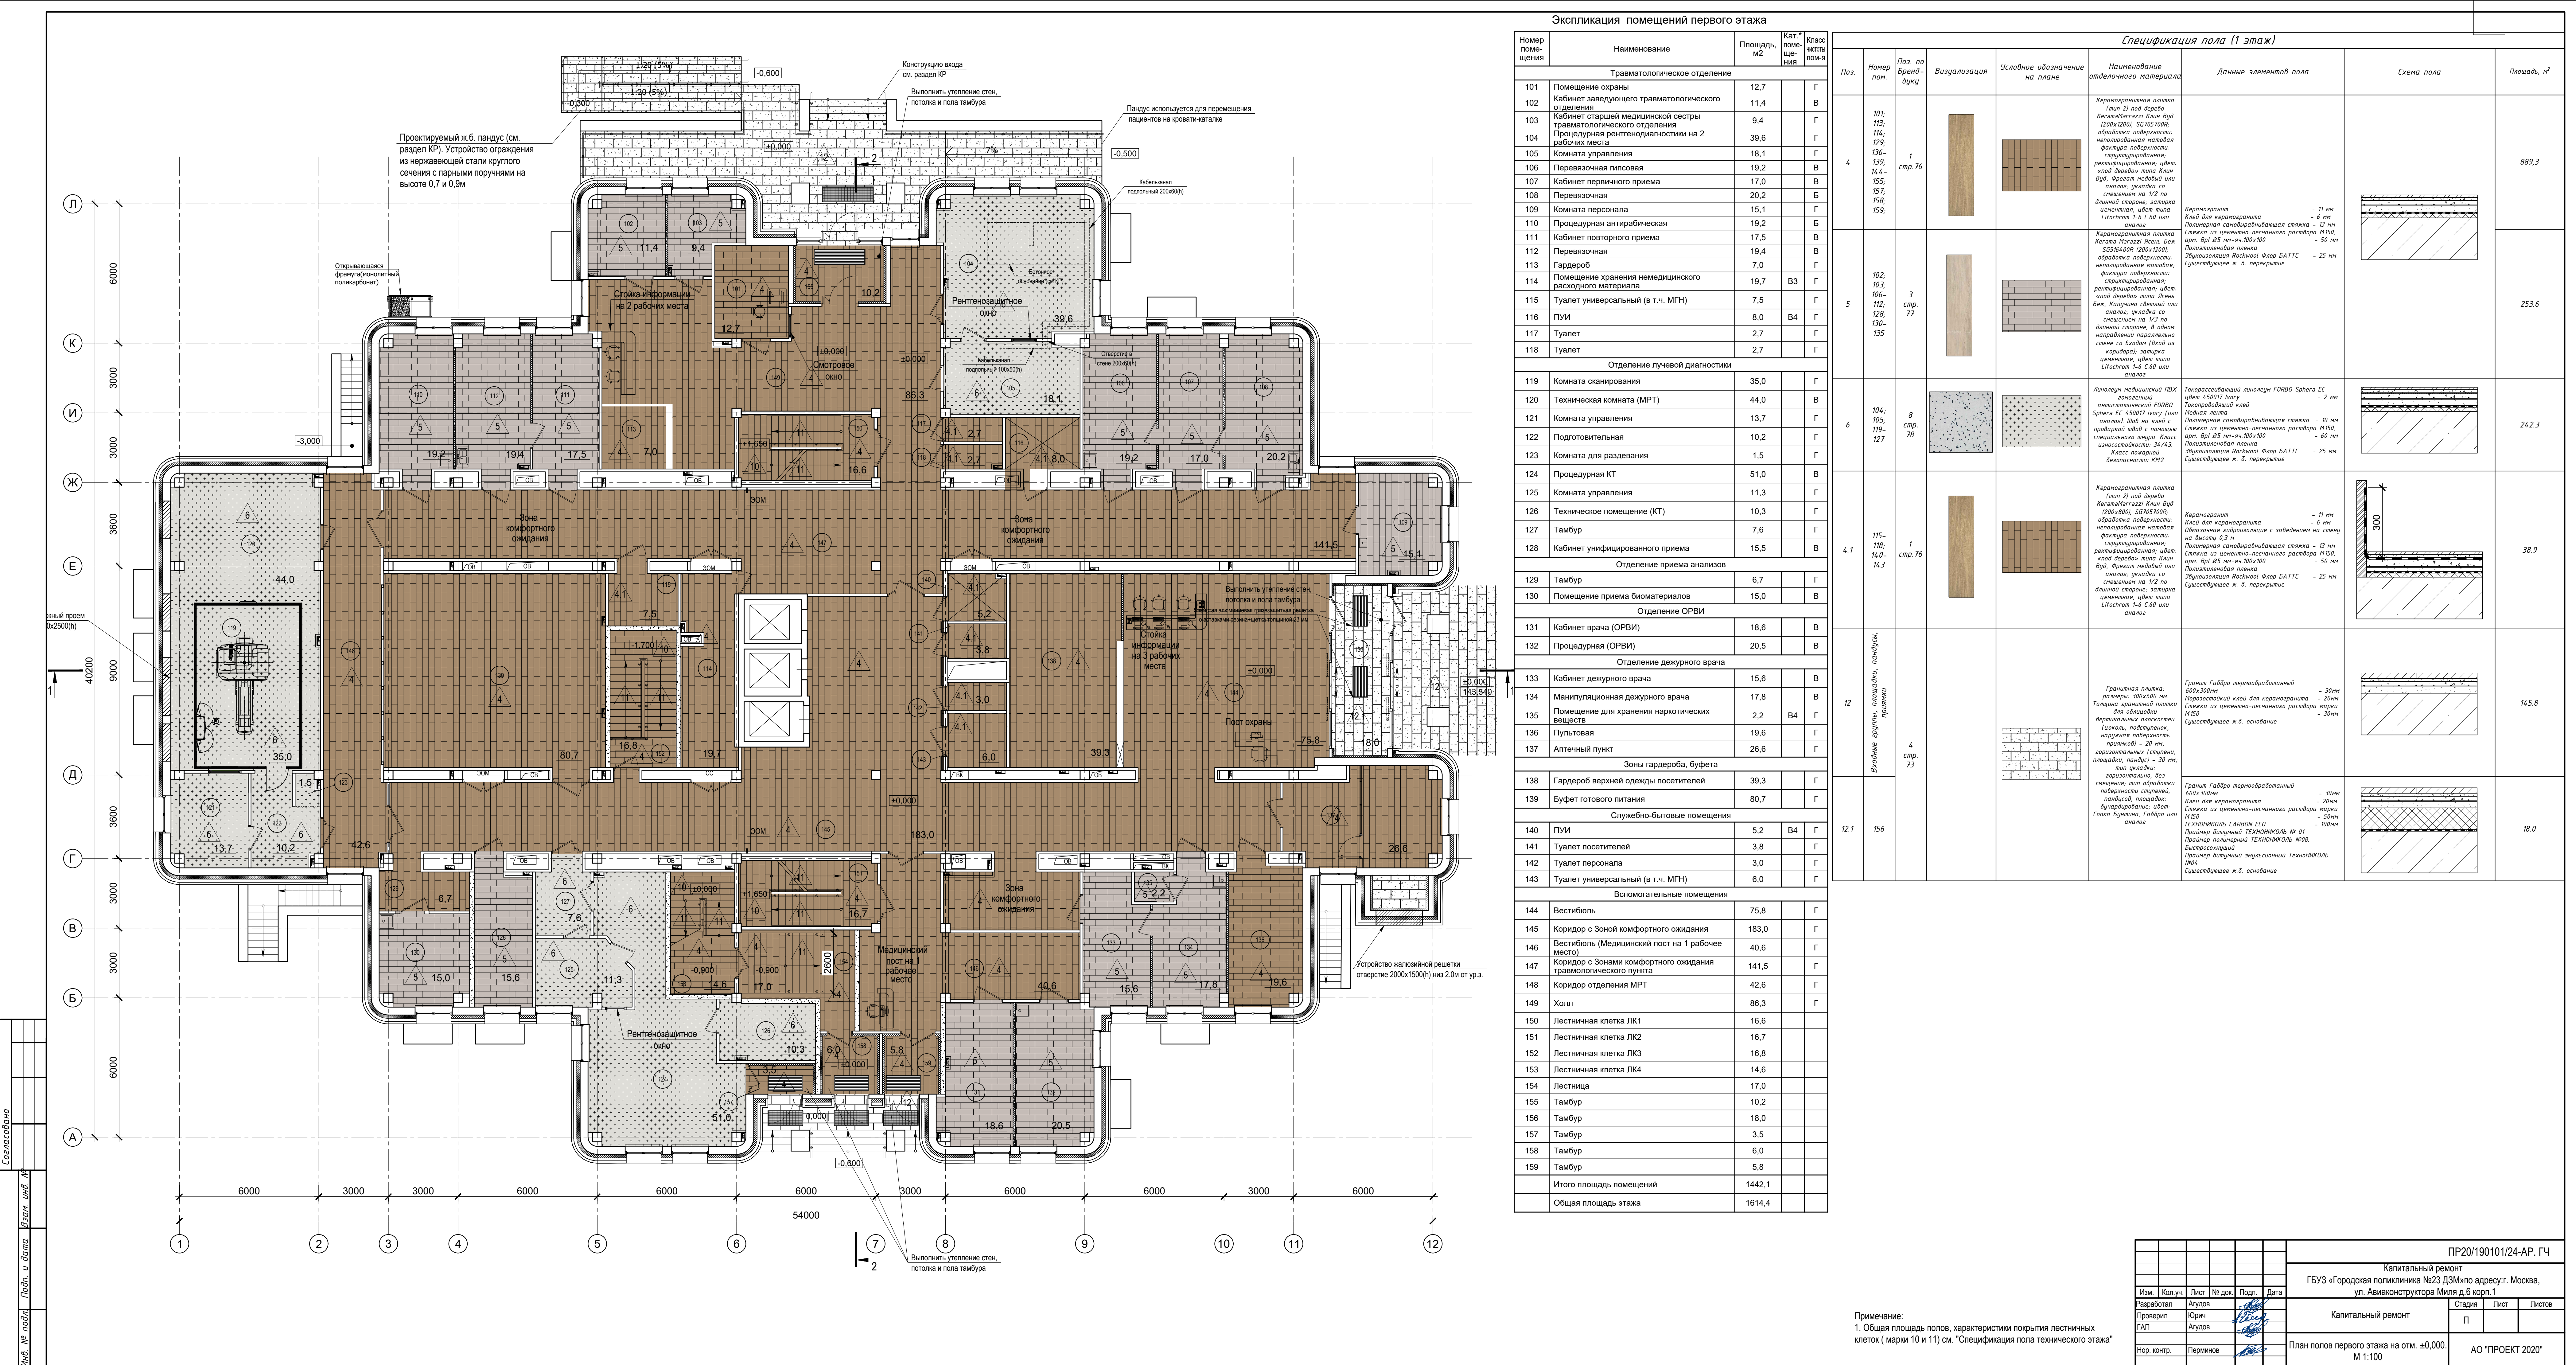


Экспликация помещений первого этажа				
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения	Класс чистоты
Травмотологическое отделение				
101	Помещение охраны	12,7		Г
102	Кабинет заведующего травматологического отделения	11,4		В
103	Кабинет старшей медицинской сестры травматологического отделения	9,4		Г
104	Процедурная рентгенодиагностики на 2 рабочих места	39,6		Г
105	Комната управления	18,1		Г
106	Перевязочная гипсовая	19,2		В
107	Кабинет первичного приема	17,0		В
108	Перевязочная	20,2		Б
109	Комната персонала	15,1		Г
110	Процедурная антирабическая	19,2		Б
111	Кабинет повторного приема	17,5		В
112	Перевязочная	19,4		В
113	Гардероб	7,0		Г
114	Помещение хранения немедицинского расходного материала	19,7	В3	Г
115	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	7,5		Г
116	ПУИ	8,0	В4	Г
117	Туалет	2,7		Г
118	Туалет	2,7		Г
Отделение лучевой диагностики				
119	Комната сканирования	35,0		Г
120	Техническая комната (МРТ)	44,0		В
121	Комната управления	13,7		Г
122	Подготовительная	10,2		Г
123	Комната для раздевания	1,5		Г
124	Процедурная КТ	51,0		В
125	Комната управления	11,3		Г
126	Техническое помещение (КТ)	10,3		Г
127	Тамбур	7,6		Г
128	Кабинет унифицированного приема	15,5		В
Отделение приема анализов				
129	Тамбур	6,7		Г
130	Помещение приема биоматериалов	15,0		В
Отделение ОРВИ				
131	Кабинет врача (ОРВИ)	18,6		В
132	Процедурная (ОРВИ)	20,5		В
Отделение дежурного врача				
133	Кабинет дежурного врача	15,6		В
134	Манипуляционная дежурного врача	17,8		В
135	Помещение для хранения наркотических веществ	2,2	В4	Г
136	Пультовая	19,6		Г
137	Алтерный пункт	26,6		Г
Зоны гардероба, буфета				
138	Гардероб верхней одежды посетителей	39,3		Г
139	Буфет готового питания	80,7		Г
Служебно-бытовые помещения				
140	ПУИ	5,2	В4	Г
141	Туалет посетителей	3,8		Г
142	Туалет персонала	3,0		Г
143	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	6,0		Г
Вспомогательные помещения				
144	Вестибюль	75,8		Г
145	Коридор с Зонай комфортного ожидания	183,0		Г
146	Вестибюль (Медицинский пост на 1 рабочее место)	40,6		Г
147	Коридор с Зонами комфортного ожидания травматологического пункта	141,5		Г
148	Коридор отделения МРТ	42,6		Г
149	Холл	86,3		Г
150	Лестничная клетка ЛК1	16,6		Г
151	Лестничная клетка ЛК2	16,7		Г
152	Лестничная клетка ЛК3	16,8		Г
153	Лестничная клетка ЛК4	14,6		Г
154	Лестница	17,0		Г
155	Тамбур	10,2		Г
156	Тамбур	18,0		Г
157	Тамбур	3,5		Г
158	Тамбур	6,0		Г
159	Тамбур	5,8		Г
Итого площадь помещений		1442,1		
Общая площадь этажа		1614,4		

Спецификация пола (1 этаж)								
Поз.	Номер пом.	Поз. по Бренд-буку	Визуализация	Условное обозначение на плане	Наименование отделочного материала	Данные элементов пола	Схема пола	Площадь, м²
4	101; 113; 116; 129; 136-139; 144-145; 155; 157; 158; 159;	1 стр. 76			Керамогранитная плитка (тип 2) под дерево KaramaMaggazi Кили Вуд (200x1200), SG705700R; обработка поверхности: неокрашенная матовая фактура поверхности: структурированная; ректифицированная; цвет: «дуб дубовый» типа Кили Вуд. Фактура матовый или аналог; укладка со смещением на 1/2 по длинной стороне, затирка цементная, цвет типа Litoston 1-6 С60 или аналог	Керамогранит - 11 мм Клей для керамогранита - 6 мм Полимерная самовыравнивающая стяжка - 13 мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, арм. ВР1 85 мм-м.100х100 - 50 мм Полиэтиленовая пленка Звукоизоляция Rockwool Флар БЛТТС - 25 мм Существующее ж. б. перекрытие		889,3
	102; 103; 106-112; 128; 130-135	3 стр. 77			Керамогранитная плитка KaramaMaggazi Ясен Бей SG56400R (200x1200); обработка поверхности: неокрашенная матовая фактура поверхности: структурированная; ректифицированная; цвет: «дуб дубовый» типа Ясен Бей. Клей, К			

Примечание:
1. Общая площадь полов, характеристики покрытия лестничных клеток (марки 10 и 11) см. "Спецификация пола технического этажа"

Пр20/190101/24-АР. ГЧ					
Капитальный ремонт					
ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ»по адресу: Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1					
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Агулов				
Проверил	Юрин				
ГАП	Агулов				
Нор. контр.	Перминов				
Капитальный ремонт			Стadia	Лист	Листов
План полов первого этажа на отм. ±0,000.			АО "ПРОЕКТ 2020"		
М 1:100					

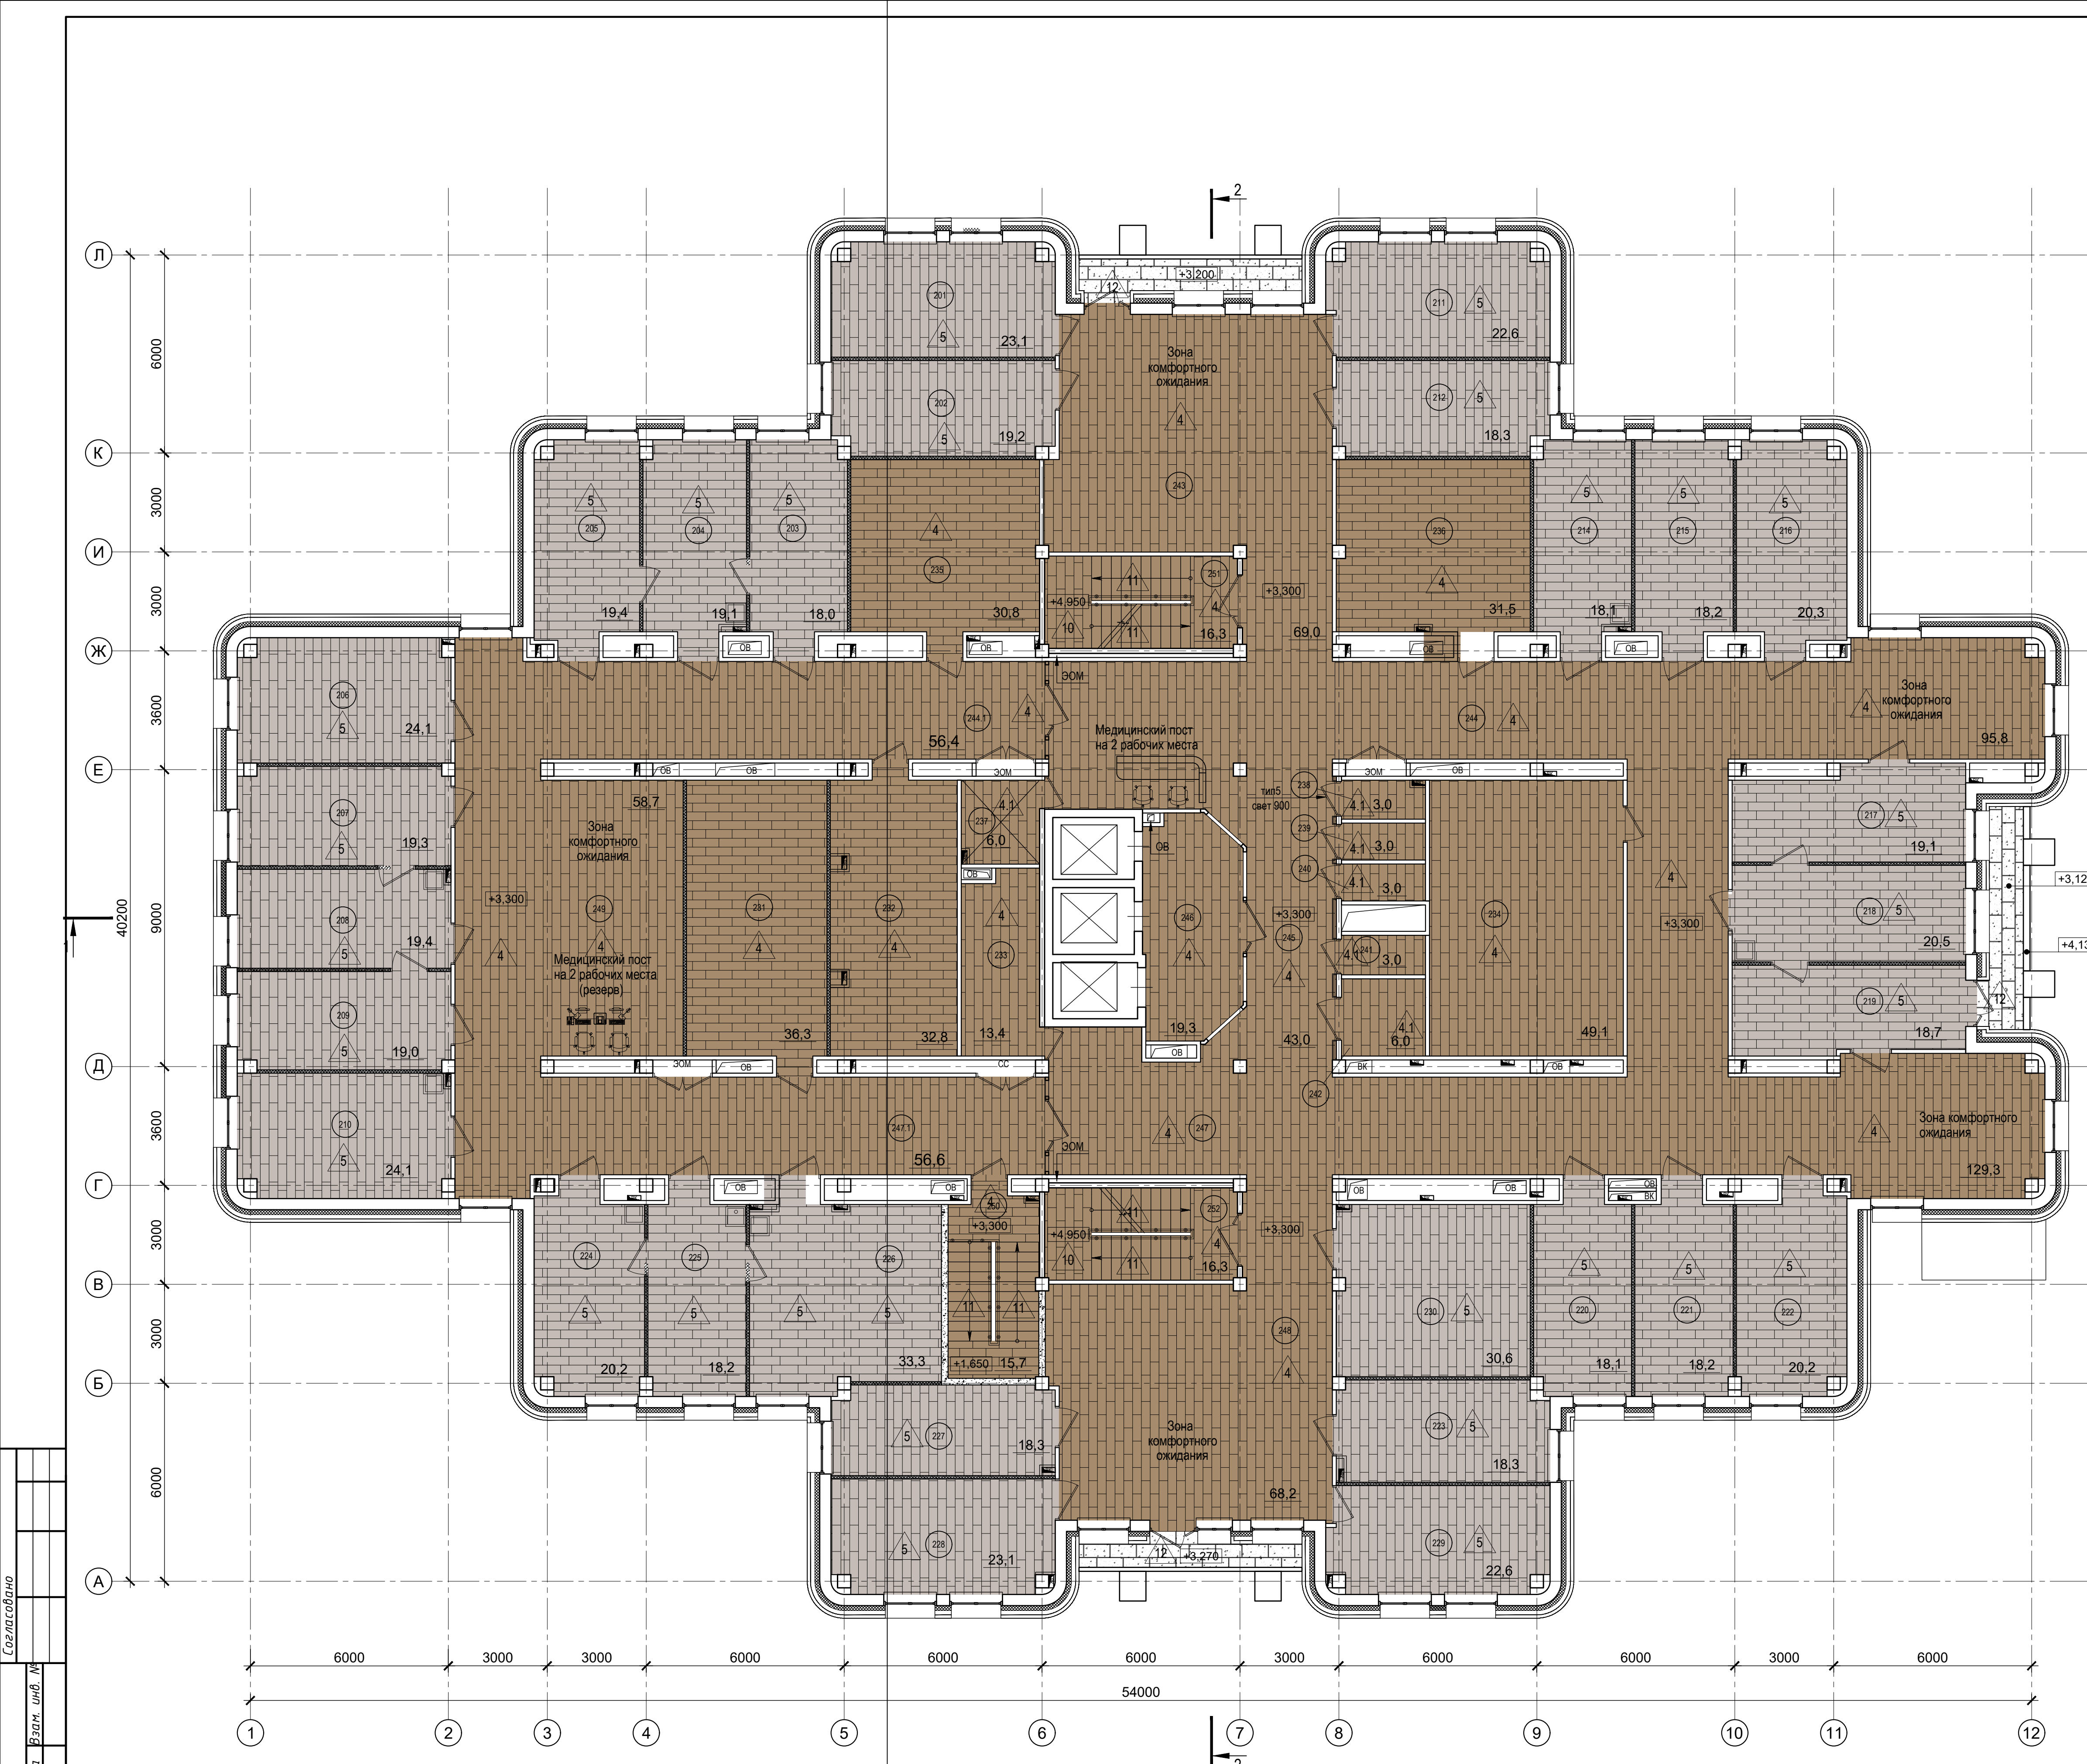

Спецификация пола (2 этаж)							
Поз.	Номер пом.	Поз. по Брен-Вуку	Визуализация	Условное обозначение на плане	Наименование отделочного материала	Данные элементов пола	Схема пола
4	231-236; 243-252	1 стр. 76			Керамогранитная плитка (тип 2) под дерево КерамаГранит Кили Вуд (200x800), 557057006, обработка поверхности: неполированная матовая фактура поверхности: структурированная; ретифицированная; цвет «под дерево» типа Кили Вуд, Фрезат медный или аналог; укладка со смещением на 1/2 по диагонали стороны; затирка цементная, цвет типа Litoston 1-6 С 60 или аналог	Керамогранит Кили для керамогранита - 11 мм Полимерная саморазравнивающая стяжка - 13 мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, арт. Вр1 85 мм-вч 100x100 - 50 мм Звукоизоляция Rockwool Флор БАТТС - 25 мм Существующее ж. б. перекрытие	
					Керамогранитная плитка КерамаГранит Ясень Бек 55754409 (200x1200), обработка поверхности: неполированная матовая; фактура поверхности: структурированная; ретифицированная; цвет «под дерево» типа Ясень Бек, Колочко светлый или аналог; укладка со смещением на 1/2 по диагонали стороны, в одном направлении параллельно стене со входом (вход из коридора); затирка цементная, цвет типа Litoston 1-6 С 60 или аналог	Керамогранит Кили для керамогранита - 11 мм Однородная гидроизоляция с заведением на стену на высоту 0,3 м Полимерная саморазравнивающая стяжка - 13 мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, арт. Вр1 85 мм-вч 100x100 - 50 мм Полиэтиленовая пленка Звукоизоляция Rockwool Флор БАТТС - 25 мм Существующее ж. б. перекрытие	
					Гранитная плитка, размеры: 300x300 мм. Толщина гранитной плитки для облицовки вертикальных плоскостей: цоколя, подступенок, наружная поверхность (применяется в 20 мм горизонтальными (ступени, площадки, пандусы) - 30 мм; тип укладки: горизонтально, без ступенчатости; тип обработки поверхности: стороны, пандусов, площадки: бухардирование; цвет: Соме Букленс, Габбро или аналог	Гранит Габбро термобработанный 600x300мм Морозостойкий клей для керамогранита - 20 мм Стяжка из цементно-песчаного раствора марки М150 Существующее ж. б. основание	
4.1	237-242	1 стр. 76					
	Покрытие пола балкона	4 стр. 73					

Экспликация помещений второго этажа					
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помеще-ния	Класс чистоты пом-я	
Терапевтическое отделение					
201	Кабинет врача общей практики	23,1		В	
202	Кабинет врача общей практики	19,2		В	
203	Кабинет врача общей практики	18,0		В	
204	Манипуляционная врача общей практики	19,1		В	
205	Кабинет врача общей практики	19,4		В	
206	Кабинет врача общей практики	24,1		В	
207	Кабинет врача общей практики (прием пациентов с хроническими заболеваниями)	19,3		В	
208	Манипуляционная врача общей практики	19,4		В	
209	Кабинет врача общей практики (прием пациентов с хроническими заболеваниями)	19,0		В	
210	Процедурный кабинет	24,1		Б	
211	Кабинет врача общей практики	22,6		В	
212	Кабинет врача общей практики	18,3		В	
214	Процедурный кабинет	18,1		Б	
215	Кабинет врача общей практики	18,2		В	
216	Кабинет врача общей практики	20,3		В	
217	Кабинет врача общей практики	19,1		В	
218	Манипуляционная врача общей практики	20,5		В	
219	Кабинет врача общей практики	18,7		В	
220	Кабинет врача общей практики	18,1		В	
221	Кабинет врача общей практики	18,2		В	
222	Кабинет врача общей практики	20,2		В	
223	Кабинет выдачи рецептов	18,3		В	
Отделение приема анализов					
224	Процедурная внутримышечных инъекций	20,2		В	
225	Помещение для регистрации проб	18,2		В	
226	Процедурная забора крови	33,3		Б	
Административные помещения					
227	Кабинет старшей медицинской сестры терапевтического отделения	18,3		В	
228	Кабинет заведующего терапевтическим отделением	23,1		В	
229	Кабинет врача-методиста	22,6		В	
230	Комната приема пищи персонала	30,6		В	
Служебно-бытовые помещения					
231	Помещение хранения не медицинского расходного материала	36,3	В3	Г	
232	Помещение хранения не медицинского расходного материала	32,8	В3	Г	
233	Помещение хранения не медицинского расходного материала	13,4	В3	Г	
234	Помещение хранения не медицинского расходного материала	49,1	В3	Г	
235	Помещение хранения медицинского расходного материала	30,8	В3	Г	
236	Помещение хранения не медицинского расходного материала	31,5	В3	Г	
237	ПУИ	6,0	В4	Г	
238	Туалет персонала	3,0		Г	
239	Туалет персонала	3,0		Г	
240	Туалет посетителей	3,0		Г	
241	Туалет посетителей	3,0		Г	
242	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	6,0		Г	
Вспомогательные помещения					
243	Холл. Зона комфортного ожидания	69,0		Г	
244	Коридор с зоной комфортного ожидания	95,8		Г	
244.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	56,4		Г	
245	Холл с медицинским постом на 2 рабочих места	43,0		Г	
246	Лифтовой холл. Зона безопасности МГН	19,3		Г	
247	Коридор с зоной комфортного ожидания	129,3		Г	
247.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	56,6		Г	
248	Холл. Зона комфортного ожидания	68,2		Г	
249	Холл. Зона комфортного ожидания. Медицинский пост на 2 рабочих места (резерв)	58,7		Г	
250	Лестница	15,7			
251	Лестничная клетка ЛК1	16,3			
252	Лестничная клетка ЛК2	16,3			
Итого площадь помещений		1464,1			
Общая площадь этажа		1640,1			


Изм. № разд. Подп. и дата Взам. инв. №

Примечание:
1. Общая площадь полов, характеристики покрытия лестничных клеток (марки 10 и 11) см. "Спецификация пола технического этажа"

Изм.	Коп. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Агулов				
Проверил	Юрин				
ГАП	Агулов				
Нор. контр.	Перминов				

Капитальный ремонт			Стadia	Лист	Листов
План полов второго этажа на отм. +3,300.			П		
М 1:100			АО "ПРОЕКТ 2020"		

Формат А3

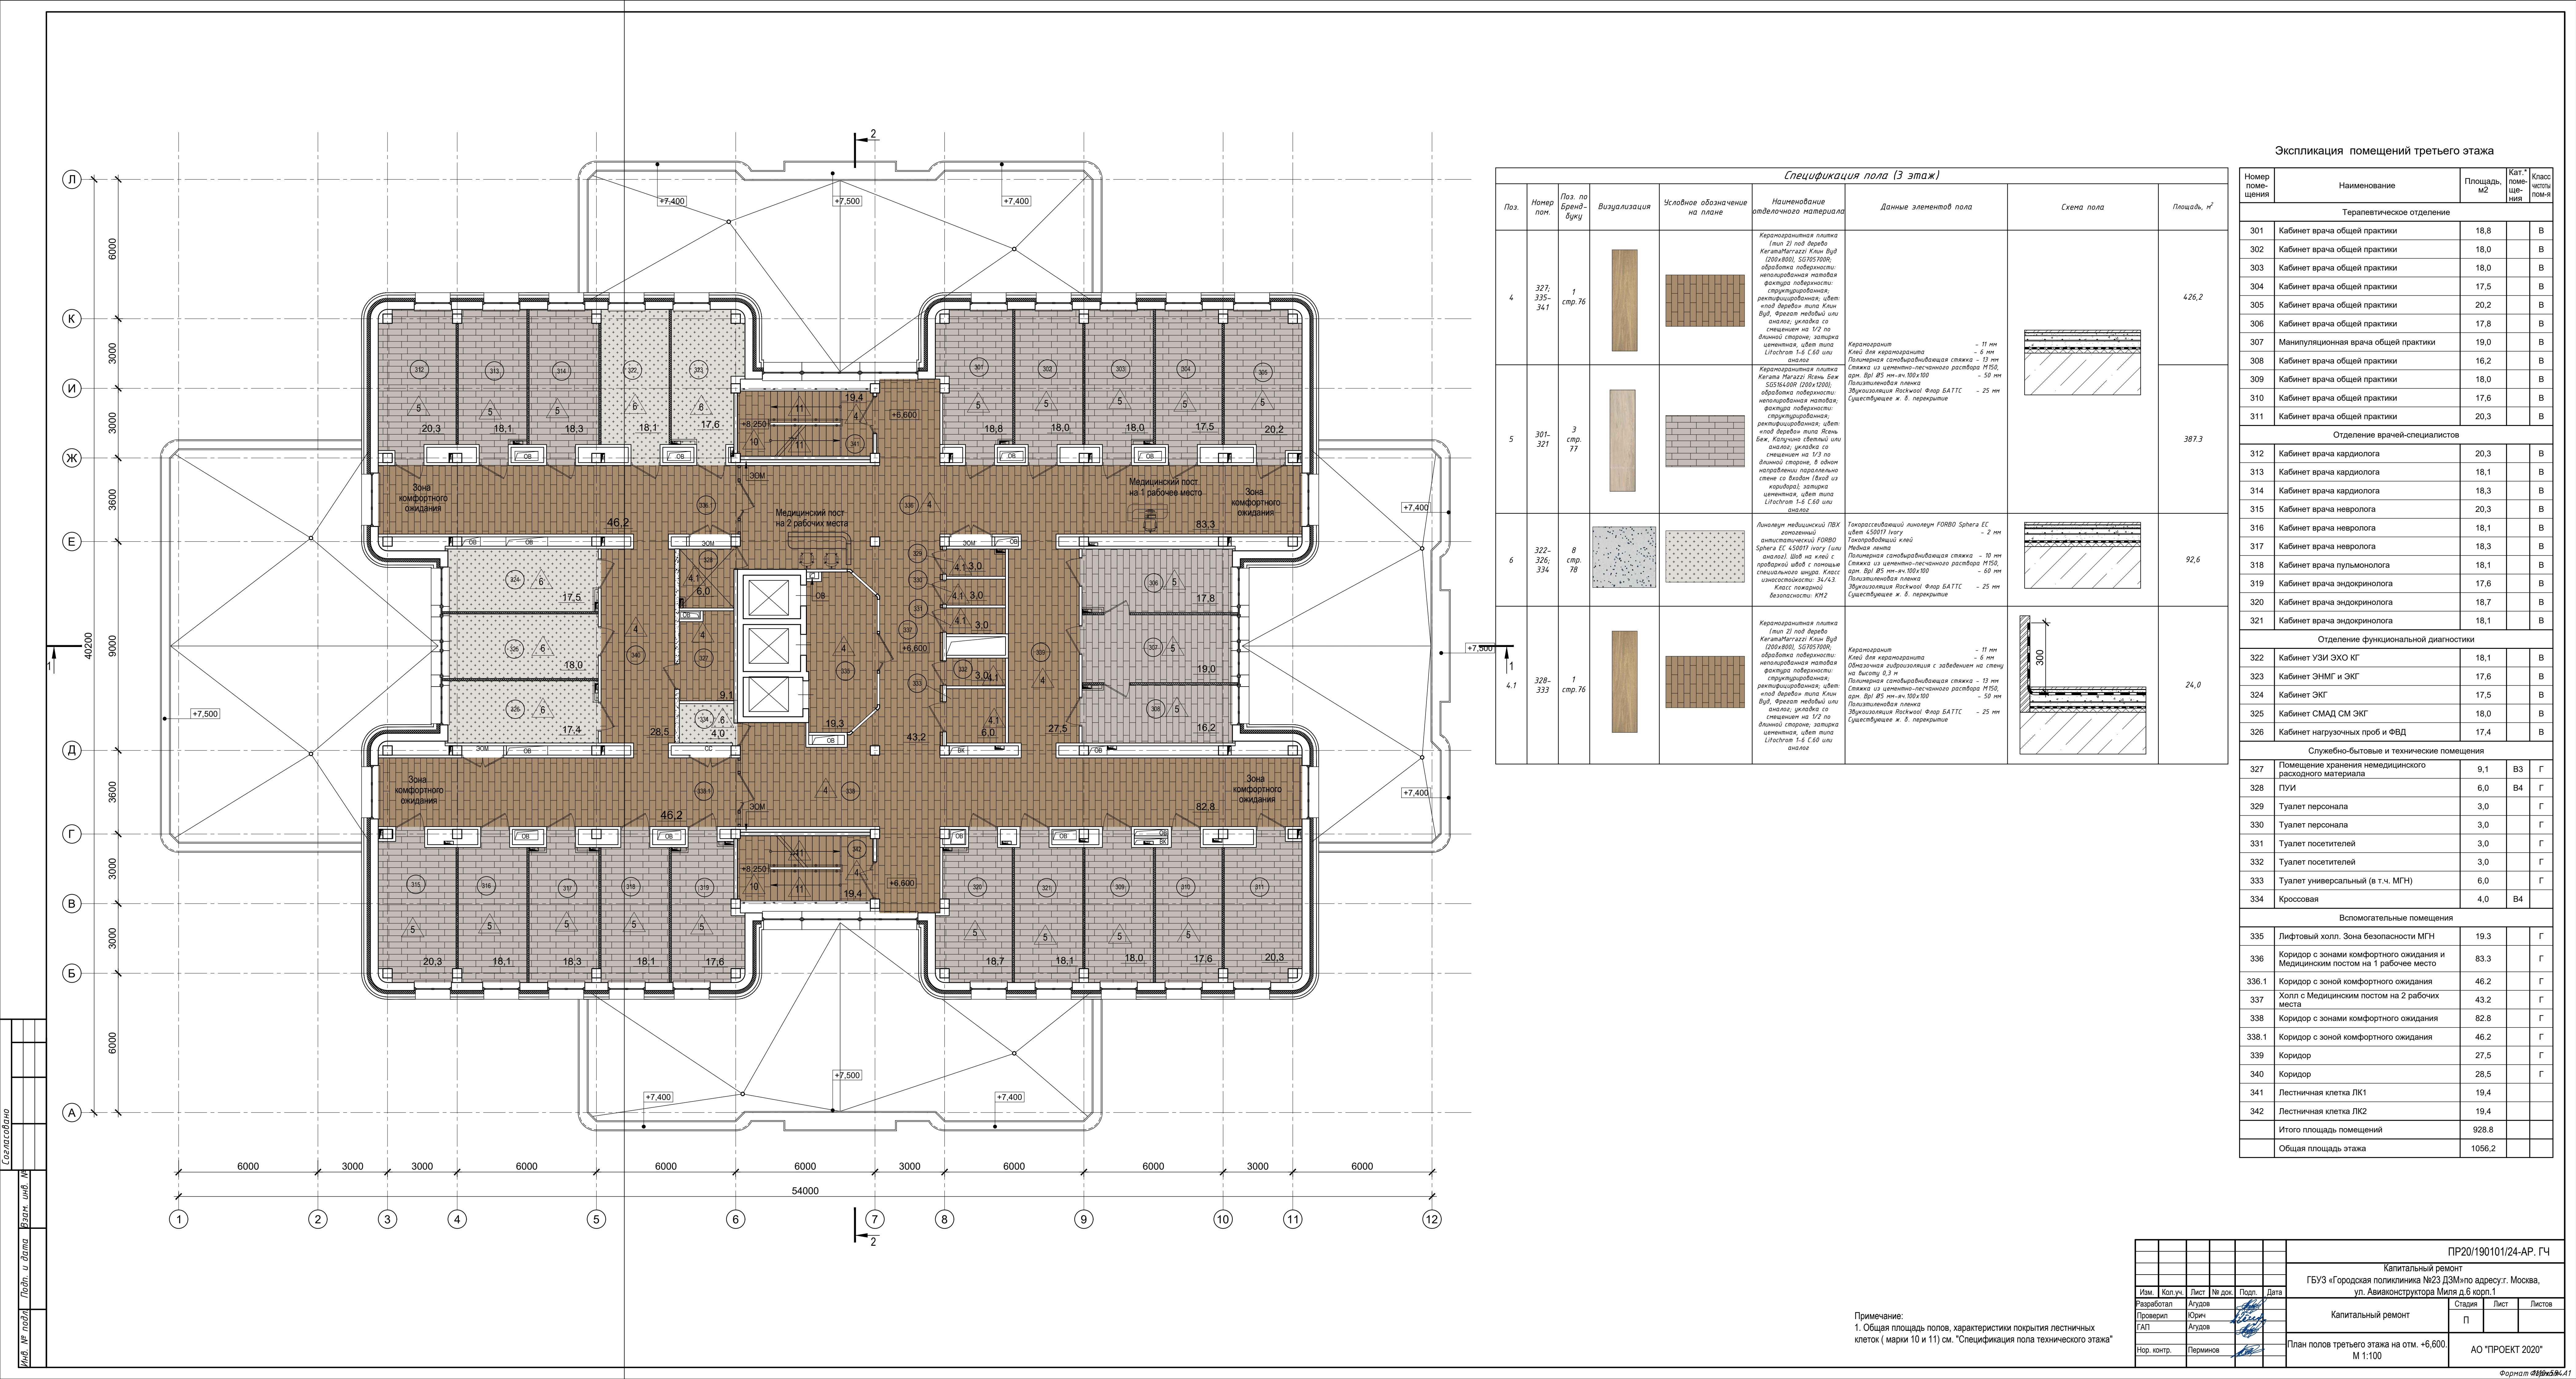


Экспликация помещений третьего этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помеще-ния	Класс чистоты пом-я
Терапевтическое отделение				
301	Кабинет врача общей практики	18,8		В
302	Кабинет врача общей практики	18,0		В
303	Кабинет врача общей практики	18,0		В
304	Кабинет врача общей практики	17,5		В
305	Кабинет врача общей практики	20,2		В
306	Кабинет врача общей практики	17,8		В
307	Манипуляционная врач общей практики	19,0		В
308	Кабинет врача общей практики	16,2		В
309	Кабинет врача общей практики	18,0		В
310	Кабинет врача общей практики	17,6		В
311	Кабинет врача общей практики	20,3		В
Отделение врачей-специалистов				
312	Кабинет врача кардиолога	20,3		В
313	Кабинет врача кардиолога	18,1		В
314	Кабинет врача кардиолога	18,3		В
315	Кабинет врача невролога	20,3		В
316	Кабинет врача невролога	18,1		В
317	Кабинет врача невролога	18,3		В
318	Кабинет врача пульмонолога	18,1		В
319	Кабинет врача эндокринолога	17,6		В
320	Кабинет врача эндокринолога	18,7		В
321	Кабинет врача эндокринолога	18,1		В
Отделение функциональной диагностики				
322	Кабинет УЗИ ЭХО КГ	18,1		В
323	Кабинет ЭНМГ и ЭКГ	17,6		В
324	Кабинет ЭКГ	17,5		В
325	Кабинет СМАД СМ ЭКГ	18,0		В
326	Кабинет нагрузочных проб и ФВД	17,4		В
Служебно-бытовые и технические помещения				
327	Помещение хранения немедицинского расходного материала	9,1	В3	Г
328	ПУИ	6,0	В4	Г
329	Туалет персонала	3,0		Г
330	Туалет персонала	3,0		Г
331	Туалет посетителей	3,0		Г
332	Туалет посетителей	3,0		Г
333	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	6,0		Г
334	Кроссовая	4,0	В4	
Вспомогательные помещения				
335	Лифтовый холл. Зона безопасности МГН	19,3		Г
336	Коридор с зонами комфортного ожидания и Медицинским постом на 1 рабочее место	83,3		Г
336.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	46,2		Г
337	Холл с Медицинским постом на 2 рабочих места	43,2		Г
338	Коридор с зонами комфортного ожидания	82,8		Г
338.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	46,2		Г
339	Коридор	27,5		Г
340	Коридор	28,5		Г
341	Лестничная клетка ЛК1	19,4		
342	Лестничная клетка ЛК2	19,4		
Итого площадь помещений		928,8		
Общая площадь этажа		1056,2		

Примечание:
1. Общая площадь полов, характеристики покрытия лестничных клеток (марки 10 и 11) см. "Спецификация пола технического этажа"

						Пр20/190101/24-АР. ГЧ			
						Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ»по адресу: Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1			
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Агулов							
Проверил		Юрин							
ГАП		Агулов				План полов третьего этажа на отм. +6,600. М 1:100	П		
Норм. контр.		Перминов							
						АО "ПРОЕКТ 2020"			

Изм. № 002
Лист 1 из 1
Разр. и дата
Взам. инв. №

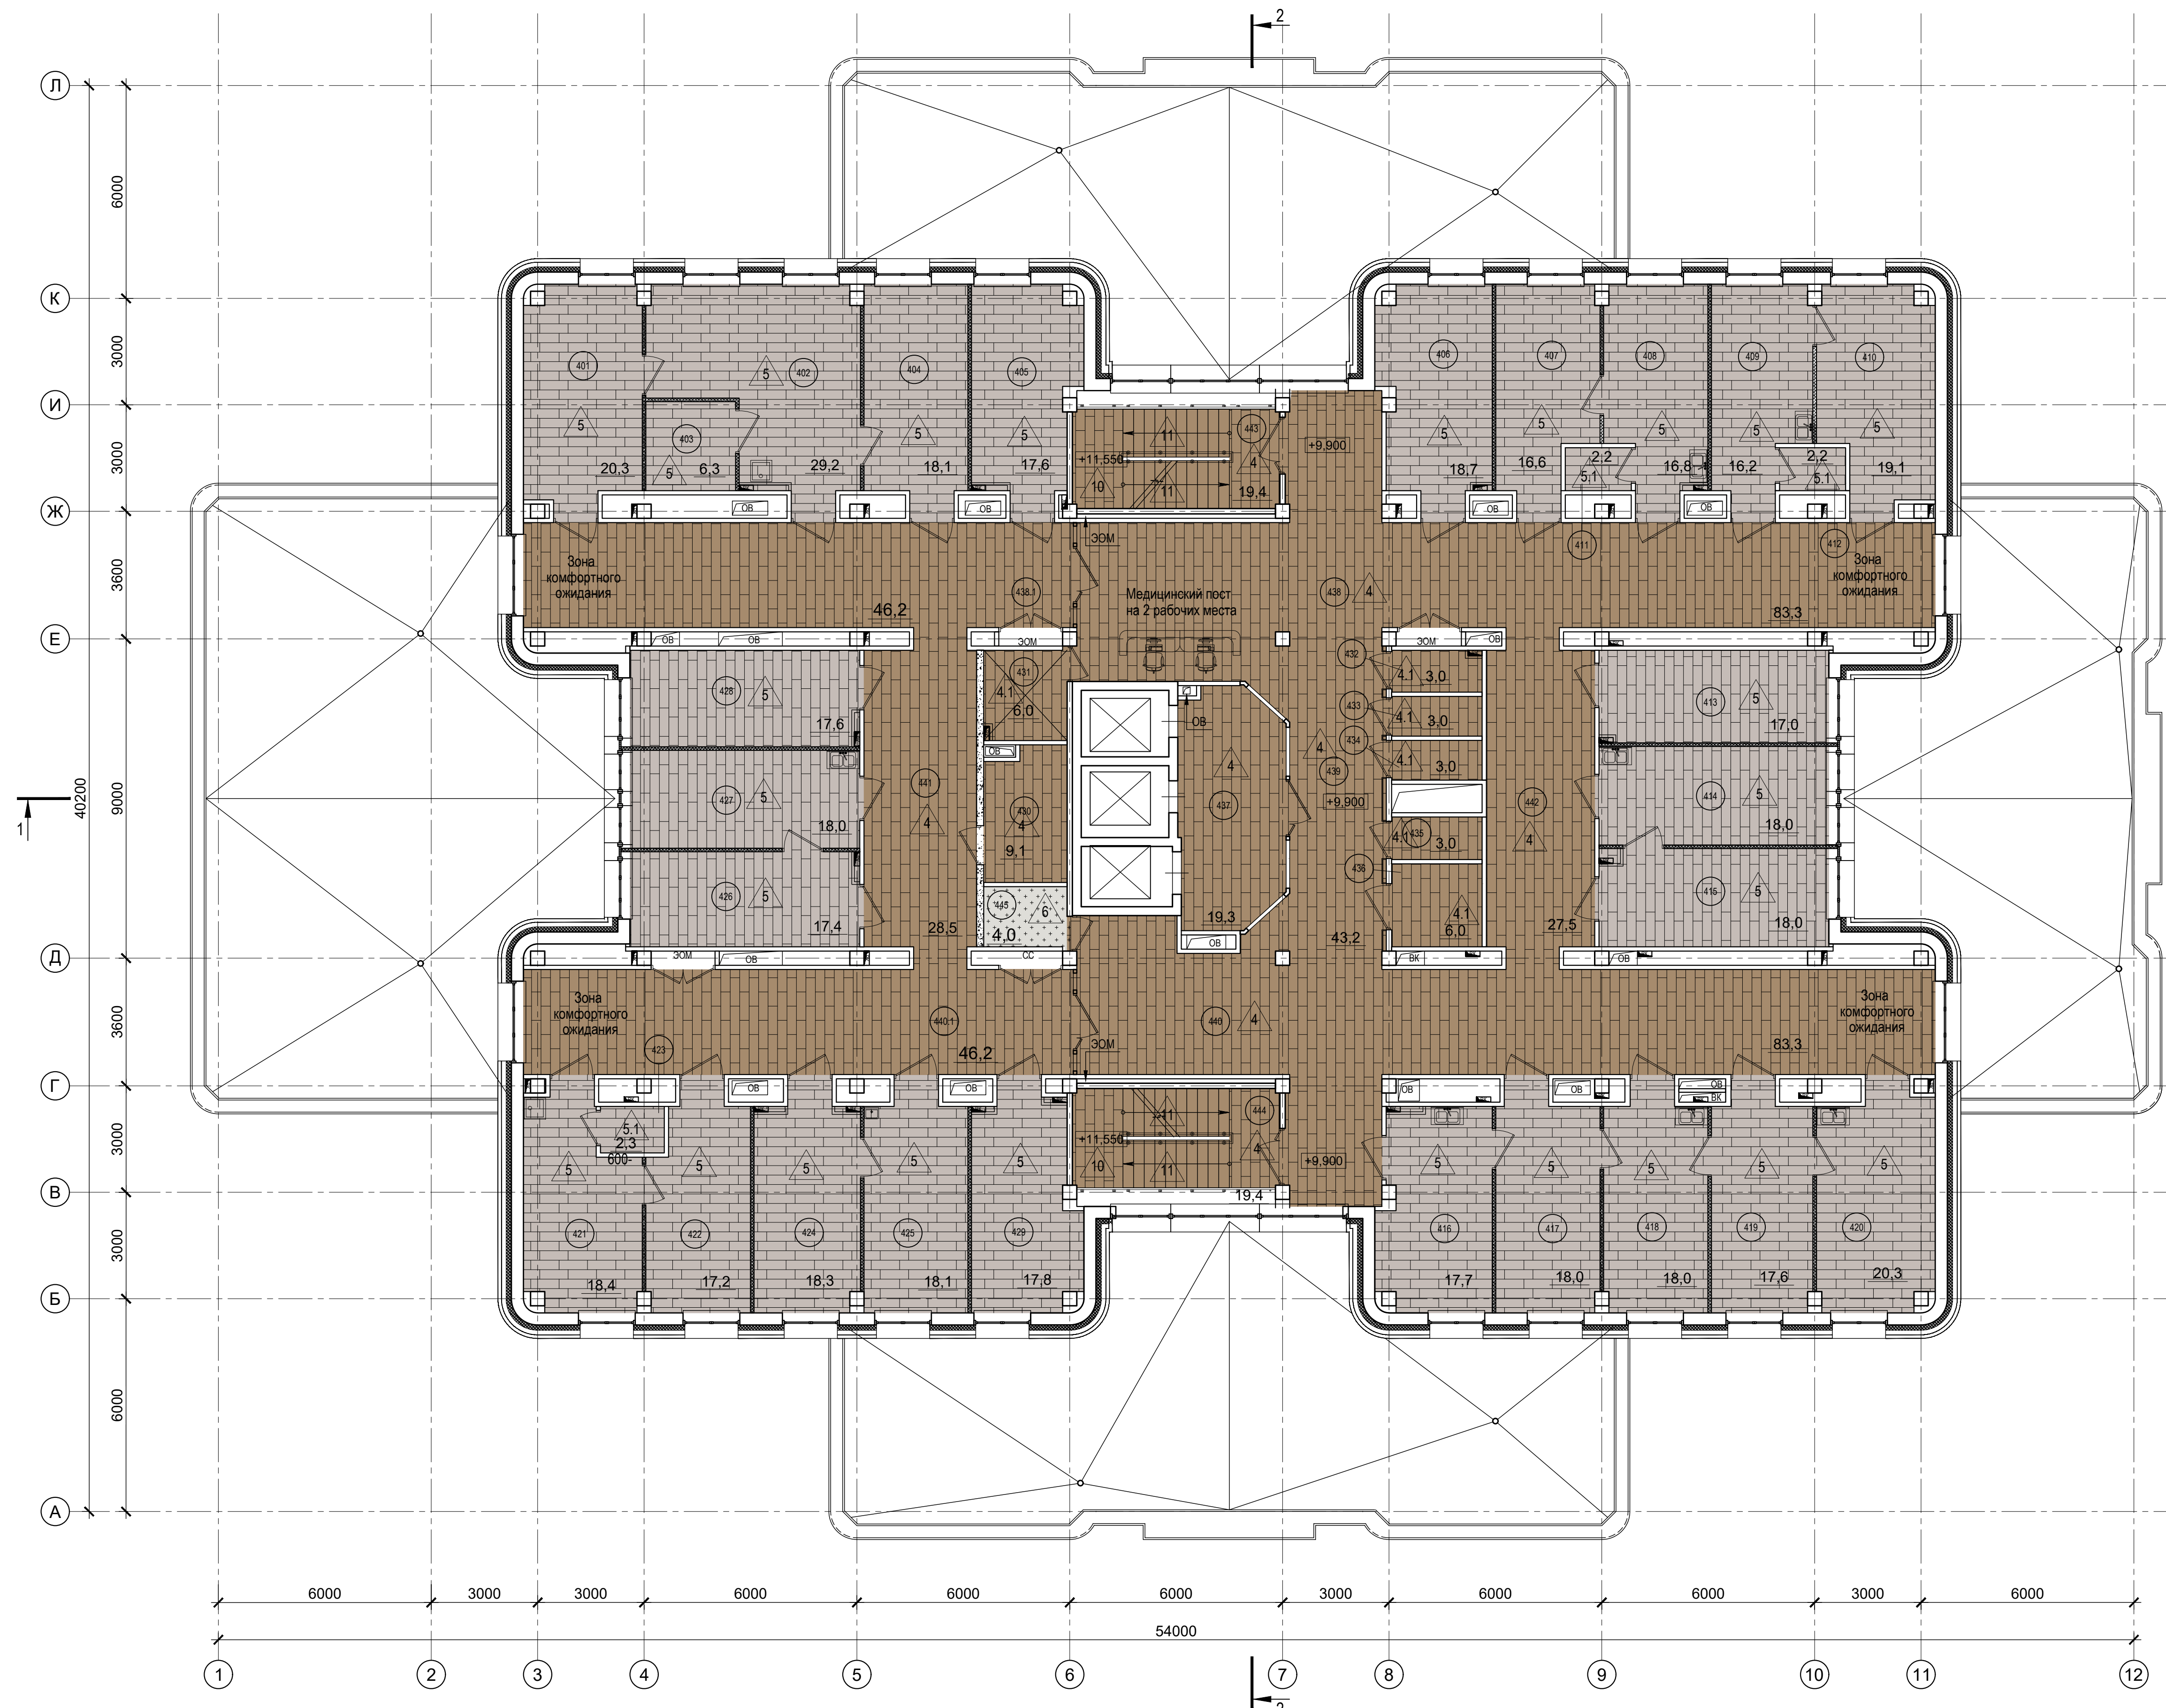


Спецификация пола (4 этаж)						
Поз.	Номер пан.	Поз. по Ерен-буку	Визуализация	Условное обозначение на плане	Наименование отделочного материала	Данные элементов пола
4	430, 437, 444	1 стр. 76			Керамогранитная плитка (тип 2) под дерево КерамаМагизз Клин Вуд (200х800), SG7057000; обработка поверхности: неполированная матовая фактура поверхности: структурированная; ректифицированная; цвет: «под дерево» типа Клин Вуд; Фрезат медовый или аналог; укладка со смещением на 1/2 по длинной стороне; затирка цементная, цвет типа Litoston 1-6 С 60 или аналог	Керамогранит Клей для керамогранита Полимерная самобравливающая стяжка - 13 мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, арм. Брл 85 мм-м. 100х100 Полиэтиленовая планка Звукоизоляция Rockwool Флар БАТТС - 25 мм Существующее ж. б. перекрытие
5	401-410, 413-422, 424-429	3 стр. 77			Керамогранитная плитка (тип 2) под дерево КерамаМагизз Клин Вуд (200х800), SG7057000; обработка поверхности: неполированная матовая фактура поверхности: структурированная; ректифицированная; цвет: «под дерево» типа Ясень Бек; Кальчико светлый или аналог; укладка со смещением на 1/2 по длинной стороне; в одном направлении параллельно стене со входом (вход из коридора); затирка цементная, цвет типа Litoston 1-6 С 60 или аналог	Керамогранит Клей для керамогранита Полимерная самобравливающая стяжка - 13 мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, арм. Брл 85 мм-м. 100х100 Полиэтиленовая планка Звукоизоляция Rockwool Флар БАТТС - 25 мм Существующее ж. б. перекрытие
4.1	431-436	1 стр. 76			Керамогранитная плитка (тип 2) под дерево КерамаМагизз Клин Вуд (200х800), SG7057000; обработка поверхности: неполированная матовая фактура поверхности: структурированная; ректифицированная; цвет: «под дерево» типа Клин Вуд; Фрезат медовый или аналог; укладка со смещением на 1/2 по длинной стороне; затирка цементная, цвет типа Litoston 1-6 С 60 или аналог	Керамогранит Клей для керамогранита Полимерная самобравливающая стяжка - 13 мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, арм. Брл 85 мм-м. 100х100 Полиэтиленовая планка Звукоизоляция Rockwool Флар БАТТС - 25 мм Существующее ж. б. перекрытие
5.1	411, 412, 423	3 стр. 77			Керамогранитная плитка (тип 2) под дерево КерамаМагизз Клин Вуд (200х800), SG7057000; обработка поверхности: неполированная матовая фактура поверхности: структурированная; ректифицированная; цвет: «под дерево» типа Ясень Бек; Кальчико светлый или аналог; укладка со смещением на 1/2 по длинной стороне; в одном направлении параллельно стене со входом (вход из коридора); затирка цементная, цвет типа Litoston 1-6 С 60 или аналог	Керамогранит Клей для керамогранита Полимерная самобравливающая стяжка - 13 мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, арм. Брл 85 мм-м. 100х100 Полиэтиленовая планка Звукоизоляция Rockwool Флар БАТТС - 25 мм Существующее ж. б. перекрытие
6	445	8 стр. 77			Линолеум медицинский ПВХ гофрированный антастатический FORBO Spritex EC 450017 Ivory (или аналог); Шов на клею с профилированной лентой	Ударостойкий линолеум FORBO Spritex EC цвет 450017 Ivory Гидроабразивный клей Идентификация Полимерная самобравливающая стяжка - 10 мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, арм. Брл 85 мм-м. 100х100

Экспликация помещений четвертого этажа					
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещ.	Класс пом.	Класс помещ.
Отделение врачей-специалистов					
401	Кабинет врача офтальмолога	20,3		В	
402	Диагностический кабинет врача офтальмолога	29,2		В	
403	Темная комната	6,3		В	
404	Кабинет врача офтальмолога	18,1		В	
405	Кабинет унифицированного приема	17,6		В	
406	Кабинет унифицированного приема	18,7		В	
407	Кабинет врача уролога	16,6		В	
408	Манипуляционная врача уролога	16,8		В	
409	Манипуляционная врача уролога	16,2		В	
410	Кабинет врача уролога	19,1		В	
411	Слив	2,2		Г	
412	Слив	2,2		Г	
413	Кабинет унифицированного приема	17,0		В	
414	Манипуляционная врача оториноларинголога	18,0		В	
415	Кабинет врача оториноларинголога	18,0		В	
416	Перевязочная асептическая	17,7		Б	
417	Кабинет врача хирурга	18,0		В	
418	Перевязочная септическая	18,0		Б	
419	Кабинет врача хирурга	17,6		В	
420	Перевязочная асептическая	20,3		Б	
421	Процедурная врача инфекциониста	18,4		Б	
422	Кабинет врача инфекциониста	17,2		В	
423	Туалет	2,3		Г	
424	Процедурная с местом разведения аппенгенов	18,3		Б	
425	Кабинет врача аллерголога	18,1		В	
426	Кабинет врача оториноларинголога	17,4		В	
427	Манипуляционная врача оториноларинголога	18,0		В	
428	Кабинет врача гастроэнтеролога	17,6		В	
Административное помещение					
429	Кабинет заведующего отделением/старшей медицинской сестры	17,8		В	
Служебно-бытовые помещения					
430	Помещение хранения чистого инструмента	9,1		В3	Г
431	ПУИ	6,0		В4	Г
432	Туалет персонала	3,0		Г	
433	Туалет персонала	3,0		Г	
434	Туалет посетителей	3,0		Г	
435	Туалет посетителей	3,0		Г	
436	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	6,0		Г	
Вспомогательные помещения					
437	Лифтовый холл. Зона безопасности МГН	19,3		Г	
438	Коридор с зонами комфортного ожидания	83,3		Г	
438.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	46,2		Г	
439	Холл с медицинским постом на 2 рабочих места	43,2		Г	
440	Коридор с зонами комфортного ожидания	83,3		Г	
440.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	46,2		Г	
441	Коридор	28,5		Г	
442	Коридор	27,5		Г	
443	Лестничная клетка ЛК1	19,4			
444	Лестничная клетка ЛК2	19,4			
Технические помещения					
445	Кроссовая	4,0		В4	
Итого площадь помещений		926,4			

Примечание:
1. Общая площадь полов, характеристики покрытия лестничных клеток (марки 10 и 11) см. "Спецификация пола технического этажа"

Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Пр20/190101/24-АР. ГЧ		
Разработал	Агулов	Проверил	Юрин	ГАП	Перминов	Капитальный ремонт		
План полов четвертого этажа на оти.						АО "ПРОЕКТ 2020"		
+9,900.						М 1:100		

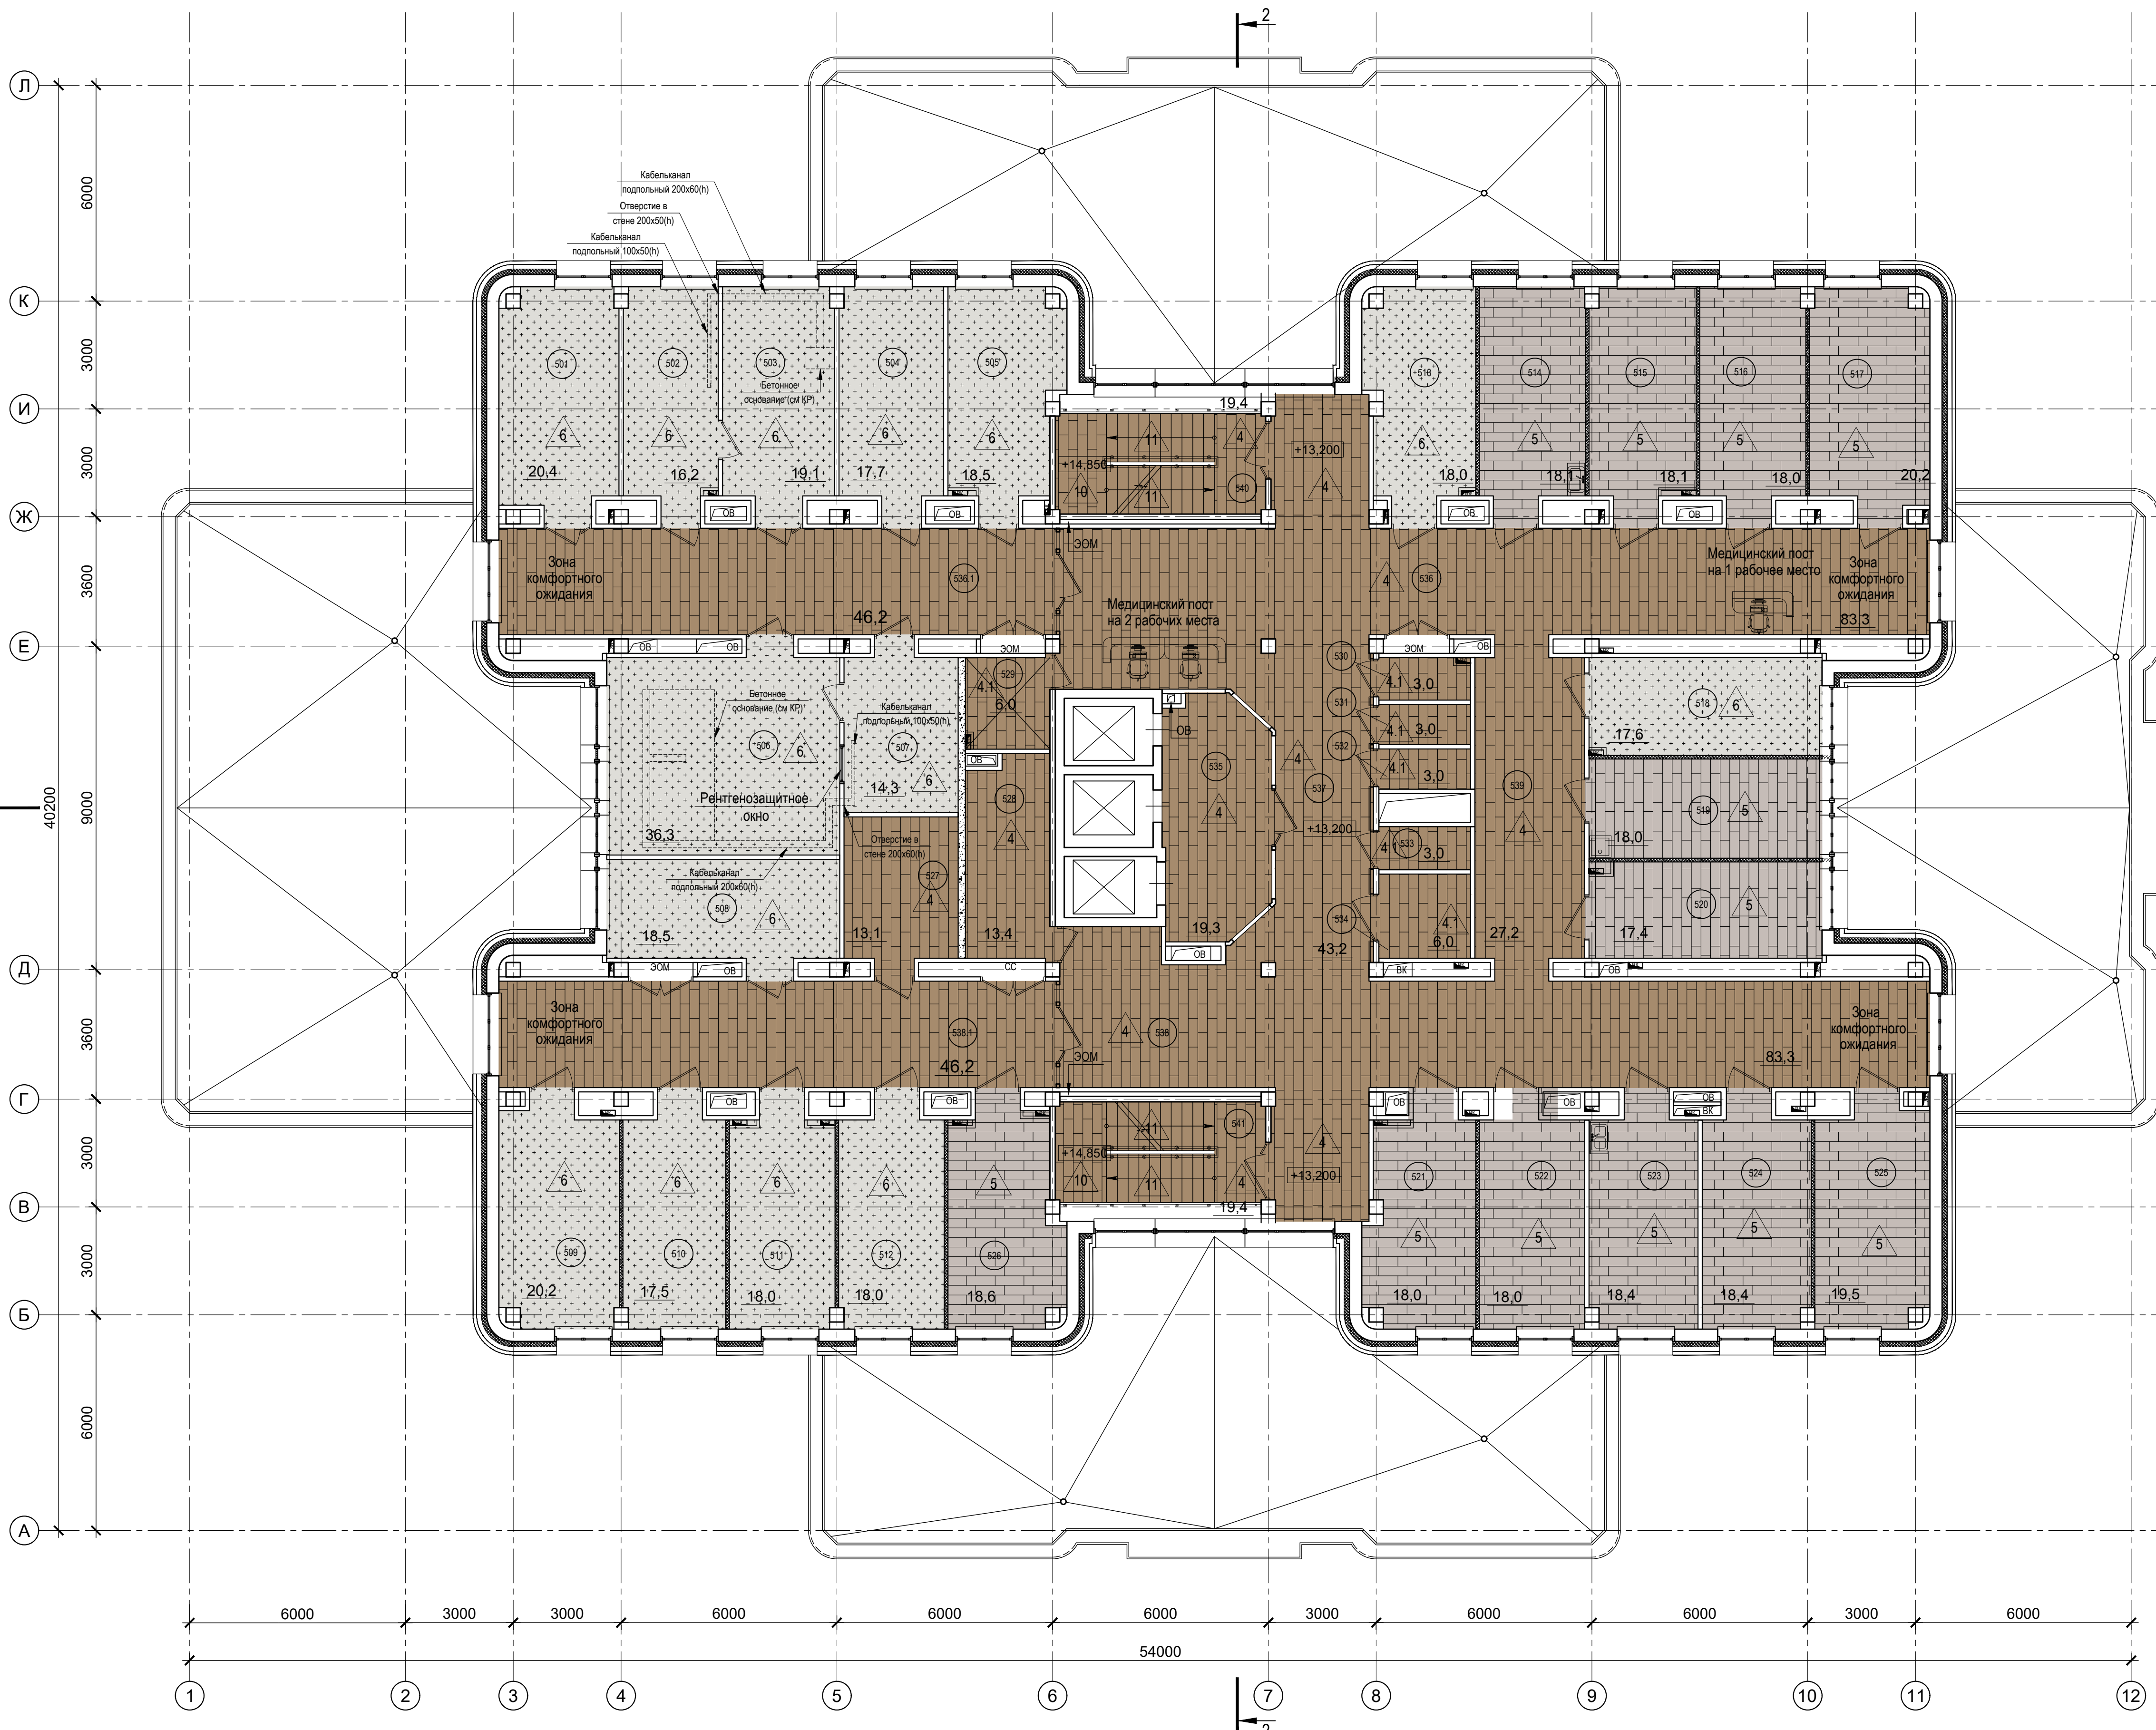


Спецификация пола (5 этаж)							
Поз.	Номер пог.	Поз. по бренд-буку	Визуализация	Условное обозначение на плане	Наименование отделочного материала	Данные элементов пола	Схема пола
4	527, 528, 535-541	1 стр. 76			Керамогранитная плитка (тип 2) под дерево КерамаМагизз Клим Вуд (200х600), 507857000; обработка поверхности: неполированная матовая фактура поверхности: структурированная; ректифицированная; цвет: «под дерево» типа Клим Вуд, Фрегат медовый или аналог; укладка со смещением на 1/2 по длинной стороне; затирка цементная, цвет типа Litoston 1-6 С 60 или аналог	Керамогранит - 11 мм Клей для керамогранита - 6 мм Полимерная самобыравливающая стяжка - 13 мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, арм. Врл 85 мм-м.ч.100х100 Полиэтиленовая планка Звукоизоляция Роской Флор БАТТС - 25 мм Существующее ж. б. перекрытие	
5	514-517, 519-526	3 стр. 77			Керамогранитная плитка (тип 2) под дерево Керама Магизз Ясень Бек 555164000 (200х1200); обработка поверхности: неполированная матовая фактура поверхности: структурированная; ректифицированная; цвет: «под дерево» типа Ясень Бек; затирка светлый или аналог; укладка со смещением на 1/3 по длинной стороне, в одном направлении параллельно стене со входом (вход из коридора); затирка цементная, цвет типа Litoston 1-6 С 60 или аналог	Керамогранит - 11 мм Клей для керамогранита - 6 мм Полимерная самобыравливающая стяжка - 13 мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, арм. Врл 85 мм-м.ч.100х100 Полиэтиленовая планка Звукоизоляция Роской Флор БАТТС - 25 мм Существующее ж. б. перекрытие	
6	501-513, 518	8 стр. 78			Линолеум медицинский ПВХ гомаонский антистатический FORBO Spheer EC 450017 Ivory (или аналог); Шов на клей с паробарьер швом с нанесением специального шпакля. Класс износостойкости: 34/43. Класс пожарной безопасности: МК2	Токорасширивающий линолеум FORBO Spheer EC цвет 450017 Ivory Токорасширивающий клей Медная лента Полимерная самобыравливающая стяжка - 10 мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, арм. Врл 85 мм-м.ч.100х100 Полиэтиленовая планка Звукоизоляция Роской Флор БАТТС - 25 мм Существующее ж. б. перекрытие	
4.1	529-534	1 стр. 76			Керамогранитная плитка (тип 2) под дерево КерамаМагизз Клим Вуд (200х600), 507857000; обработка поверхности: неполированная матовая фактура поверхности: структурированная; ректифицированная; цвет: «под дерево» типа Клим Вуд, Фрегат медовый или аналог; укладка со смещением на 1/2 по длинной стороне; затирка цементная, цвет типа Litoston 1-6 С 60 или аналог	Керамогранит - 11 мм Клей для керамогранита - 6 мм Обязательная гидроизоляция с заведением на стену на высоту 0,3 м Полимерная самобыравливающая стяжка - 13 мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, арм. Врл 85 мм-м.ч.100х100 Полиэтиленовая планка Звукоизоляция Роской Флор БАТТС - 25 мм Существующее ж. б. перекрытие	

Экспликация помещений пятого этажа				
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещ.	Класс чистоты помещ.
Отделение лучевой диагностики				
501	Кабинет маммографии	20,4		В
502	Комната управления	16,2		Г
503	Процедурная рентгенодиагностики (У-дуга)	19,1		В
504	Кабинет УЗИ	17,7		В
505	Кабинет УЗИ	18,5		В
506	Процедурная рентгенодиагностики на 2 места	36,3		В
507	Комната управления стр. Процедурная остеоденситометрии	14,3		Г
508	Кабинет УЗИ	18,5		В
509	Кабинет УЗИ	20,2		В
510	Кабинет УЗИ	17,5		В
511	Кабинет УЗИ	18,0		В
512	Кабинет УЗИ	18,0		В
Отделение профилактики				
513	Кабинет УЗИ	18,0		В
514	Смотровой кабинет	18,1		В
515	Кабинет врача терапевта	18,1		В
516	Кабинет врача терапевта	18,0		В
517	Кабинет врача терапевта	20,2		В
518	Кабинет ЭКГ	17,6		В
519	Процедурная забора крови	18,0		Б
520	Кабинет доврачебного приема	17,4		В
521	Кабинет центра здоровья	18,0		В
522	Кабинет доврачебного осмотра с аппаратно-программным комплексом	18,0		В
523	Кабинет врача стоматолога гигиениста	18,4		В
524	Кабинет психолога	18,4		В
525	Кабинет врача диетолога	19,5		В
526	Кабинет заведующего отделением профилактики старшей медицинской сестры	18,6		В
Служебно-бытовые помещения				
527	Помещение хранения медицинского расходного материала	13,1	В3	Г
528	Помещение хранения немедицинского расходного материала	13,4	В3	Г
529	ПУИ	6,0	В4	Г
530	Туалет персонала	3,0		Г
531	Туалет персонала	3,0		Г
532	Туалет посетителей	3,0		Г
533	Туалет посетителей	3,0		Г
534	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	6,0		Г
Вспомогательные помещения				
535	Лифтовый холл. Зона безопасности МГН	19,3		Г
536	Коридор с зонами комфортного ожидания и медицинским постом на 1 рабочее место	83,3		Г
537	Холл с медицинским постом на 2 рабочих места	46,2		Г
538	Коридор с зонами комфортного ожидания	43,2		Г
538.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	83,3		Г
538.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	46,2		Г
539	Коридор	27,2		Г
540	Лестничная клетка ЛК1	19,4		
541	Лестничная клетка ЛК2	19,4		
Итого площадь помещений		929,0		
Общая площадь этажа		1056,2		

Примечание:
1. Общая площадь полов, характеристики покрытия лестничных клеток (марки 10 и 11) см. "Спецификация пола технического этажа"

						Пр20/190101/24-АР. ГЧ			
						Капитальный ремонт			
						ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ»по адресу: Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1			
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Агулов						П		
Проверил	Юрин								
ГАП	Агулов					План полов пятого этажа на отм. +13,200. М 1:100	АО "ПРОЕКТ 2020"		
Нор. контр.	Перминов								

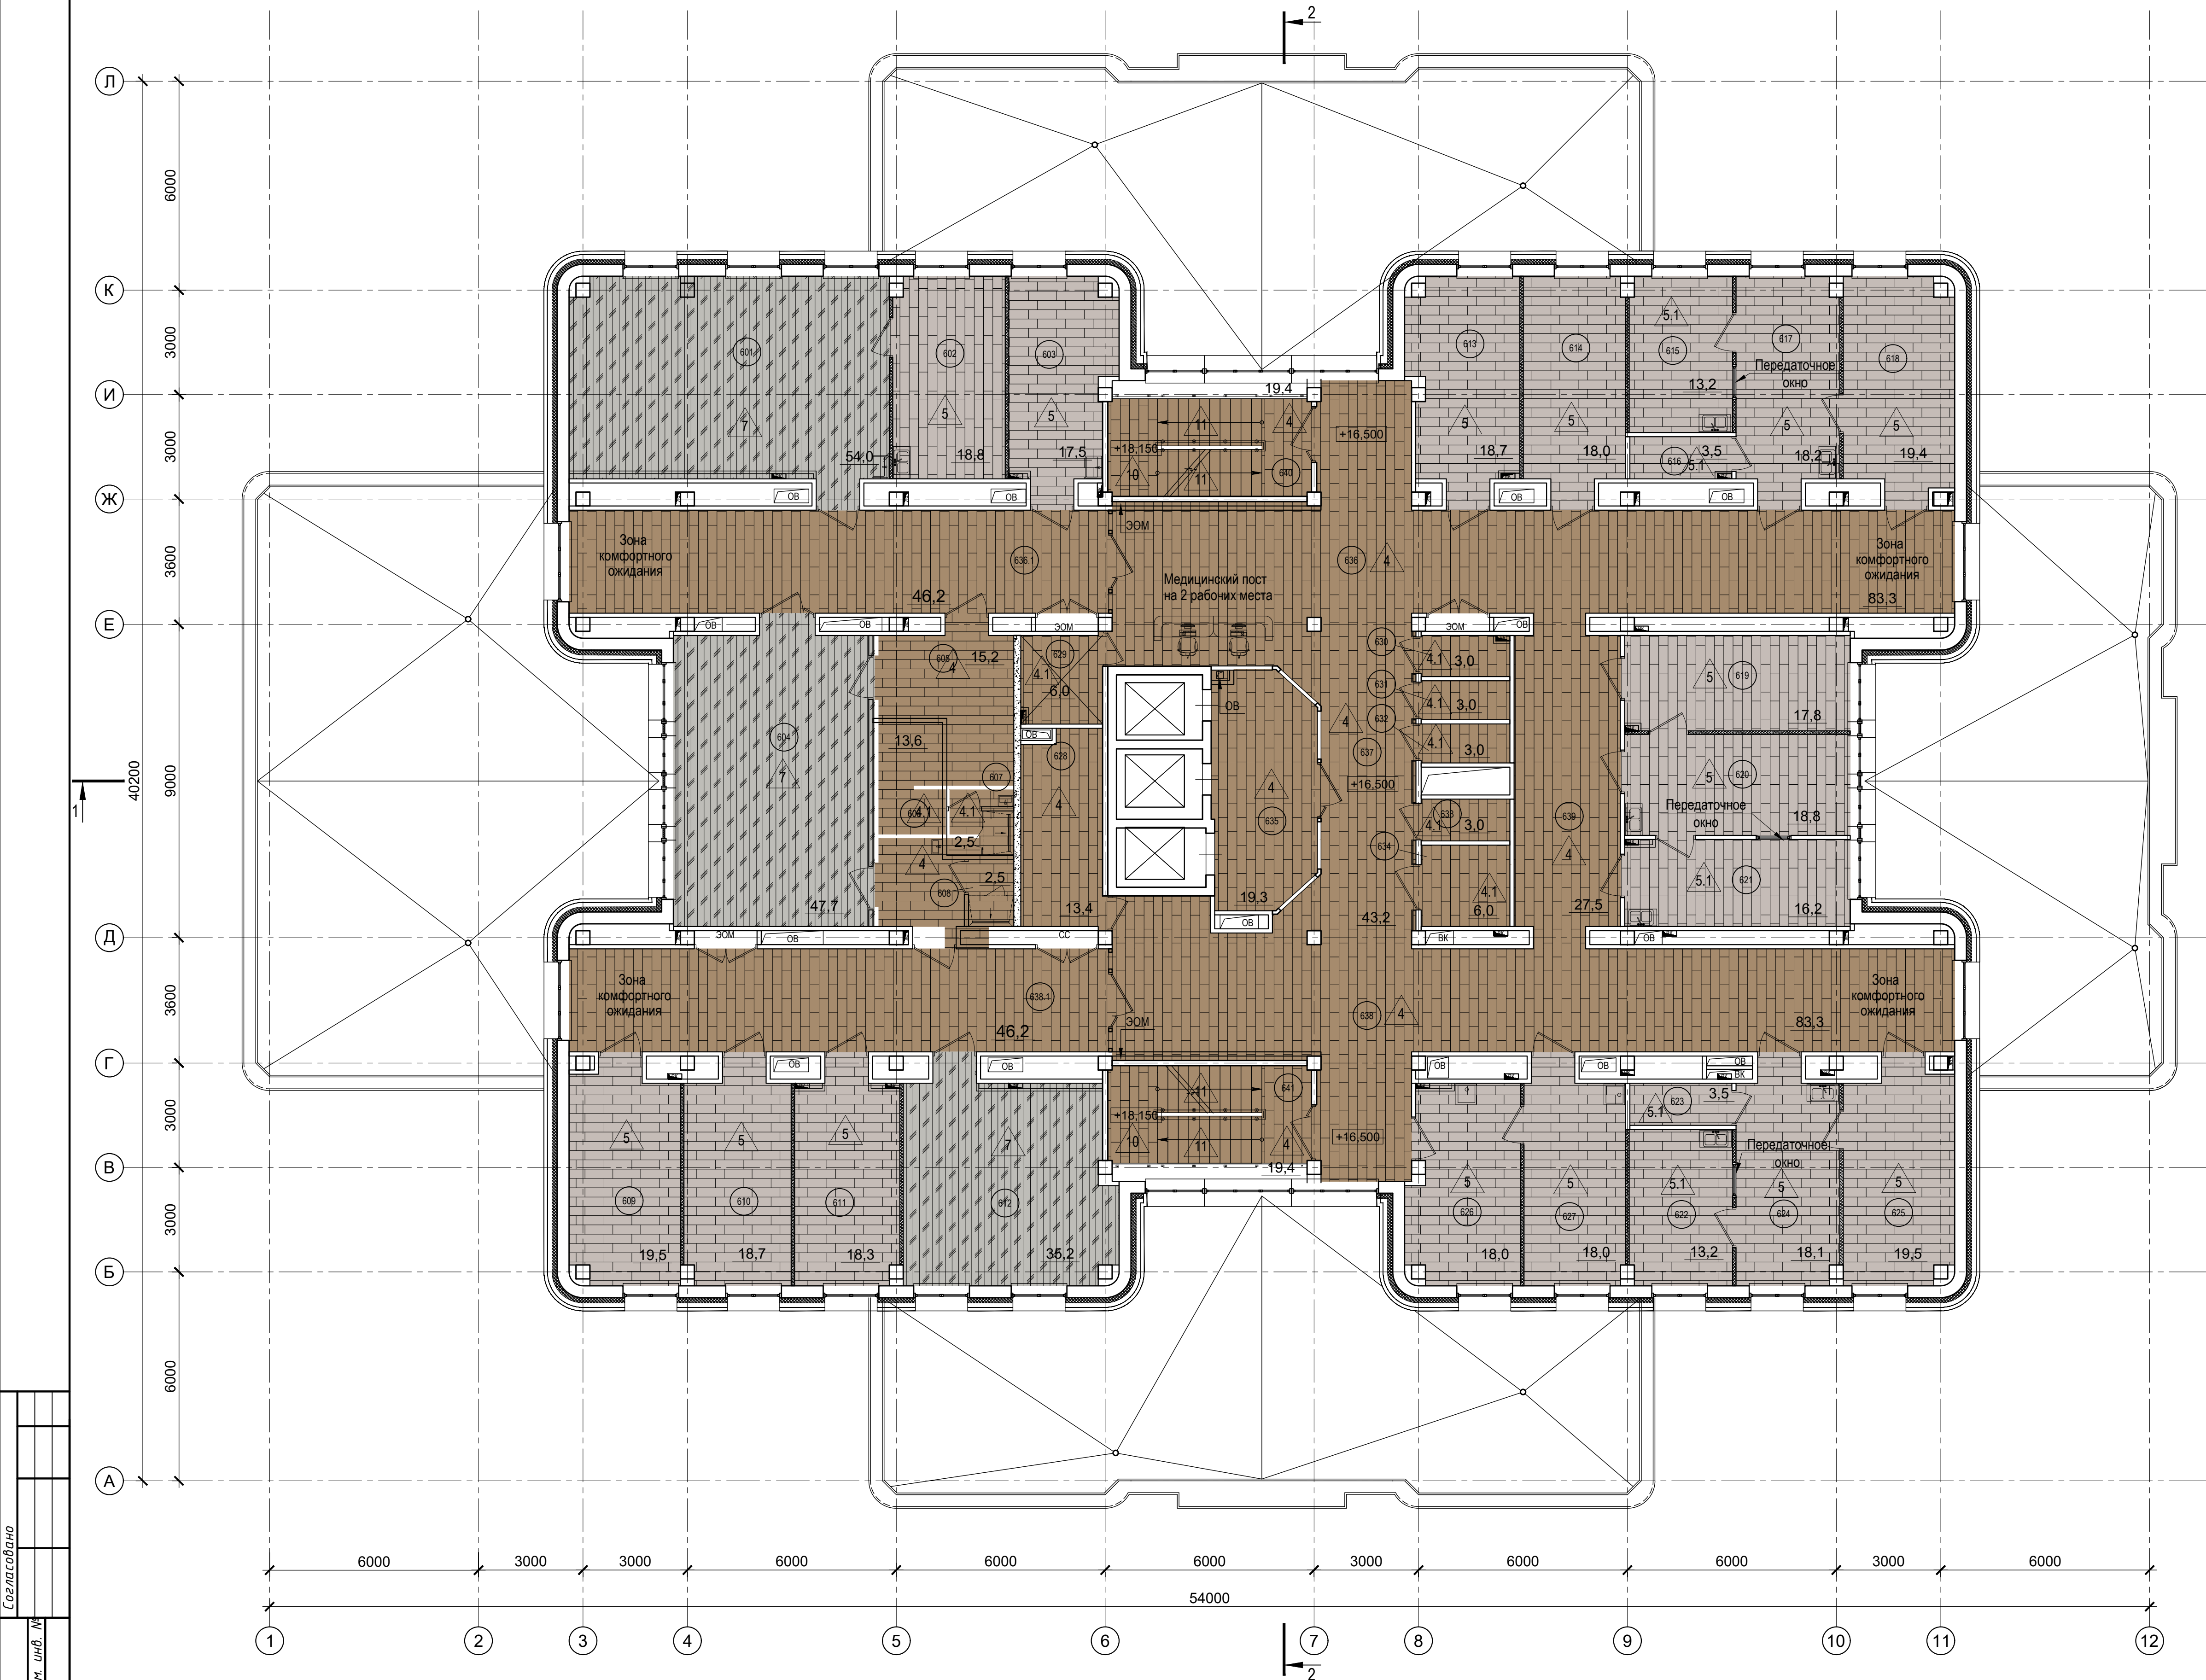


Спецификация пола (6 этаж)							
Поз.	Номер поц.	Поз. по Брен-дуку	Визуализация	Условное обозначение на плане	Наименование отделочного материала	Данные элементов пола	Схема пола
4	605; 606; 628; 635-641	1 стр. 76			Керамогранитная плитка (тип 2) под дерево КегамАтгагазз Клим Вуд (200х800), 55705700R, обработка поверхности: неполированная матовая фактура поверхности: структурированная; ректифицированная; цвет: «под дерево» типа Клим Вуд, Фрезат медовый или аналог; укладка со смещением на 1/2 по длинной стороне; затирка цементная, цвет шпала Litoston 1-6 С 60 или аналог	Керамогранит - 11 мм Клей для керамогранита Полимерная санобдиравливающая стяжка - 13 мм Стыжка из цементно-песчаного раствора М150, арм. Врj 85 мм-яч.100х100 Полиэтиленовая пленка Эластичная Поклейка Флор БАТТС - 25 мм Существующее ж. б. перекрытие	
5	602; 603; 609; 610; 611; 613; 614; 617; 620; 624-627	3 стр. 77			Керамогранитная плитка КегамАтгагазз Ясень Бек 55516400R (200х1200), обработка поверхности: неполированная матовая фактура поверхности: структурированная; ректифицированная; цвет: «под дерево» типа Ясень Бек, Клепане светлый или аналог; укладка со смещением на 1/3 по длинной стороне, в одном направлении параллельно стене со входом (вход из коридора); затирка цементная, цвет шпала Litoston 1-6 С 60 или аналог	Керамогранит - 11 мм Клей для керамогранита Полимерная санобдиравливающая стяжка - 13 мм Стыжка из цементно-песчаного раствора М150, арм. Врj 85 мм-яч.100х100 Полиэтиленовая пленка Эластичная Поклейка Флор БАТТС - 25 мм Существующее ж. б. перекрытие	
7	601; 604; 612	8 стр. 78			Линолеум FORBO Sphera Element, 50003 light neutral grey (или аналог). Шов на клей (или аналог). Шов в помещении специального шири. Класс износостойкости: 34/43. Класс пожарной безопасности: КМ2	Линолеум FORBO Sphera Element, 50003 light neutral grey - 2 мм Клей Полимерная санобдиравливающая стяжка - 10 мм Стыжка из цементно-песчаного раствора М150, арм. Врj 85 мм-яч.100х100 Полиэтиленовая пленка Эластичная Поклейка Флор БАТТС - 25 мм Существующее ж. б. перекрытие	
4.1	607; 608; 629-634	1 стр. 76			Керамогранитная плитка (тип 2) под дерево КегамАтгагазз Клим Вуд (200х800), 55705700R, обработка поверхности: неполированная матовая фактура поверхности: структурированная; ректифицированная; цвет: «под дерево» типа Клим Вуд, Фрезат медовый или аналог; укладка со смещением на 1/2 по длинной стороне; затирка цементная, цвет шпала Litoston 1-6 С 60 или аналог	Керамогранит - 11 мм Клей для керамогранита Однозначная визуализация с заведением на стену на высоту 0,3 м	
5.1	615; 616; 621; 622; 623	3 стр. 77			Керамогранитная плитка КегамАтгагазз Ясень Бек 55516400R (200х1200), обработка поверхности: неполированная матовая фактура поверхности: структурированная; ректифицированная; цвет: «под дерево» типа Ясень Бек, Клепане светлый или аналог; укладка со смещением на 1/3 по длинной стороне, в одном направлении параллельно стене со входом (вход из коридора); затирка цементная, цвет шпала Litoston 1-6 С 60 или аналог	Керамогранит - 11 мм Клей для керамогранита Полимерная санобдиравливающая стяжка - 13 мм Стыжка из цементно-песчаного раствора М150, арм. Врj 85 мм-яч.100х100 Полиэтиленовая пленка Эластичная Поклейка Флор БАТТС - 25 мм Существующее ж. б. перекрытие	

Экспликация помещений шестого этажа					
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. чистоты помещения	Класс чистоты помещения	
Отделение реабилитации					
601	Кабинет физиотерапии на 7 кушеток	54,0		В	
602	Подсобное помещение	18,8		Г	
603	Комната инструктора ЛФК	17,5		Г	
604	Зал ЛФК	47,7		Г	
605	Раздевалка женская	15,2		Г	
606	Раздевалка мужская	13,6		Г	
607	Душевая	2,5		Г	
608	Душевая	2,5		Г	
609	Кабинет массажа	19,5		Г	
610	Кабинет массажа	18,7		Г	
611	Кабинет врача физиотерапевта	18,3		В	
Отделение профилактики					
612	Кабинет школы здоровья (на 6 человек)	35,2		В	
Отделение врачей специалистов					
613	Кабинет унифицированного приема	18,7		В	
614	Кабинет унифицированного приема	18,0		В	
615	Мойка	13,2		Г	
616	Туалет	3,5		Г	
617	Процедурная колопроктолога	18,2		В	
618	Кабинет врача колопроктолога	19,4		В	
619	Кабинет врача эндоскописта	17,8		В	
620	Процедурная гастроскопии	18,8		В	
621	Моечная	16,2		Г	
622	Моечная	13,2		Г	
623	Туалет	3,5		Г	
624	Процедурная колоноскопии	18,1		В	
625	Кабинет врача эндоскописта	19,5		В	
Отделение вакцинопрофилактики					
626	Помещение хранения вакцин	18,0		Г	
627	Процедурная вакцинопрофилактики	18,0		Г	
Служебно-бытовые помещения					
628	Помещение хранения немедицинского расходного материала	13,4	В3	Г	
629	Г/УИ	6,0	В4	Г	
630	Туалет персонала	3,0		Г	
631	Туалет персонала	3,0		Г	
632	Туалет посетителей	3,0		Г	
633	Туалет посетителей	3,0		Г	
634	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	6,0		Г	
Вспомогательные помещения					
635	Лифтовый холл. Зона безопасности МГН	19,3		Г	
636	Коридор с зонами комфортного ожидания	83,3		Г	
636.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	46,2		Г	
637	Холл с медицинским постом на 2 рабочих места	43,2		Г	
638	Коридор с зонами комфортного ожидания	83,3		Г	
638.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	46,2		Г	
639	Коридор	27,5		Г	
640	Лестничная клетка ЛК1	19,4			
641	Лестничная клетка ЛК2	19,4			
Итого площадь помещений		922,8			
Общая площадь этажа		1056,2			

Примечание:
1. Общая площадь полов, характеристики покрытия лестничных клеток (марки 10 и 11) см. "Спецификация пола технического этажа"

						Пр20/190101/24-АР. ГЧ			
						Капитальный ремонт			
						ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ»по адресу: Москва, ул. Авиастроителя Миля д.6 корп.1			
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Агулов					П		
Проверил		Юрин							
ГАП		Агулов							
Нор. контр.		Перминов				План шестого этажа на отм. +16,500. М 1:100	АО "ПРОЕКТ 2020"		

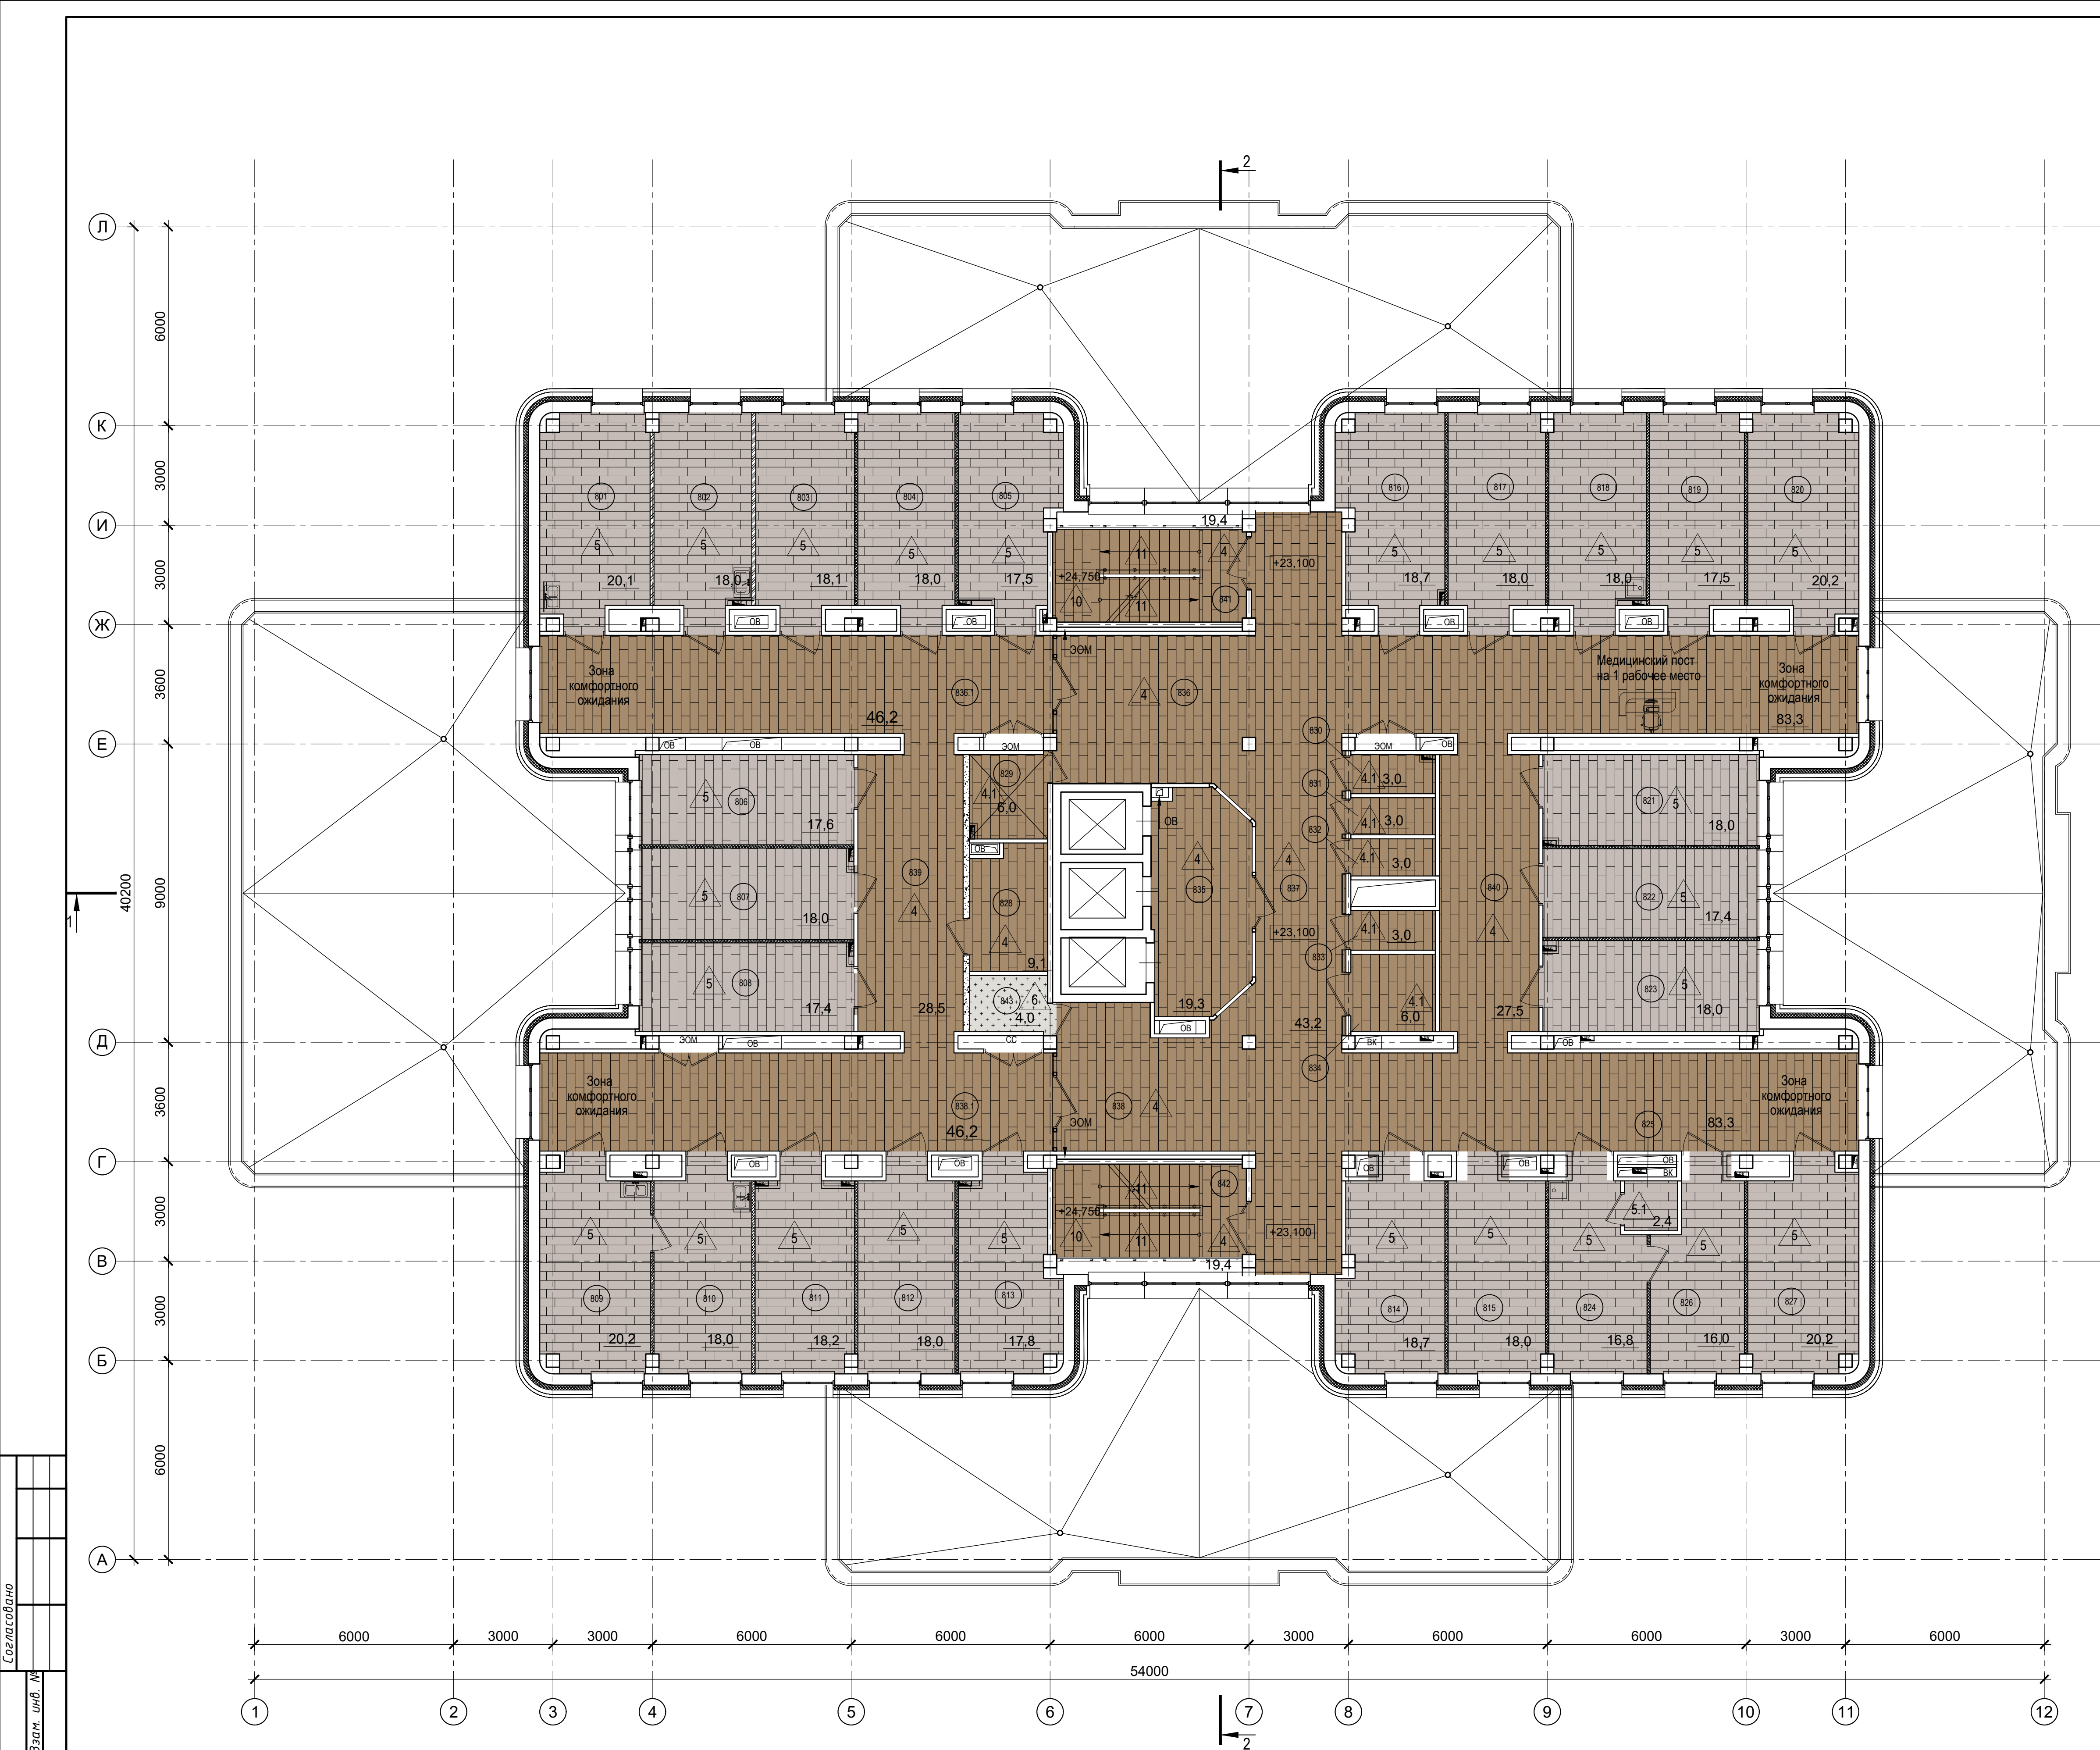

Спецификация пола (8 этаж)							
Поз.	Номер пом.	Поз. по Брен-дуку	Визуализация	Условное обозначение на плане	Наименование отделочного материала	Данные элементов пола	Схема пола
4	828, 835 – 842	1 стр. 76			Керамогранитная плитка (тип 2) под дерево КерамаМагизз Клин Вуд (200х800), SG705700R, обработка поверхности: неполированная маляба фактура поверхности: структурованная, ректифицированная; цвет: «под дерево» типа Клин Вуд, Фрезат медовый или аналог; укладка со смещением на 1/2 по длинной стороне; затирка цементная, цвет типа Litoston 1-6 С60 или аналог	Керамогранит – 11 мм Клей для керамогранита – 6 мм Плиточная самодравивающаяся стяжка – 13 мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, арт. Врl 85 мм-нч.10х100 – 50 мм Полиэтиленовая пленка Звукоизоляция Роквоол Флор БАТТС – 25 мм Существующее ж. б. перекрытие	
					Керамогранитная плитка Керама Магизз Ясень Бек SG70440R (200х1200), обработка поверхности: неполированная маляба; фактура поверхности: структурованная; ректифицированная; цвет: «под дерево» типа Ясень Бек, Калпино светлый или аналог; укладка со смещением на 1/3 по длинной стороне, в одном направлении параллельно стене со входом (вход из коридора); затирка цементная, цвет типа Litoston 1-6 С60 или аналог	Керамогранит – 11 мм Клей для керамогранита – 6 мм Плиточная самодравивающаяся стяжка – 13 мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, арт. Врl 85 мм-нч.10х100 – 50 мм Полиэтиленовая пленка Звукоизоляция Роквоол Флор БАТТС – 25 мм Существующее ж. б. перекрытие	
5	801 – 824, 826, 827	3 стр. 77			Линолеум медицинский ПВХ гомогенный антимикробный FORBO Sphera EC 450017 Ivory (или аналог), ШДН на клей с пробойной шайб с толщиной специального шпала. Класс износостойкости: 34/43. Класс пожарной безопасности: КМ2	Токарассеивающий линолеум FORBO Sphera EC цвет 450017 Ivory Токарывающий клел Плиточная самодравивающаяся стяжка – 10 мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, арт. Врl 85 мм-нч.10х100 – 60 мм Полиэтиленовая пленка Звукоизоляция Роквоол Флор БАТТС – 25 мм Существующее ж. б. перекрытие	
6	843	8 стр. 78			Керамогранитная плитка (тип 2) под дерево КерамаМагизз Клин Вуд (200х800), SG705700R, обработка поверхности: неполированная маляба фактура поверхности: структурованная, ректифицированная; цвет: «под дерево» типа Клин Вуд, Фрезат медовый или аналог; укладка со смещением на 1/2 по длинной стороне; затирка цементная, цвет типа Litoston 1-6 С60 или аналог	Керамогранит – 11 мм Клей для керамогранита – 6 мм Плиточная самодравивающаяся стяжка – 13 мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, арт. Врl 85 мм-нч.10х100 – 50 мм Полиэтиленовая пленка Звукоизоляция Роквоол Флор БАТТС – 25 мм Существующее ж. б. перекрытие	
					Керамогранитная плитка Керама Магизз Ясень Бек SG70440R (200х1200), обработка поверхности: неполированная маляба; фактура поверхности: структурованная; ректифицированная; цвет: «под дерево» типа Ясень Бек, Калпино светлый или аналог; укладка со смещением на 1/3 по длинной стороне, в одном направлении параллельно стене со входом (вход из коридора); затирка цементная, цвет типа Litoston 1-6 С60 или аналог	Керамогранит – 11 мм Клей для керамогранита – 6 мм Плиточная самодравивающаяся стяжка – 13 мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, арт. Врl 85 мм-нч.10х100 – 50 мм Полиэтиленовая пленка Звукоизоляция Роквоол Флор БАТТС – 25 мм Существующее ж. б. перекрытие	
4.1	829 – 834	1 стр. 76			Керамогранитная плитка (тип 2) под дерево КерамаМагизз Клин Вуд (200х800), SG705700R, обработка поверхности: неполированная маляба фактура поверхности: структурованная, ректифицированная; цвет: «под дерево» типа Клин Вуд, Фрезат медовый или аналог; укладка со смещением на 1/2 по длинной стороне; затирка цементная, цвет типа Litoston 1-6 С60 или аналог	Керамогранит – 11 мм Клей для керамогранита – 6 мм Плиточная самодравивающаяся стяжка – 13 мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, арт. Врl 85 мм-нч.10х100 – 50 мм Полиэтиленовая пленка Звукоизоляция Роквоол Флор БАТТС – 25 мм Существующее ж. б. перекрытие	
5.1	825	3 стр. 77			Керамогранитная плитка Керама Магизз Ясень Бек SG70440R (200х1200), обработка поверхности: неполированная маляба; фактура поверхности: структурованная; ректифицированная; цвет: «под дерево» типа Ясень Бек, Калпино светлый или аналог; укладка со смещением на 1/3 по длинной стороне, в одном направлении параллельно стене со входом (вход из коридора); затирка цементная, цвет типа Litoston 1-6 С60 или аналог	Керамогранит – 11 мм Клей для керамогранита – 6 мм Плиточная самодравивающаяся стяжка – 13 мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, арт. Врl 85 мм-нч.10х100 – 50 мм Полиэтиленовая пленка Звукоизоляция Роквоол Флор БАТТС – 25 мм Существующее ж. б. перекрытие	


Экспликация помещений восьмого этажа					
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помеще-ния	Класс чистоты пом-я	
Отделение платных услуг					
801	Кабинет врача стоматолога терапевта	20,1		Б	
802	Кабинет врача стоматолога хирурга	18,0		Б	
803	Кабинет врача эндокринолога	18,1		В	
804	Кабинет врача гастроэнтеролога	18,0		В	
805	Кабинет врача дерматолога	17,5		В	
806	Кабинет врача рентгенолога	17,6		В	
807	Кабинет врача ревматолога	18,0		В	
808	Кабинет врача проктолога	17,4		В	
809	Смотровый кабинет	20,2		В	
810	Кабинет врача гинеколога	18,0		В	
811	Кабинет врача гериатра	18,2		В	
812	Кабинет врача онколога	18,0		В	
813	Кабинет врача мануальной терапии	17,8		В	
814	Кабинет унифицированного приема	18,7		В	
815	Кабинет унифицированного приема	18,0		В	
816	Кабинет оформления платных услуг	18,7		В	
Отделение "Единого окна"					
817	Кабинет врача невролога	18,0		В	
818	Процедурный кабинет (забор венозной крови)	18,0		Б	
819	Кабинет врача терапевта	17,5		В	
820	Кабинет функциональной диагностики (электро-энцефалография)	20,2		В	
821	Кабинет врача офтальмолога	18,0		В	
822	Кабинет врача оториноларинголога	17,4		В	
823	Кабинет врача психолога	18,0		В	
824	Процедурный кабинет	16,8		Б	
825	Туалет	2,4		Г	
826	Кабинет врача психиатра нарколога	16,0		В	
827	Кабинет врача психиатра	20,2		В	
Санитарно-бытовые помещения					
828	Помещение хранения немедицинского расходного материала	9,1	В3	Г	
829	ПУИ	6,0	В4	Г	
830	Туалет персонала	3,0		Г	
831	Туалет персонала	3,0		Г	
832	Туалет посетителей	3,0		Г	
833	Туалет посетителей	3,0		Г	
834	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	6,0		Г	
Вспомогательные помещения					
835	Лифтовый холл. Зона безопасности МГН	19,3		Г	
836	Коридор с зонами комфортного ожидания и медицинским постом на 1 рабочее место	83,3		Г	
836.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	46,2		Г	
837	Холл	43,2		Г	
838	Коридор с зонами комфортного ожидания	83,3		Г	
838.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	46,2		Г	
839	Коридор	28,5		Г	
840	Коридор	27,5		Г	
841	Лестничная клетка ЛК1	19,4			
842	Лестничная клетка ЛК2	19,4			
Техническое помещение					
843	Кроссовая	4,0	В4		
Итого площадь помещений		928,2			
Общая площадь этажа		1056,2			

Согласовано
Изд. № 0024
Подп. и дата
Взам. инж. И.

Примечание:
1. Общая площадь полов, характеристики покрытия лестничных клеток (марки 10 и 11) см. "Спецификация пола технического этажа"

Пр20/190101/24-АР. ГЧ					
Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ»по адресу: Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1					
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Агулов				
Проверил	Юрин				
ГАП	Агулов				
Нор. контр.	Перминов				
Капитальный ремонт				Стадия	Лист
План полов восьмого этажа на отм. +23,100. М 1:100				П	
АО "ПРОЕКТ 2020"					

Формат А3

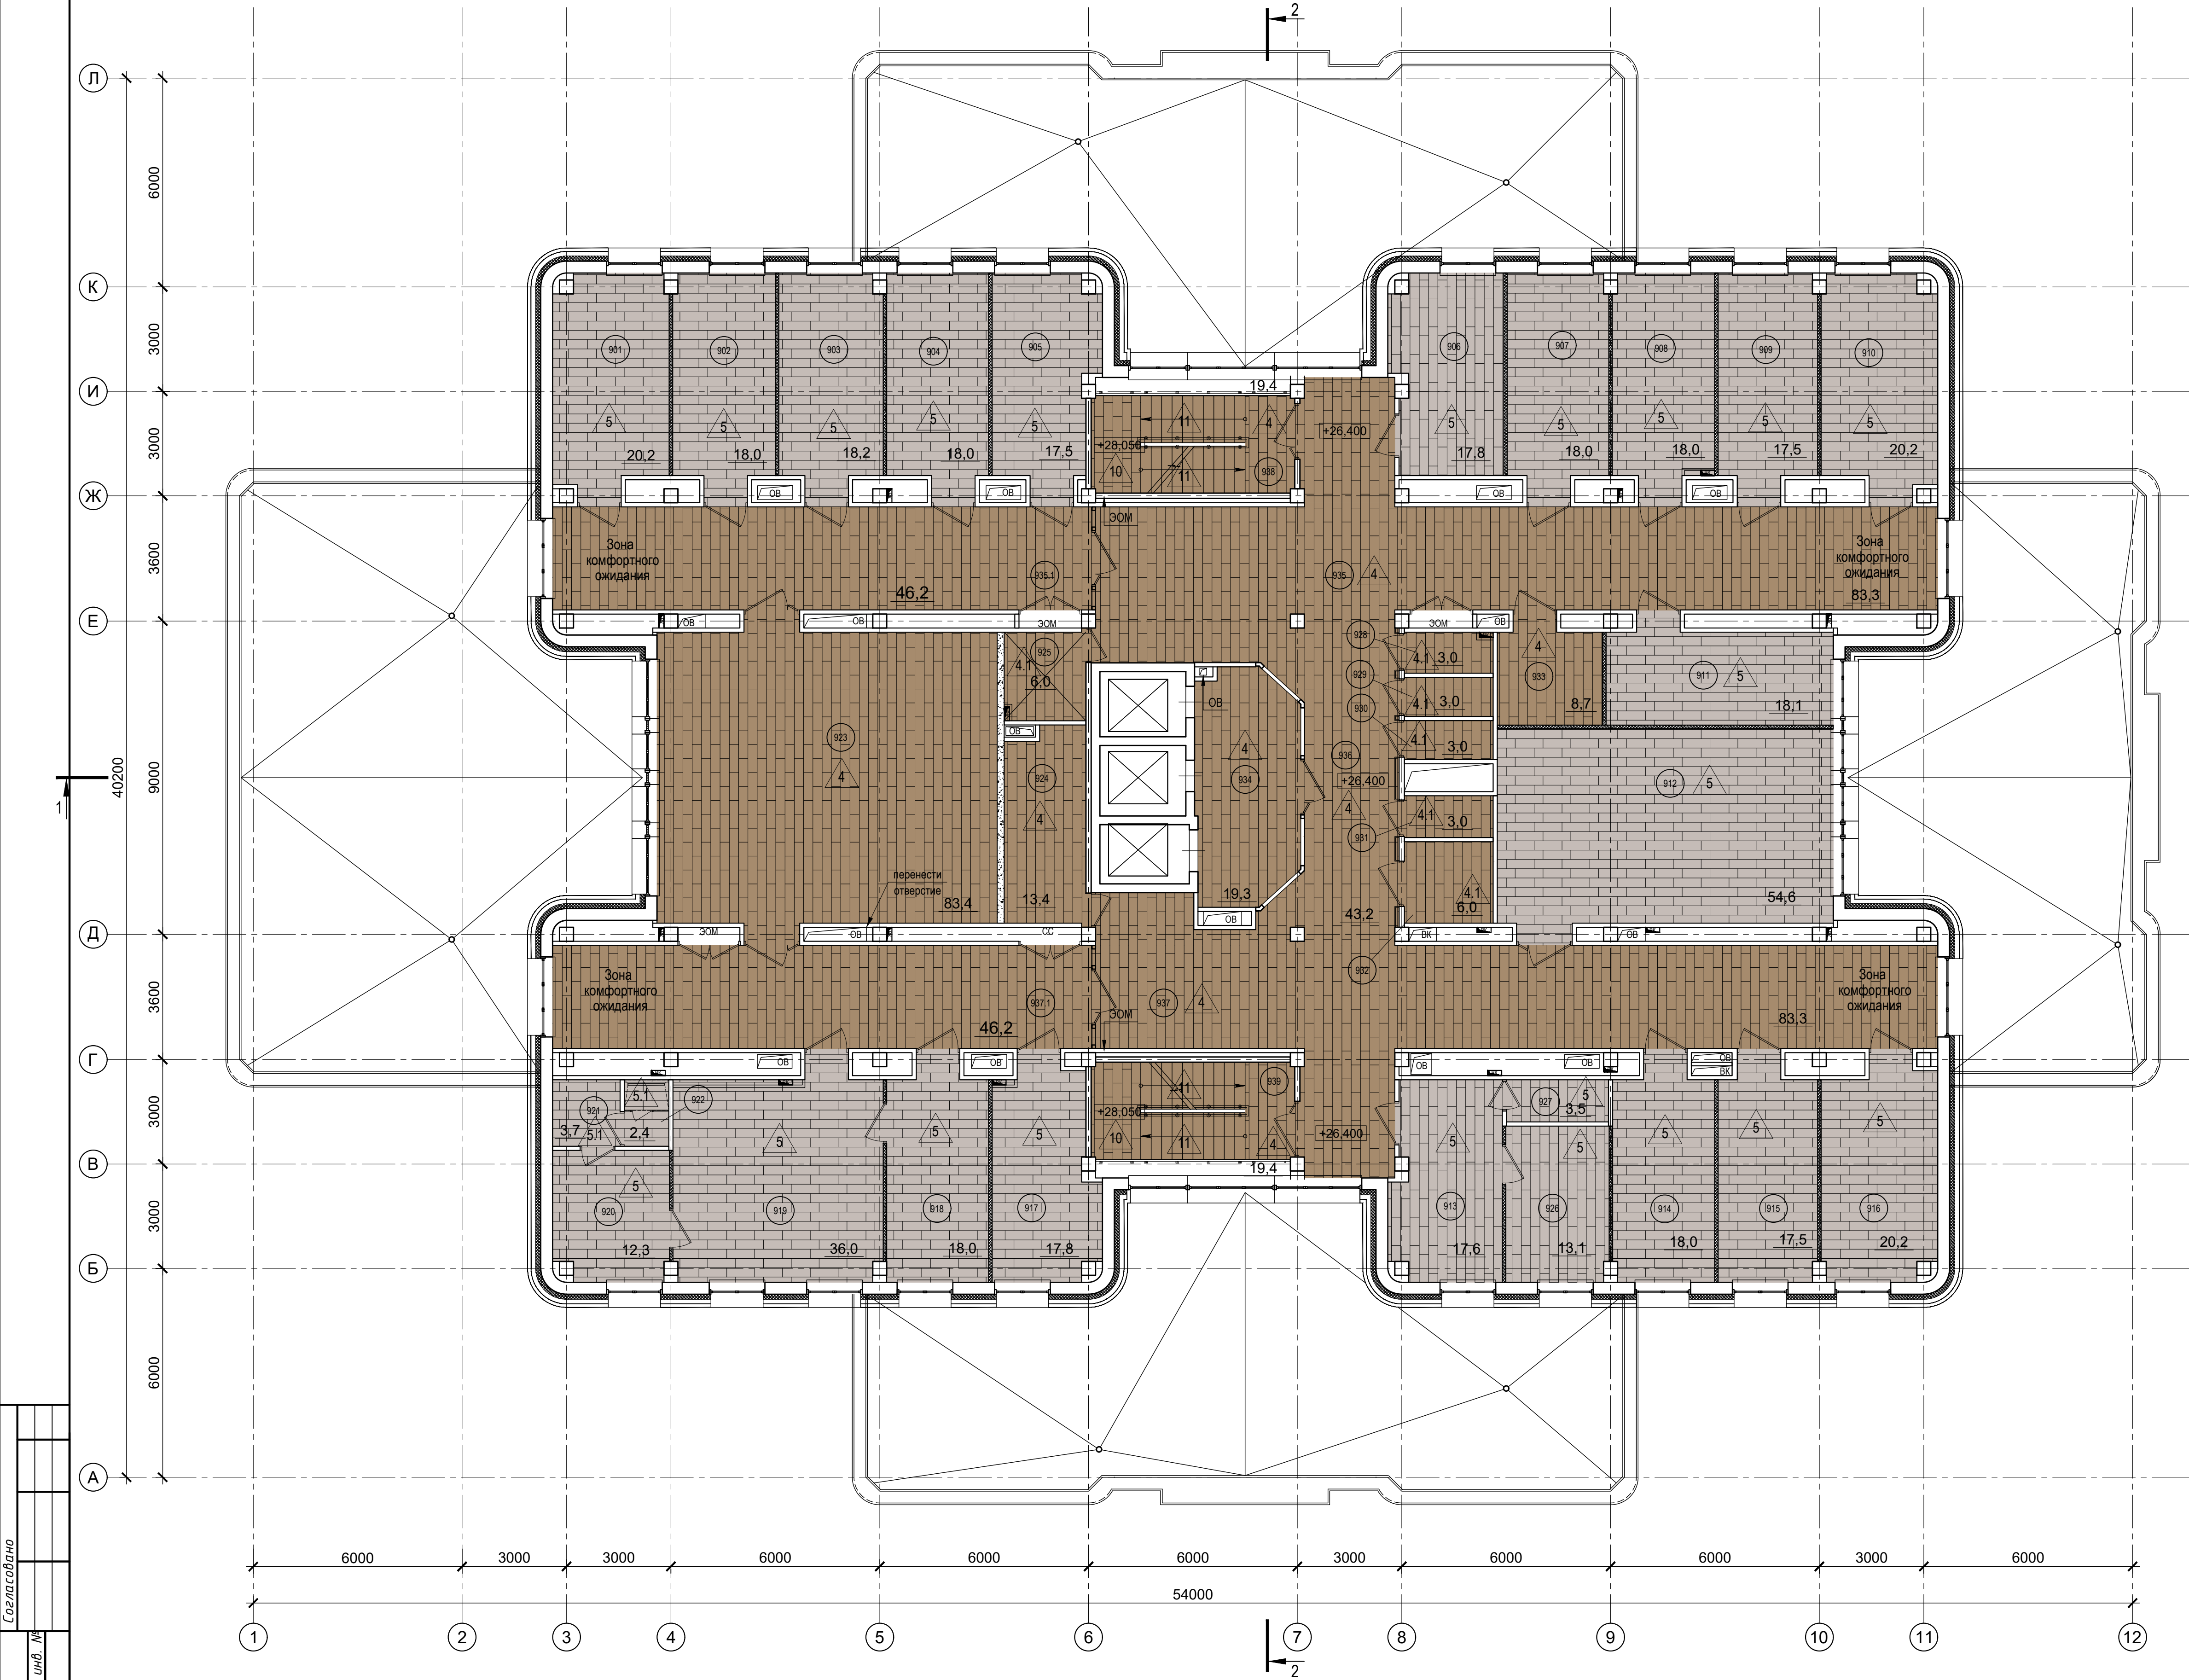

Спецификация пола (9 этаж)							
Поз.	Номер пом.	Поз. по Брен-дуку	Визуализация	Условное обозначение на плане	Наименование отделочного материала	Данные элементов пола	Схема пола
4	923, 924, 933 - 939	1 стр. 76			Керамогранитная плитка (тип 2) под дерево КерамаМагизз Кили Вуд (200x800), 55705700R, обработка поверхности: неполированная матовая, фактура поверхности: структурированная, ректифицированная; цвет «под дерево» типа Кили Вуд, фрезат нейдбей или аналог; укладка со смещением на 1/2 по длинной стороне, затирка цементная, цвет типа Litostone 1-6 С 60 или аналог	Керамогранит Кили для керамогранита - 11 мм Клей для керамогранита - 6 мм Полимерная самовыравнивающая стяжка - 13 мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, арм. ВР1 85 мм-яч 100x100 Полиэтиленовая пленка Звукоизоляция Роквуол Флор БАТТС Существующее ж. б. перекрытие	
					Керамогранитная плитка Керама Магизз Ясень Бек 55516400R (200x1200), обработка поверхности: неполированная матовая, фактура поверхности: структурированная, ректифицированная; цвет «под дерево» типа Ясень Бек, Кальцено светлый или аналог; укладка со смещением на 1/2 по длинной стороне, в одном направлении параллельно стене со входом (вход из коридора); затирка цементная, цвет типа Litostone 1-6 С 60 или аналог		
5	901 - 920, 926, 927	3 стр. 77			Керамогранитная плитка (тип 2) под дерево КерамаМагизз Кили Вуд (200x800), 55705700R, обработка поверхности: неполированная матовая, фактура поверхности: структурированная, ректифицированная; цвет «под дерево» типа Кили Вуд, фрезат нейдбей или аналог; укладка со смещением на 1/2 по длинной стороне, затирка цементная, цвет типа Litostone 1-6 С 60 или аналог	Керамогранит Кили для керамогранита Опалесцентная гидроизоляция с заведением на стену на высоту 0,3 м Полимерная самовыравнивающая стяжка - 13 мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, арм. ВР1 85 мм-яч 100x100 Полиэтиленовая пленка Звукоизоляция Роквуол Флор БАТТС Существующее ж. б. перекрытие	
					Керамогранитная плитка (тип 2) под дерево КерамаМагизз Кили Вуд (200x800), 55705700R, обработка поверхности: неполированная матовая, фактура поверхности: структурированная, ректифицированная; цвет «под дерево» типа Кили Вуд, фрезат нейдбей или аналог; укладка со смещением на 1/2 по длинной стороне, затирка цементная, цвет типа Litostone 1-6 С 60 или аналог		
4.1	925, 928 - 932	1 стр. 76			Керамогранитная плитка (тип 2) под дерево КерамаМагизз Кили Вуд (200x800), 55705700R, обработка поверхности: неполированная матовая, фактура поверхности: структурированная, ректифицированная; цвет «под дерево» типа Кили Вуд, фрезат нейдбей или аналог; укладка со смещением на 1/2 по длинной стороне, затирка цементная, цвет типа Litostone 1-6 С 60 или аналог	Керамогранит Кили для керамогранита Опалесцентная гидроизоляция с заведением на стену на высоту 0,3 м Полимерная самовыравнивающая стяжка - 13 мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, арм. ВР1 85 мм-яч 100x100 Полиэтиленовая пленка Звукоизоляция Роквуол Флор БАТТС Существующее ж. б. перекрытие	
					Керамогранитная плитка (тип 2) под дерево КерамаМагизз Кили Вуд (200x800), 55705700R, обработка поверхности: неполированная матовая, фактура поверхности: структурированная, ректифицированная; цвет «под дерево» типа Кили Вуд, фрезат нейдбей или аналог; укладка со смещением на 1/2 по длинной стороне, затирка цементная, цвет типа Litostone 1-6 С 60 или аналог		
5.1	921, 922	3 стр. 77			Керамогранитная плитка (тип 2) под дерево КерамаМагизз Кили Вуд (200x800), 55705700R, обработка поверхности: неполированная матовая, фактура поверхности: структурированная, ректифицированная; цвет «под дерево» типа Кили Вуд, фрезат нейдбей или аналог; укладка со смещением на 1/2 по длинной стороне, затирка цементная, цвет типа Litostone 1-6 С 60 или аналог	Керамогранит Кили для керамогранита Опалесцентная гидроизоляция с заведением на стену на высоту 0,3 м Полимерная самовыравнивающая стяжка - 13 мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, арм. ВР1 85 мм-яч 100x100 Полиэтиленовая пленка Звукоизоляция Роквуол Флор БАТТС Существующее ж. б. перекрытие	
					Керамогранитная плитка (тип 2) под дерево КерамаМагизз Кили Вуд (200x800), 55705700R, обработка поверхности: неполированная матовая, фактура поверхности: структурированная, ректифицированная; цвет «под дерево» типа Кили Вуд, фрезат нейдбей или аналог; укладка со смещением на 1/2 по длинной стороне, затирка цементная, цвет типа Litostone 1-6 С 60 или аналог		


Экспликация помещений девятого этажа					
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помеще-ния	Класс чистоты пом-я	
Административные помещения					
901	Комната психологической разгрузки	20,2		Г	
902	Административный кабинет (на 3 рабочих места)	18,0		Г	
903	Административный кабинет (на 3 рабочих места)	18,2		Г	
904	Административный кабинет (на 3 рабочих места)	18,0		Г	
905	Административный кабинет (на 3 рабочих места)	17,5		Г	
906	Административный кабинет (на 3 рабочих места)	17,8		Г	
907	Административный кабинет (на 3 рабочих места)	18,0		Г	
908	Административный кабинет (на 3 рабочих места)	18,0		Г	
909	Административный кабинет (на 3 рабочих места)	17,5		Г	
910	Административный кабинет (на 3 рабочих места)	20,2		Г	
911	Административный кабинет (на 2 рабочих места)	18,1		Г	
912	Помещение профессионального развития	54,6		Г	
913	Кабинет главной медицинской сестры	17,6		Г	
914	Кабинет заместителя главного врача по медицинской части	18,0		Г	
915	Административный кабинет (на 2 рабочих места)	17,5		Г	
916	Административный кабинет (на 2 рабочих места)	20,2		Г	
917	Кабинет заместителя главного врача по КЭР	17,8		Г	
918	Приемная главного врача	18,0		Г	
919	Кабинет главного врача	36,0		Г	
920	Комната отдыха	12,3		Г	
921	Туалет	3,7		Г	
922	Душевая	2,4		Г	
923	Конференц-зал	83,4			
Служебно-бытовые помещения					
924	Помещение хранения немедицинского расходного материала	13,4	B3	Г	
925	ПУИ	6,0	B4	Г	
926	Помещение хранения медикаментов	13,1	B3	Г	
927	Помещение для хранения наркотических веществ	3,5	B4	Г	
928	Туалет персонала	3,0		Г	
929	Туалет персонала	3,0		Г	
930	Туалет посетителей	3,0		Г	
931	Туалет посетителей	3,0		Г	
932	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	6,0		Г	
933	Помещение хранения немедицинского расходного материала	8,7	B3	Г	
Вспомогательные помещения					
934	Лифтовый холл. Зона безопасности МГН	19,3		Г	
935	Коридор с зонами комфортного ожидания	83,3		Г	
935.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	46,2		Г	
936	Холл	43,2		Г	
937	Коридор с зонами комфортного ожидания	83,3		Г	
937.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	46,2		Г	
938	Лестничная клетка ЛК1	19,4			
939	Лестничная клетка ЛК2	19,4			
Итого площадь помещений		926,0			
Общая площадь этажа		1056,2			

Логоматериал
Взвешивание
Полнота и дата
Взвешивание

Примечание:
1. Общая площадь полов, характеристики покрытия лестничных клеток (марки 10 и 11) см. "Спецификация пола технического этажа"

						Пр20/190101/24-АР. ГЧ			
						Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ»по адресу: Москва, ул. Авиаконструктора Милиа д.6 корп.1			
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Агулов						П		
Проверил	Юрин								
ГАП	Агулов					План полов девятого этажа на отм. +26,400. М 1:100			
Нор. контр.	Перминов					АО "ПРОЕКТ 2020"			

Формат А3



A diagram of a horizontal beam with a single upward reaction force labeled '1'.

						ПР20/190101/24-АР. ГЧ						
						Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ по адресу: г. Москва, ул. Авиастроителя Мияя д.6 корп.1						
	Изм.	Коп. улт	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт			Стадия	Лист	Листов
	Разработал		Алудев							П		
	Проверил		Юркин									
	ГАП		Алудев									
	Нор. контр.		Перминов				План полов техничекого этажа на отг. +29.700 M.1:100.			АО "ПРОЕКТ 2020"		

[illegible]

Экспликация полов				
Марка пола	Номер пом.	Данные элементов пола	Схема пола	Площадь, м²
1	П23–П25; П34; П38; П39; П41; П42; П44; П46–П48	Керамогранит – 11 мм Клей для керамогранита – 6 мм Полимерная самовыравнивающая стяжка – 13 мм Стяжка из цементно-песчанного раствора М150, арм. Вр1 Ø5 мм–яч.100х100 – 50 мм ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO – 100 мм		677.4
2	П31–П33; П43; П45	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 Праймер полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №08. Быстросохнущий Праймер битумный эмульсионный ТехноНИКОЛЬ №04 Плита пола монолитная (КР) – 150–200 мм Профилированная мембрана (КР) Утрамбованный песок (КР) – 150 мм (подготовленное основание)		77,5
3	П01; П04; П07; П10; П17; П20; П21; П22			419.2
1.1	П28; П35; П36; П37; П40	Керамогранит – 11 мм Клей для керамогранита – 6 мм Полимерная самовыравнивающая стяжка – 13мм Обмазочная гидроизоляция с заведением на стену на высоту 0,3 м Стяжка из цементно-песчанного раствора М150, арм. Вр1 Ø5 мм–яч.100х100 – 70 мм ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO – 100 мм		188.0
2.1	П26; П27; П29; П30	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 Праймер полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №08. Быстросохнущий Праймер битумный эмульсионный ТехноНИКОЛЬ №04 Плита пола монолитная (КР) – 150–200 мм Профилированная мембрана (КР) Утрамбованный песок (КР) – 150 мм (подготовленное основание)		69.3
3.1	П02; П03; П05; П06; П08; П09; П11– П16; П18; П19; П20.1; П20.2			38.4
4	101; 113; 114; 129; 136 – 139; 144 – 155; 157; 158; 159; 231– 236; 243– 252; 327; 335– 341; 430; 437– 444; 527; 528; 535– 541; 605; 606; 628; 635– 641; 702; 703; 707; 708; 713; 717; 722; 723; 741– 746; 828; 835 – 842; 923; 924; 933 – 939; 1017; 1017	Керамогранит – 11 мм Клей для керамогранита – 6 мм Полимерная самовыравнивающая стяжка – 13 мм Стяжка из цементно-песчанного раствора М150, арм. Вр1 Ø5 мм–яч.100х100 – 50 мм Полиэтиленовая пленка Звукоизоляция Rockwool Флор БАТТС – 25 мм Существующее ж. б. перекрытие		4837.8
5	102; 103; 106 – 112; 128; 130 – 135; 201– 230; 301– 321; 401– 410; 413– 422; 424– 429; 514– 517; 519– 526; 602; 603; 609; 610; 611; 613; 614; 617– 620; 624– 627; 709 – 711; 716; 719; 724 – 734; 801 – 824; 826; 827; 901 – 920; 926; 927			3408.2
4.1	115 – 118; 140 – 143; 237– 242; 328– 333; 431– 436; 529– 534; 607; 608; 629– 634; 705; 706; 714; 715; 721; 735 – 740; 829 – 834; 925; 928 – 932	Керамогранит – 11 мм Клей для керамогранита – 6 мм Обмазочная гидроизоляция с заведением на стену на высоту 0,3 м Полимерная самовыравнивающая стяжка – 13 мм Стяжка из цементно-песчанного раствора М150, арм. Вр1 Ø5 мм–яч.100х100 – 50 мм Полиэтиленовая пленка Звукоизоляция Rockwool Флор БАТТС – 25 мм Существующее ж. б. перекрытие		268.1
5.1	411; 412; 423; 615; 616; 621; 622; 623; 718; 720; 825; 921; 922			82.2

Экспликация полов				
Марка пола	Номер пом.	Данные элементов пола	Схема пола	Площадь, м²
6	322- 326; 334; 501-513; 518; 843	Токарассеивающий линолеум FORBO Sphera EC цвет 450017 Ivory - 2 мм Токопроводящий клей Медная лента Полимерная самовыравнивающая стяжка - 10 мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, арм. Вр1 Ø5 мм-яч.100х100 - 60 мм Полиэтиленовая пленка Звукоизоляция Rockwool Флор БАТТС - 25 мм Существующее ж. б. перекрытие		366.9
7	601; 604; 612; 701; 704; 712	Линолеум FORBO Sphera Element, 50003 light neutral grey - 2 мм Клей Полимерная самовыравнивающая стяжка - 10 мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, арм. Вр1 Ø5 мм-яч.100х100 - 60 мм Полиэтиленовая пленка Звукоизоляция Rockwool Флор БАТТС - 25 мм Существующее ж. б. перекрытие		247.8
8	1001 - 1003; 1005 - 1016	Керамогранит - 11 мм Клей для керамогранита - 6 мм Полимерная самовыравнивающая стяжка - 13 мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, арм. Вр1 Ø5 мм-яч.100х100 - 50 мм Полиэтиленовая пленка Звукоизоляция Rockwool Флор БАТТС - 25 мм Существующее ж. б. перекрытие		639.7
9	1004	Железнение поверхности Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, арм. Вр1 Ø5 мм-яч.100х100 - 50 мм Геотекстиль Жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты Rockwool Флор БАТТС - 50 мм Существующее ж. б. перекрытие		53.1
9.1	Площадки выходов на кровлю	Железнение поверхности Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, арм. Вр1 Ø5 мм-яч.100х100 - 50 мм Существующие ж. б. площадки		13.0
10	Площадки лестничных клеток	Керамогранит Кегата Magazzi Клинвуд 800х200 - 11 мм Клей для керамогранита - 5 мм Полимерная самовыравнивающая стяжка - 4 мм Существующая ж.б. межэтажная площадка		72.0
11	Ступени внутренних лестниц	Ступень из керамогранита Кегата Magazzi Клинвуд - 11 мм Клей для керамогранита - 5 мм Полимерная самовыравнивающая стяжка - 4 мм Существующий ж.б. марш		261.3
12	Входные группы, площадки, пандусы, прямки, балконы	Гранит Габбро термообработанный 600х300мм - 30мм Морозостойкий клей для керамогранита - 20мм Стяжка из цементно-песчаного раствора марки М150 - 30мм Существующее ж.б. основание		212.1
12.1	156	Гранит Габбро термообработанный 600х300мм - 30мм Клей для керамогранита - 20мм Стяжка из цементно-песчаного раствора марки М150 - 50мм ТЕХНИКОЛЬ CARBON ECO - 100мм Праймер битумный ТЕХНИКОЛЬ № 01 Праймер полимерный ТЕХНИКОЛЬ №08. Быстротвердеющий Праймер битумный эмульсионный ТехноНИКОЛЬ №04 Существующее ж.б. основание		18.0
13	Площадки и ступени перепадов высот	Плитка керамогранит Estima ST-17 600х600 - 11мм Клей для керамогранита - 6мм Стяжка из цементно-песчаного раствора марки М150 - 33мм Существующее ж.б. основание		11.5

Спецификация напольных покрытий	
Наименование покрытия	Площадь, м²
Гранит Габбро термообработанный 600х300мм	230.1
Керамогранит Estima ST-17 600х600х11	1516.6
Керамогранитная плитка под дерево KeramaMarrazzi Клин Вуд (200х800), SG705700R	5324.7
Керамогранитная плитка Kerama Marrazzi Ясень Беж SG516400R (200х1200)	3948.0
Ступень из керамогранита Kerama Marrazzi Клинвуд	261.3
Токорассеивающий линолеум FORBO Sphera EC цвет 450017 Ivory	366.9
Линолеум FORBO Sphera Element, 50003 light neutral grey	247.8









Примечание:

1. Керамогранит в кабинетах и других функциональных помещениях укладывается параллельно полотну входной двери в разбежку 1/3 длины. Керамогранит в коридорах укладывается поперек помещения в разбежку 1/2 длины.
2. Звукоизоляция полов помещений всех этажей - Rockwool Флор БАТТС (Плотность - 115 кг/м3) или аналог.
3. На стыке керамогранита и линолеума, наливного пола и керамогранита применять Т-образный профиль шириной 14 мм, цвет хром матовый.
4. Выполнить уклон пола к трапам 1,5% за счёт стяжки.
5. Требование к облицовке ступеней лестниц:
 - не устанавливать проступь ступени с вылетом;
 - укладка плитки через шов, расположенный посередине ступени.
6. В случае, если в смежных помещениях повторяется тип плитки, укладку выполнять в одном направлении, единую.

						ПР20/190101/24-АР. ГЧ			
						Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Милля д.6 корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Агудов						П		
Проверил	Юрич								
ГАП	Агудов								
Нор. контр.	Перминов					Экспликация полов. Спецификация напольных покрытий	АО "ПРОЕКТ 2020"		


Составлено
Им.б. № подл. Подп. и дата
Взам. инв. №



Спецификация потолков (подвал)						
Марка	Номер пом.	Поз. по Брен-буку	Визуализация	Условное обозначение на плане	Наименование отделочного материала	Площадь, м²
P1	P42; P44	12 стр.81			Штукатурка цементно-песчаным и цементно-известковым раствором с последующей покраской акрилатной краской RAL 7016	345,4
P1.1	P36; P37; P38; P39; P40; P41; P46; P48	12 стр.81			Штукатурка цементно-песчаным и цементно-известковым раствором с последующей покраской силикатной краской (RAL 7016)	358,6
P2	P01; P04; P07; P10; P17; P20; P21; P22; P23; P24; P25; P26; P27; P28; P29; P30; P31; P32; P33; P34; P35	27 стр.85			Подвесной потолок на металлическом каркасе с заполнением неметаллическими кассетами из оцинкованной стали с порошковым антибактериальным покрытием Armstrong Clp/N Bioguard (или аналог). Размер кассеты 600х1200мм RAL 9010	695,5
P2.1	P02; P03; P05; P06; P08; P09; P11-P16; P18; P19	27 стр.85			Подвесной потолок на металлическом каркасе с заполнением неметаллическими кассетами из оцинкованной стали с порошковым антибактериальным покрытием Armstrong Clp/N Bioguard (или аналог). Размер кассеты 600х600мм RAL 9010	38,4
P3	P43; P47	13 стр.81			Подвесной потолок KNAUF-Файбербанд с последующей силикатной покраской (RAL 9010)	16,4
P4	P45; P45.1	13 стр.81			Штукатурка цементно-песчаным и цементно-известковым раствором с последующей покраской силикатной краской (RAL 9010)	18,0

Экспликация помещений подвала					
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помеще-ния	Класс чистоты пом-я	
Санитарно-бытовые помещения					
П01	Гардеробная домашней и рабочей одежды персонала травматологического пункта (мужская)	14,4		Г	
П02	Душевая персонала	2,3		Г	
П03	Туалет персонала	2,3		Г	
П04	Гардеробная домашней и рабочей одежды персонала травматологического пункта (женская)	32,3		Г	
П05	Туалет персонала	2,3		Г	
П06	Душевая персонала	2,3		Г	
П07	Гардеробная домашней и рабочей одежды персонала (мужская)	54,6		Г	
П08	Туалет персонала	2,3		Г	
П09	Душевая персонала	2,3		Г	
П10	Гардеробная домашней и рабочей одежды персонала (женская)	156,6		Г	
П11	Туалет персонала	2,6		Г	
П12	Туалет персонала	2,3		Г	
П13	Туалет персонала	2,4		Г	
П14	Душевая персонала	2,3		Г	
П15	Душевая персонала	2,3		Г	
П16	Душевая персонала	3,6		Г	
П17	Гардеробная домашней и рабочей одежды технического персонала	60,2		Г	
П18	Душевая персонала	2,3		Г	
П19	Туалет персонала	2,3		Г	
П20	Помещение хранения медицинского расходного материала	38,4		Г	
П21	Гардеробная верхней одежды персонала	47,9		Г	
Служебно-бытовые помещения					
П22	Мастерская	20,1		Г	
П23	Помещение хранения мебели	71,1	B3	Г	
П24	Помещение хранения медицинского расходного материала	16,6	B3	Г	
П25	Помещение хранения медицинского расходного материала	26,8	B3	Г	
П26	Помещение временного хранения грязного белья	17,2	B3	Г	
П27	Помещение временного хранения медицинских отходов класса "Г"	11,3	B4	Г	
П28	Туалет персонала	5,0		Г	
П29	Помещение обеззараживания медицинских отходов	20,7		Г	
П30	Помещение временного хранения обеззараженных отходов	20,1	B3	Г	
П31	Помещение хранения грязного инструмента для отправки в ЛЦСО	16,0	B3	Г	
П32	Помещение хранения чистого белья	18,1	B3	Г	
П33	Помещение хранения медицинского расходного материала	19,7	B3	Г	
П34	Помещение хранения немедицинского расходного материала	24,1	B3	Г	
П35	ПУИ	9,6	B4	Г	
Технические помещения					
П36	Водомерный узел	24,7	Д		
П37	Помещение установки насосов	81,9	Д		
П38	Электрощитовая	31,3	B3		
П39	Серверная	10,8	B4		
П40	Тепловой пункт	68,1	B3		
П41	Венткамера	156,1	Д		
Вспомогательные помещения					
П42	Коридор	183,9		Г	
П43	Тамбур-шлюз	5,7			
П44	Коридор	158,3		Г	
П45	Лестничная клетка ЛК3	16,8			
П45.1	Тамбур-шлюз	4,2			
П46	Тамбур	6,3			
П47	Тамбур	10,7			
П48	Помещение для хранения уличного инвентаря	8,8	B3		
Итого площадь помещений		1502,3			
Общая площадь этажа		1640,1			

						ПР20/190101/24-АР. ГЧ		
						Капитальный ремонт		
						ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ»по адресу:г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Листов
Разработал	Агудов						П	1
Проверил	Юрич					План подвала на отм. -3,500. М 1:100		
ГАП	Агудов							
Нор. контр.	Перминов					АО "ПРОЕКТ 2020"		

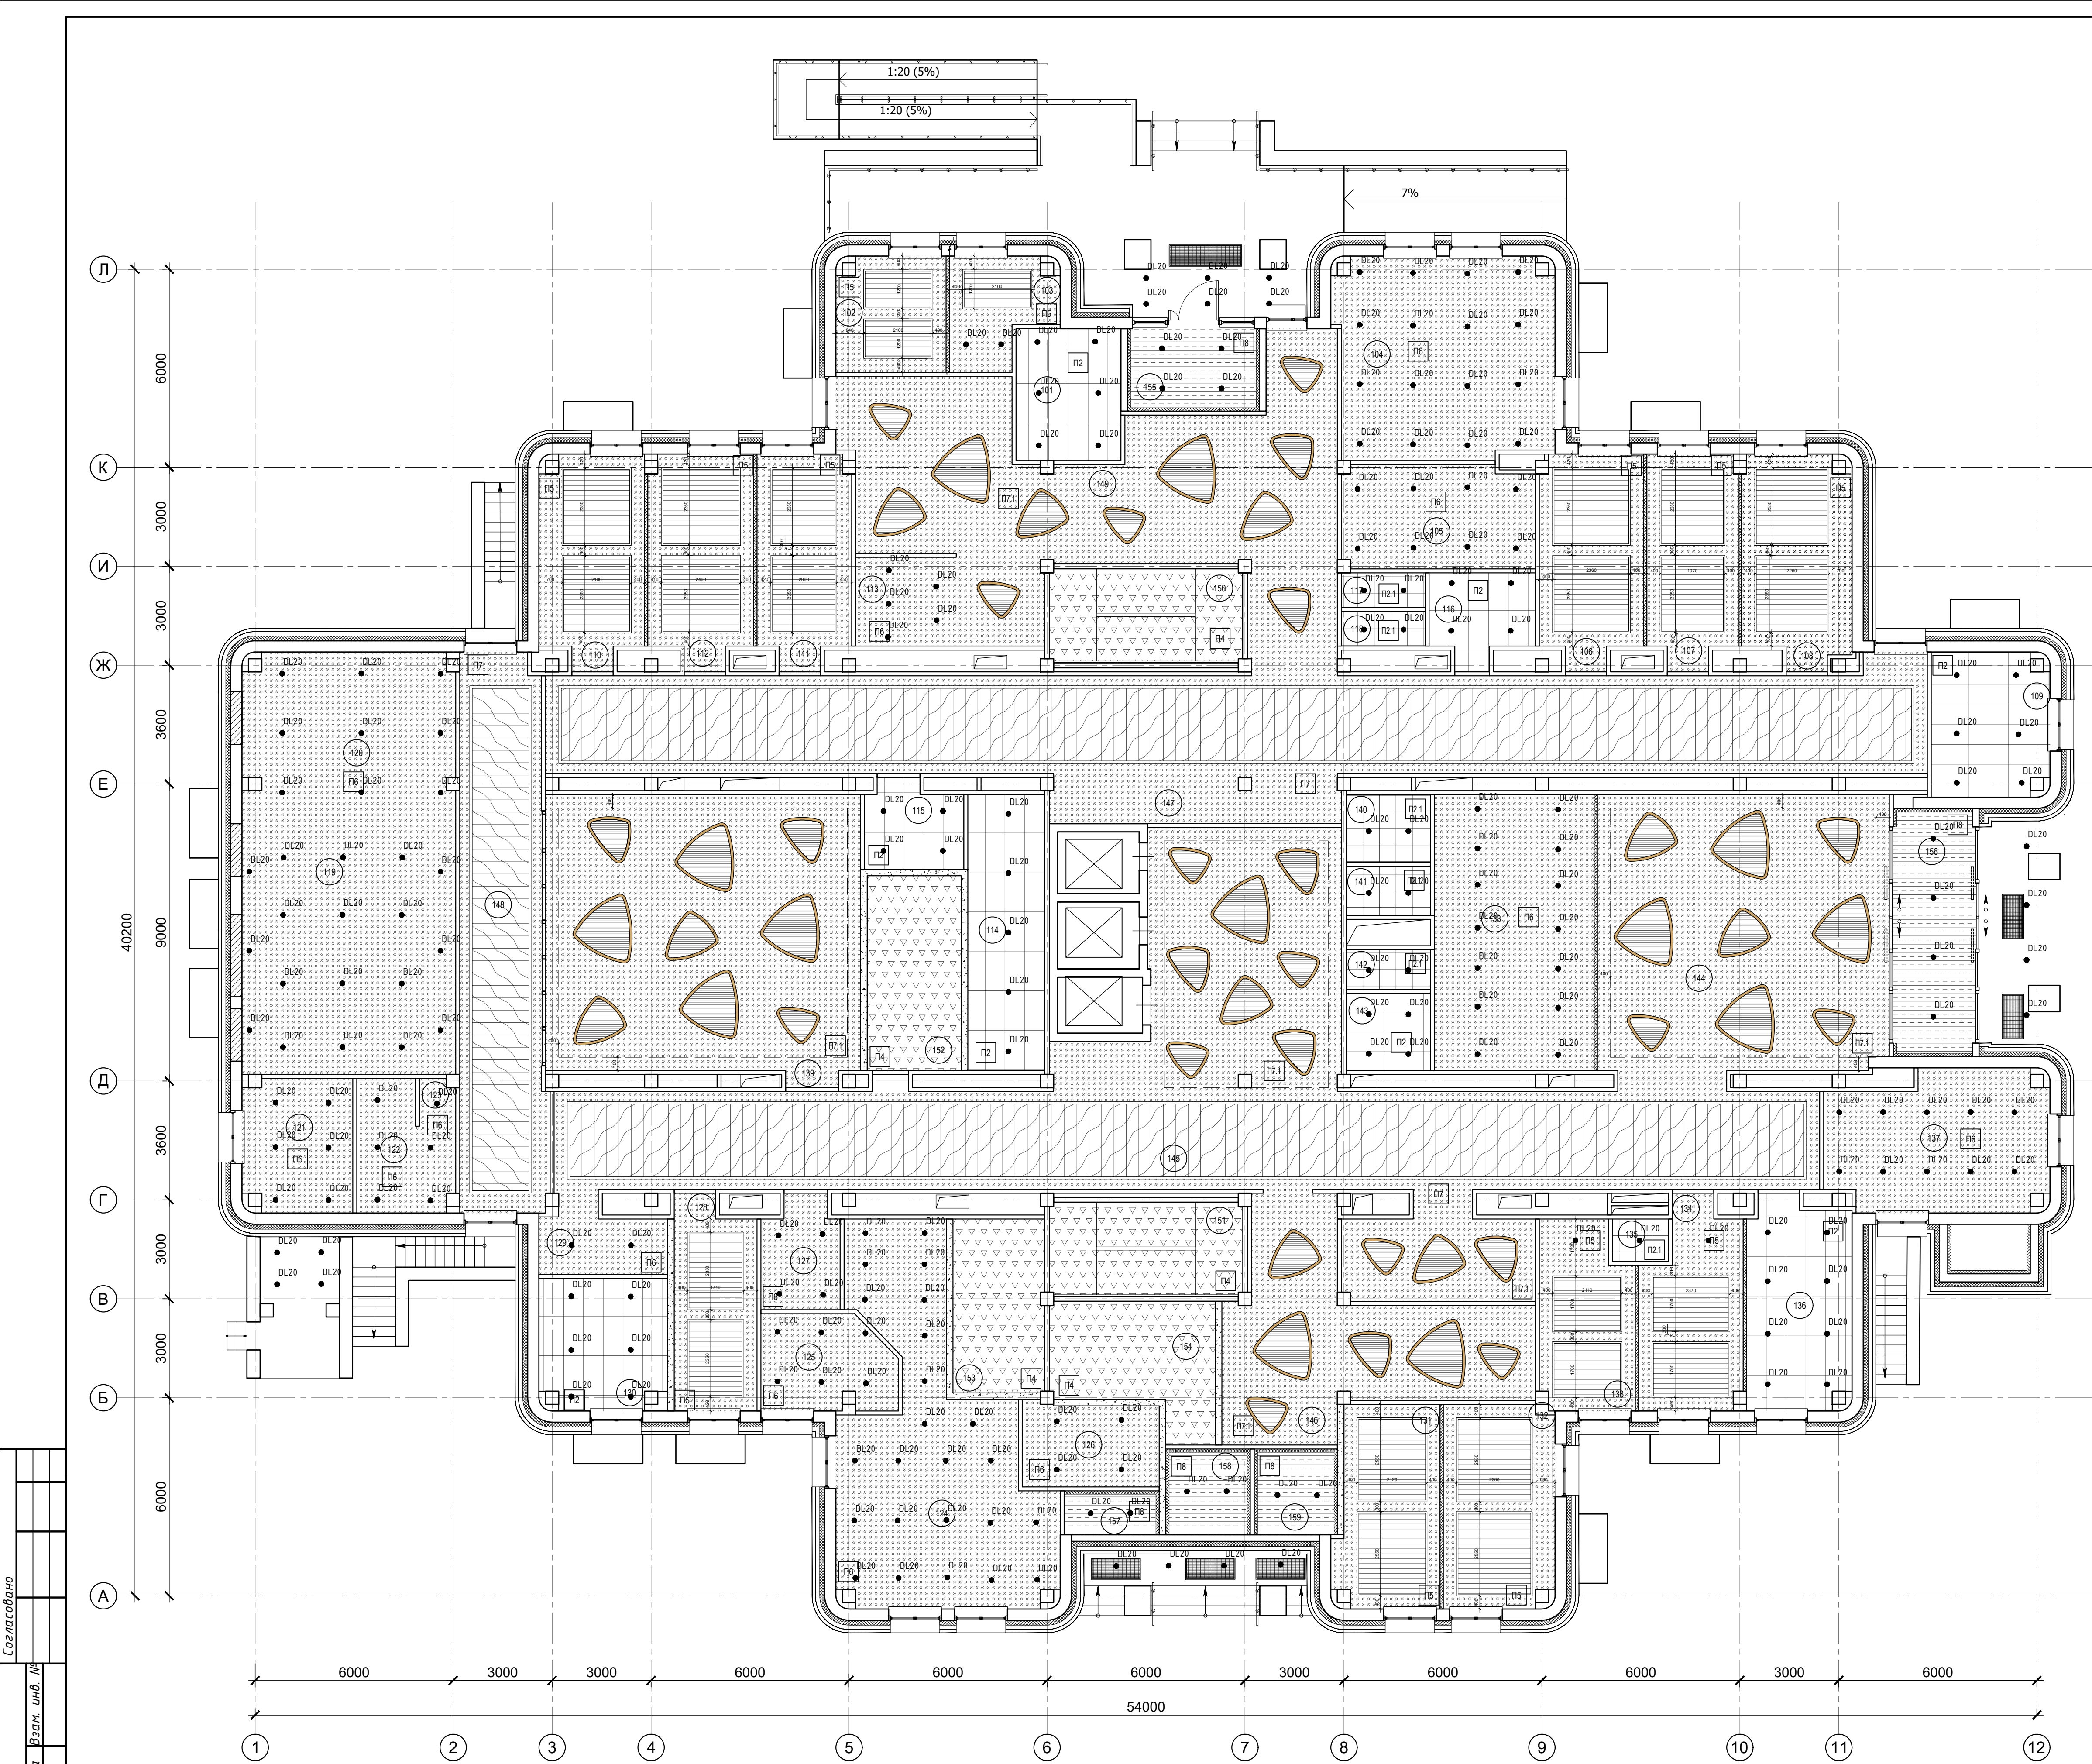


Экспликация помещений первого этажа				
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помеще-ния	Класс чистоты пом-я
Травмотологическое отделение				
101	Помещение охраны	12,7		Г
102	Кабинет заведующего травматологического отделения	11,4		В
103	Кабинет старшей медицинской сестры травматологического отделения	9,4		В
104	Процедурная рентгенодиагностики на 2 рабочих места	39,6		В
105	Комната управления	18,1		Г
106	Перевязочная гипсовая	19,2		В
107	Кабинет первичного приема	17,0		В
108	Перевязочная	20,2		В
109	Комната персонала	15,1		Г
110	Процедурная антирабическая	19,2		Б
111	Кабинет повторного приема	17,5		В
112	Перевязочная	19,4		В
113	Гардероб	7,0		Г
114	Помещение хранения немедицинского расходного материала	19,7	В3	Г
115	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	7,5		Г
116	ПУИ	8,0	В4	Г
117	Туалет	2,7		Г
118	Туалет	2,7		Г
Отделение лучевой диагностики				
119	Комната сканирования	35,0		Г
120	Техническая комната (МРТ)	44,0		В
121	Комната управления	13,7		Г
122	Подготовительная	10,2		Г
123	Комната для раздевания	1,5		Г
124	Процедурная КТ	51,0		В
125	Комната управления	11,3		Г
126	Техническое помещение (КТ)	10,3		Г
127	Тамбур	7,6		Г
128	Кабинет унифицированного приема	15,5		В
Отделение приема анализов				
129	Тамбур	6,7		Г
130	Помещение приема биоматериалов	15,0		В
Отделение ОРВИ				
131	Кабинет врача (ОРВИ)	18,6		В
132	Процедурная (ОРВИ)	20,5		В
Отделение дежурного врача				
133	Кабинет дежурного врача	15,6		В
134	Манипуляционная дежурного врача	17,8		В
135	Помещение для хранения наркотических веществ	2,2	В4	Г
136	Пультовая	19,6		Г
137	Аптечный пункт	26,6		Г
Зоны гардероба, буфета				
138	Гардероб верхней одежды посетителей	39,3		Г
139	Буфет готового питания	80,7		Г
Служебно-бытовые помещения				
140	ПУИ	5,2	В4	Г
141	Туалет посетителей	3,8		Г
142	Туалет персонала	3,0		Г
143	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	6,0		Г
Вспомогательные помещения				
144	Вестибюль	75,8		Г
145	Коридор с Зонай комфортного ожидания	183,0		Г
146	Вестибюль (Медицинский пост на 1 рабочее место)	40,6		Г
147	Коридор с Зонами комфортного ожидания травматологического пункта	141,5		Г
148	Коридор отделения МРТ	42,6		Г
149	Холл	86,3		Г
150	Лестничная клетка ЛК1	16,6		
151	Лестничная клетка ЛК2	16,7		
152	Лестничная клетка ЛК3	16,8		
153	Лестничная клетка ЛК4	14,6		
154	Лестница	17,0		
155	Тамбур	10,2		
156	Тамбур	18,0		
157	Тамбур	3,5		
158	Тамбур	6,0		
159	Тамбур	5,8		
Итого площадь помещений		1442,1		
Общая площадь этажа		1614,4		

Спецификация потолков (1 этаж)						
Марка	Номер пом.	Поз. по Бренд-буку	Визуализация	Условное обозначение на плане	Наименование отделочного материала	Площадь, м²
П2	101, 109; 114, 115; 116, 130; 136, 143	27 стр.85			Подвесной потолок на металлическом каркасе с заполнением неметаллическими кассетами из оцинкованной стали с порошковым антибактериальным покрытием Armatstrong (Sprin Bioguard (или аналог). Размер кассеты 600x1200мм RAL 9010	103,6
П2.1	117, 118; 135, 140; 141, 142	27 стр.85			Подвесной потолок на металлическом каркасе с заполнением неметаллическими кассетами из оцинкованной стали с порошковым антибактериальным покрытием Armatstrong (Sprin Bioguard (или аналог). Размер кассеты 600x600мм RAL 9010	19,6
П4	150, 151; 152, 153; 154	13 стр.81			Шпаклевка цементно-песчаная и цементно-гипсовый раствором с последующей покраской силикатной краской (RAL 9010)	81,7
П5	102, 103; 106, 107; 108, 110; 111, 112; 128, 131; 132, 133; 134	26 стр.84			Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево SHC016/3 "Белое дерево", размер 400x2400 мм одвесной системе (RAL 1013)	92,5
					Подвесной потолок ГК/В с последующей акрилатной покраской (RAL 9010)	128,8
П6	104, 105; 113, 119; 120, 121; 122, 123; 124, 125; 126, 127; 129, 137; 138	11 стр.80			Подвесной потолок ГК/В с последующей акрилатной покраской (RAL 9010)	321,9
П7	145, 147, 148;	25 стр.84			Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево SHC012/2 "Медовый клен", размер 400x2400 мм	214,5
					Подвесной потолок ГК/В с последующей акрилатной покраской (RAL 9010)	85,3
П7.1	139, 144; 146, 149	24 стр.84			Решка потолочная Tokay Cube Reshces Rals CBV20 (цвет "Медовый" под дерево) коробчатого сечения 30x20 мм (ширина 30 мм)	45,2
					Подвесной потолок ГК/В с последующей акрилатной покраской (RAL 9010)	305,5
П8	155, 156; 157, 158; 159	3 стр.72			Металлический сайдинг шириной 200 мм на подвесной системе (RAL 1013)	43,5

Создано

Изм. № подл. Подп. и дата Взам инв. №


Пр20/190101/24-АР. ГЧ					
Капитальный ремонт					
ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ»по адресу:г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Агулов				
Проверил	Юрич				
ГАП	Агулов				
Нор. контр.	Перминов				
Капитальный ремонт				Стадия	Листов
				П	2
План потолков первого этажа. М 1:100				АО "ПРОЕКТ 2020"	

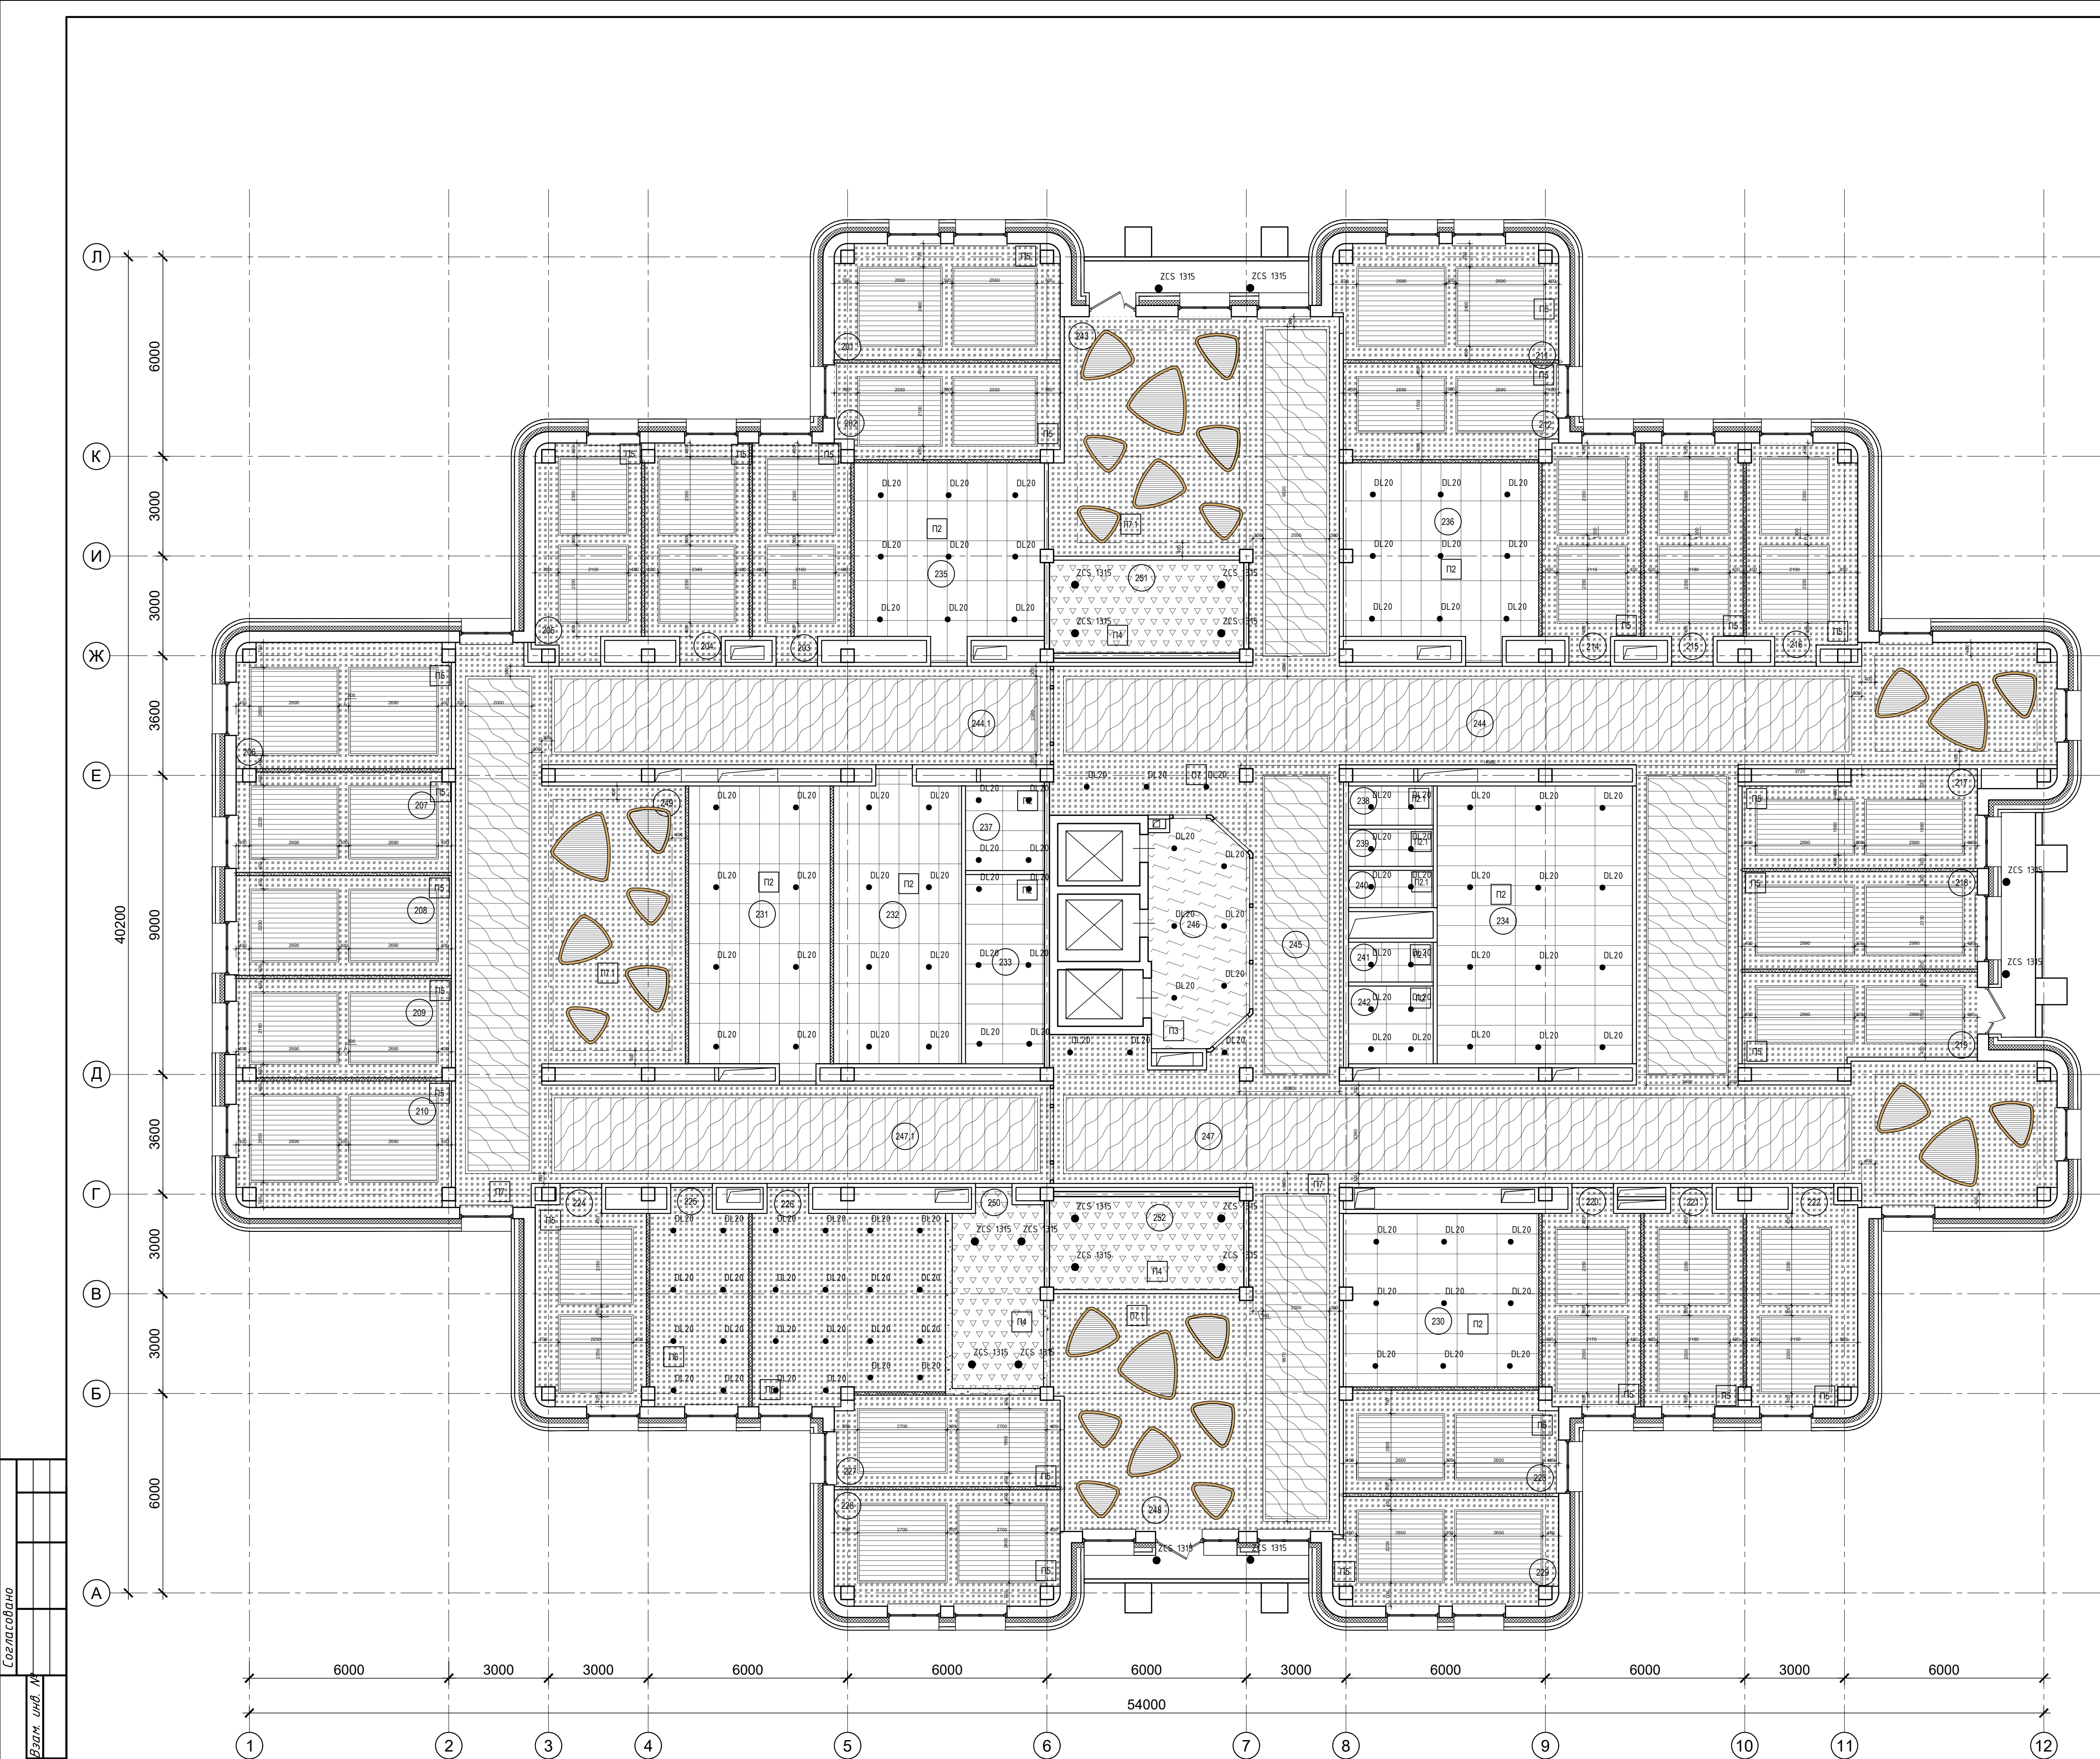



Спецификация потолков (2 этаж)						
Марка	Номер пом.	Поз. по бренд-буку	Визуализация	Условные обозначение на плане	Наименование отделочного материала	Площадь, м²
П2	230; 231; 232; 233; 234; 235; 236; 237; 242	27 стр.85			Подвесной потолок на металлическом каркасе с заполнением металлическими кассетами из оцинкованной стали с порошковым антибактериальным покрытием Armstrong Ciprin Bioguard (или аналог). Размер кассеты 600x200мм RAL 9010	236,5
П2.1	238; 239; 240; 241	27 стр.85			Подвесной потолок на металлическом каркасе с заполнением металлическими кассетами из оцинкованной стали с порошковым антибактериальным покрытием Armstrong Ciprin Bioguard (или аналог). Размер кассеты 600x600мм RAL 9010	12,0
П3	246	13 стр.81			Подвесной потолок KNAUF-Файеркард с последующей силикатной покраской (RAL 9010)	19,3
П4	250; 251; 252	13 стр.81			Шпаклевка цементно-песчаная и цементно-известковый раствор с последующей силикатной покраской (RAL 9010)	48,3
П5	201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 212; 214; 215; 216; 217; 218; 219; 220; 221; 222; 223; 224; 227; 228; 229	26 стр.84			Подвесной потолок Perlatal Linear Removable цвет под дерево ОКМ016/3 "Белое дерево", размер 400x2400 мм одвесной системе (RAL 1013)	206,5
					Подвесной потолок ГК/В с последующей акрилатной покраской (RAL 9010)	313,0
П6	225; 226	11 стр.80			Подвесной потолок ГК/В с последующей акрилатной покраской (RAL 9010)	51,5
П7	244; 244.1, 245; 247; 247.1	25 стр.84			Подвесной потолок Perlatal Linear Removable цвет под дерево ОКМ012/2 "Медовый клен", размер 400x2400 мм	291,0
					Подвесной потолок ГК/В с последующей акрилатной покраской (RAL 9010)	121,0
П7.1	243; 247; 248; 249	24 стр.84			Рейка потолочная Tokay Ciba Vastress Rint CS0/20 (цвет "Медовый" под дерево) корыччатого сечения 30x20 мм (шифрейс 30 мм)	74,5
					Подвесной потолок ГК/В с последующей акрилатной покраской (RAL 9010)	90,5

Экспликация помещений второго этажа					
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м2	Кат.-помеще-ния	Класс испол-пом-я	
Терапевтическое отделение					
201	Кабинет врача общей практики	23,1			В
202	Кабинет врача общей практики	19,2			В
203	Кабинет врача общей практики	18,0			В
204	Манипуляционная врача общей практики	19,1			В
205	Кабинет врача общей практики	19,4			В
206	Кабинет врача общей практики	24,1			В
207	Кабинет врача общей практики (прием пациентов с хроническими заболеваниями)	19,3			В
208	Манипуляционная врача общей практики	19,4			В
209	Кабинет врача общей практики (прием пациентов с хроническими заболеваниями)	19,0			В
210	Процедурный кабинет	24,1			Б
211	Кабинет врача общей практики	22,6			В
212	Кабинет врача общей практики	18,3			В
214	Процедурный кабинет	18,1			Б
215	Кабинет врача общей практики	18,2			В
216	Кабинет врача общей практики	20,3			В
217	Кабинет врача общей практики	19,1			В
218	Манипуляционная врача общей практики	20,5			В
219	Кабинет врача общей практики	18,7			В
220	Кабинет врача общей практики	18,1			В
221	Кабинет врача общей практики	18,2			В
222	Кабинет врача общей практики	20,2			В
223	Кабинет выдачи рецептов	18,3			В
Отделение приема анализов					
224	Процедурная внутримышечных инъекций	20,2			В
225	Помещение для регистрации проб	18,2			В
226	Процедурная забора крови	33,3			Б
Административные помещения					
227	Кабинет старшей медицинской сестры терапевтического отделения	18,3			В
228	Кабинет заведующего терапевтическим отделением	23,1			В
229	Кабинет врача-методиста	22,6			В
230	Комната приема пищи персонала	30,6			В
Служебно-бытовые помещения					
231	Помещение хранения не медицинского расходного материала	36,3	В3		Г
232	Помещение хранения не медицинского расходного материала	32,8	В3		Г
233	Помещение хранения не медицинского расходного материала	13,4	В3		Г
234	Помещение хранения не медицинского расходного материала	49,1	В3		Г
235	Помещение хранения медицинского расходного материала	30,8	В3		Г
236	Помещение хранения не медицинского расходного материала	31,5	В3		Г
237	ПУИ	6,0	Б4		Г
238	Туалет персонала	3,0			Г
239	Туалет персонала	3,0			Г
240	Туалет посетителей	3,0			Г
241	Туалет посетителей	3,0			Г
242	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	6,0			Г
Вспомогательные помещения					
243	Холл. Зона комфортного ожидания	69,0			Г
244	Коридор с зоной комфортного ожидания	95,8			Г
244.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	56,4			Г
245	Холл с медицинским постом на 2 рабочих места	43,0			Г
246	Лифтовой холл. Зона безопасности МГН	19,3			Г
247	Коридор с зоной комфортного ожидания	129,3			Г
247.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	56,6			Г
248	Холл. Зона комфортного ожидания	68,2			Г
249	Холл. Зона комфортного ожидания. Медицинский пост на 2 рабочих места (резерв)	58,7			Г
250	Лестница	15,7			
251	Лестничная клетка ЛК1	16,3			
252	Лестничная клетка ЛК2	16,3			
	Итого площадь помещений	1464,1			
	Общая площадь этажа	1640,1			

						ПР20/190101/24-АР. ГЧ						
						Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подл.	Дата							
Разработал		Азудов				Капитальный ремонт				Стadia	Лист	Листов
Проверил		Юрич								P		
ГАП		Азудов										
Нор. контр.		Перминов				План потолков второго этажа. М 1:100				АО "ПРОЕКТ 2020"		

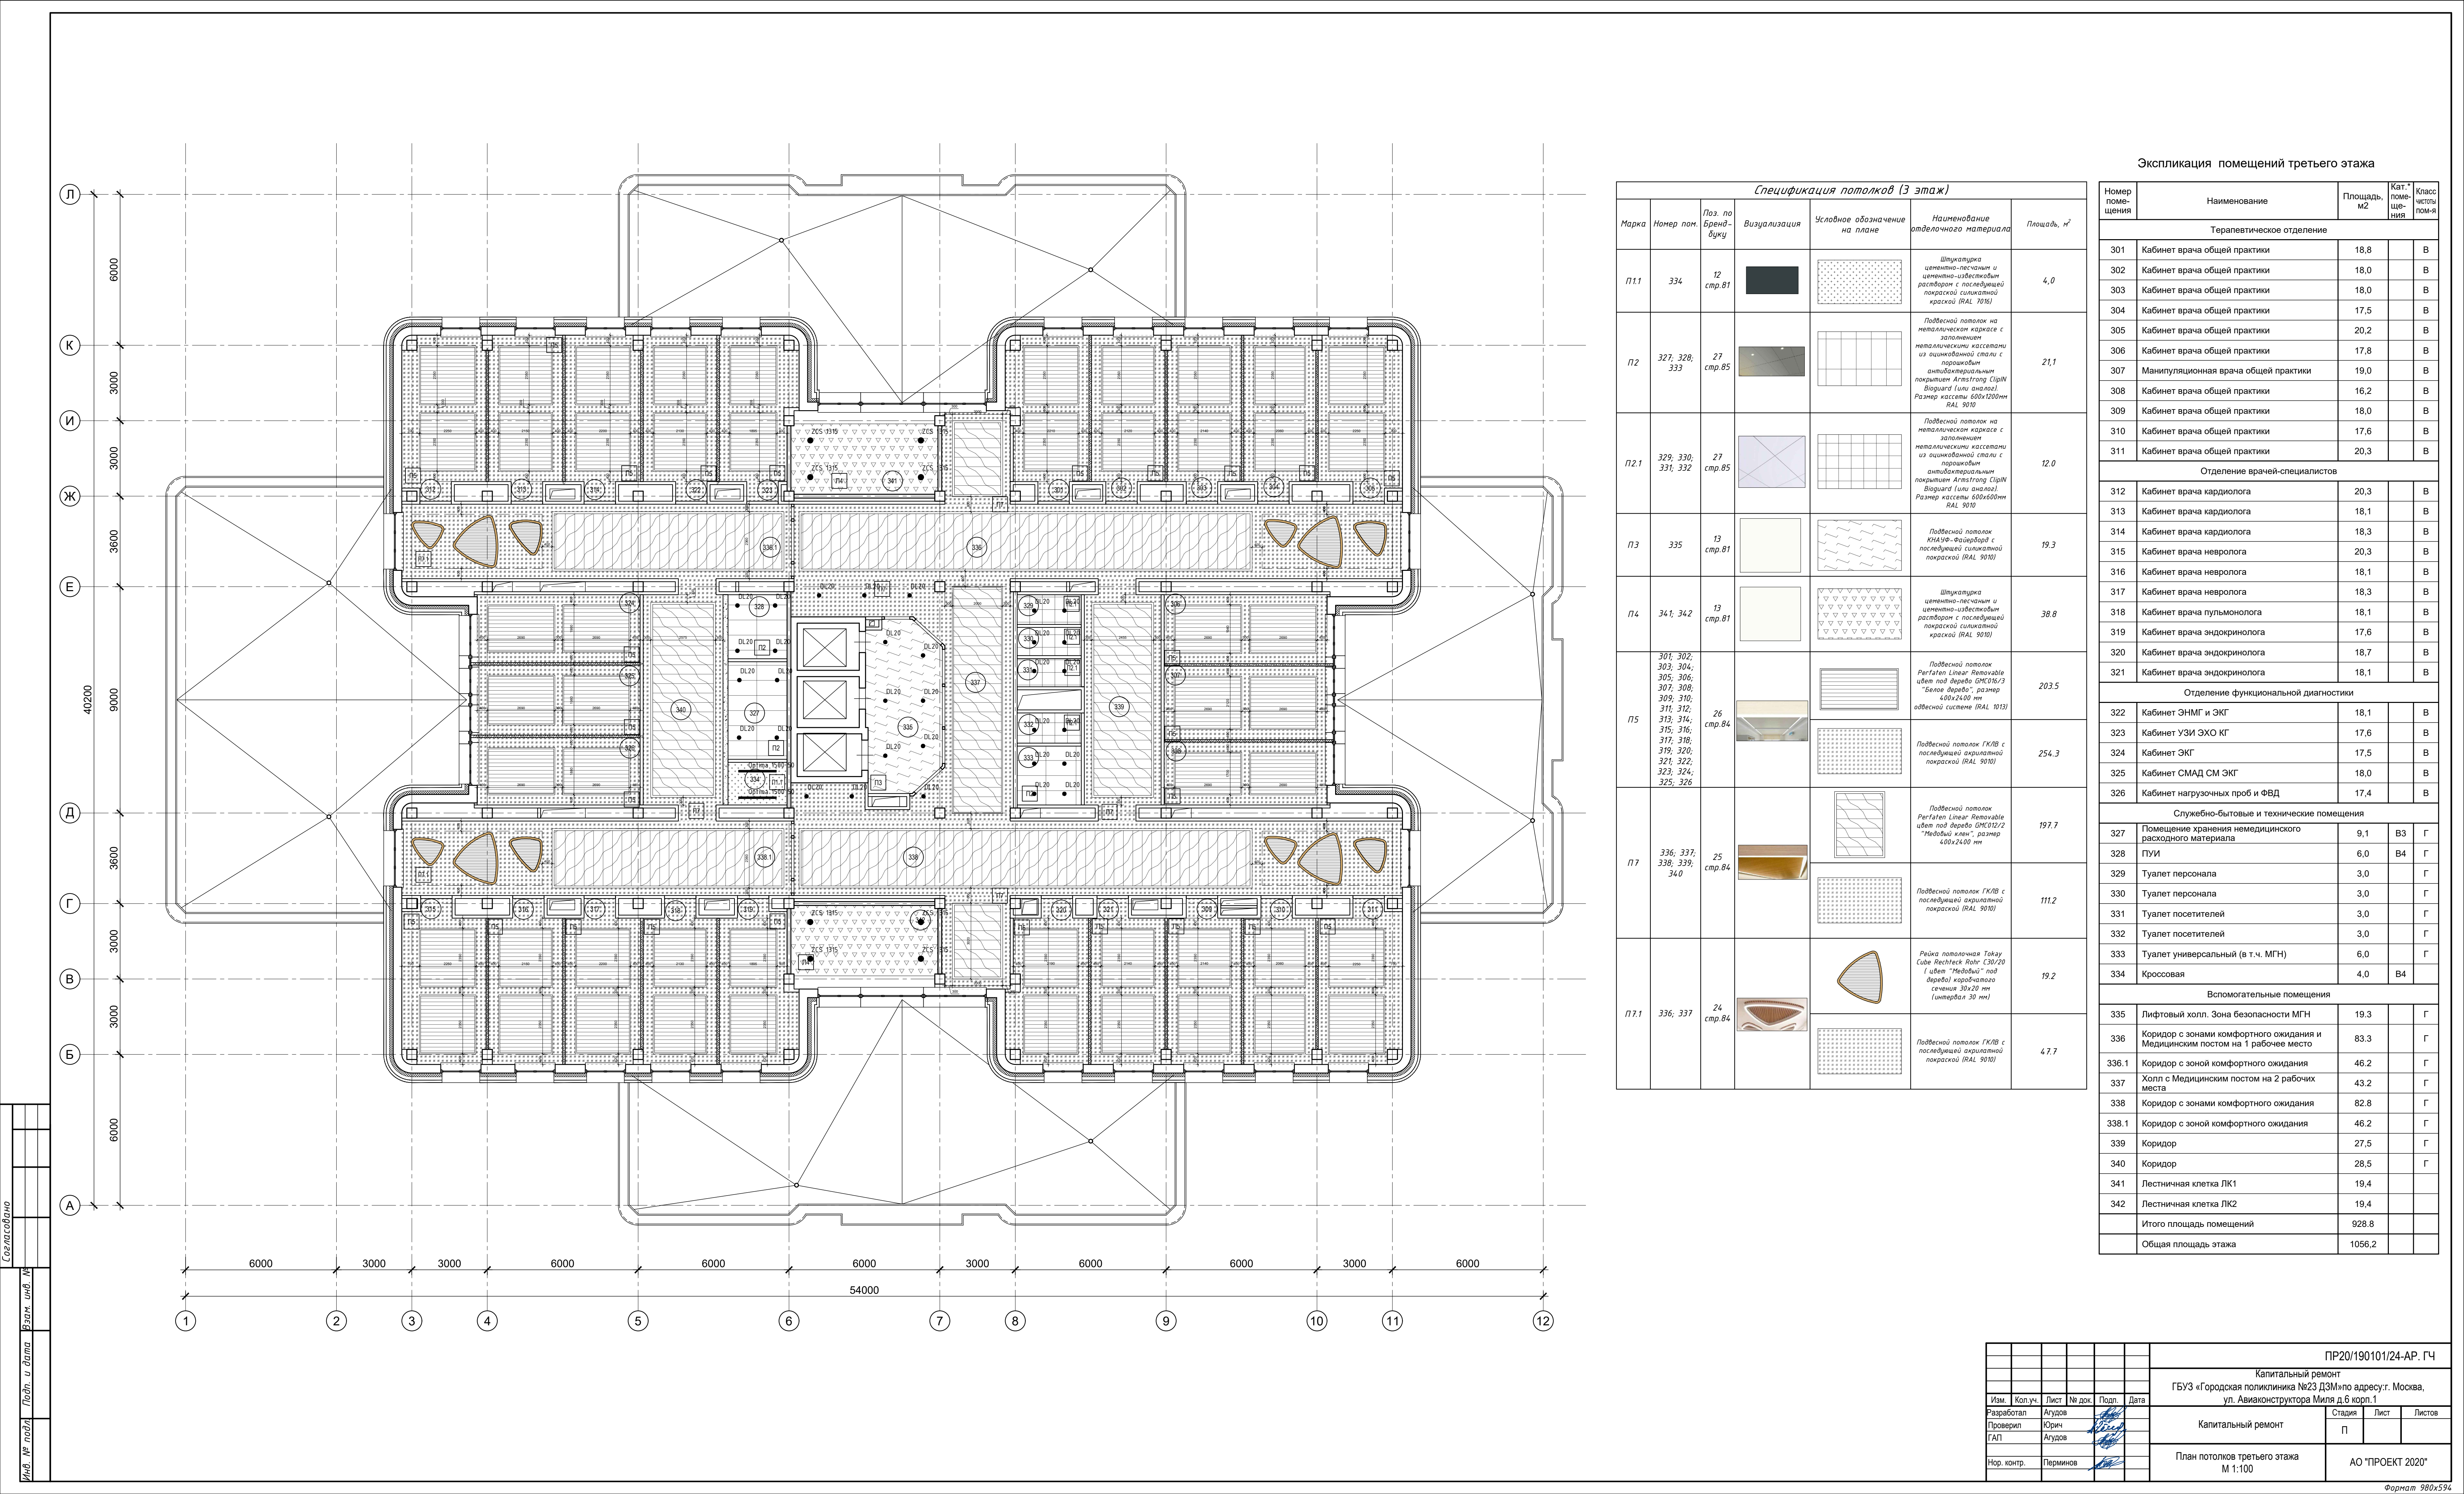

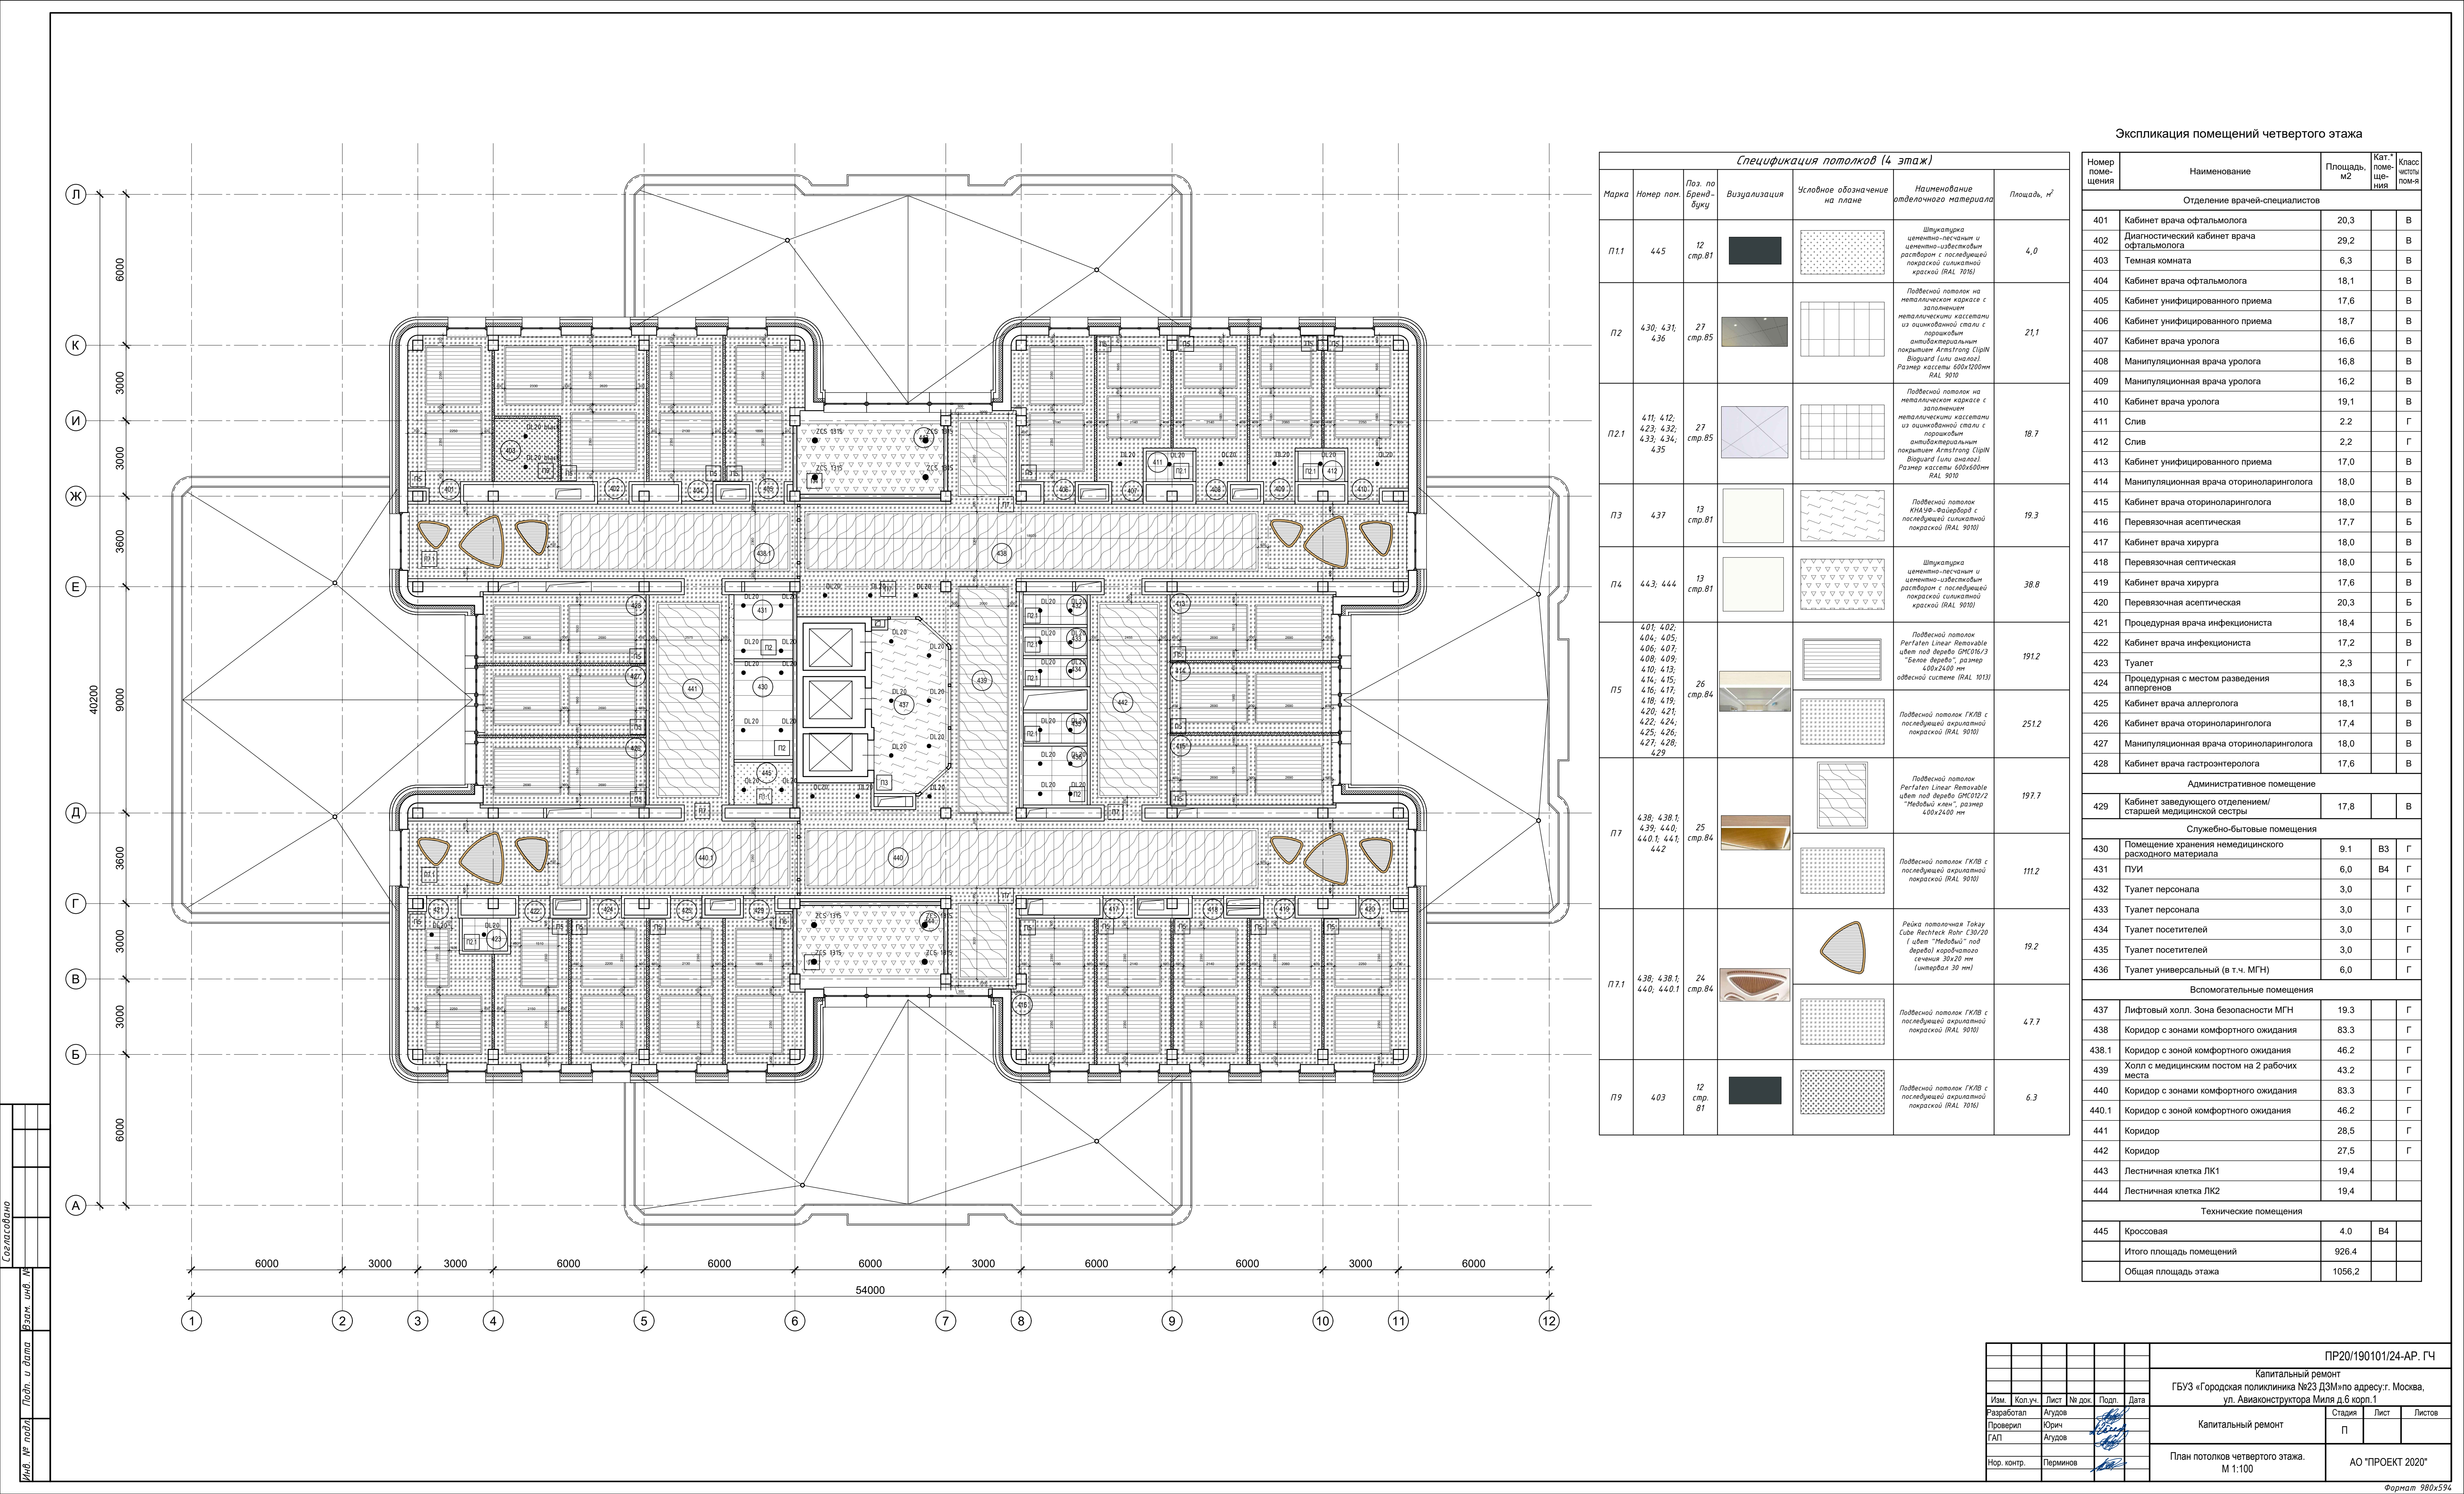


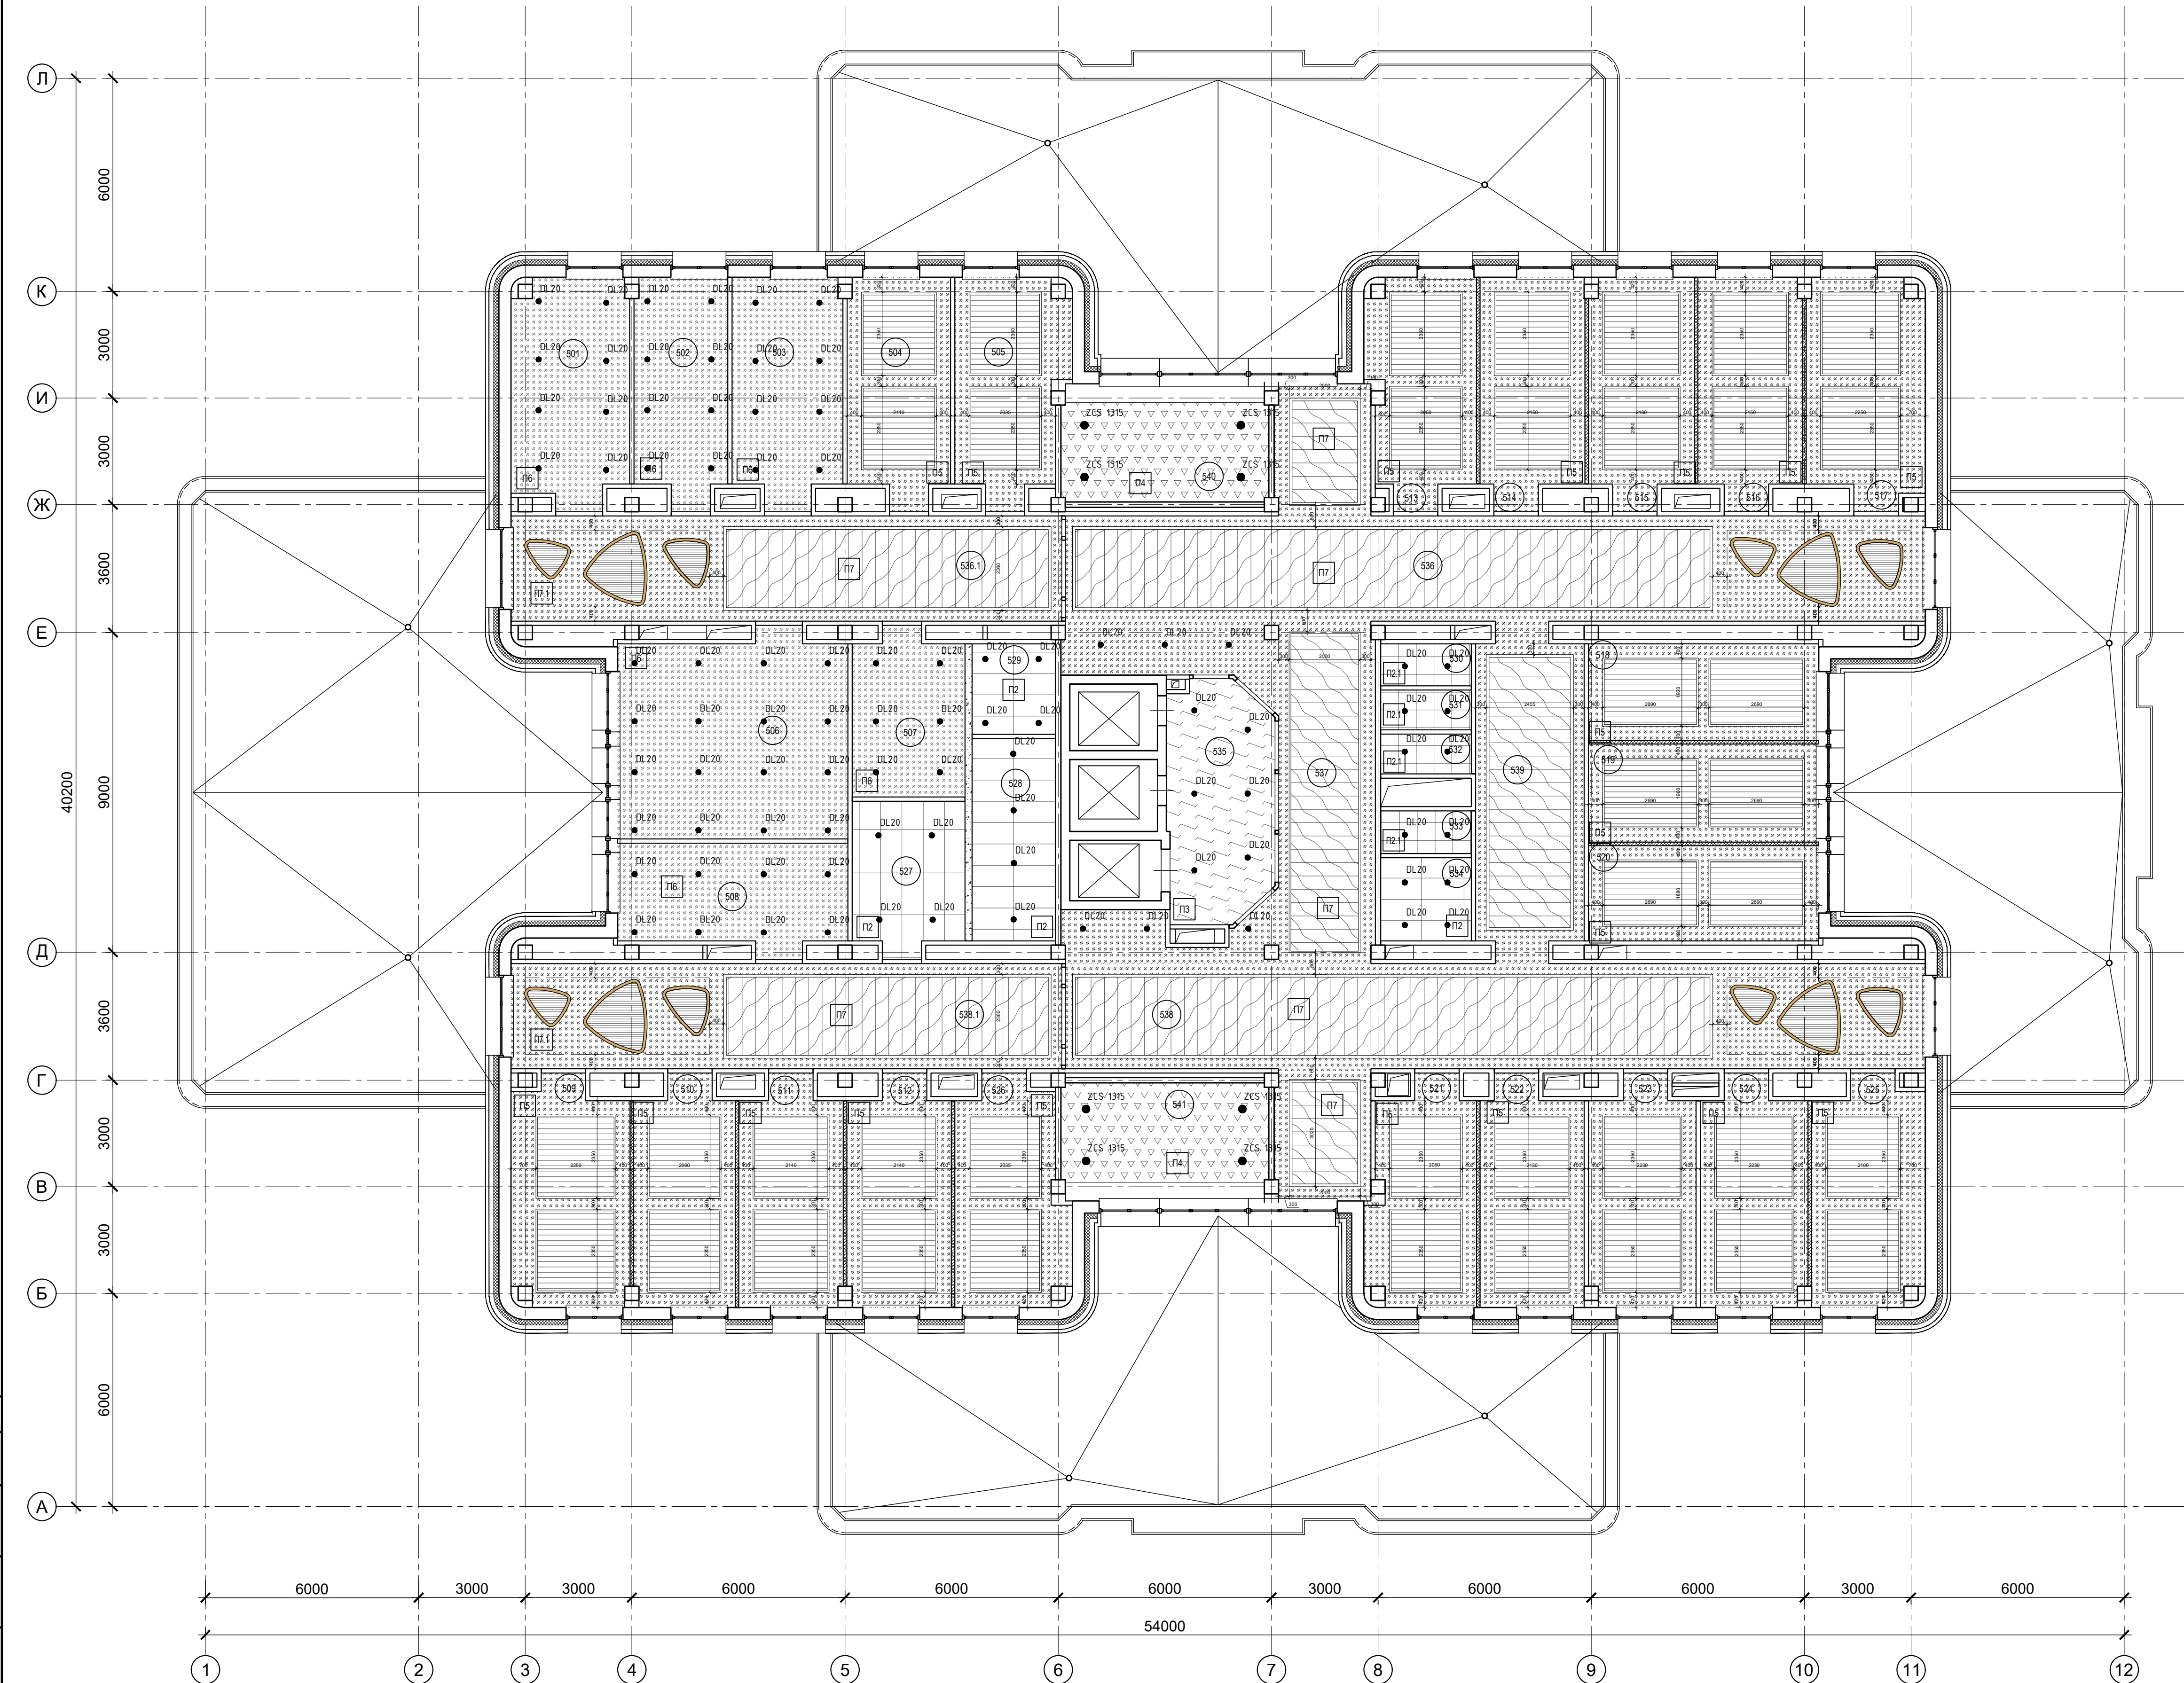

Спецификация потолков (5 этаж)						
Марка	Номер пом.	Поз. по Бренду-буку	Визуализация	Условное обозначение на плане	Наименование отделочного материала	Площадь, м²
П2	527, 528, 529, 534	27 стр.85			Подвесной потолок на металлическом каркасе с заполнением неметаллическими кассетами из оцинкованной стали с порошковым антибактериальным покрытием Alustrong CipriM Voquead (или аналог), Размер кассеты 600x1200мм RAL 9010	38,5
П2.1	530, 531, 532, 533	27 стр.85			Подвесной потолок на металлическом каркасе с заполнением неметаллическими кассетами из оцинкованной стали с порошковым антибактериальным покрытием Alustrong CipriM Voquead (или аналог), Размер кассеты 600x600мм RAL 9010	12,0
П3	535	13 стр.81			Подвесной потолок KNAUF-Файбербор с последующей силикатной покраской (RAL 9010)	19,3
П4	540, 541	13 стр.81			Шпательная цементно-песчаная и цементно-известковая расшивка с последующей покраской силикатной краской (RAL 9010)	38,8
П5	504, 505, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526	26 стр.84			Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево ГМС016/3 "Белое дерево", размер 400x2400 мм водостойкой системе (RAL 1013)	94,0
					Подвесной потолок ГК/ЛВ с последующей акрилатной покраской (RAL 9010)	126,3
П6	501, 502, 503, 506, 507, 508, 519	11 стр.80			Подвесной потолок ГК/ЛВ с последующей акрилатной покраской (RAL 9010)	270,7
П7	536, 536.1, 537, 538, 538.1, 539	25 стр.84			Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево ГМС012/2 "Медовый клен", размер 400x2400 мм	177,7
					Подвесной потолок ГК/ЛВ с последующей акрилатной покраской (RAL 9010)	84,8
П7.1	536, 536.1, 538, 538.1	24 стр.84			Рейка потолочная Tokay Cube Rechleck Rohr C30/20 (цвет "Медовый" под дерево) карбонового сечения 30x20 мм (интервал 30 мм)	19,2
					Подвесной потолок ГК/ЛВ с последующей акрилатной покраской (RAL 9010)	4,7

Экспликация помещений пятого этажа				
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м2	Кат. помеще-ния	Класс чистоты пом-я
Отделение лучевой диагностики				
501	Кабинет маммографии	20,4		В
502	Комната управления	16,2		Г
503	Процедурная рентгенодиагностики (U-дуга)	19,1		В
504	Кабинет УЗИ	17,7		В
505	Кабинет УЗИ	18,5		В
506	Процедурная рентгенодиагностики на 2 места	36,3		В
507	Комната управления	14,3		Г
508	Процедурная остеоденситометрии	18,5		В
509	Кабинет УЗИ	20,2		В
510	Кабинет УЗИ	17,5		В
511	Кабинет УЗИ	18,0		В
512	Кабинет УЗИ	18,0		В
Отделение профилактики				
513	Кабинет УЗИ	18,0		В
514	Смотровой кабинет	18,1		В
515	Кабинет врача терапевта	18,1		В
516	Кабинет врача терапевта	18,0		В
517	Кабинет врача терапевта	20,2		В
518	Кабинет ЭКГ	17,6		В
519	Процедурная забора крови	18,0		Б
520	Кабинет доврачебного приема	17,4		В
521	Кабинет доврачебного осмотра с аппаратно программным комплексом	18,0		В
522	Кабинет центра здоровья	18,0		В
523	Кабинет врача стоматолога гигиениста	18,4		В
524	Кабинет психолога	18,4		В
525	Кабинет врача диетолога	19,5		В
526	Кабинет заведующего отделением профилактики/старшей медицинской сестры	18,6		В
Служебно-бытовые помещения				
527	Помещение хранения медицинского расходного материала	13,1	В3	Г
528	Помещение хранения немедицинского расходного материала	13,4	В3	Г
529	ПУИ	6,0	В4	Г
530	Туалет персонала	3,0		Г
531	Туалет персонала	3,0		Г
532	Туалет посетителей	3,0		Г
533	Туалет посетителей	3,0		Г
534	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	6,0		Г
Вспомогательные помещения				
535	Лифтовый холл. Зона безопасности МГН	19,3		Г
536	Коридор с зонами комфортного ожидания и медицинским постом на 1 рабочее место	83,3		Г
536.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	46,2		Г
537	Холл с медицинским постом на 2 рабочих места	43,2		Г
538	Коридор с зонами комфортного ожидания	83,3		Г
538.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	46,2		Г
539	Коридор	27,2		Г
540	Лестничная клетка ЛК1	19,4		
541	Лестничная клетка ЛК2	19,4		
Итого площадь помещений		929,0		
Общая площадь этажа		1056,2		

Согласовано
Изм. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

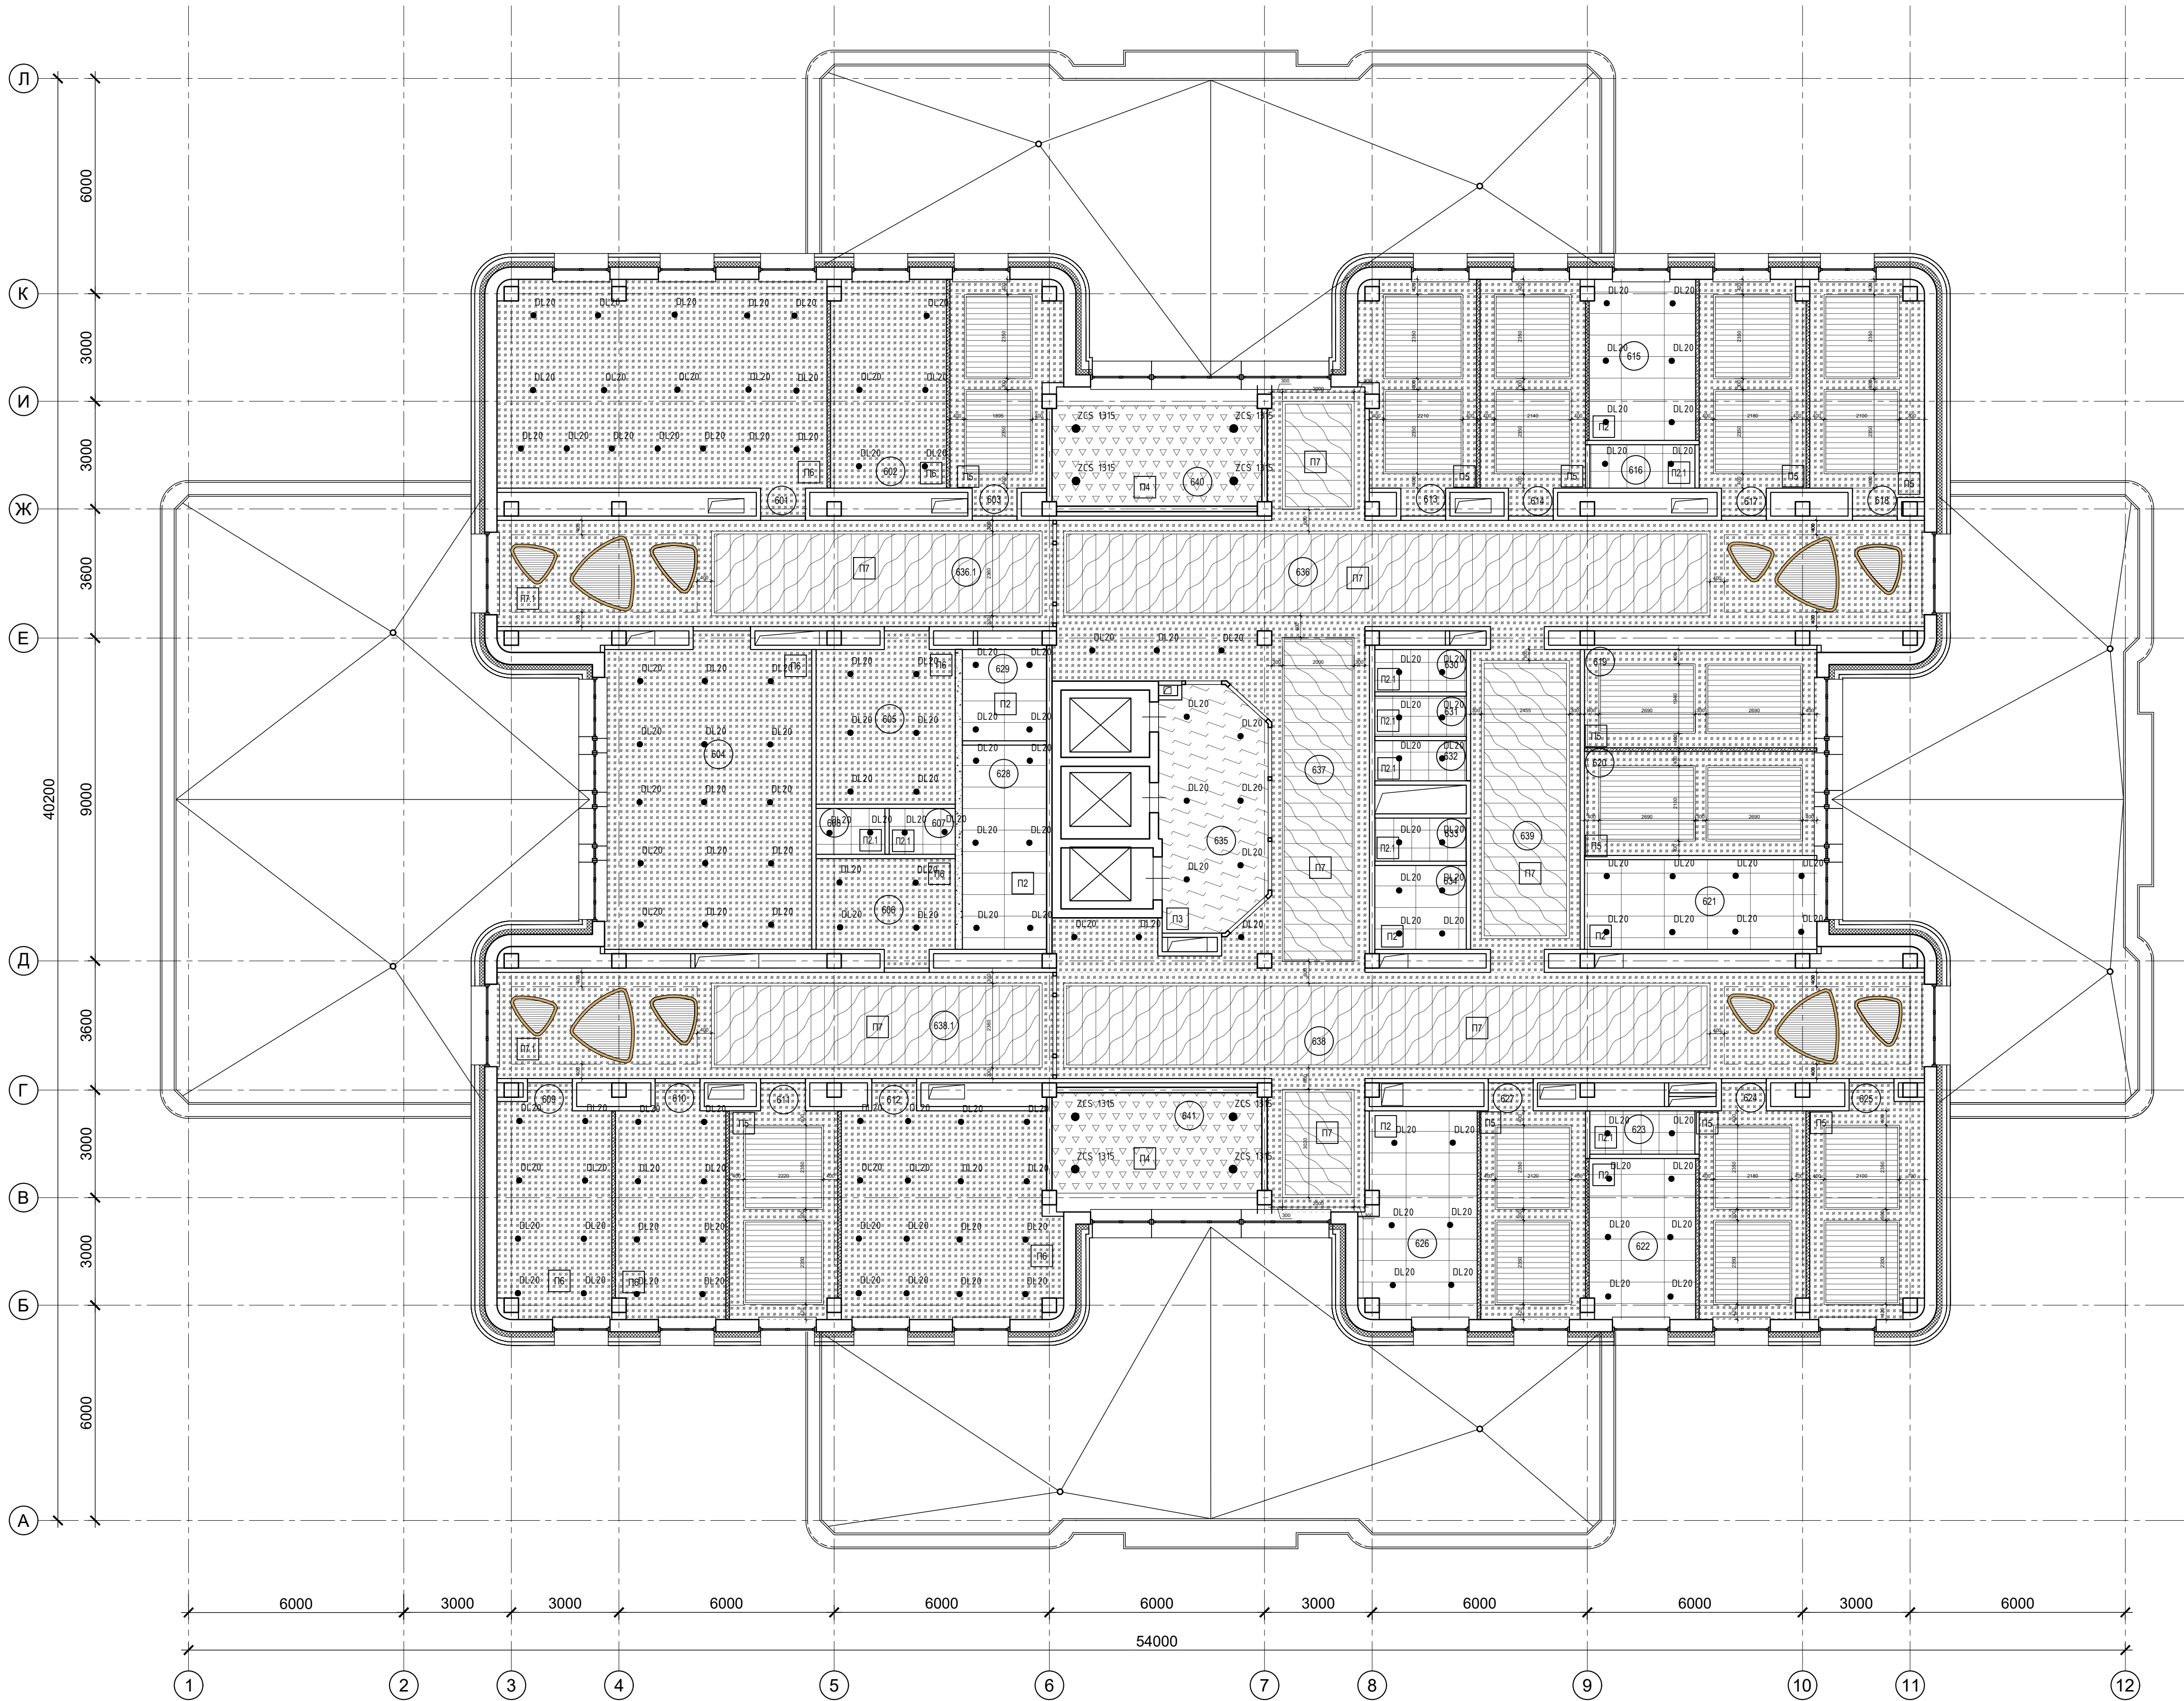


Спецификация потолков (6 этаж)					
Марка	Номер пом.	Поз. по Брен-буку	Визуализация	Условное обозначение на плане	Наименование отделочного материала
П2	615; 621; 622; 626; 628; 629; 634	27 стр.85			Подвесной потолок на металлическом каркасе с заполнением неметаллическими кассетами из оцинкованной стали с порошковым антибактериальным покрытием Antistatig ClearVarioGuard (или аналог), Размер кассеты 600х1200мм RAL 9010
	608; 607; 616; 623; 630; 631; 632; 633	27 стр.85			Подвесной потолок на металлическом каркасе с заполнением неметаллическими кассетами из оцинкованной стали с порошковым антибактериальным покрытием Antistatig ClearVarioGuard (или аналог), Размер кассеты 600х600мм RAL 9010
П3	635	13 стр.81			Подвесной потолок Knauf-Фанора с последующей силикатной покраской (RAL 9010)
П4	640; 641	13 стр.81			Шпательная цементно-песчаная и цементно-известковая растворы с последующей покраской силикатной краской (RAL 9010)
П5	603; 611; 613; 614; 617; 618; 619; 620; 624; 625; 627	26 стр.84			Подвесной потолок Perfaten Linear Removable цвет под дерево ГКО16/3 "Белое дерево", размер 400х2400 мм одвесной системе (RAL 1013)
	601; 602; 604; 605; 606; 609; 610; 612	11 стр.80			Подвесной потолок ГКЛВ с последующей акрилатной покраской (RAL 9010)
П7	636; 636.1; 637; 638; 638.1; 639	25 стр.84			Подвесной потолок ГКЛВ с последующей акрилатной покраской (RAL 9010)
	636; 636.1; 638; 638.1	24 стр.84			Рейка потолочная Takay Cube Rechteck Rohr C30/20 (цвет "Медовый" под дерево) короткого сечения 30х20 мм (интервал 30 мм)
П7.1	636; 636.1; 638; 638.1	24 стр.84			Подвесной потолок ГКЛВ с последующей акрилатной покраской (RAL 9010)
	636; 636.1; 638; 638.1	24 стр.84			Подвесной потолок ГКЛВ с последующей акрилатной покраской (RAL 9010)

Экспликация помещений шестого этажа				
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м2	Кат. помеще-ния	Клас. чистоты пом-я
Отделение реабилитации				
601	Кабинет физиотерапии на 7 кушеток	54,0		В
602	Подсобное помещение	18,8		Г
603	Комната инструктора ЛФК	17,5		Г
604	Зал ЛФК	49,2		Г
605	Раздевалка женская	17,5		Г
606	Раздевалка мужская	10,4		Г
607	Душевая	2,5		Г
608	Душевая	2,5		Г
609	Кабинет массажа	19,5		Г
610	Кабинет массажа	18,7		Г
611	Кабинет врача физиотерапевта	18,3		В
Отделение профилактики				
612	Кабинет школы здоровья (на 6 человек)	35,2		В
Отделение врачей специалистов				
613	Кабинет унифицированного приема	18,7		В
614	Кабинет унифицированного приема	18,0		В
615	Мойка	13,2		Г
616	Туалет	3,5		Г
617	Процедурная колопроктолога	18,2		В
618	Кабинет врача колопроктолога	19,4		В
619	Кабинет врача эндоскописта	17,8		В
620	Процедурная гастроскопии	18,8		В
621	Моечная	16,2		Г
622	Моечная	13,2		Г
623	Туалет	3,5		Г
624	Процедурная колоноскопии	18,1		В
625	Кабинет врача эндоскописта	19,5		В
Отделение вакцинопрофилактики				
626	Помещение хранения вакцин	18,0		Г
627	Процедурная вакцинопрофилактики	18,0		Г
Служебно-бытовые помещения				
628	Помещение хранения не медицинского расходного материала	13,4	В3	Г
629	ПУИ	6,0	В4	Г
630	Туалет персонала	3,0		Г
631	Туалет персонала	3,0		Г
632	Туалет посетителей	3,0		Г
633	Туалет посетителей	3,0		Г
634	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	6,0		Г
Вспомогательные помещения				
635	Лифтовый холл. Зона безопасности МГН	19,3		Г
636	Коридор с зонами комфортного ожидания	83,3		Г
636.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	46,2		Г
637	Холл с медицинским постом на 2 рабочих места	43,2		Г
638	Коридор с зонами комфортного ожидания	83,3		Г
638.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	46,2		Г
639	Коридор	27,5		Г
640	Лестничная клетка ЛК1	19,4		
641	Лестничная клетка ЛК2	19,4		
	Итого площадь помещений	923,4		
	Общая площадь этажа	1056,2		

Пр20/190101/24-АР. ГЧ					
Капитальный ремонт					
ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ»по адресу:г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Агулов				
Проверил	Юрич				
ГАП	Агулов				
Нор. контр.	Перминов				
Капитальный ремонт				Студия	Листов
П					
План потолков шестого этажа. М 1:100				АО "ПРОЕКТ 2020"	

Создано
Изм. № подл. Подп. и дата
Взам. инв. №

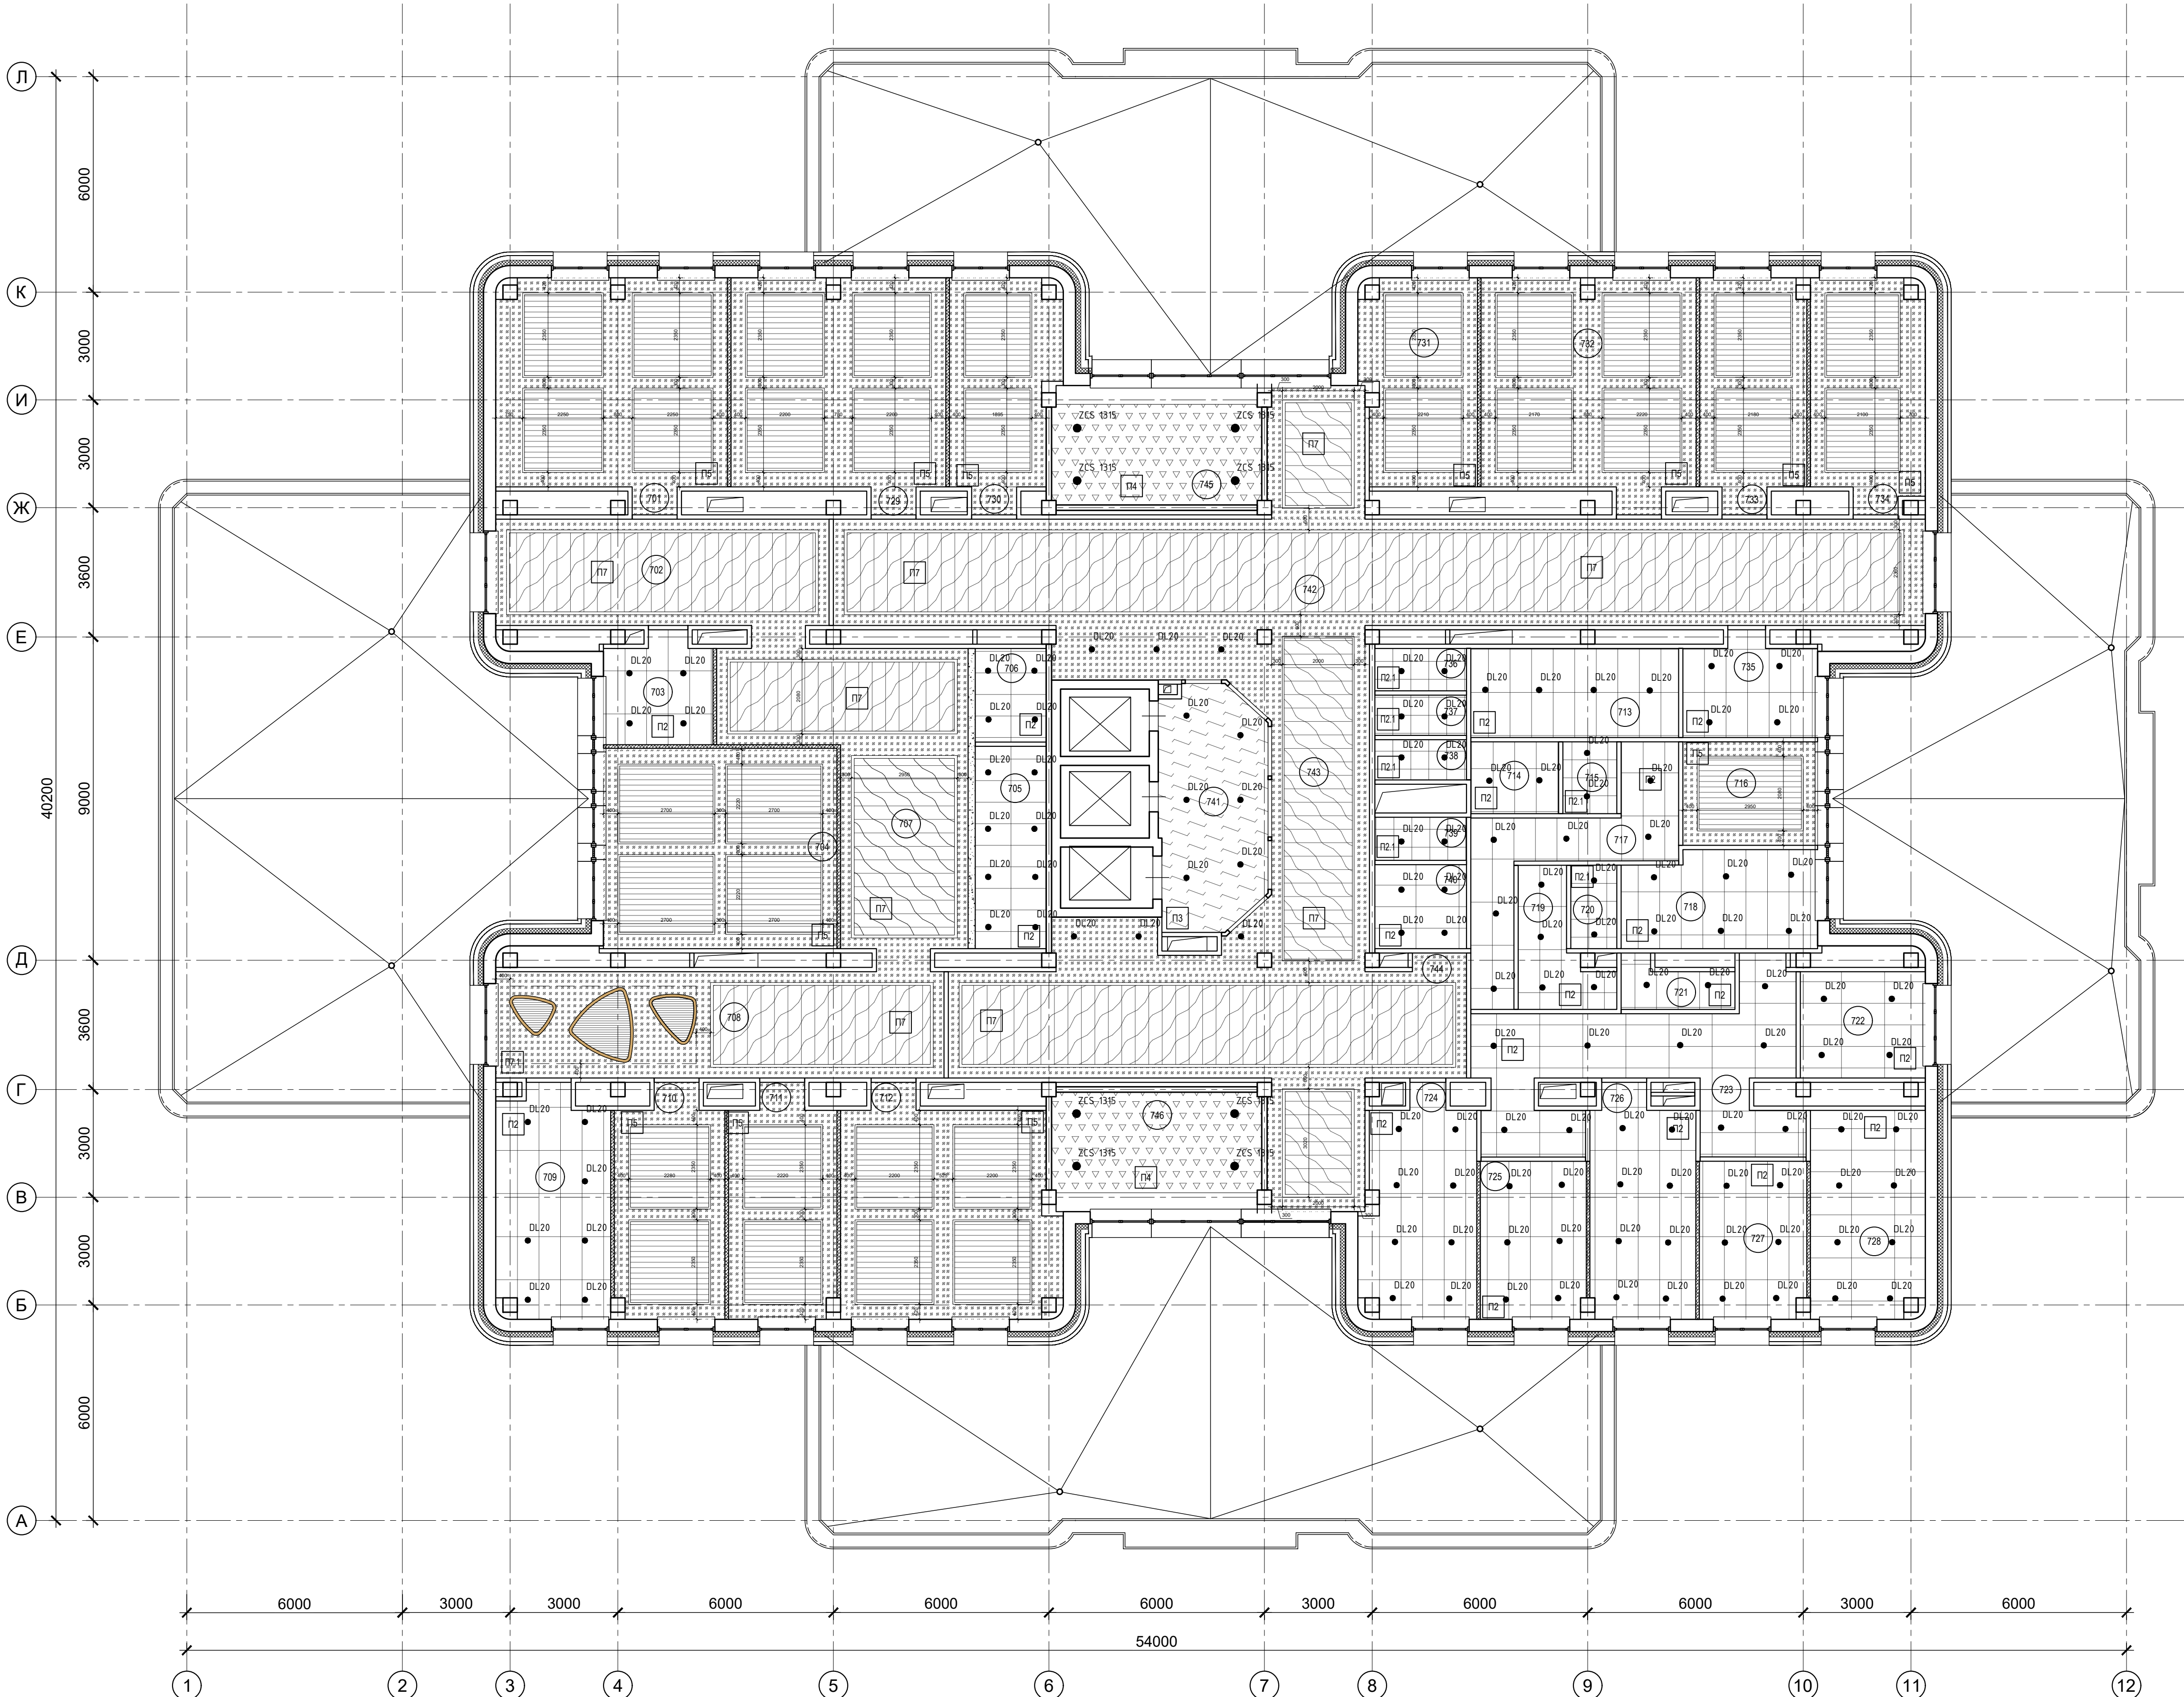


Спецификация потолков (7 этаж)					
Марка	Номер пом.	Поз. по бренд-буку	Визуализация	Условное обозначение на плане	Наименование отделочного материала
П2	703; 705; 706; 709; 713; 714; 717; 721; 722; 723; 724; 725; 726; 727; 728; 735; 740	27 стр.85			Подвесной потолок на металлическом каркасе с заполнением металлическими кассетами из оцинкованной стали с порошковым антибактериальным покрытием Armatstrong Sirin Водяной (или аналог) Размер кассеты 600х1200мм RAL 9010
	715; 720; 736; 737; 738; 739	27 стр.85			Подвесной потолок на металлическом каркасе с заполнением металлическими кассетами из оцинкованной стали с порошковым антибактериальным покрытием Armatstrong Sirin Водяной (или аналог) Размер кассеты 600х600мм RAL 9010
П3	741	13 стр.81			Подвесной потолок KNAUF-Фидеобой с последующей силикатной покраской (RAL 9010)
П4	745; 746	13 стр.81			Штукатурка цементно-песчаным и цементно-известковым раствором с последующей покраской силикатной краской (RAL 9010)
П5	701; 704; 710; 711; 712; 716; 729; 730; 731; 732; 733; 734	26 стр.84			Подвесной потолок Pergafen Linear Removable цвет под дерево GNC016/3 "Белое дерево", размер 400х2400 мм одвесной системе (RAL 1013)
					Подвесной потолок ГКЛБ с последующей акрилатной покраской (RAL 9010)
П7	702; 707; 708; 733; 742; 743; 744	25 стр.84			Подвесной потолок Pergafen Linear Removable цвет под дерево GNC012/2 "Медовый клен", размер 400х2400 мм
					Подвесной потолок ГКЛБ с последующей акрилатной покраской (RAL 9010)
П7.1	708	24 стр.84			Рейка потолочная Tokay Side Reshtack-Role C30/20 (цвет "Медовый" под дерево) коробчатого сечения 30х20 мм (шириной 30 мм)
					Подвесной потолок ГКЛБ с последующей акрилатной покраской (RAL 9010)

Экспликация помещений седьмого этажа				
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения	Класс чистоты пом-я
Отделение дневного стационара				
701	Палата на 3 койки	38,0		В
702	Коридор	27,6		Г
703	Помещение хранения медицинских расходных материалов	8,8	В3	Г
704	Палата на 4 койки	36,3		В
705	Санитарная комната	11,1		Г
706	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	5,1		Г
707	Коридор	41,4		Г
708	Коридор с медицинским постом на 1 рабочее место	68,1		Г
709	Помещение приема пищи пациентов	19,4		Г
710	Процедурный кабинет	18,5		Б
711	Кабинет врача	18,0		В
712	Палата на 4 койки	35,1		В
Отделение клинико-диагностической лаборатории				
713	Помещение хранения расходных материалов	14,4	В3	Г
714	ПУИ	5,0	В4	Г
715	Туалет	3,0		Г
716	Кабинет заведующего лабораторией	10,8		В
717	Коридор	15,3		Г
718	Моечная стерилизационная	14,4		Г
719	Санитарный пропуск	7,6		Г
720	Душевая	3,0		Г
721	ПУИ	4,0	В4	Г
722	Помещение временного хранения и обеззараживания отходов	10,3	В3	Г
723	Коридор	28,7		Г
724	Помещение приема и регистрации биоматериалов	18,5		Г
725	Помещение для микроскопии общеклинических исследований	13,0		Г
726	Общеклиническая лаборатория	18,1		Г
727	Помещение для микроскопии крови	13,0		Г
728	Гематологическая лабораторная	18,3		Г
Административные помещения				
729	Административный кабинет (на 5 рабочих мест)	35,5		В
730	Административный кабинет (на 2 рабочих места)	17,5		В
731	Административный кабинет (на 2 рабочих места)	17,8		В
732	Ординаторская	35,6		Г
733	Кабинет старшей медицинской сестры	18,1		В
734	Кабинет заведующего отделением	19,4		В
Санитарно-бытовые помещения				
735	ПУИ	9,8	В4	Г
736	Туалет персонала	3,0		Г
737	Туалет персонала	3,0		Г
738	Туалет посетителей	3,0		Г
739	Туалет посетителей	3,0		Г
740	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	6,0		Г
Вспомогательные помещения				
741	Лифтовый холл. Зона безопасности МГН	19,3		Г
742	Коридор	101,1		Г
743	Холл	43,2		Г
744	Коридор	54,9		Г
745	Лестничная клетка ЛК1	19,4		
746	Лестничная клетка ЛК2	19,4		
Итого площадь помещений		953,8		
Общая площадь этажа		1056,2		

Пр20/190101/24-АР. ГЧ					
Капитальный ремонт					
ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ»по адресу:г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Агулов				
Проверил	Юрин				
ГАП	Агулов				
Нор. контр.	Перминов				
Капитальный ремонт				Стдия	Лист
План потолков седьмого этажа. М 1:100				П	Листов
План потолков седьмого этажа. М 1:100				АО "ПРОЕКТ 2020"	


Создано
Изм. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

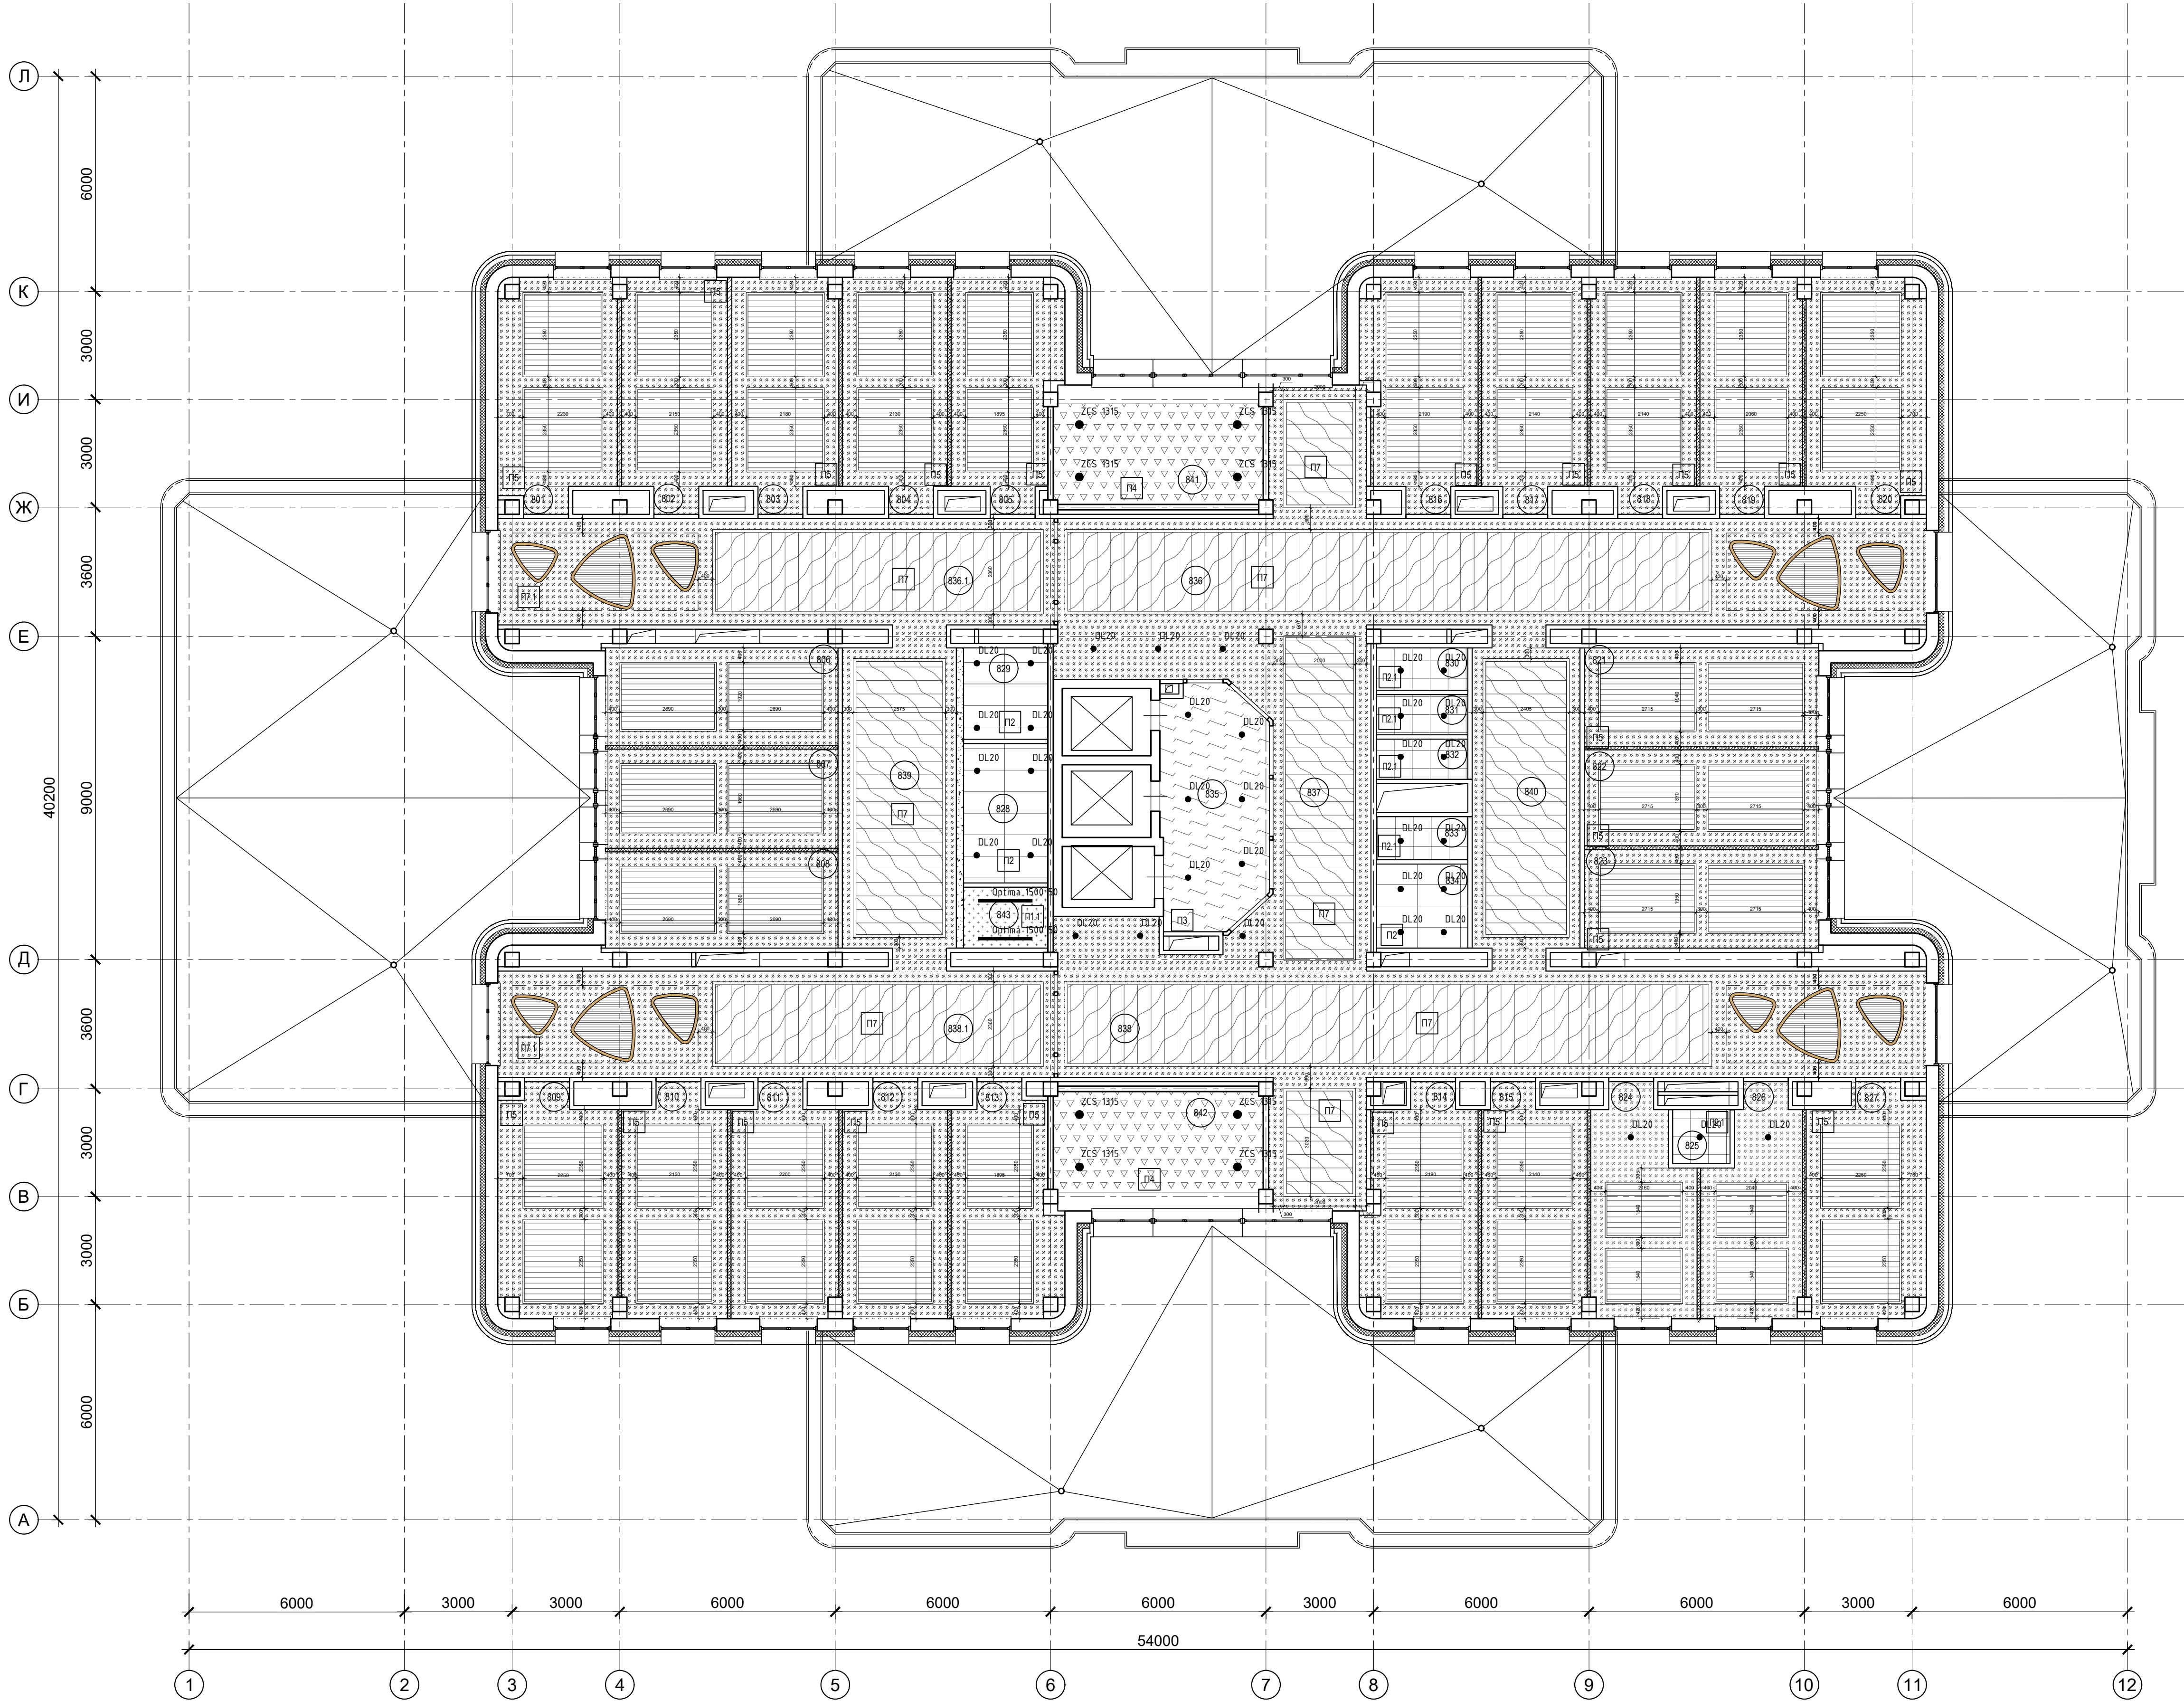

Спецификация потолков (8 этаж)					
Марка	Номер пом.	Поз. по Брен-буку	Визуализация	Условное обозначение на плане	Наименование отделочного материала
П1.1	843	12 стр.81			Шпаклевка цементно-песчаным и цементно-известковым раствором с последующей покраской силикатной краской (RAL 7016)
П2	828, 829, 834	27 стр.85			Подвесной потолок на металлическом каркасе с заполнением металлическими кассетами из оцинкованной стали с порошковым антибактериальным покрытием Arnsfrang ClipN Bidural (или аналог). Размер кассеты 600x1200мм RAL 9010
П2.1	825, 830, 831, 832, 833	27 стр.85			Подвесной потолок на металлическом каркасе с заполнением металлическими кассетами из оцинкованной стали с порошковым антибактериальным покрытием Arnsfrang ClipN Bidural (или аналог). Размер кассеты 600x600мм RAL 9010
П3	835	13 стр.81			Подвесной потолок КНАУФ-Файрбард с последующей силикатной покраской (RAL 9010)
П4	841, 842	13 стр.81			Шпаклевка цементно-песчаным и цементно-известковым раствором с последующей покраской силикатной краской (RAL 9010)
П5	801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 826, 827	26 стр.84			Подвесной потолок Perlaton Linear Removable цвет под дерево СНС016/3 "Белое дерево", размер 600x2400 мм одвесной системе (RAL 1013)
П7	836, 836.1, 837, 838, 838.1, 839, 840	25 стр.84			Подвесной потолок ГК/ЛВ с последующей акрилатной покраской (RAL 9010)
П7.1	836, 836.1, 838, 838.1	24 стр.84			Рейка потолочная Tokay Cube Resinflex Rohr C30/20 (цвет "Медовый" под дерево) коробчатого сечения 30x20 мм (интервал 30 мм)
					Подвесной потолок ГК/ЛВ с последующей акрилатной покраской (RAL 9010)


Экспликация помещений восьмого этажа				
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м2	Кат.* помеще-ния	Класс чистоты пом-я
Отделение платных услуг				
801	Кабинет врача стоматолога терапевта	20,1		В
802	Кабинет врача стоматолога хирурга	18,0		В
803	Кабинет врача эндокринолога	18,1		В
804	Кабинет врача гастроэнтеролога	18,0		В
805	Кабинет врача дерматолога	17,5		В
806	Кабинет врача рентгенолога	17,6		В
807	Кабинет врача ревматолога	18,0		В
808	Кабинет врача проктолога	17,4		В
809	Смотровой кабинет	20,2		В
810	Кабинет врача гинеколога	18,0		В
811	Кабинет врача гериатра	18,2		В
812	Кабинет врача онколога	18,0		В
813	Кабинет врача мануальной терапии	17,8		В
814	Кабинет унифицированного приема	18,7		В
815	Кабинет унифицированного приема	18,0		В
816	Кабинет оформления платных услуг	18,7		В
Отделение "Единого окна"				
817	Кабинет врача невролога	18,0		В
818	Процедурный кабинет (забор венозной крови)	18,0		Б
819	Кабинет врача терапевта	17,5		В
820	Кабинет функциональной диагностики (электро-энцефалография)	20,2		В
821	Кабинет врача офтальмолога	18,0		В
822	Кабинет врача оториноларинголога	17,4		В
823	Кабинет врача психолога	18,0		В
824	Процедурный кабинет	16,8		Б
825	Туалет	2,4		Г
826	Кабинет врача психиатра нарколога	16,0		В
827	Кабинет врача психиатра	20,2		В
Санитарно-бытовые помещения				
828	Помещение хранения немедицинского расходного материала	9,1	В3	Г
829	ПУИ	6,0	В4	Г
830	Туалет персонала	3,0		Г
831	Туалет персонала	3,0		Г
832	Туалет посетителей	3,0		Г
833	Туалет посетителей	3,0		Г
834	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	6,0		Г
Вспомогательные помещения				
835	Лифтовый холл. Зона безопасности МГН	19,3		Г
836	Коридор с зонами комфортного ожидания и медицинским постом на 1 рабочее место	83,3		Г
836.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	46,2		Г
837	Холл	43,2		Г
838	Коридор с зонами комфортного ожидания	83,3		Г
838.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	46,2		Г
839	Коридор	28,5		Г
840	Коридор	27,5		Г
841	Лестничная клетка ЛК1	19,4		
842	Лестничная клетка ЛК2	19,4		
Техническое помещение				
843	Кроссовая	4,0	В4	
Итого площадь помещений		928,2		
Общая площадь этажа		1056,2		

Пр20/190101/24-АР. ГЧ					
Капитальный ремонт					
ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ»по адресу:г. Москва, ул. Авиастроителя Милля д.6 корп.1					
Изм.	№ уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Агулов				
Проверил	Юрин				
ГАП	Агулов				
Нор. контр.	Перминов				
Капитальный ремонт				Стадия	Лист
План потолков восьмого этажа. М 1:100				П	Листов
План потолков восьмого этажа. М 1:100				АО "ПРОЕКТ 2020"	

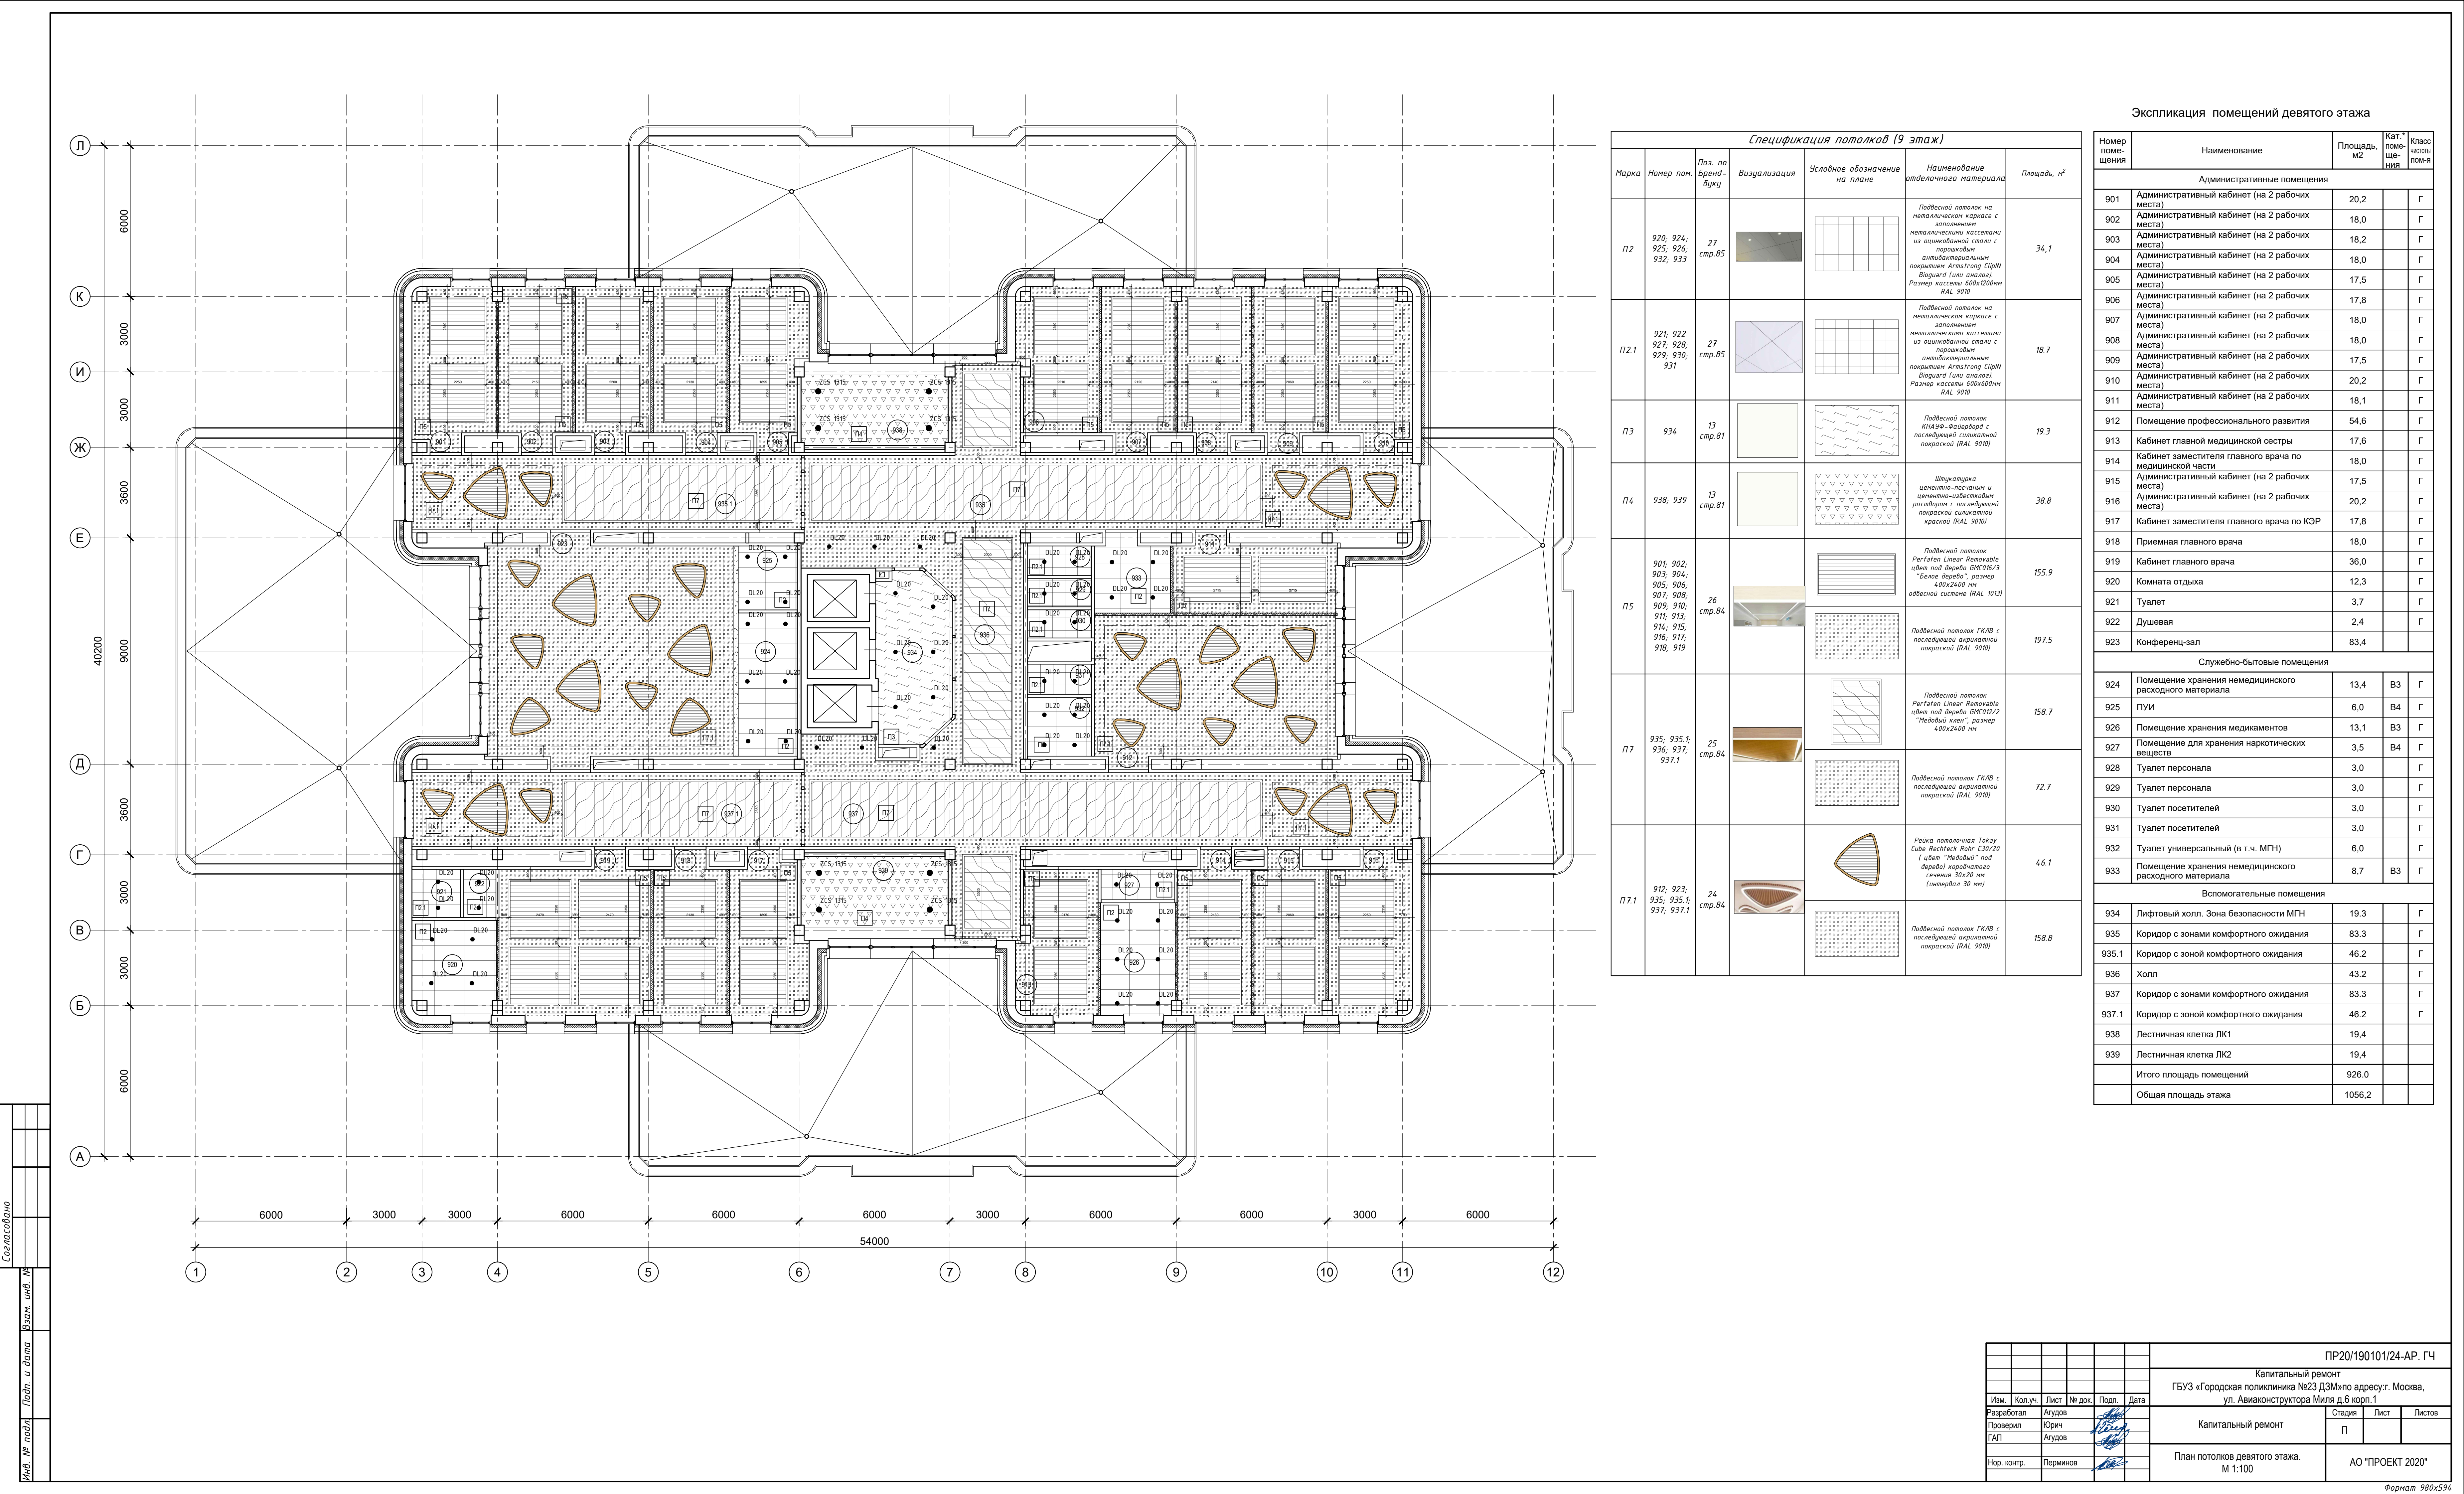


Экспликация помещений девятого этажа

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м2	Кат.* помеще-ния	Класс числ. пом-я
Административные помещения				
901	Административный кабинет (на 2 рабочих места)	20,2		Г
902	Административный кабинет (на 2 рабочих места)	18,0		Г
903	Административный кабинет (на 2 рабочих места)	18,2		Г
904	Административный кабинет (на 2 рабочих места)	18,0		Г
905	Административный кабинет (на 2 рабочих места)	17,5		Г
906	Административный кабинет (на 2 рабочих места)	17,8		Г
907	Административный кабинет (на 2 рабочих места)	18,0		Г
908	Административный кабинет (на 2 рабочих места)	18,0		Г
909	Административный кабинет (на 2 рабочих места)	17,5		Г
910	Административный кабинет (на 2 рабочих места)	20,2		Г
911	Административный кабинет (на 2 рабочих места)	18,1		Г
912	Помещение профессионального развития	54,6		Г
913	Кабинет главной медицинской сестры	17,6		Г
914	Кабинет заместителя главного врача по медицинской части	18,0		Г
915	Административный кабинет (на 2 рабочих места)	17,5		Г
916	Административный кабинет (на 2 рабочих места)	20,2		Г
917	Кабинет заместителя главного врача по КЭР	17,8		Г
918	Приемная главного врача	18,0		Г
919	Кабинет главного врача	36,0		Г
920	Комната отдыха	12,3		Г
921	Туалет	3,7		Г
922	Душевая	2,4		Г
923	Конференц-зал	83,4		
Служебно-бытовые помещения				
924	Помещение хранения немедицинского расходного материала	13,4	В3	Г
925	ПУИ	6,0	В4	Г
926	Помещение хранения медикаментов	13,1	В3	Г
927	Помещение для хранения наркотических веществ	3,5	В4	Г
928	Туалет персонала	3,0		Г
929	Туалет персонала	3,0		Г
930	Туалет посетителей	3,0		Г
931	Туалет посетителей	3,0		Г
932	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	6,0		Г
933	Помещение хранения немедицинского расходного материала	8,7	В3	Г
Вспомогательные помещения				
934	Лифтовый холл. Зона безопасности МГН	19,3		Г
935	Коридор с зонами комфортного ожидания	83,3		Г
935.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	46,2		Г
936	Холл	43,2		Г
937	Коридор с зонами комфортного ожидания	83,3		Г
937.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	46,2		Г
938	Лестничная клетка ЛК1	19,4		
939	Лестничная клетка ЛК2	19,4		
Итого площадь помещений		926,0		
Общая площадь этажа		1056,2		



Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²	Кат.-помещений	Класс чистоты пом-я
Технические помещения				
1001	Техническое помещение	8,6		
1002	Техническое помещение	98,0		
1003	Венткамера	28,6	В4	
1004	Машинное отделение	53,1	В3	
1005	Венткамера	6,0	В4	
1006	Венткамера	53,6	В4	
1007	Техническое помещение	274,6		
1008	Техническое помещение	33,2		
1009	Техническое помещение	15,8		
1010	Техническое помещение	14,4		
Вспомогательные помещения				
1011	Коридор	30,3		
1012	Коридор	33,8		
1013	Тамбур (Выход на кровлю)	5,8		
1014	Тамбур (Выход на кровлю)	16,1		
1015	Тамбур (Выход на кровлю)	6,3		
1016	Тамбур (Выход на кровлю)	14,6		
1017	Лестничная клетка ЛК1	19,4		
1018	Лестничная клетка ЛК2	19,4		
	Итого площадь помещений	731,6		
	Общая площадь этажа	777,1		

Формат 980x59.

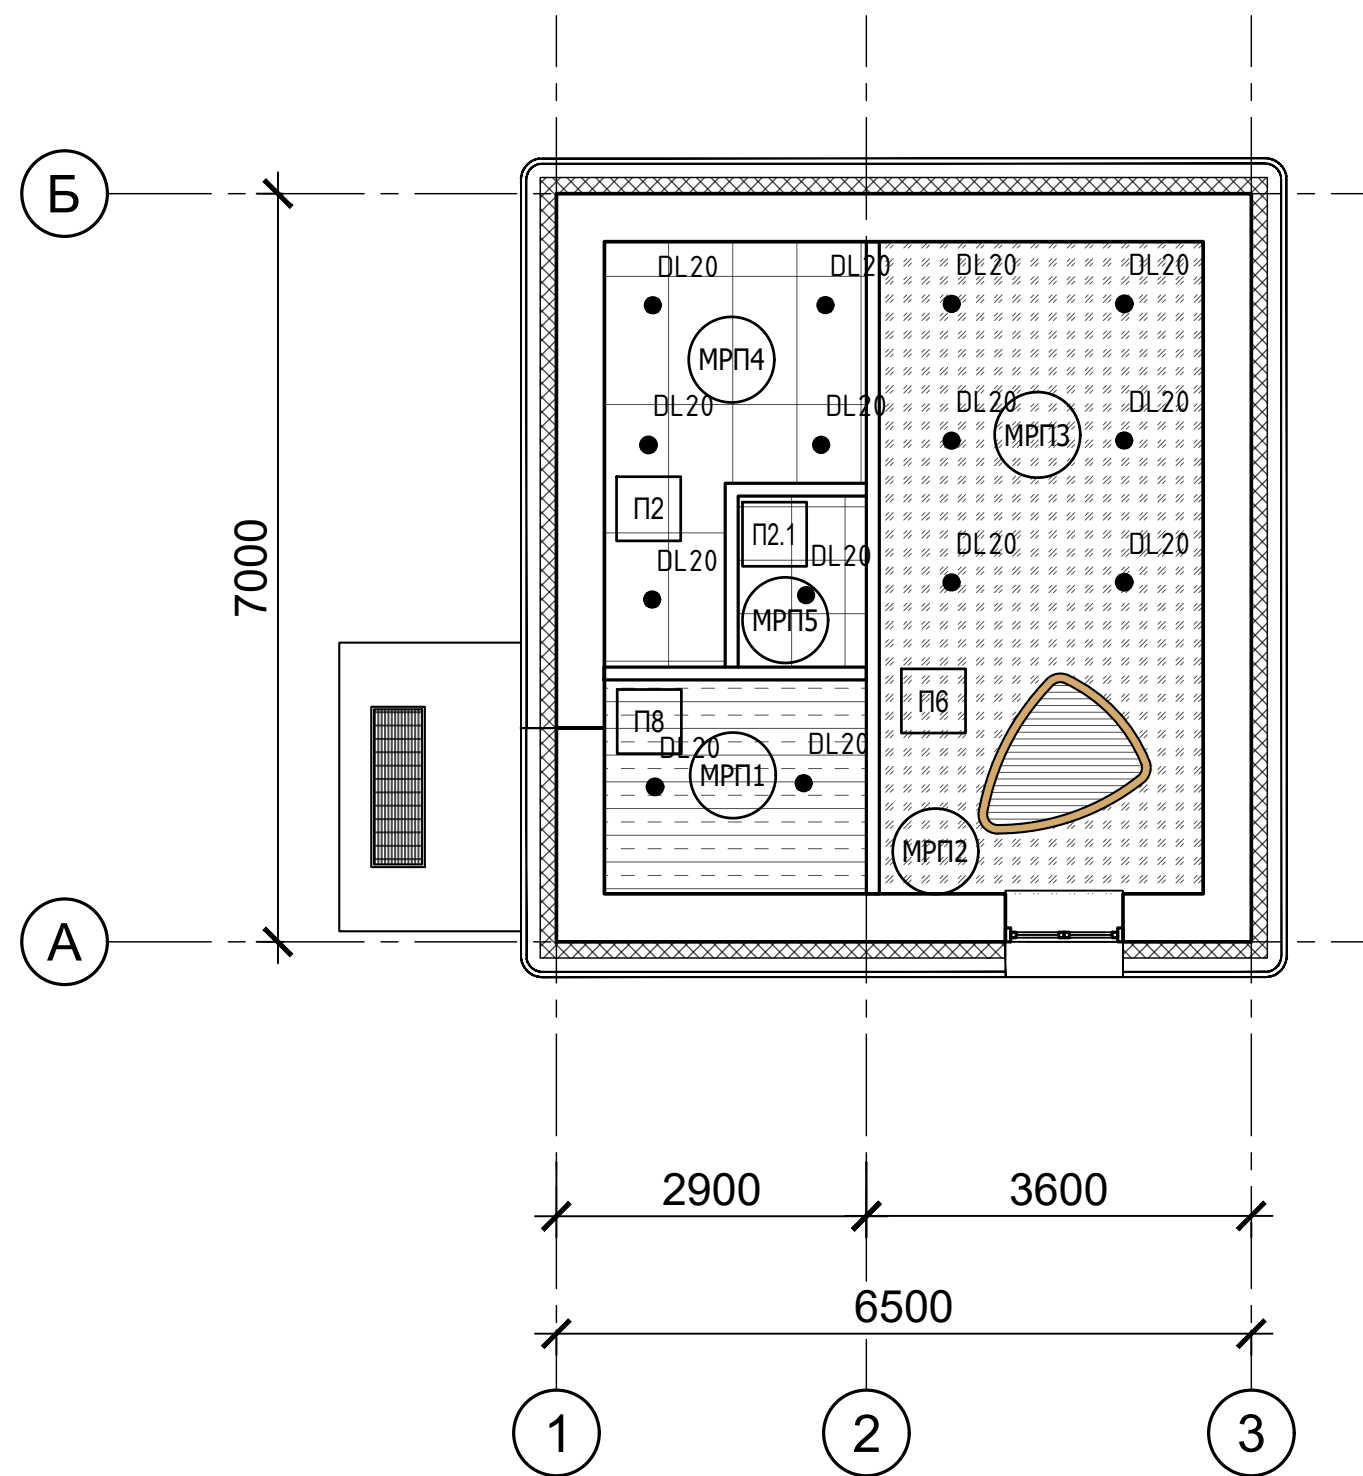

Экспликация помещений Молочно-раздаточного пункта







Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат.* помеще-ния	Класс чистоты пом-я
МРП1	Тамбур	5.0		
МРП2	Зона ожидания	7.0		
МРП3	Комната выдачи молочной продукции	10.6		
МРП4	Помещение хранения	7.5		
МРП5	Туалет персонала	1.9		
	Итого площадь помещений	32.0		
	Общая площадь этажа	34.2		

Спецификация потолков (1 этаж)						
Марка	Номер пом.	Поз. по Бренд-буку	Визуализация	Условное обозначение на плане	Наименование отделочного материала	Площадь, м²
П2	МРП4	27 стр.85			Подвесной потолок на металлическом каркасе с заполнением металлическими кассетами из оцинкованной стали с порошковым антибактериальным покрытием Armstrong ClipIN Bioguard (или аналог). Размер кассеты 600x1200мм RAL 9010	7,5
П2.1	МРП5	27 стр.85			Подвесной потолок на металлическом каркасе с заполнением металлическими кассетами из оцинкованной стали с порошковым антибактериальным покрытием Armstrong ClipIN Bioguard (или аналог). Размер кассеты 600x600мм RAL 9010	1.9
П6	МРП2; МРП3	11 стр.80			Подвесной потолок ГКЛВ с последующей акрилатной покраской (RAL 9010)	17.6
П8	МРП1	3 стр.72			Металлический сайдинг шириной 200 мм на подвесной системе (RAL 1013)	5.0

						ПР20/190101/24-АР. ГЧ			
						Капитальный ремонт			
						ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ»по адресу:г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Агудов						П		
Проверил	Юрич								
ГАП	Агудов					План потолков Молочно-раздаточного пункта. М 1:100	АО "ПРОЕКТ 2020"		
Нор. контр.	Перминов								

Ведомость отделки помещений МРП						
Наименование, номер помещения	Вид отделки элементов интерьера					
	Потолок	Площадь, м²	Стены или перегородки	Площадь, м²	Плинтус	Длина, м
МРП1. Тамбур	Металлический сайдинг шириной 200 мм на подвесной системе (RAL 1013)	5.0	Покраска акрилатной краской (RAL9010) по подготовленной поверхности	22.4	Плинтус алюминиевый, матовый, высота 100мм, ширина 10мм, RAL 9010, МКР-групп или аналог	5.5
МРП2. Зона ожидания	Подвесной потолок ГКЛВ с последующей акрилатной покраской (RAL 9010)	7.0	Покраска акрилатной краской (RAL9010) по подготовленной поверхности	23.0	Керамогранит Кегата Magazzi Монте Тидерио h=100 мм (или аналог)	6.6
МРП3. Комната выдачи молочной продукции	Подвесной потолок ГКЛВ с последующей акрилатной покраской (RAL 9010)	10.6	Покраска акрилатной краской (RAL9010) по подготовленной поверхности	31.0	Керамогранит Кегата Magazzi Монте Тидерио h=100 мм (или аналог)	9.0
МРП4. Помещение хранения	Подвесной потолок на металлическом каркасе с заполнением металлическими кассетами из оцинкованной стали с порошковым антибактериальным покрытием Armstrong ClipIN Bioguard (или аналог). Размер кассеты 600x1200мм RAL 9010	7.5	Керамическая плитка Кегата Magazzi, Городские цветы 7071T, 200x500мм	36.1	-	-
МРП5. Туалет персонала	Подвесной потолок на металлическом каркасе с заполнением металлическими кассетами из оцинкованной стали с порошковым антибактериальным покрытием Armstrong ClipIN Bioguard (или аналог). Размер кассеты 600x600мм RAL 9010	1.9	Керамическая плитка Кегата Magazzi, Городские цветы 7071T, 200x500мм	16.6	-	-

						ПР20/190101/24-АР. ГЧ			
						Капитальный ремонт			
						ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ»по адресу:г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Молочно-раздаточный пункт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Агудов				П				
Проверил	Юрич								
ГАП	Агудов					Ведомость отделки	АО "ПРОЕКТ 2020"		
Нор. контр.	Перминов								

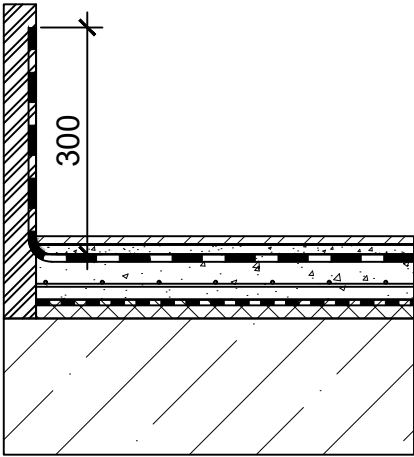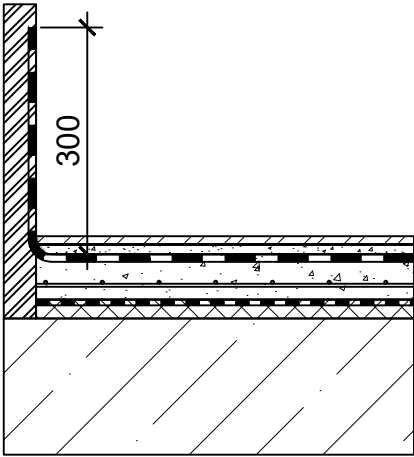Спецификация пола МРП								
Поз.	Номер пом.	Поз. по Бренд-буку	Визуализация	Условное обозначение на плане	Наименование отделочного материала	Данные элементов пола	Схема пола	Площадь, м²
4	МРП1	1 стр.76			Керамогранитная плитка (тип 2) под дерево КегатаMagrazzi Клин Вуд (200x800), SG705700R; обработка поверхности: неполированная матовая фактура поверхности: структурированная; ректифицированная; цвет: «под дерево» типа Клин Вуд, Фрегат медовый или аналог; укладка со смещением на 1/2 по длинной стороне; затирка цементная, цвет типа Litochrom 1-6 C.60 или аналог	Керамогранит - 11 мм Клей для керамогранита - 6 мм Полимерная самовыравнивающая стяжка - 13 мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, арм. ВрI Ø5 мм-яч.100х100 - 50 мм Полиэтиленовая пленка Звукоизоляция Rockwool Флор БАТТС - 25 мм Существующее ж. б. перекрытие		5,0
5	МРП2; МРП3; МРП4	3 стр.77			Керамогранитная плитка Кегата Magrazzi Ясень Беж SG516400R (200x1200); обработка поверхности: неполированная матовая; фактура поверхности: структурированная; ректифицированная; цвет: «под дерево» типа Ясень Беж, Капучино светлый или аналог; укладка со смещением на 1/3 по длинной стороне, в одном направлении параллельно стене со входом (вход из коридора); затирка цементная, цвет типа Litochrom 1-6 C.60 или аналог	Керамогранит - 11 мм Клей для керамогранита - 6 мм Обмазочная гидроизоляция с заведением на стену на высоту 0,3 м Полимерная самовыравнивающая стяжка - 13 мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, арм. ВрI Ø5 мм-яч.100х100 - 50 мм Полиэтиленовая пленка Звукоизоляция Rockwool Флор БАТТС - 25 мм Существующее ж. б. перекрытие		25.1
5.1	МРП5	3 стр.77			Керамогранитная плитка Кегата Magrazzi Ясень Беж SG516400R (200x1200); обработка поверхности: неполированная матовая; фактура поверхности: структурированная; ректифицированная; цвет: «под дерево» типа Ясень Беж, Капучино светлый или аналог; укладка со смещением на 1/3 по длинной стороне, в одном направлении параллельно стене со входом (вход из коридора); затирка цементная, цвет типа Litochrom 1-6 C.60 или аналог	Керамогранит - 11 мм Клей для керамогранита - 6 мм Обмазочная гидроизоляция с заведением на стену на высоту 0,3 м Полимерная самовыравнивающая стяжка - 13 мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, арм. ВрI Ø5 мм-яч.100х100 - 50 мм Полиэтиленовая пленка Звукоизоляция Rockwool Флор БАТТС - 25 мм Существующее ж. б. перекрытие		1.9


						ПР20/190101/24-АР. ГЧ			
						Капитальный ремонт			
						ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ»по адресу:г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Молочно-раздаточный пункт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Агудов						П		
Проверил	Юрич								
ГАП	Агудов					Спецификация пола	АО "ПРОЕКТ 2020"		
Нор. контр.	Перминов								

Спецификация элементов заполнения дверных проёмов МРП						
Поз.	Поз. по Бренд-буку	Обозначение	Наименование	Световой проем	МРП	Визуализация
Д1л	5 стр.91	ГОСТ 475-2016	ДВ 1Рп 2175х1250 Г ПрБ	1100х2100(н)	1	
Д3	4 стр.90	Индивидуальные алюминиевые остекленные	Дверь алюминиевая остекленная двупольная. Правая. 2175х1600 (Рабочая створка - 1200 мм.). Однокамерный стеклопакет, оклейка пленкой А1 с одной стороны, огнестойкое стекло Е1W 60. Алюминиевый профиль с порошковой окраской с двух сторон, цвет снаружи/внутри RAL9010/RAL9010	1500х2100(н)	1	
Д6.1л	10 стр.95	ГОСТ 475-2016	ДС 1Рп 2175х1000 Г ПрБ	800х2100(н)	1	
Д12	11 стр.96	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 01 Пр 2175х1100 Е160	900х2100(н)	1	
Двери наружные						
ДН2	2 стр.89	ГОСТ 23747-2015	ДАН О Бпр Дв Пр Р 2375х1500 (Рабочая створка - 1000 мм)	1400х2300(н)	1	
Всего					4	

						ПР20/190101/24-АР. ГЧ			
						Капитальный ремонт			
						ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ»по адресу:г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Молочно-раздаточный пункт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Агудов						П		
Проверил	Юрич								
ГАП	Агудов					Спецификация заполнения дверных проемов	АО "ПРОЕКТ 2020"		
Нор. контр.	Перминов								

Экспликация помещений подвала

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. чистоты помещения	Класс чистоты помещения
Санитарно-бытовые помещения				
П01	Гардеробная домашней и рабочей одежды персонала травматологического пункта (мужская)	14,4		Г
П02	Душевая персонала	2,3		Г
П03	Туалет персонала	2,3		Г
П04	Гардеробная домашней и рабочей одежды персонала травматологического пункта (женская)	32,3		Г
П05	Туалет персонала	2,3		Г
П06	Душевая персонала	2,3		Г
П07	Гардеробная домашней и рабочей одежды персонала (мужская)	54,6		Г
П08	Туалет персонала	2,3		Г
П09	Душевая персонала	2,3		Г
П10	Гардеробная домашней и рабочей одежды персонала (женская)	156,6		Г
П11	Туалет персонала	2,6		Г
П12	Туалет персонала	2,3		Г
П13	Туалет персонала	2,4		Г
П14	Душевая персонала	2,3		Г
П15	Душевая персонала	2,3		Г
П16	Душевая персонала	3,6		Г
П17	Гардеробная домашней и рабочей одежды технического персонала	60,2		Г
П18	Душевая персонала	2,3		Г
П19	Туалет персонала	2,3		Г
П20	Помещение хранения медицинского расходного материала	38,4		Г
П21	Гардеробная верхней одежды персонала	47,9		Г
Служебно-бытовые помещения				
П22	Мастерская	20,1		Г
П23	Помещение хранения мебели	71,1	В3	Г
П24	Помещение хранения медицинского расходного материала	16,6	В3	Г
П25	Помещение хранения медицинского расходного материала	26,8	В3	Г
П26	Помещение временного хранения грязного белья	17,2	В3	Г
П27	Помещение временного хранения медицинских отходов класса "Г"	11,3	В4	Г
П28	Туалет персонала	5,0		Г
П29	Помещение обеззараживания медицинских отходов	20,7		Г
П30	Помещение временного хранения обеззараженных отходов	20,1	В3	Г
П31	Помещение хранения грязного инструмента для отправки в ЦСО	16,0	В3	Г
П32	Помещение хранения чистого белья	18,1	В3	Г
П33	Помещение хранения медицинского расходного материала	19,7	В3	Г
П34	Помещение хранения немедицинского расходного материала	24,1	В3	Г
П35	ПУИ	9,6	В4	Г
Технические помещения				
П36	Водомерный узел	24,7	Д	
П37	Помещение установки насосов	81,9	Д	
П38	Электрощитовая	31,3	В3	
П39	Серверная	10,8	В4	
П40	Тепловой пункт	68,1	В3	
П41	Венткамера	156,1	Д	
Вспомогательные помещения				
П42	Коридор	183,9		Г
П43	Тамбур-шлюз	5,7		
П44	Коридор	161,5		Г
П45	Лестничная клетка ЛК3	18,0		
П46	Тамбур	6,3		
П47	Тамбур	10,7		
П48	Помещение для хранения уличного инвентаря	8,8	В3	
Итого площадь помещений		1502,5		
Общая площадь этажа		1640,1		

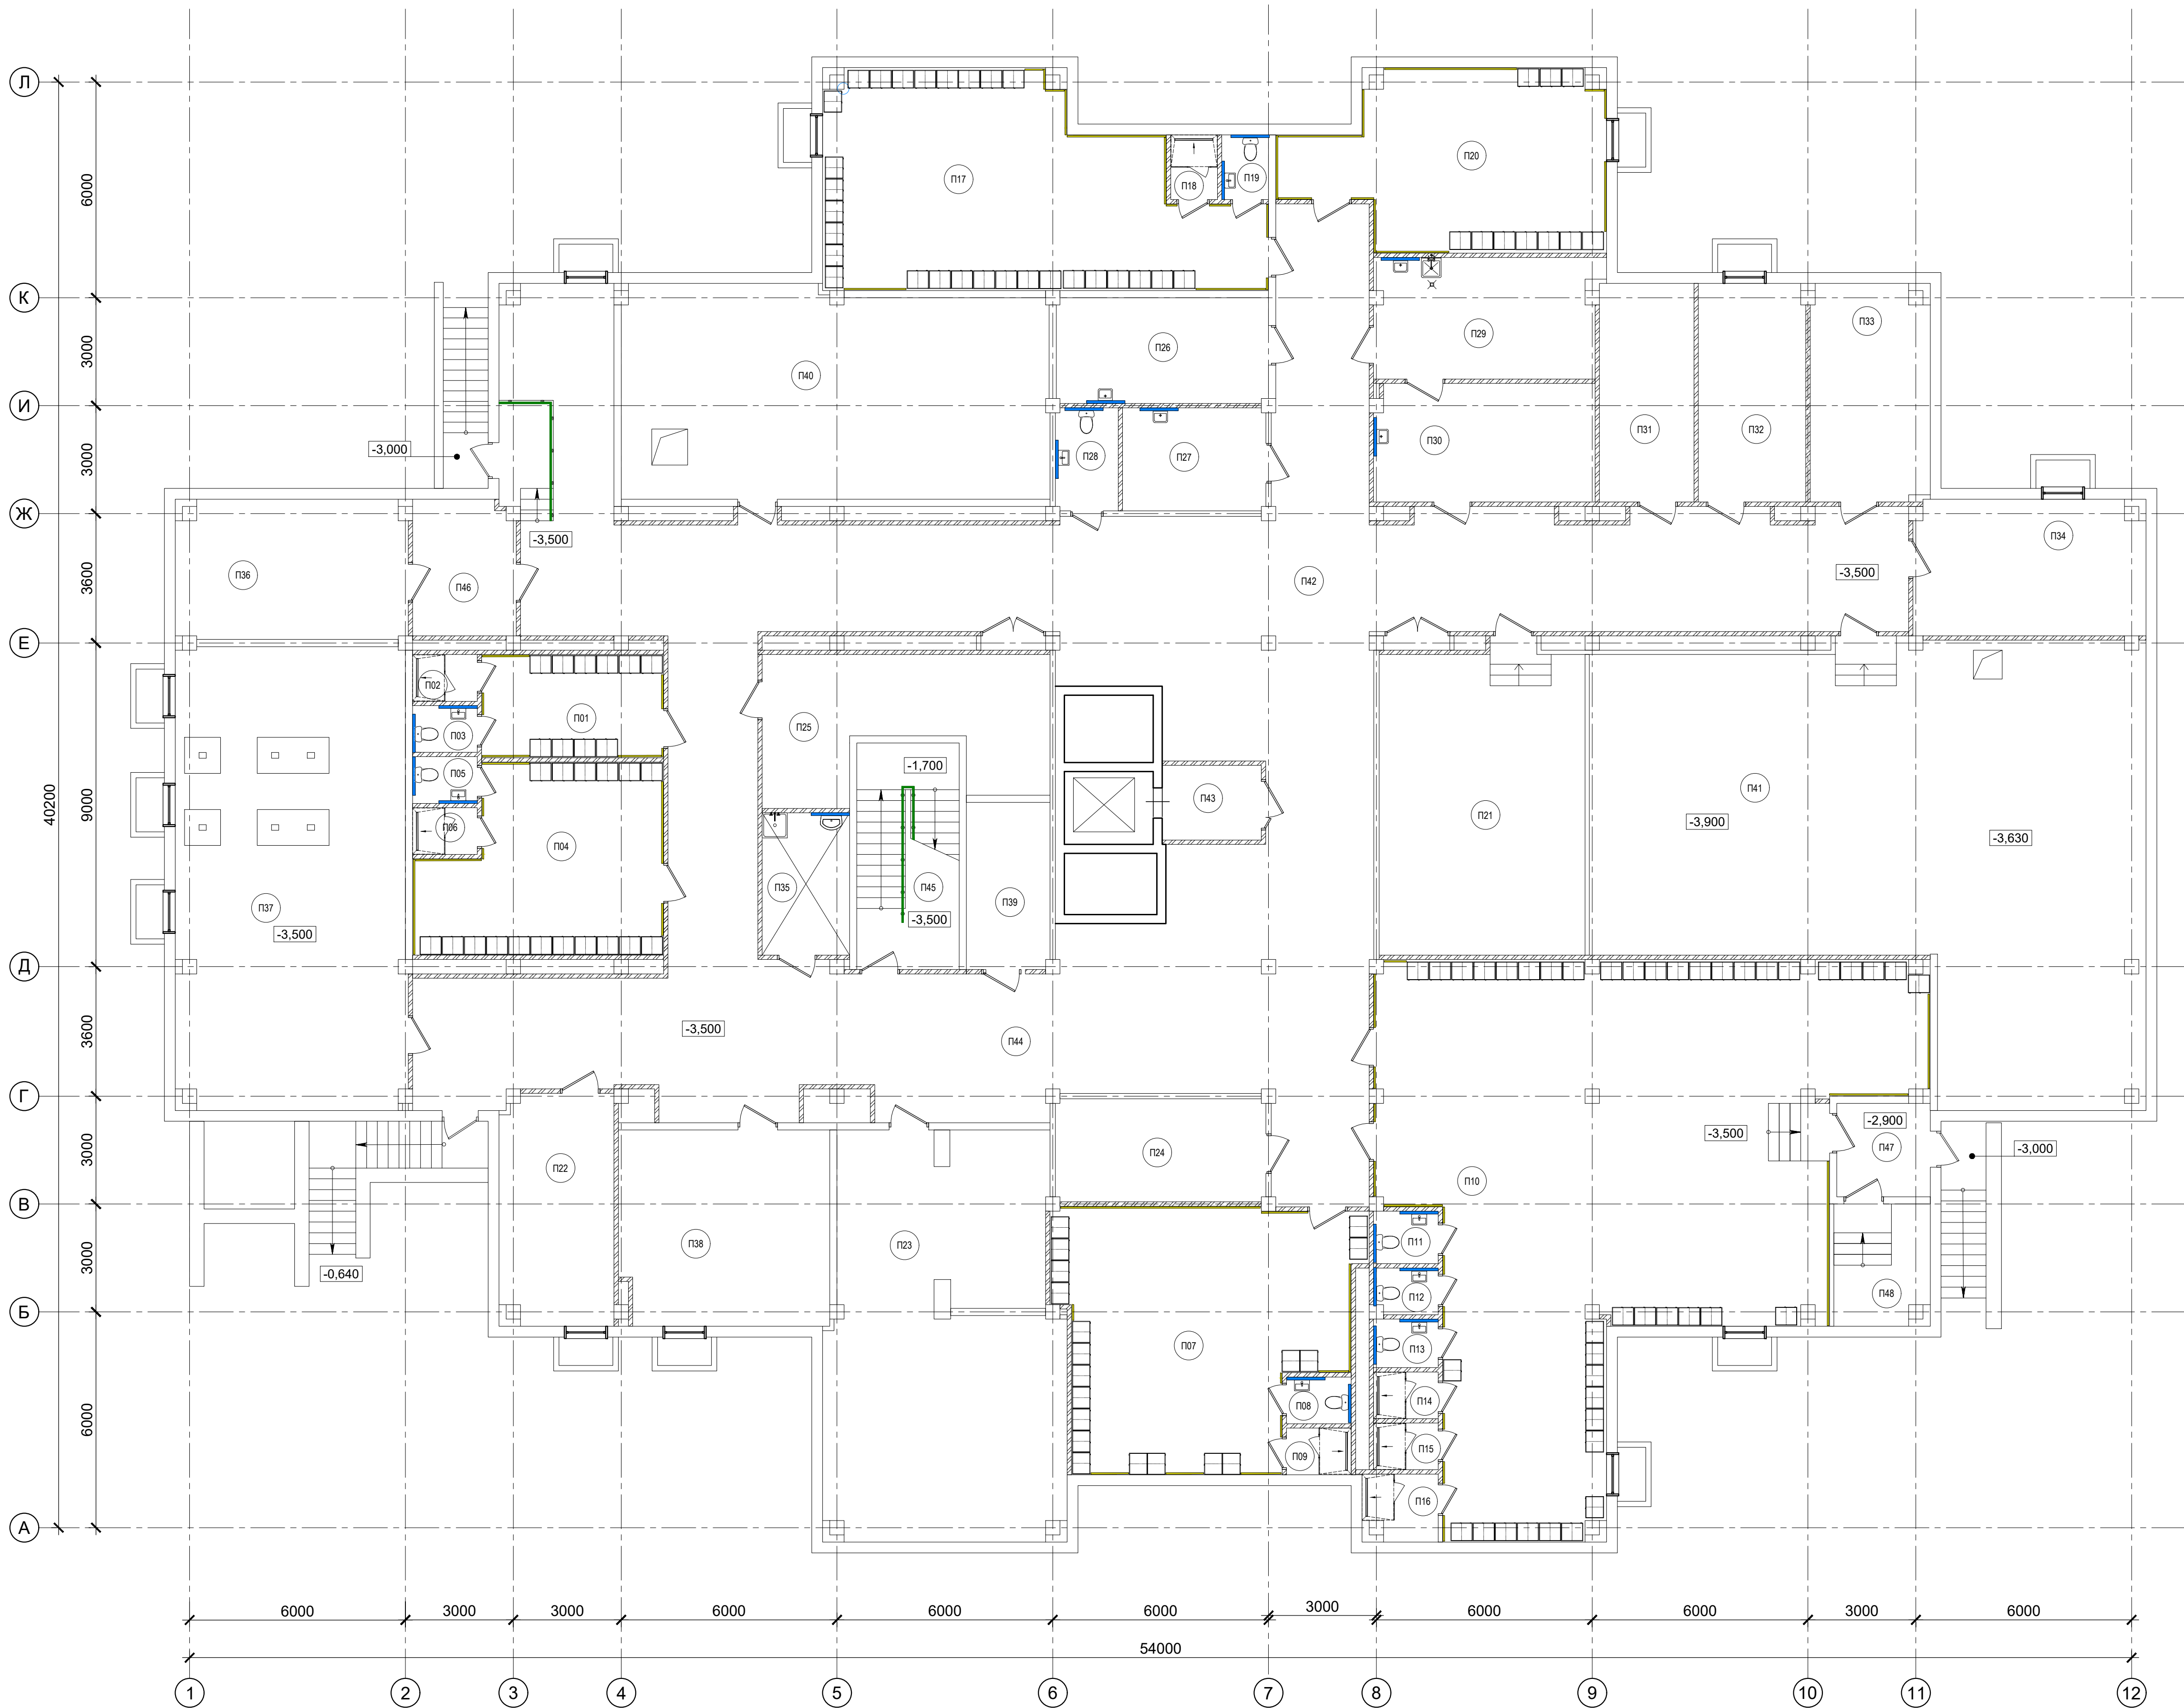

Условные обозначения

- От-3 - доска отбойная плоская Tupa Veitan TP-200 (или аналог), в кабинетах с покраской стен (82,7 п.м)

- материал: целлюлитовый ПВХ, толщина не менее 2,5 мм, гладкая поверхность, цвет белый типа RAL 9010 (в темной комнате офальмолога цвет - RAL 7016);

- ширина: 200 мм;


- особенности установки: устанавливается по периметру стены до откоса оконного проема (при необходимости применять резку под подоконник). Клей наносится на всю заднюю поверхность отбойной доски;

- монтаж: в кабинетах производить крепление отбойников к стене на высоте 900 мм от пола до середины (оси) отбойника;


- отбойник доводить до откосов/углов/дверей, монтаж выключателей осуществлять поверх отбойника.
- Для установки раковин предусмотреть закладной профиль в местах крепления тумбы к стене (23шт.)

- Ограждение

Изм.						ПР20/190101/24-АР.3. ГЧ			
Разработал						Капитальный ремонт			
Проверил						ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Авиастроителя №23 д.6 корп.1			
ГАП						Капитальный ремонт		Стдия	Лист
ГИП						План расположения отбойников и закладных подвала. М 1:100		П	32
Перминов						ООО "ГРАНИТ"		Листов	

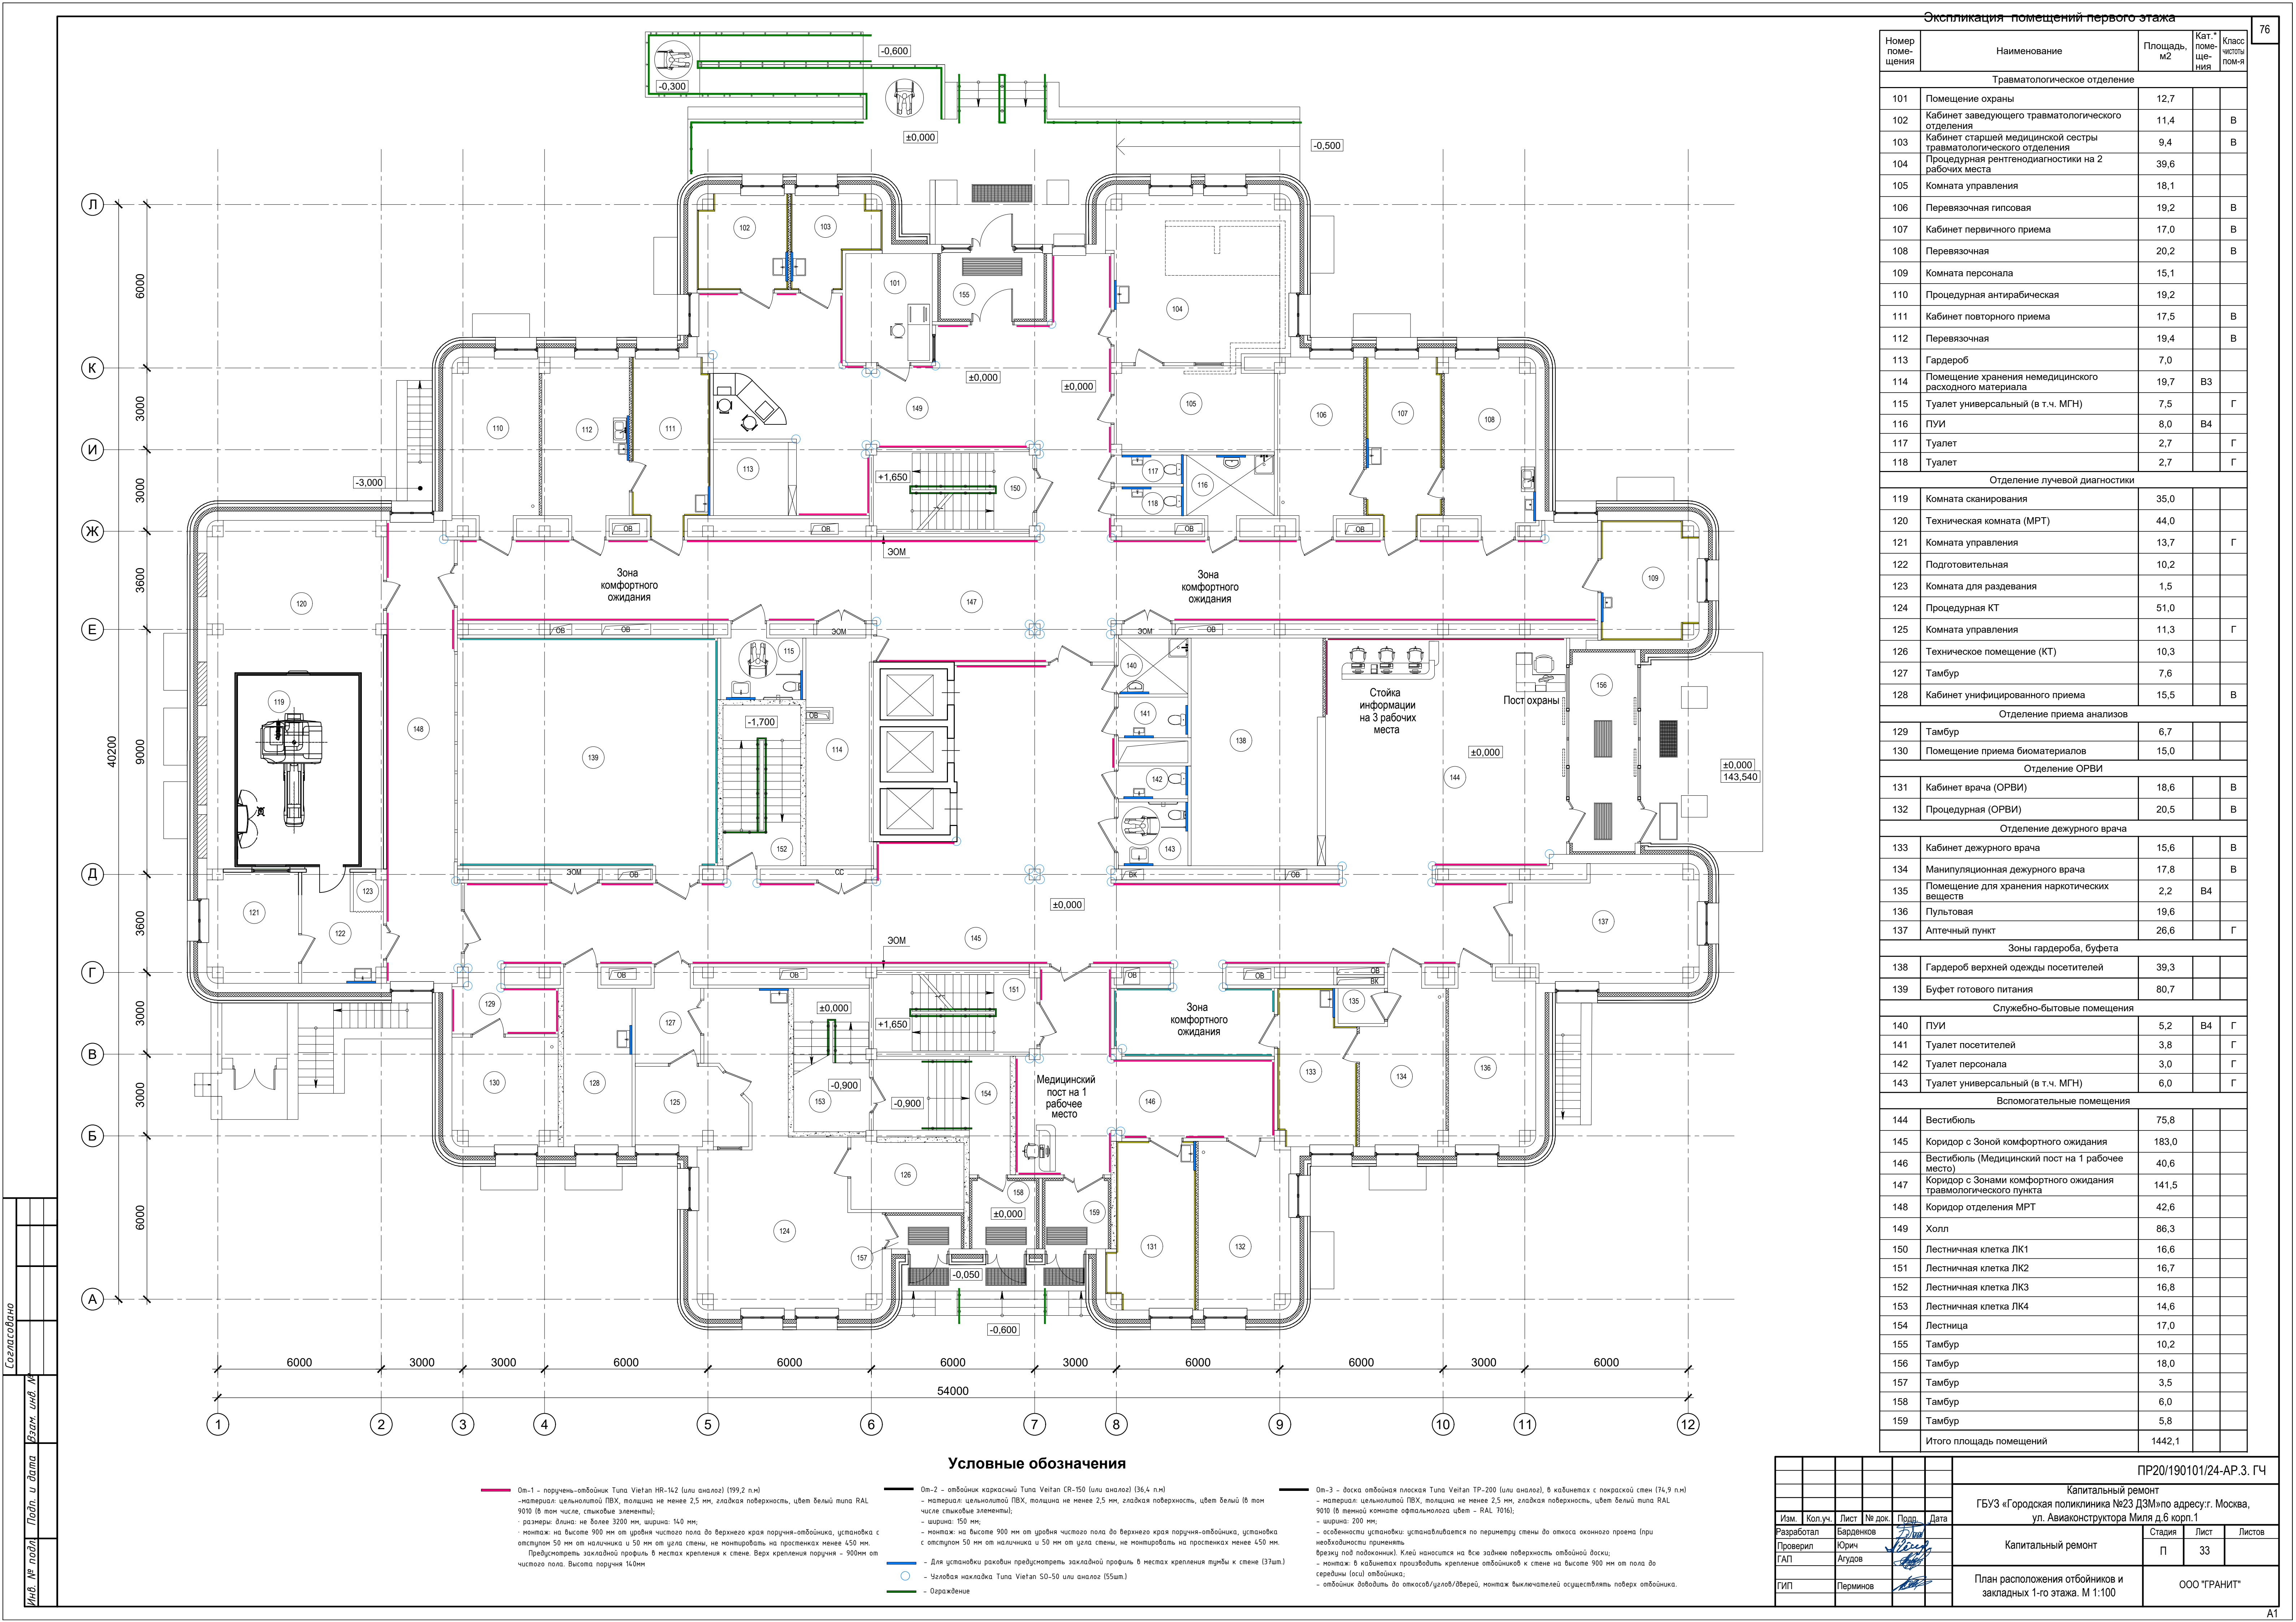

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения	Класс чистоты пом-я
Терапевтическое отделение				
201	Кабинет врача общей практики	23,1		В
202	Кабинет врача общей практики	19,2		В
203	Кабинет врача общей практики	18,0		В
204	Манипуляционная врача общей практики	19,1		В
205	Кабинет врача общей практики	19,4		В
206	Кабинет врача общей практики	24,1		В
207	Кабинет врача общей практики (прием пациентов с хроническими заболеваниями)	19,3		В
208	Манипуляционная врача общей практики	19,4		В
209	Кабинет врача общей практики (прием пациентов с хроническими заболеваниями)	19,0		В
210	Процедурный кабинет	24,1		Б
211	Кабинет врача общей практики	22,6		В
212	Кабинет врача общей практики	18,3		В
214	Процедурный кабинет	18,1		Б
215	Кабинет врача общей практики	18,2		В
216	Кабинет врача общей практики	20,3		В
217	Кабинет врача общей практики	19,1		В
218	Манипуляционная врача общей практики	20,5		В
219	Кабинет врача общей практики	18,7		В
220	Кабинет врача общей практики	18,1		В
221	Кабинет врача общей практики	18,2		В
222	Кабинет врача общей практики	20,2		В
223	Кабинет выдачи рецептов	18,3		В
Отделение приема анализов				
224	Процедурная внутримышечных инъекций	20,2		В
225	Помещение для регистрации проб	18,2		В
226	Процедурная забора крови	33,3		Б
Административные помещения				
227	Кабинет старшей медицинской сестры терапевтического отделения	18,3		В
228	Кабинет заведующего терапевтическим отделением	23,1		В
229	Кабинет врача-методиста	22,6		В
230	Комната приема пищи персонала	30,6		В
Служебно-бытовые помещения				
231	Помещение хранения немедицинского расходного материала	36,3	В3	Г
232	Помещение хранения немедицинского расходного материала	32,8	В3	Г
233	Помещение хранения немедицинского расходного материала	13,4	В3	Г
234	Помещение хранения немедицинского расходного материала	49,1	В3	Г
235	Помещение хранения медицинский расходного материала	30,8	В3	Г
236	Помещение хранения немедицинского расходного материала	31,5	В3	Г
237	ГУИ	6,0	В4	Г
238	Туалет персонала	3,0		Г
239	Туалет персонала	3,0		Г
240	Туалет посетителей	3,0		Г
241	Туалет посетителей	3,0		Г
242	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	6,0		Г
Вспомогательные помещения				
243	Холл. Зона комфортного ожидания	69,0		Г
244	Коридор с зоной комфортного ожидания	95,8		Г
244.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	56,4		Г
245	Холл с медицинским постом на 2 рабочих места	43,0		Г
246	Лифтовой холл. Зона безопасности МГН	19,3		Г
247	Коридор с зоной комфортного ожидания	129,3		Г
247.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	56,6		Г
248	Холл. Зона комфортного ожидания	68,2		Г
249	Холл. Зона комфортного ожидания. Медицинский пост на 2 рабочих места (резерв)	58,7		Г
250	Лестница	15,7		
251	Лестничная клетка ЛК1	16,3		
252	Лестничная клетка ЛК2	16,3		
Итого площадь помещений		1464,1		
Общая площадь этажа		1640,1		

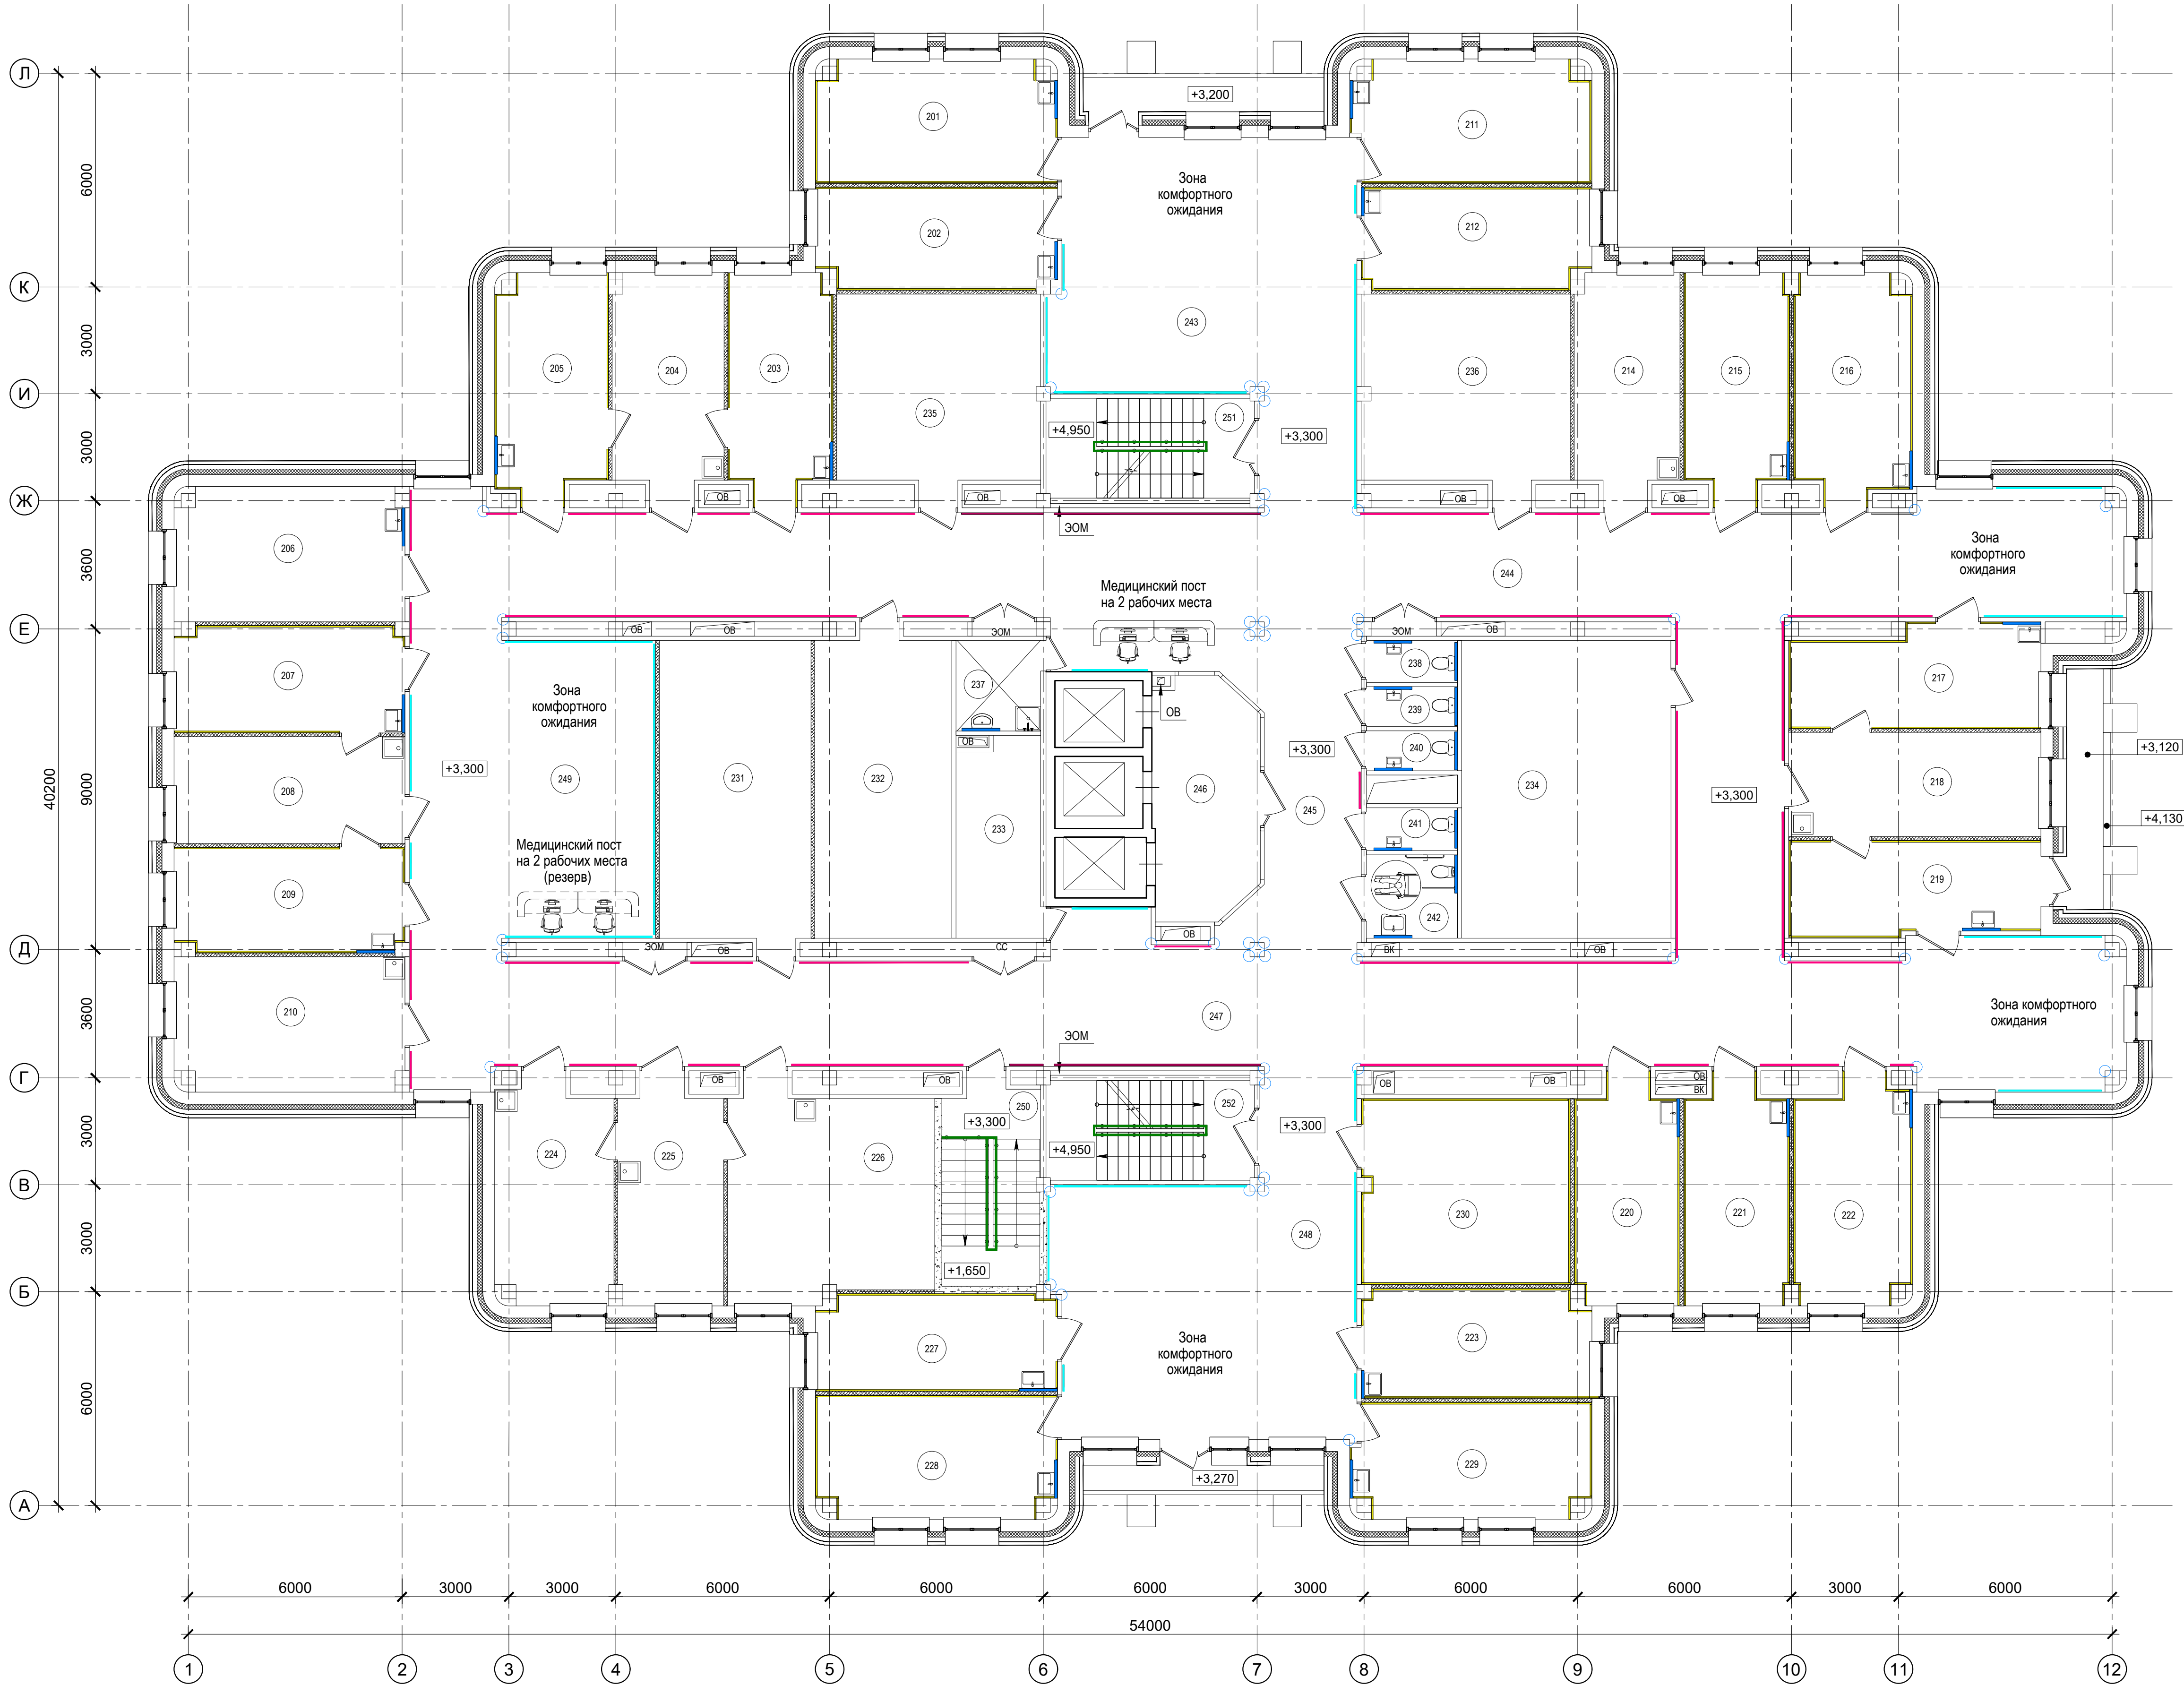

Условные обозначения

- От-1 – поручень-отбойник Tupa Vietan HR-142 (или аналог) (120,5 п.м.)
- материал: цельнолитой ПВХ, толщина не менее 2,5 мм, гладкая поверхность, цвет белый типа RAL 9010 (6 тон. число, стыковые элементы);
- размеры: длина: не более 3200 мм, ширина: 14,0 мм;
- монтаж: на высоте 900 мм от уровня чистого пола до верхнего края поручня-отбойника, установка с отступом 50 мм от наличника и 50 мм от угла стены, не монтировать на простенках менее 450 мм.
Предусмотреть закладной профиль в местах крепления к стене. Верх крепления поручня – 900мм от чистого пола. Высота поручня 140мм


От-2 – отбойник каркасный Tupa Vietan CR-150 (или аналог) (69,2 п.м.)
- материал: цельнолитой ПВХ, толщина не менее 2,5 мм, гладкая поверхность, цвет белый (6 тон. число, стыковые элементы);
- ширина: 150 мм;
- монтаж: на высоте 900 мм от уровня чистого пола до верхнего края поручня-отбойника, установка с отступом 50 мм от наличника и 50 мм от угла стены, не монтировать на простенках менее 450 мм.
- Для установки раковин предусмотреть закладной профиль в местах крепления шпиль к стене (30шт.)
- Укладка накладки Tupa Vietan SO-50 (или аналог) (47шт.)
- Ограждение

От-3 – доска отбойная плоская Tupa Vietan TP-200 (или аналог), в кабинетах с покраской стен (269,0 п.м.)
- материал: цельнолитой ПВХ, толщина не менее 2,5 мм, гладкая поверхность, цвет белый типа RAL 9010 (6 тон. число, стыковые элементы);
- ширина: 200 мм;
- особенности установки: устанавливается по периметру стены до откоса оконного проема (при необходимости применять фрезку под подоконник). Клей наносится на все заднюю поверхность отбойной доски;
- монтаж: в кабинетах производить крепление отбойников к стене на высоте 900 мм от пола до середины (оси) отбойника;
- отбойник доводить до откосов/углов/дверей, монтаж выключателей осуществлять поверх отбойника.

ПР20/190101/24-АР.3. ГЧ					
Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ»по адресу:г. Москва, ул. Авиаконструктора Милы д.6 корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Барденков	Юрич	Асудов	Перминов	
Проверил	Юрич	Асудов	Перминов		
ГАП	Асудов	Перминов			
ГИП	Перминов				
Капитальный ремонт				Стдия	Лист
				П	34
План расположения отбойников и закладных 2-го этажа. М 1:100				ООО "ГРАНИТ"	

Экспликация помещений третьего этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помеще-ния	Класс чистоты пом-я
Терапевтическое отделение				
301	Кабинет врача общей практики	18,8		В
302	Кабинет врача общей практики	18,0		В
303	Кабинет врача общей практики	18,0		В
304	Кабинет врача общей практики	17,5		В
305	Кабинет врача общей практики	20,2		В
306	Кабинет врача общей практики	17,8		В
307	Манипуляционная врача общей практики	19,0		В
308	Кабинет врача общей практики	16,2		В
309	Кабинет врача общей практики	18,0		В
310	Кабинет врача общей практики	17,6		В
311	Кабинет врача общей практики	20,3		В
Отделение врачей-специалистов				
312	Кабинет врача кардиолога	20,3		В
313	Кабинет врача кардиолога	18,1		В
314	Кабинет врача кардиолога	18,3		В
315	Кабинет врача невролога	20,3		В
316	Кабинет врача невролога	18,1		В
317	Кабинет врача невролога	18,3		В
318	Кабинет врача пульмонолога	18,1		В
319	Кабинет врача эндокринолога	17,6		В
320	Кабинет врача эндокринолога	18,7		В
321	Кабинет врача эндокринолога	18,1		В
Отделение функциональной диагностики				
322	Кабинет ЭНМГ и ЭКГ	18,1		В
323	Кабинет УЗИ ЭХО КГ	17,6		В
324	Кабинет ЭКГ	17,5		В
325	Кабинет СМАД СМ ЭКГ	18,0		В
326	Кабинет нагрузочных проб и ФВД	17,4		В
Служебно-бытовые и технические помещения				
327	Помещение хранения немедицинского расходного материала	9,1	В3	Г
328	ПТИ	6,0	В4	Г
329	Туалет персонала	3,0		Г
330	Туалет персонала	3,0		Г
331	Туалет посетителей	3,0		Г
332	Туалет посетителей	3,0		Г
333	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	6,0		Г
334	Кроссовая	4,0	В4	
Вспомогательные помещения				
335	Лифтовый холл. Зона безопасности МГН	19,3		Г
336	Коридор с зонами комфортного ожидания и Медицинским постом на 1 рабочее место	83,3		Г
336.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	46,2		Г
337	Холл с Медицинским постом на 2 рабочих места	43,2		Г
338	Коридор с зонами комфортного ожидания	82,8		Г
338.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	46,2		Г
339	Коридор	27,5		Г
340	Коридор	28,5		Г
341	Лестничная клетка ЛК1	19,4		
342	Лестничная клетка ЛК2	19,4		
Итого площадь помещений		928,8		
Общая площадь этажа		1056,2		

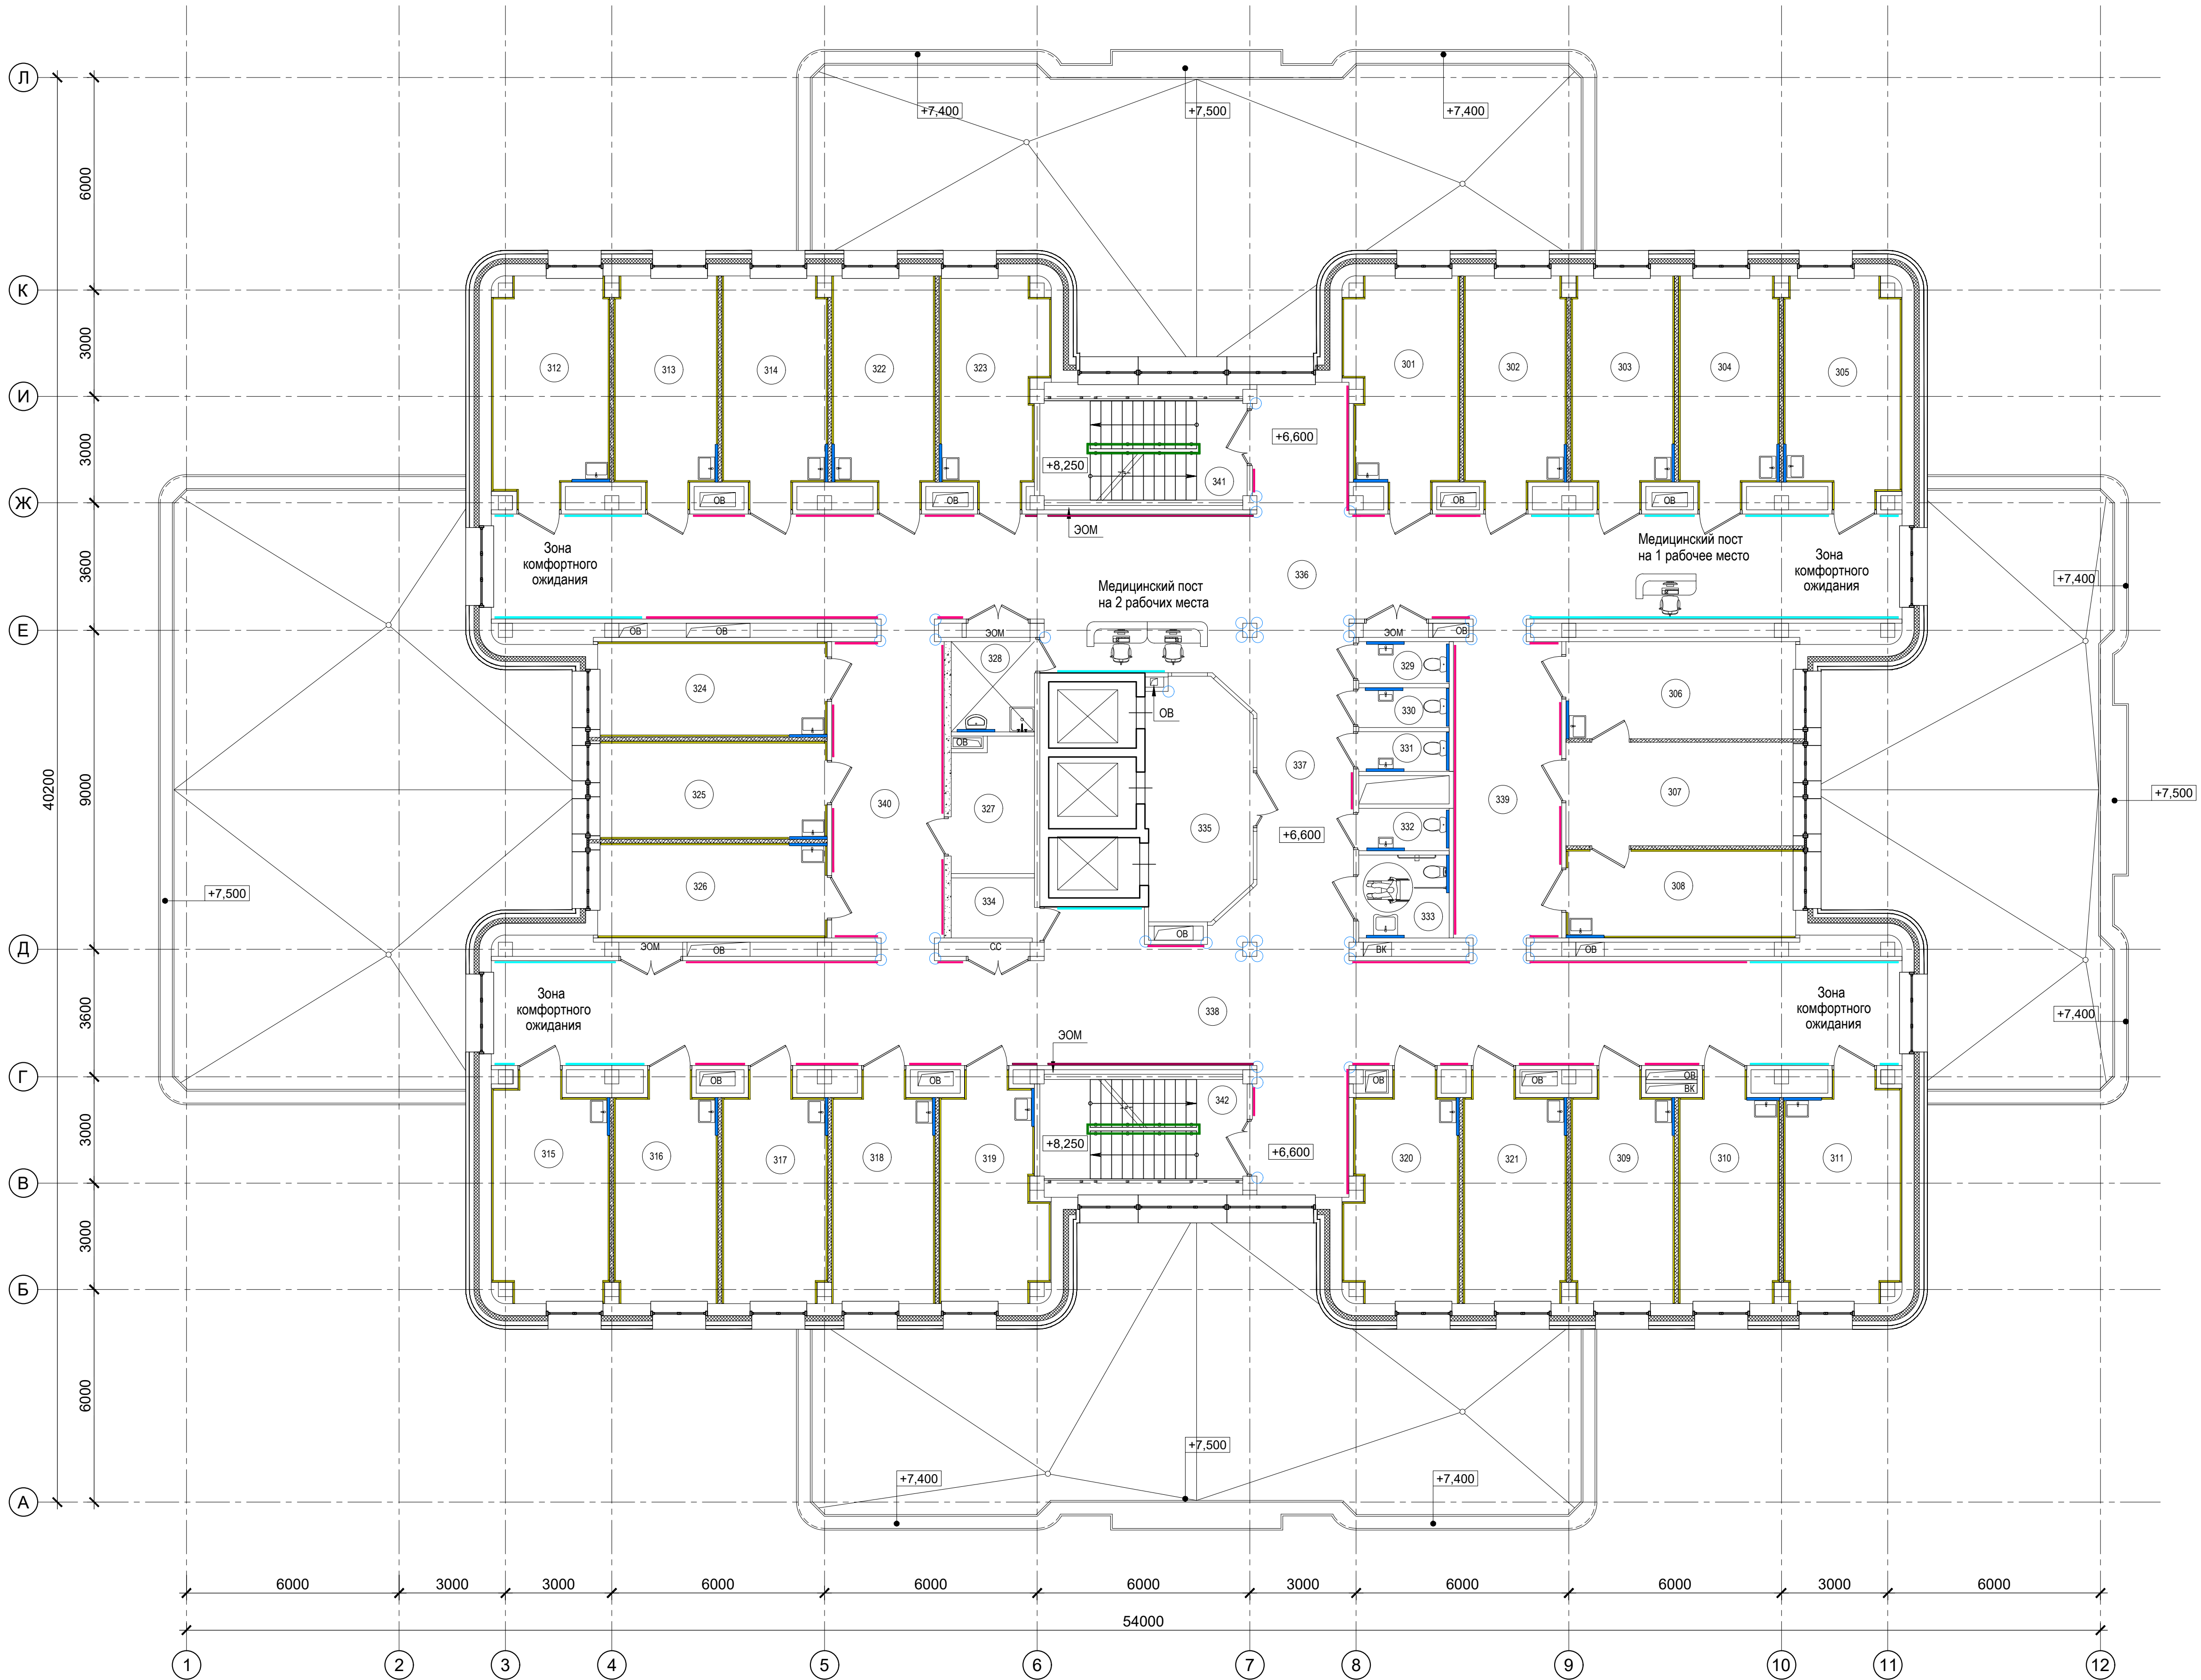

Условные обозначения

- Оп-1 - поручень-отбойник Tupa Vietan HR-142 (или аналог) (90,7 п.м)
- материал: цельнолитой ПВХ, толщина не менее 2,5 мм, гладкая поверхность, цвет белый типа RAL 9010 (в том числе, стыковые элементы);
размеры: длина: не более 3200 мм, ширина: 140 мм;
монтаж: на высоте 900 мм от уровня чистого пола до верхнего края поручня-отбойника, установка с отступом 50 мм от наличника и 50 мм от угла стены, не монтировать на простенках менее 450 мм.
Предусмотреть закладной профиль в местах крепления к стене. Верх крепления поручня - 900мм от чистого пола. Высота поручня 140мм
- Оп-2 - отбойник каркасный Tupa Veitan CR-150 (или аналог) (40,7 п.м)
- материал: цельнолитой ПВХ, толщина не менее 2,5 мм, гладкая поверхность, цвет белый (в том числе стыковые элементы);
- ширина: 150 мм;
- монтаж: на высоте 900 мм от уровня чистого пола до верхнего края поручня-отбойника, установка с отступом 50 мм от наличника и 50 мм от угла стены, не монтировать на простенках менее 450 мм.
- Для установки раковин предусмотреть закладной профиль в местах крепления раковины к стене (35шт.)
- Угловая накладка Tupa Vietan SO-50 (или аналог) (36шт.)
- Ограждение
- Оп-3 - доска отбойная плоская Tupa Veitan TP-200 (или аналог), в кабинетах с покраской стен (337,4 п.м)
- материал: цельнолитой ПВХ, толщина не менее 2,5 мм, гладкая поверхность, цвет белый типа RAL 9010 (в том числе стыковые элементы) (цвет - RAL 7016);
- ширина: 200 мм;
- особенности установки: устанавливается на периметру стены до откоса оконного проема (при необходимости применять резку под подоконник). Клей наносится на все заднюю поверхность отбойной доски;
- монтаж: в кабинетах производить крепление отбойной к стене на высоте 900 мм от пола до середины (оси) отбойника;
- отбойник доводить до откосов/углов/отверстий, монтаж выключателей осуществлять поверх отбойника.

ПР20/190101/24-АР.3. ГЧ					
Капитальный ремонт					
ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ»по адресу:г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1					
Капитальный ремонт			Стадия	Лист	Листов
			П	35	
План расположения отбойников и закладных 3-го этажа. М 1:100			ООО "ГРАНИТ"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Барденков				
Проверил	Юрич				
ГАП	Асудов				
ГИП	Перминов				


Экспликация помещений четвертого этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помеще-ния	Класс чистоты пом-я
Отделение врачей-специалистов				
401	Кабинет врача офтальмолога	20,3		В
402	Диагностический кабинет врача офтальмолога	29,2		В
403	Темная комната	6,3		В
404	Кабинет врача офтальмолога	18,1		В
405	Кабинет унифицированного приема	17,6		В
406	Кабинет унифицированного приема	18,7		В
407	Кабинет врача уролога	16,6		В
408	Манипуляционная врача уролога	16,8		В
409	Манипуляционная врача уролога	16,2		В
410	Кабинет врача уролога	19,1		В
411	Слив	2,2		Г
412	Слив	2,2		Г
413	Кабинет унифицированного приема	17,0		В
414	Манипуляционная врача оториноларинголога	18,0		В
415	Кабинет врача оториноларинголога	18,0		В
416	Перевязочная асептическая	17,7		Б
417	Кабинет врача хирурга	18,0		В
418	Перевязочная септическая	18,0		Б
419	Кабинет врача хирурга	17,6		В
420	Перевязочная асептическая	20,3		Б
421	Процедурная врача инфекциониста	18,4		Б
422	Кабинет врача инфекциониста	17,2		В
423	Туалет	2,3		Г
424	Процедурная с местом разведения алпергенов	18,3		Б
425	Кабинет врача аллерголога	18,1		В
426	Кабинет врача оториноларинголога	17,4		В
427	Манипуляционная врача оториноларинголога	18,0		В
428	Кабинет врача гастроэнтеролога	17,6		В

Административное помещение				
429	Кабинет заведующего отделением/старшей медицинской сестры	17,8		В

Служебно-бытовые помещения				
430	Помещение хранения немедицинского расходного материала	13,4	В3	Г
431	ПУИ	6,0	В4	Г
432	Туалет персонала	3,0		Г
433	Туалет персонала	3,0		Г
434	Туалет посетителей	3,0		Г
435	Туалет посетителей	3,0		Г
436	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	6,0		Г

Вспомогательные помещения				
437	Лифтовый холл. Зона безопасности МГН	19,3		Г
438	Коридор с зонами комфортного ожидания	83,3		Г
438.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	46,2		Г
439	Холл с медицинским постом на 2 рабочих места	43,2		Г
440	Коридор с зонами комфортного ожидания	83,3		Г
440.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	46,2		Г
441	Коридор	28,5		Г
442	Коридор	27,5		Г
443	Лестничная клетка ЛК1	19,4		
444	Лестничная клетка ЛК2	19,4		
Итого площадь помещений		926,7		
Общая площадь этажа		1056,2		

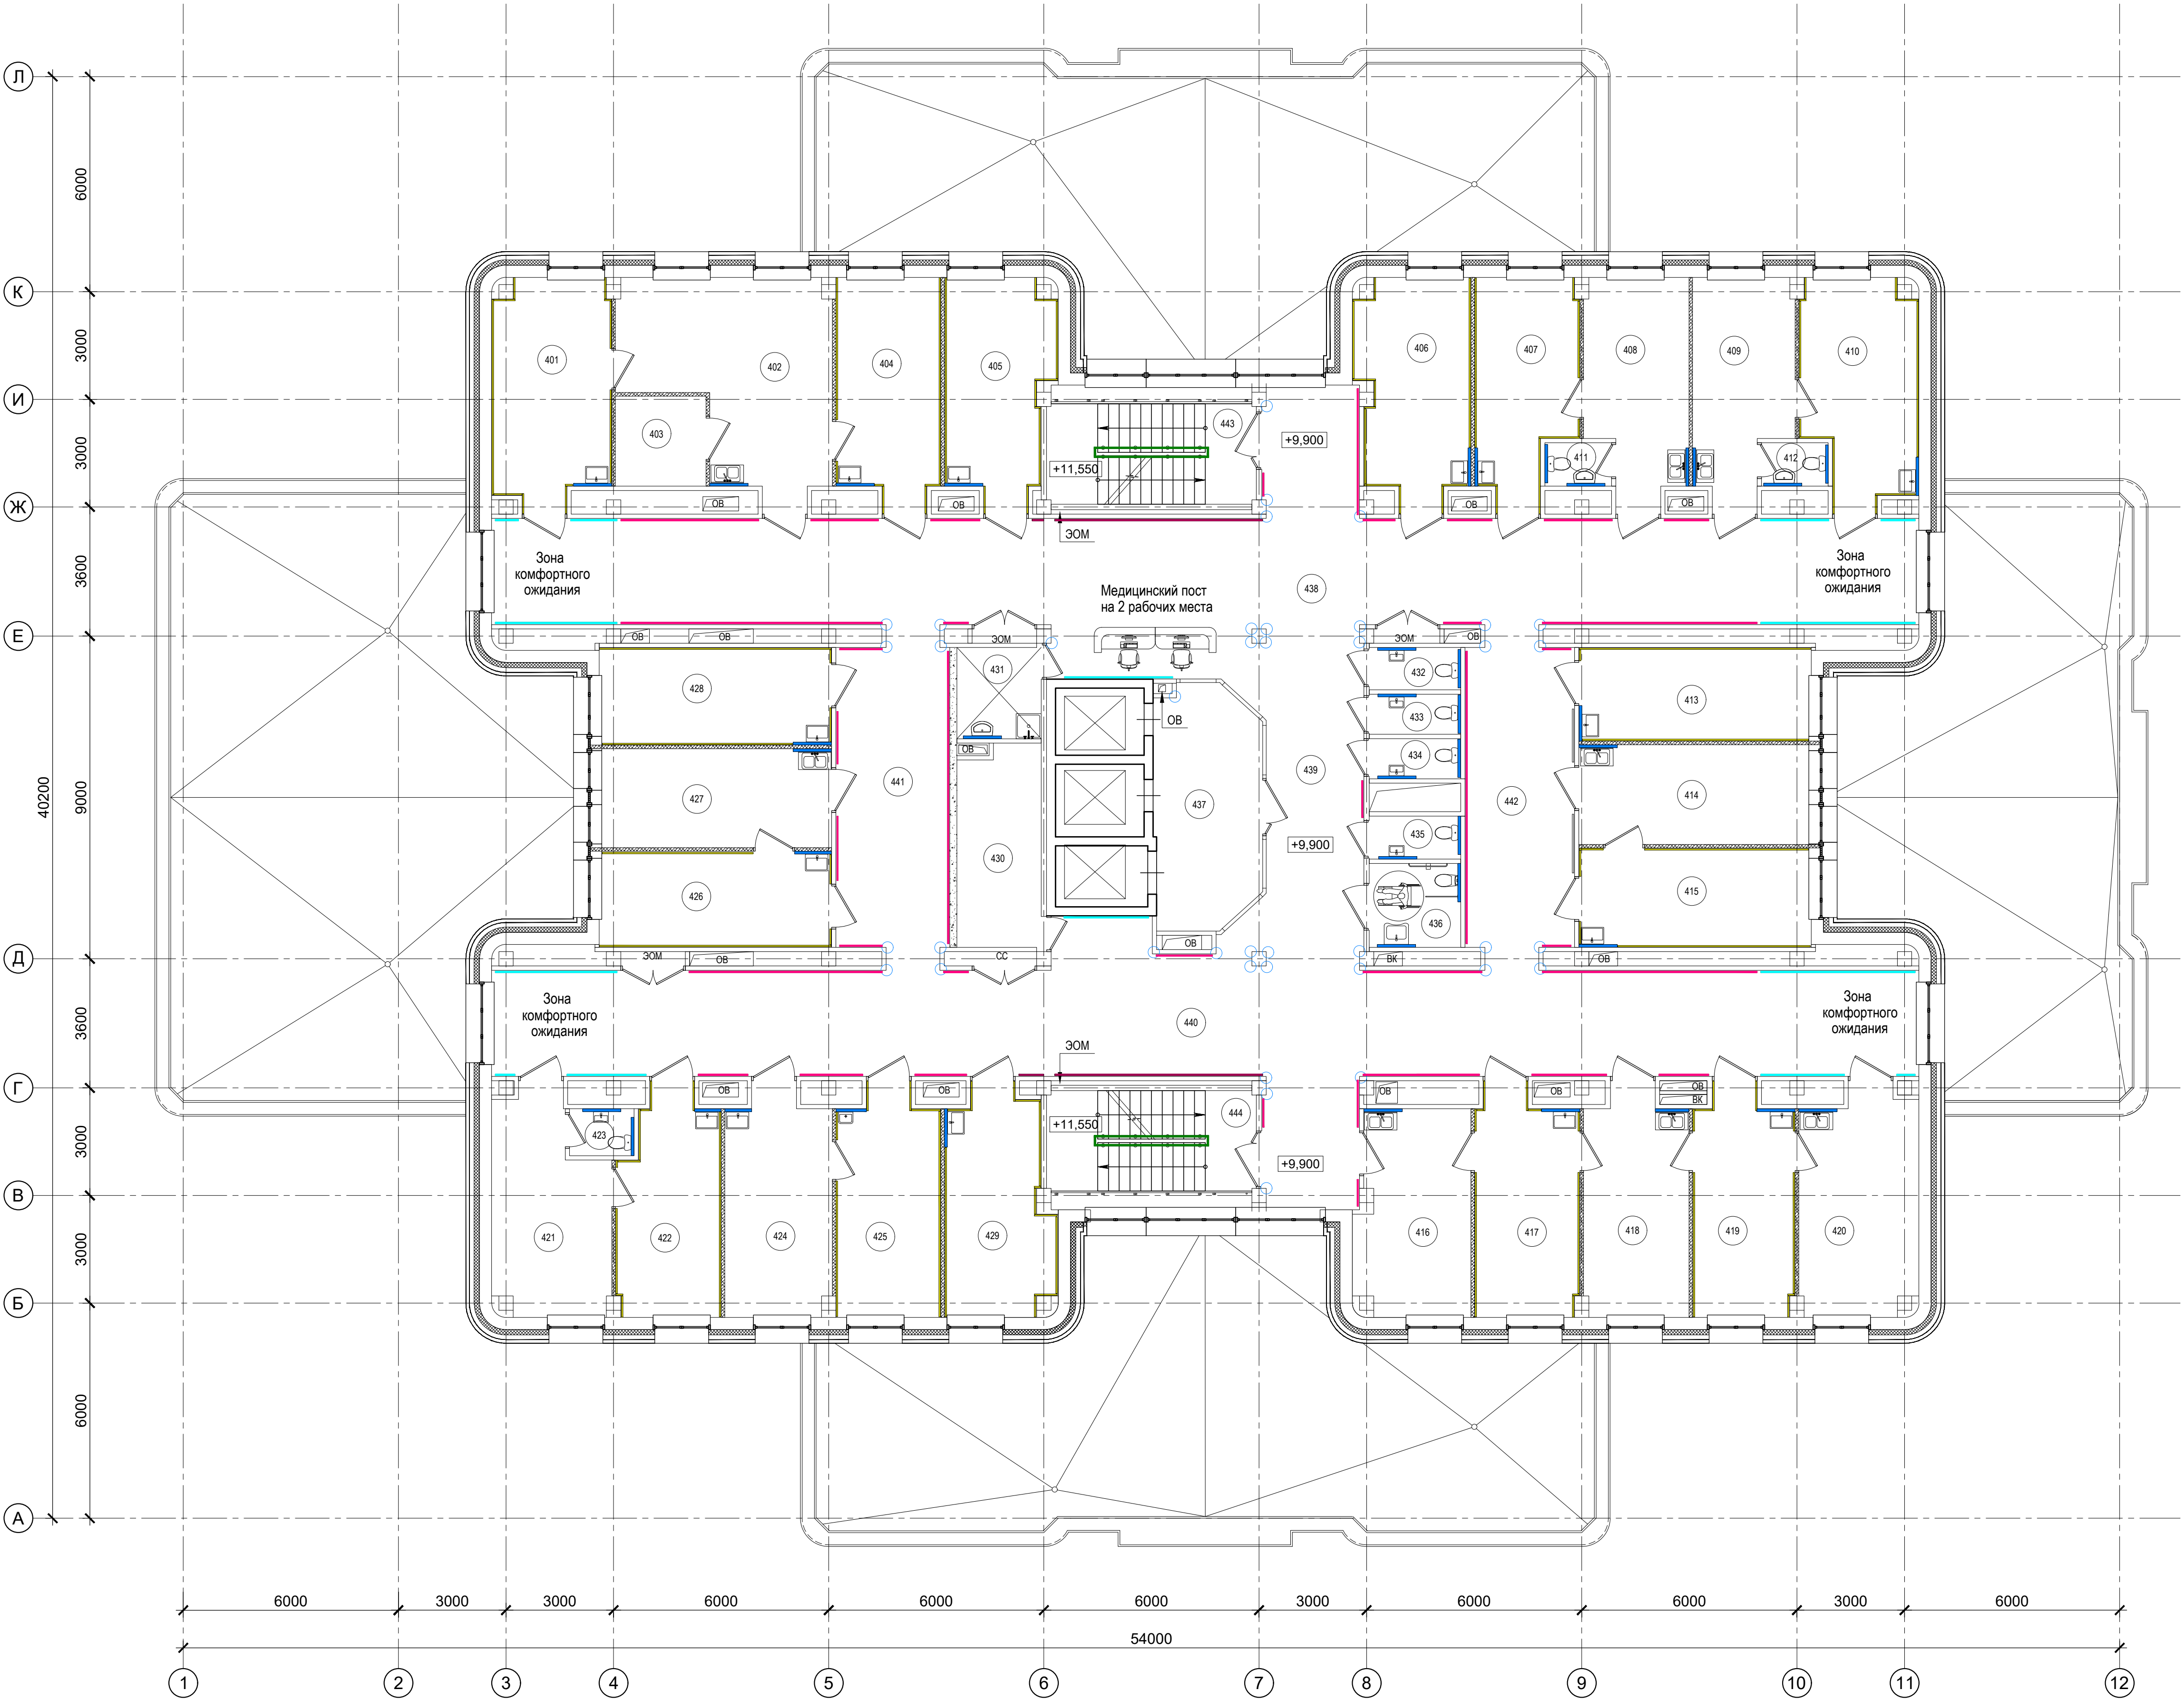

Условные обозначения

- От-1 - поручень-отбойник Tuna Vietan HR-142 (или аналог) (101,5 п.м)

- материал: цельнолитой ПВХ, толщина не менее 2,5 мм, гладкая поверхность, цвет белый типа RAL 9010 (8 точ. цвета, стеновая элемент);

- размеры: длина: не более 3200 мм, ширина: 140 мм;

- монтаж: на высоте 900 мм от уровня чистого пола до верхнего края поручня-отбойника, установка с отступом 50 мм от наличника и 50 мм от угла стены, не монтировать на простенках менее 450 мм.

- Для установки раковин предусмотреть закладной профиль в местах крепления тубы к стене (4шт.)

- Предусмотреть закладной профиль в местах крепления к стене. Верх крепления поручня - 900мм от чистого пола. Высота поручня 140мм
- От-2 - отбойник каркасный Tuna Veitan CR-150 (или аналог) (31,5 п.м)

- материал: цельнолитой ПВХ, толщина не менее 2,5 мм, гладкая поверхность, цвет белый (8 точ. цвета стеновые элементы);

- ширина: 150 мм;

- монтаж: на высоте 900 мм от уровня чистого пола до верхнего края поручня-отбойника, установка с отступом 50 мм от наличника и 50 мм от угла стены, не монтировать на простенках менее 450 мм.

- Для установки раковин предусмотреть закладной профиль в местах крепления тубы к стене (4шт.)

- Закладная накладка Tuna Vietan SO-50 (или аналог) (39шт.)

- Ограждение
- От-3 - доска отбойная плоская Tuna Veitan TP-200 (или аналог), в кабинетах с покраской стен (197,2 п.м)

- материал: цельнолитой ПВХ, толщина не менее 2,5 мм, гладкая поверхность, цвет белый типа RAL 9010 (8 точ. цвета, стеновая элемент);

- ширина: 200 мм;

- особенности установки: устанавливается по периметру стены до откоса оконного проема (при необходимости применять брезку под подоконник). Клей наносится на всю заднюю поверхность отбойной доски;


- монтаж: в кабинетах производить крепление отбойников к стене на высоте 900 мм от пола до середины (оси) отбойника;

- отбойник доводить до откосов/углов/дверей, монтаж выключателей осуществлять поверх отбойника.

Изм.						Пр20/190101/24-AP.3. ГЧ		
Разработал						Капитальный ремонт		
Проверил						ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1		
ГАП						Капитальный ремонт		
ГИП						План расположения отбойников и закладных 4-го этажа. М 1:100		
						ООО "ГРАНИТ"		

Экспликация помещений пятого этажа


Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения	Класс чистоты пом-я
Отделение лучевой диагностики				
501	Кабинет маммографии	20,4		В
502	Комната управления	16,2		Г
503	Процедурная рентгенодиагностики (У-дуга)	19,1		В
504	Кабинет УЗИ	17,7		В
505	Кабинет УЗИ	18,5		В
506	Процедурная рентгенодиагностики на 2 места	36,3		В
507	Комната управления	14,3		Г
508	Процедурная остеоденситометрии	18,5		В
509	Кабинет УЗИ	20,2		В
510	Кабинет УЗИ	17,5		В
511	Кабинет УЗИ	18,0		В
512	Кабинет УЗИ	18,0		В
Отделение профилактики				
513	Кабинет УЗИ	18,0		В
514	Смотровой кабинет	18,1		В
515	Кабинет врача терапевта	18,1		В
516	Кабинет врача терапевта	18,0		В
517	Кабинет врача терапевта	20,2		В
518	Кабинет ЭКГ	17,6		В
519	Процедурная забора крови	18,0		Б
520	Кабинет доврачебного приема	17,4		В
521	Кабинет доврачебного осмотра с аппаратно-программным комплексом	18,0		В
522	Кабинет центра здоровья	18,0		В
523	Кабинет врача стоматолога гигиениста	18,4		В
524	Кабинет психолога	18,4		В
525	Кабинет врача диетолога	19,5		В
526	Кабинет заведующего отделением профилактики/старшей медицинской сестры	18,6		В
Служебно-бытовые помещения				
527	Помещение хранения медицинского расходного материала	13,1	ВЗ	Г
528	Помещение хранения немедицинского расходного материала	13,4	ВЗ	Г
529	ПУИ	6,0	В4	Г
530	Туалет персонала	3,0		Г
531	Туалет персонала	3,0		Г
532	Туалет посетителей	3,0		Г
533	Туалет посетителей	3,0		Г
534	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	6,0		Г
Вспомогательные помещения				
535	Лифтовый холл. Зона безопасности МГН	19,3		Г
536	Коридор с зонами комфортного ожидания и медицинским постом на 1 рабочее место	83,3		Г
536.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	46,2		Г
537	Холл с медицинским постом на 2 рабочих места	43,2		Г
538	Коридор с зонами комфортного ожидания	83,3		Г
538.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	46,2		Г
539	Коридор	27,2		Г
540	Лестничная клетка ЛК1	19,4		
541	Лестничная клетка ЛК2	19,4		
Итого площадь помещений		929,0		
Общая площадь этажа		1056,2		

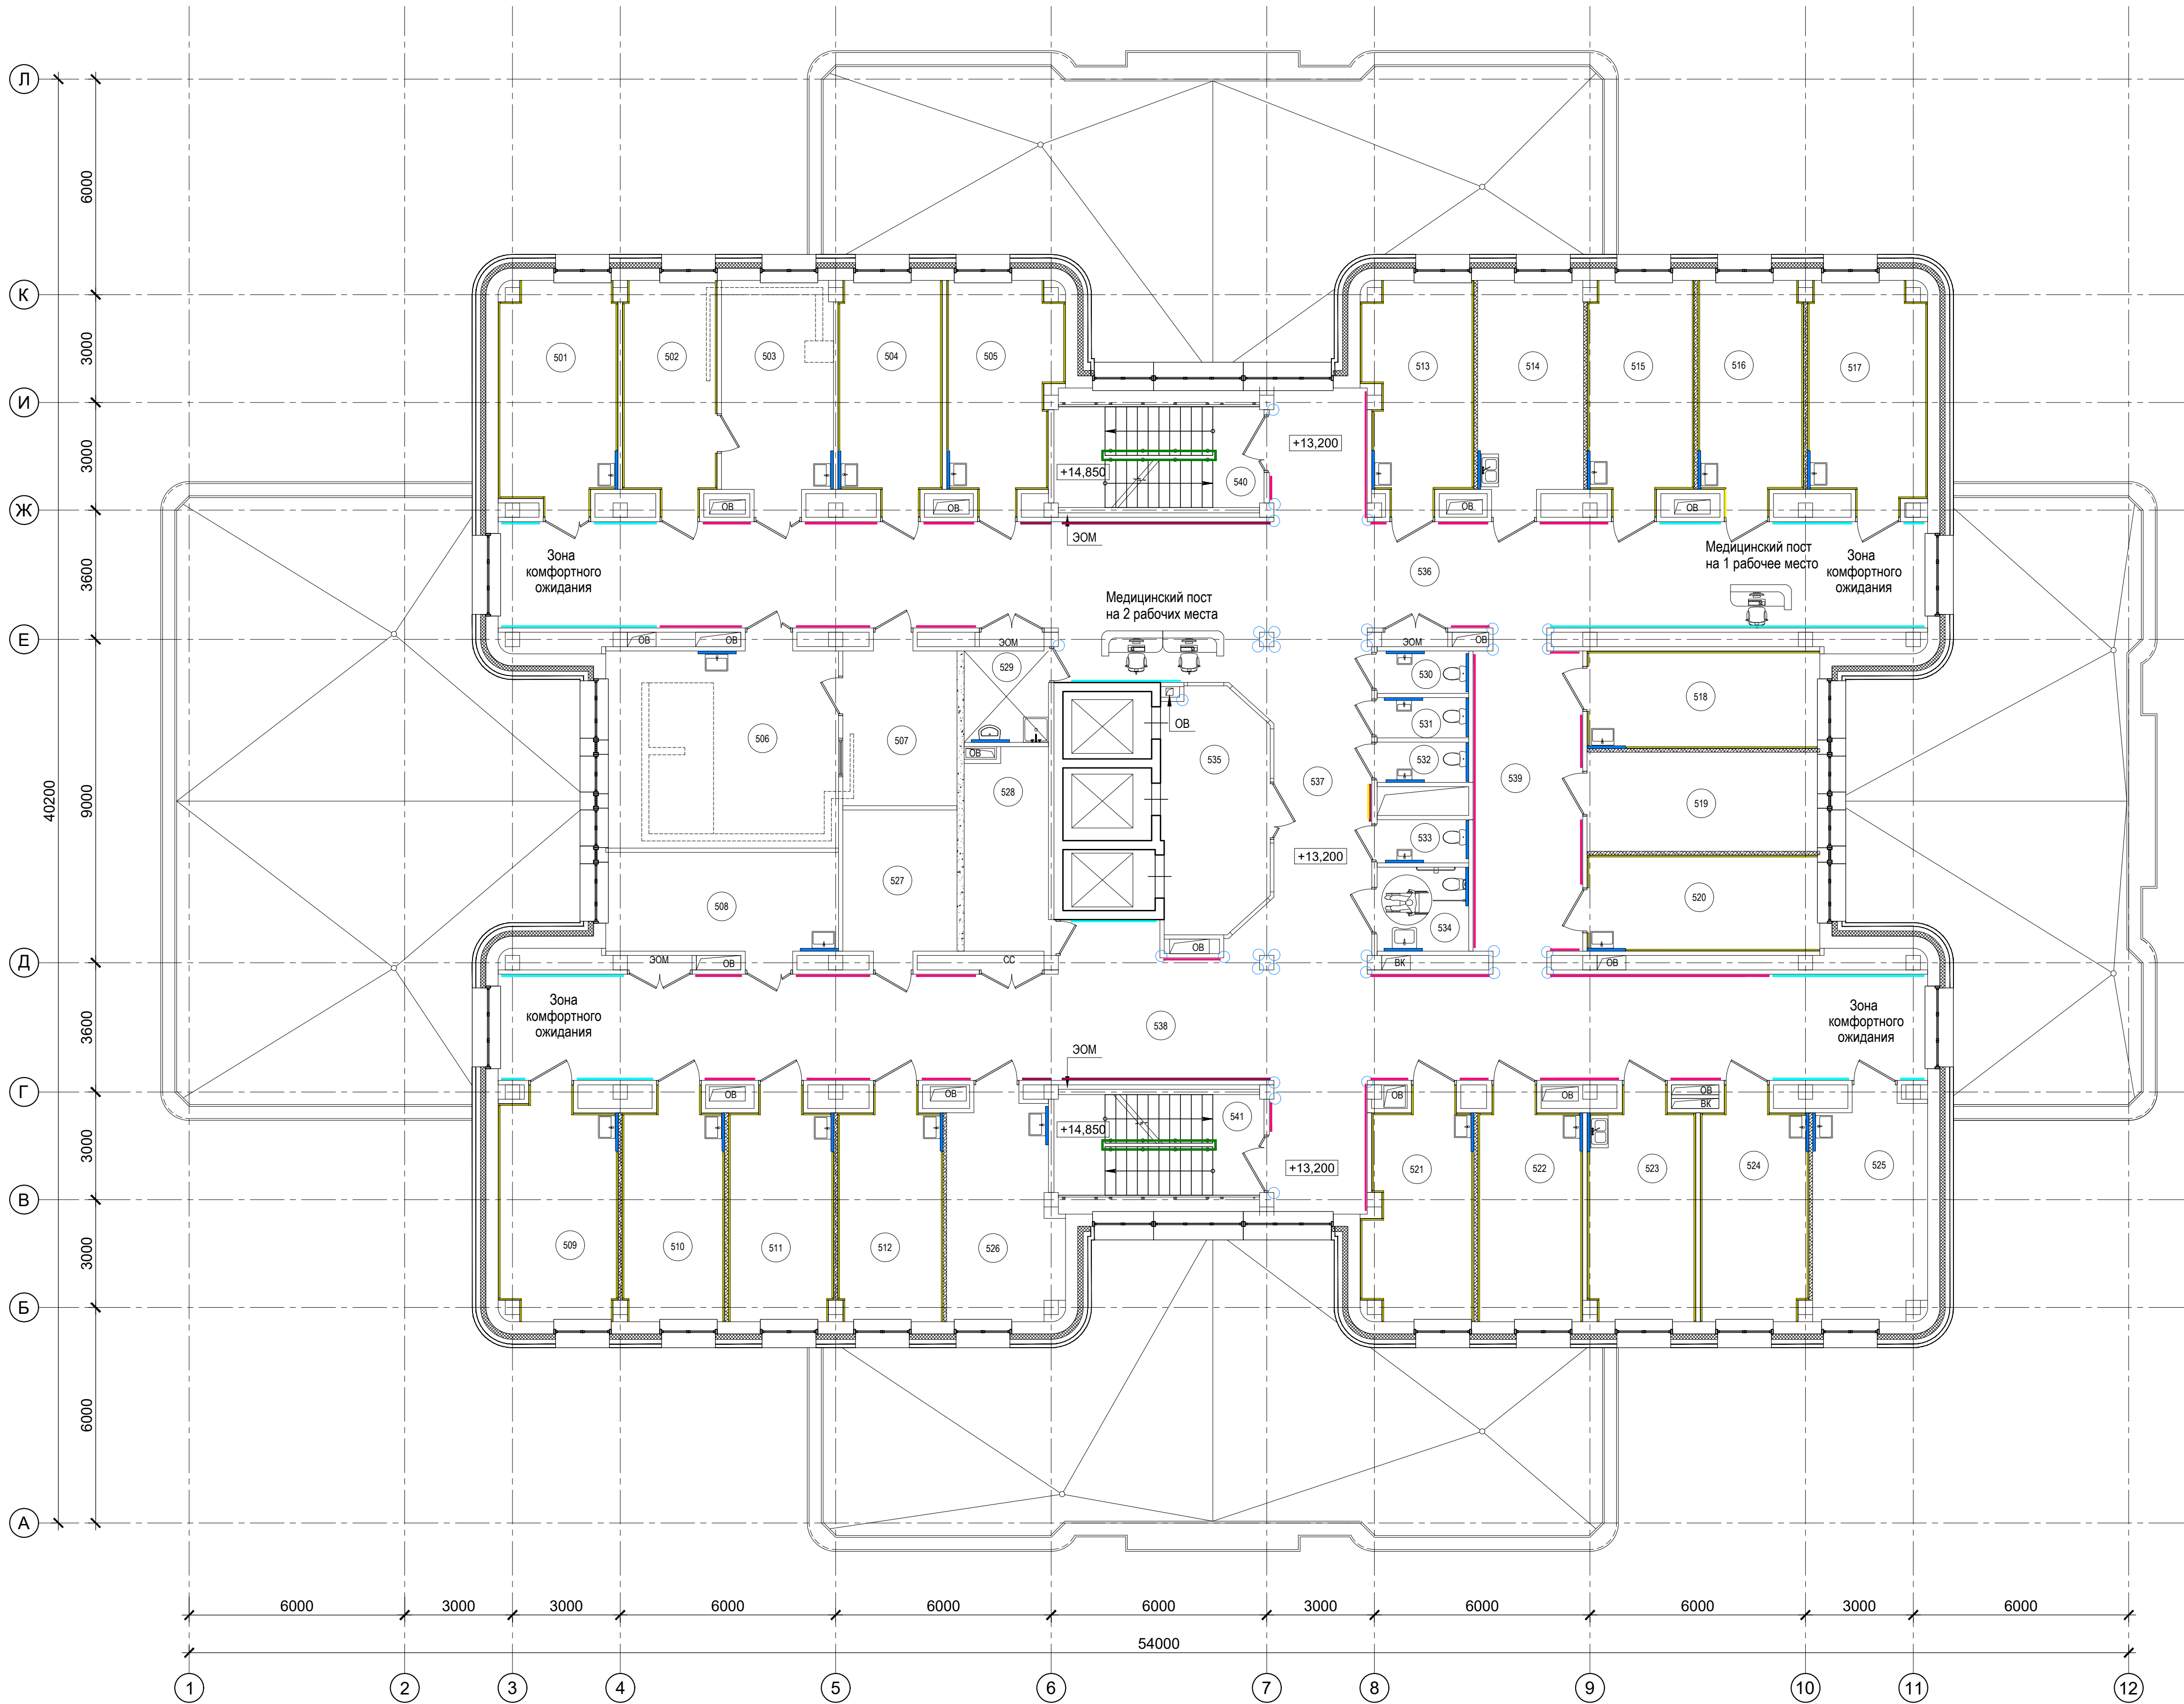

Условные обозначения

- Оп-1 – поручень-отбойник типа Vietap HR-142 (или аналог) (78,7 п.м)
- материал: цельнолитой ПВХ, толщина не менее 2,5 мм, гладкая поверхность, цвет белый типа RAL 9010 (в том числе, стыковые элементы);
- размеры: длина: не более 3200 мм, ширина: 140 мм;
- монтаж: на высоте 900 мм от уровня чистого пола до верхнего края поручня-отбойника, установка с отступом 50 мм от наличника и 50 мм от угла стены, не монтировать на простенках менее 450 мм.
- Для установки раковин предусмотреть закладной профиль в местах крепления к стене. Верх крепления поручня – 900мм от чистого пола. Высота поручня 140мм
- Оп-2 – отбойник карнизный типа Vietap CR-150 (или аналог) (39,7 п.м)
- материал: цельнолитой ПВХ, толщина не менее 2,5 мм, гладкая поверхность, цвет белый (в том числе, стыковые элементы);
- ширина: 150 мм;
- монтаж: на высоте 900 мм от уровня чистого пола до верхнего края поручня-отбойника, установка с отступом 50 мм от наличника и 50 мм от угла стены, не монтировать на простенках менее 450 мм.
- Для установки раковин предусмотреть закладной профиль в местах крепления к стене (34шт.)
- Угловая накладная типа Vietap SO-50 (или аналог) (32шт)
- Ограждение
- Оп-3 – фанка отбойная плоская типа Vietap TP-200 (или аналог), в кабинетах с покраской стен (248,1 п.м)
- материал: цельнолитой ПВХ, толщина не менее 2,5 мм, гладкая поверхность, цвет белый типа RAL 9010 (в том числе, стыковые элементы) (цвет – RAL 7016);
- ширина: 200 мм;
- особенности установки: устанавливается по периметру стены до откоса оконного проема (при необходимости применять резку под подоконник). Клей наносится на всю заднюю поверхность отбойной фанки;
- монтаж: в кабинетах производить крепление отбойников к стене на высоте 900 мм от пола до середины фанки отбойника;
- отбойник доводить до откосов/углов/дверей, монтаж выключателей осуществлять поверх отбойника.

ПР20/190101/24-АР.3. ГЧ					
Капитальный ремонт					
ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ»по адресу:г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1					
Капитальный ремонт			Стдия	Лист	Листов
			П	37	
План расположения отбойников и закладных 5-го этажа. М 1:100			ООО "ГРАНИТ"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Барденков			Барденков	
Проверил	Юрич			Юрич	
ГАП	Асудов			Асудов	
ГИП	Перминов			Перминов	

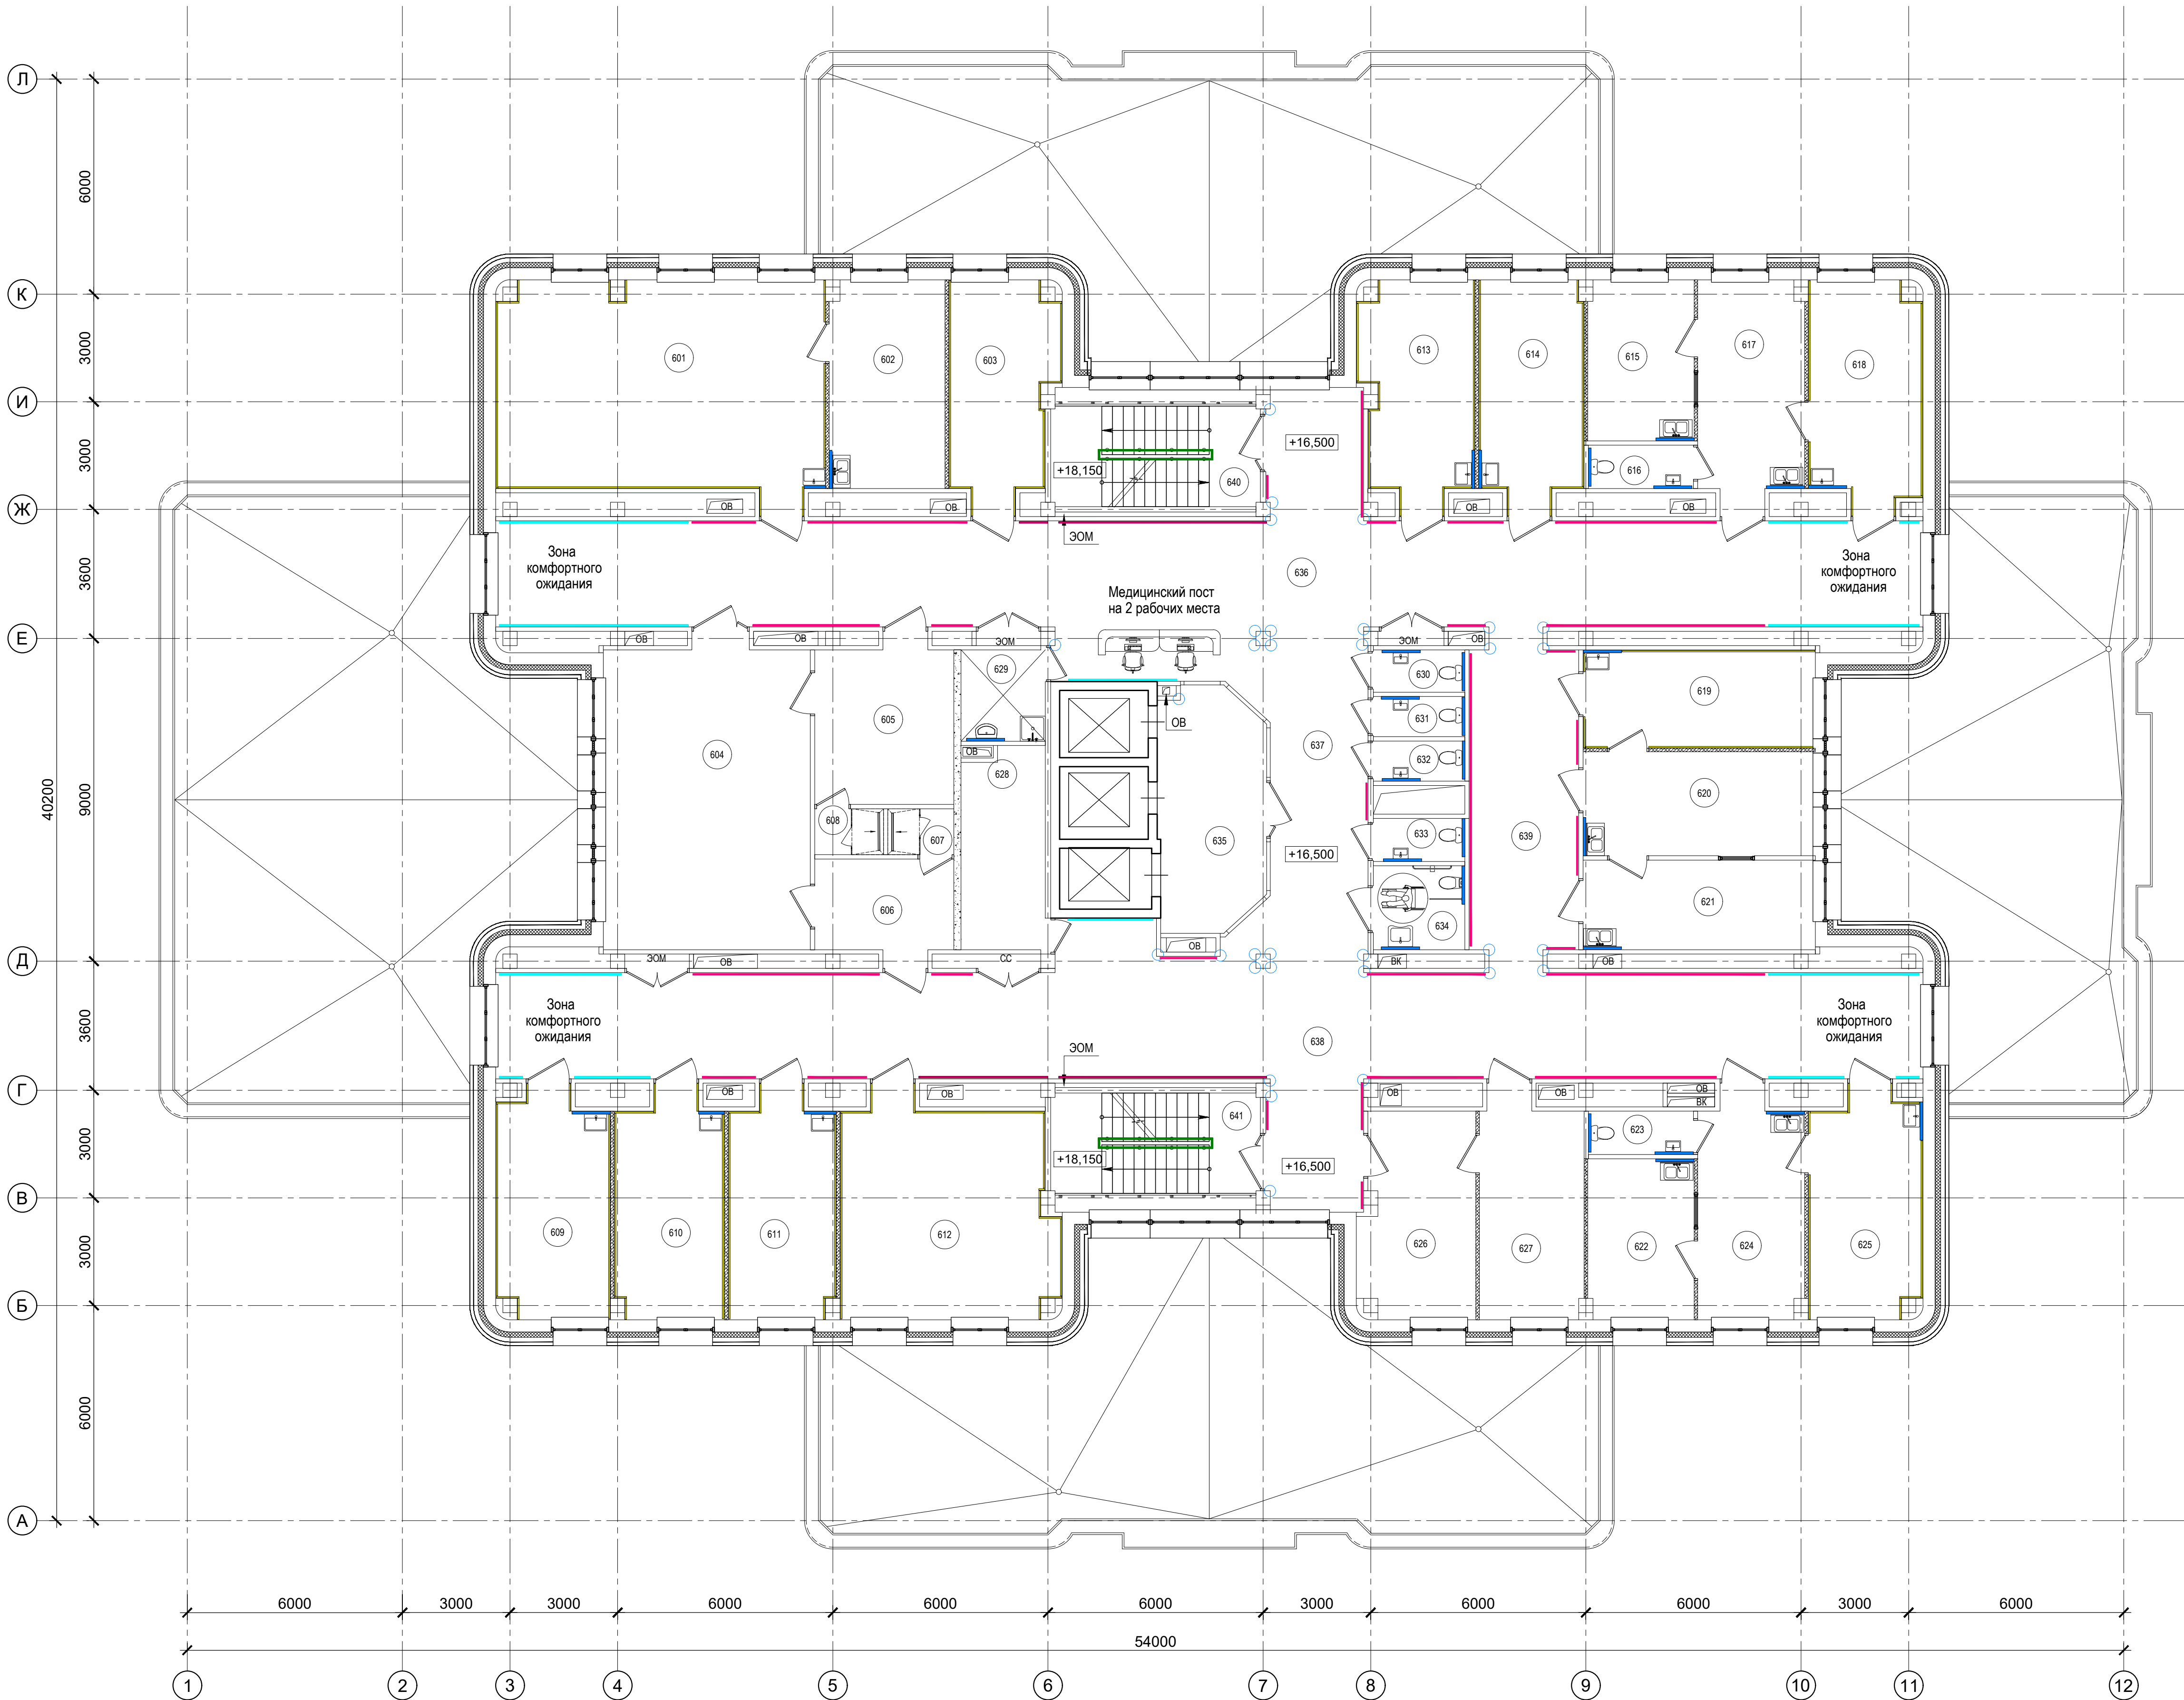

Условные обозначения

От-1 - поручень-отбойник Tupa Vietan HR-142 (или аналог) (90,7 п.м)
- материал: цельнолитой ПВХ, толщина не менее 2,5 мм, гладкая поверхность, цвет белый типа RAL 9010 (6 тон. чисте, стиковые элементы);
- размеры: длина не более 3200 мм, ширина: 140 мм;
- монтаж: на высоте 900 мм от уровня чистого пола до верхнего края поручня-отбойника, установка с отступом 50 мм от наличника и 50 мм от угла стены, не монтировать на простенках менее 450 мм.
Предусмотреть закладной профиль в местах крепления к стене. Верх крепления поручня - 900мм от чистого пола. Высота поручня 140мм.


От-2 - отбойник каркасный Tupa Vietan CR-150 (или аналог) (35,8 п.м)
- материал: цельнолитой ПВХ, толщина не менее 2,5 мм, гладкая поверхность, цвет белый (6 тон. чисте стиковые элементы);
- ширина: 150 мм;
- монтаж: на высоте 900 мм от уровня чистого пола до верхнего края поручня-отбойника, установка с отступом 50 мм от наличника и 50 мм от угла стены, не монтировать на простенках менее 450 мм.
- Для установки раковин предусмотреть закладной профиль в местах крепления пунжи к стене (3шт.).
- Угловая накладка Tupa Vietan SO-50 (или аналог (3шт.))
- Ограждение

От-3 - Доска отбойная плоская Tupa Vietan TP-200 (или аналог), в кабинетах с покраской стен (158,9 п.м)
- материал: цельнолитой ПВХ, толщина не менее 2,5 мм, гладкая поверхность, цвет белый типа RAL 9010 (6 тон. чисте офальноматоза цвет - RAL 7016);
- ширина: 200 мм;
- особенности установки: устанавливается по периметру стены до откоса оконного проема (при необходимости применять брезку под поклейку). Клей наносится на все задние поверхности отбойной доски;
- монтаж: в кабинетах производить крепление отбойников к стене на высоте 900 мм от пола до середины (оси) отбойника;
- отбойник доводить до откосов/углов/дверей, монтаж выключателей осуществлять поверх отбойника.

Экспликация помещений шестого этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помеще-ния	Класс чистоты пом-я
Отделение реабилитации				
601	Кабинет физиотерапии на 7 кушеток	54,0		В
602	Подсобное помещение	18,8		Г
603	Комната инструктора ЛФК	17,5		Г
604	Зал ЛФК	49,2		Г
605	Раздевалка женская	17,5		Г
606	Раздевалка мужская	10,4		Г
607	Душевая	2,5		Г
608	Душевая	2,5		Г
609	Кабинет массажа	19,5		Г
610	Кабинет массажа	18,7		Г
611	Кабинет врача физиотерапевта	18,3		В
Отделение профилактики				
612	Кабинет школы здоровья (на 6 человек)	35,2		В
Отделение врачей специалистов				
613	Кабинет унифицированного приема	18,7		В
614	Кабинет унифицированного приема	18,0		В
615	Мойка	13,2		Г
616	Туалет	3,5		Г
617	Процедурная колопроктолога	18,2		В
618	Кабинет врача колопроктолога	19,4		В
619	Кабинет врача эндоскописта	17,8		В
620	Процедурная гастроскопии	18,8		В
621	Моечная	16,2		Г
622	Моечная	13,2		Г
623	Туалет	3,5		Г
624	Процедурная колоноскопии	18,1		В
625	Кабинет врача эндоскописта	19,5		В
Отделение вакцинопрофилактики				
626	Помещение хранения вакцин	18,0		Г
627	Процедурная вакцинопрофилактики	18,0		Г
Служебно-бытовые помещения				
628	Помещение хранения немедицинского расходного материала	13,4	ВЗ	Г
629	ПУИ	6,0	В4	Г
630	Туалет персонала	3,0		Г
631	Туалет персонала	3,0		Г
632	Туалет посетителей	3,0		Г
633	Туалет посетителей	3,0		Г
634	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	6,0		Г
Вспомогательные помещения				
635	Лифтовый холл. Зона безопасности МГН	19,3		Г
636	Коридор с зонами комфортного ожидания	83,3		Г
636.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	46,2		Г
637	Холл с медицинским постом на 2 рабочих места	43,2		Г
638	Коридор с зонами комфортного ожидания	83,3		Г
638.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	46,2		Г
639	Коридор	27,5		Г
640	Лестничная клетка ЛК1	19,4		
641	Лестничная клетка ЛК2	19,4		
Итого площадь помещений		923,4		
Общая площадь этажа		1056,2		

ПР20/190101/24-АР.3. ГЧ					
Капитальный ремонт					
ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ»по адресу:г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Барденков				
Проверил	Юрич				
ГАП	Асудов				
ГИП	Перминов				
Капитальный ремонт				Стадия	Лист
				П	38
План расположения отбойников и закладных 6-го этажа. М 1:100				ООО "ГРАНИТ"	

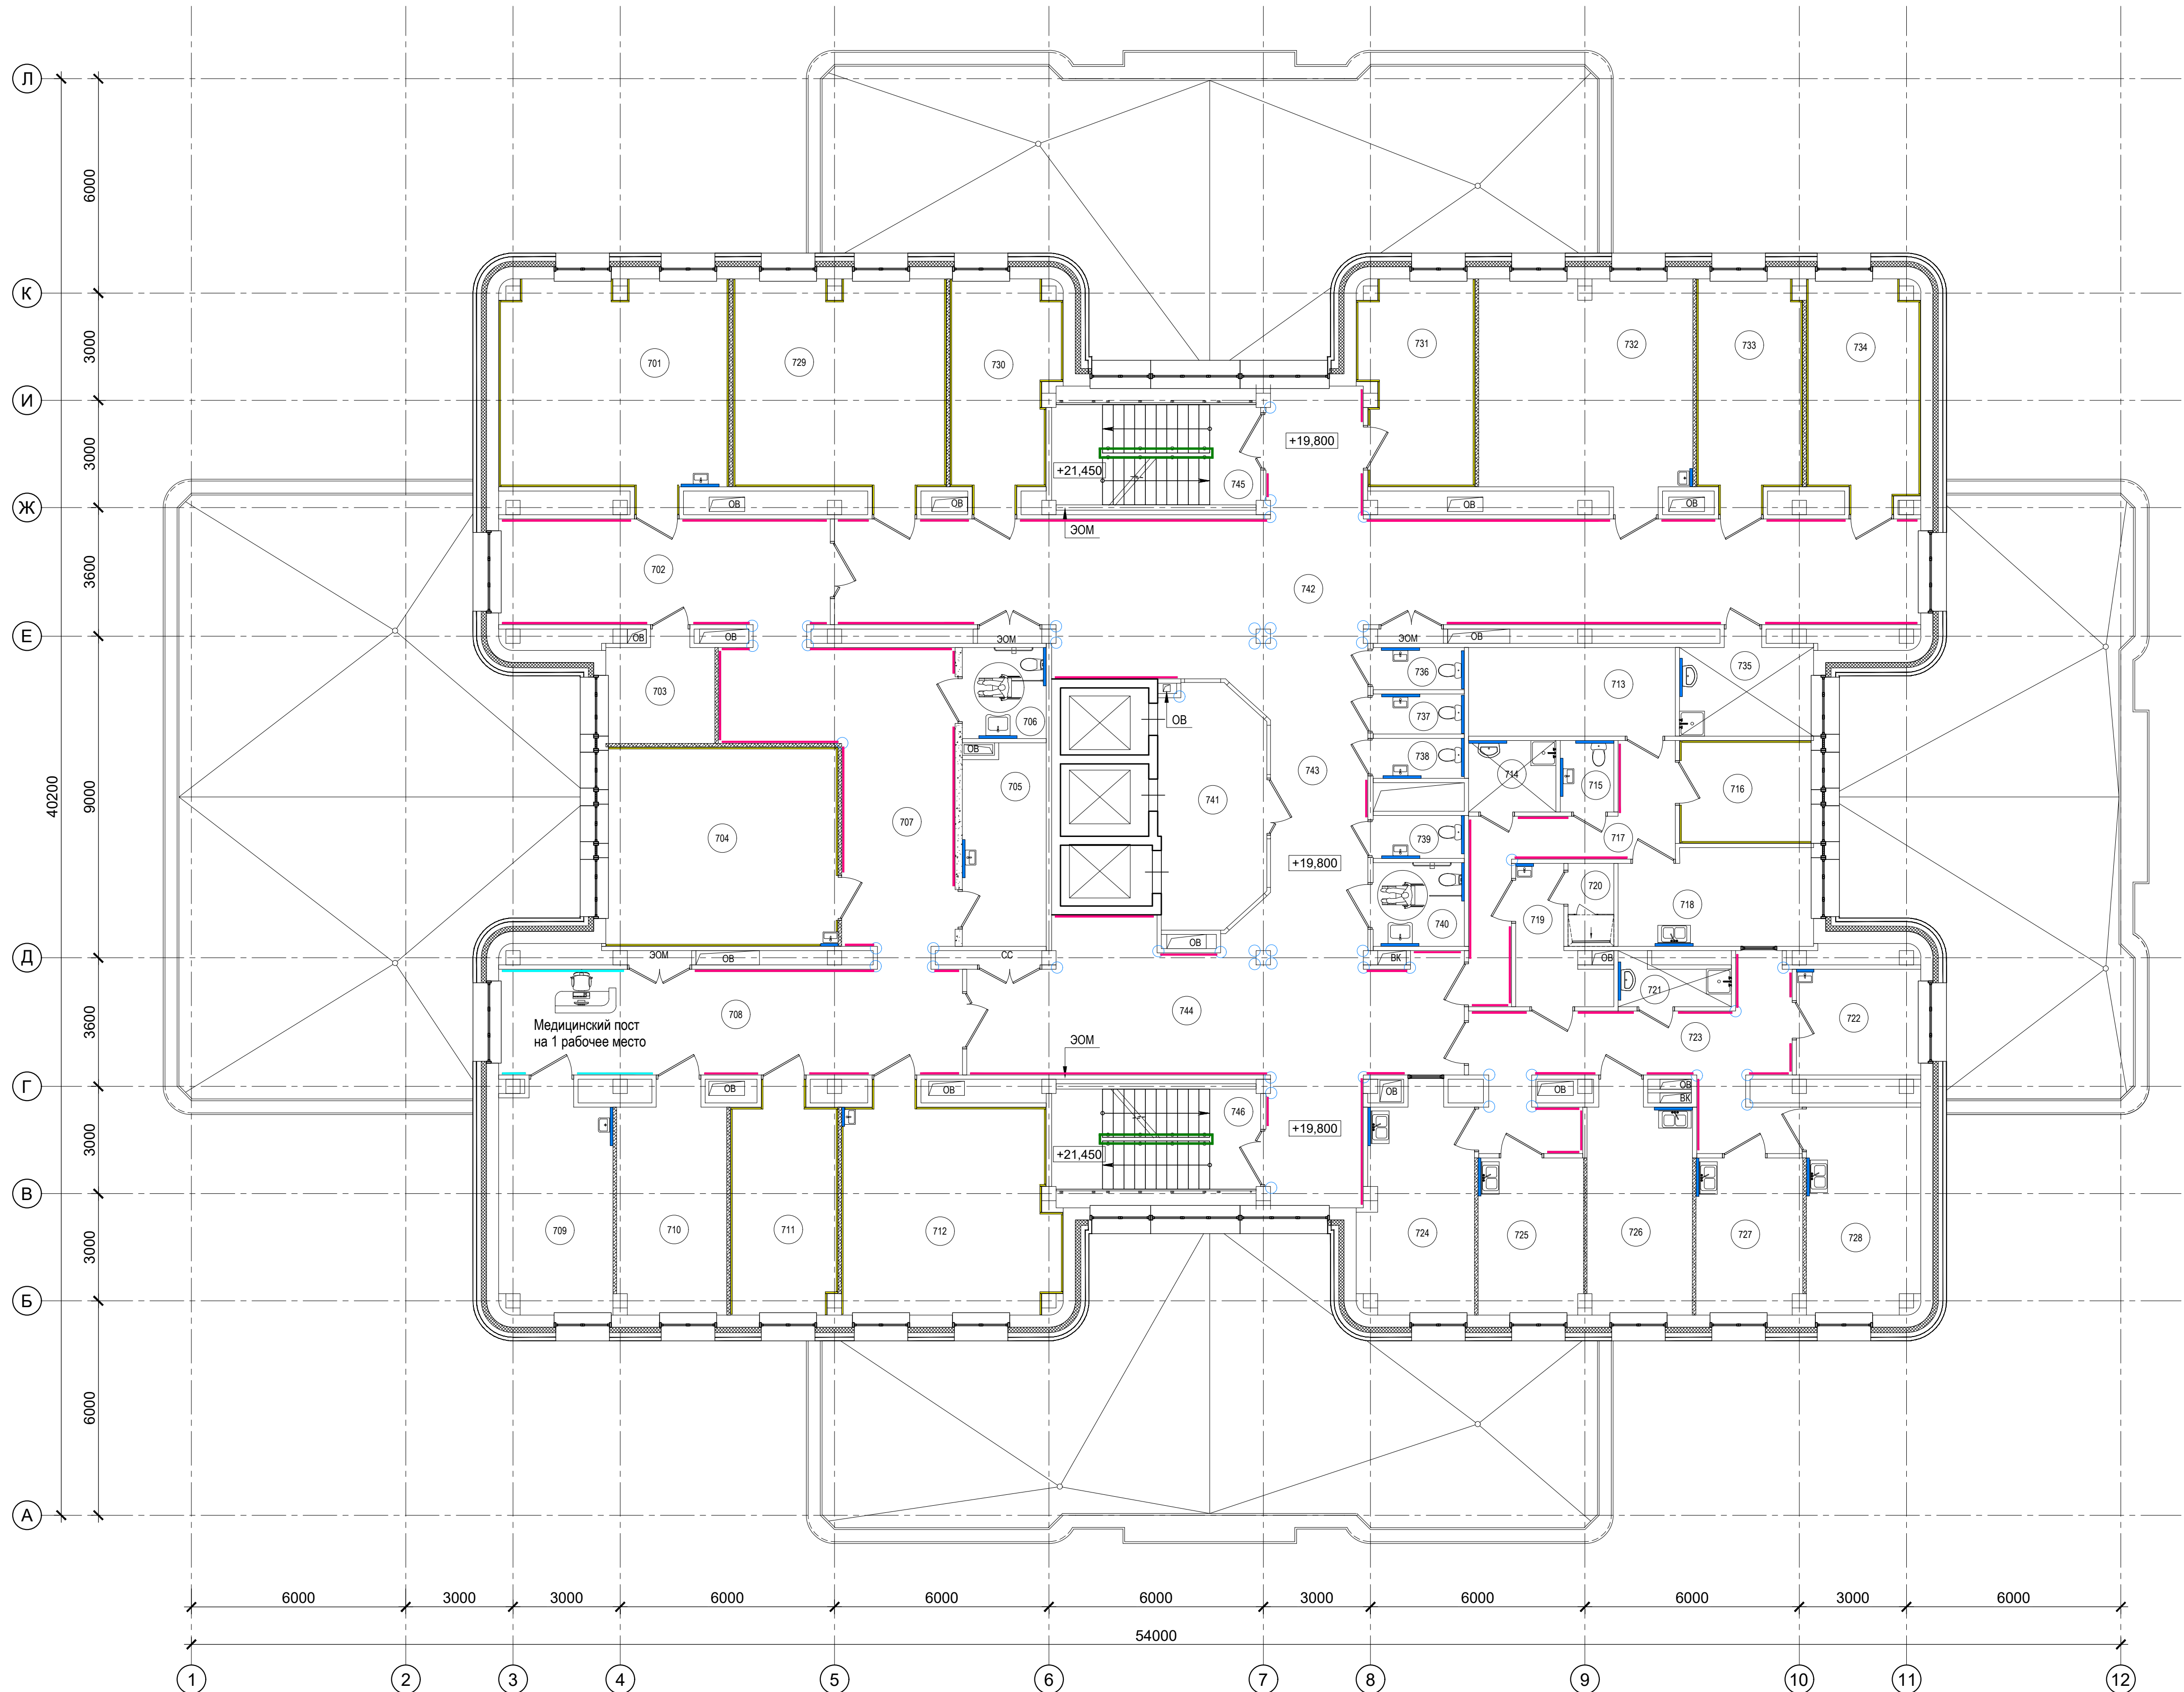


Экспликация помещений седьмого этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. чистых помещений	Класс чистоты пом-я
Отделение дневного стационара				
701	Палата на 3 койки	38,0		В
702	Коридор	27,6		
703	Помещение хранения медицинских расходных материалов	8,8	В3	
704	Палата на 4 койки	36,3		В
705	Санитарная комната	11,1		Г
706	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	5,1		Г
707	Коридор	41,4		
708	Коридор с медицинским постом на 1 рабочее место	68,1		
709	Помещение приема пищи пациентов	19,4		
710	Процедурный кабинет	18,5		В
711	Кабинет врача	18,0		В
712	Палата на 4 койки	35,1		В
Отделение клинико-диагностической лаборатории				
713	Помещение хранения расходных материалов	14,4	В3	
714	ПУИ	5,0	В4	Г
715	Туалет	3,0		Г
716	Кабинет заведующего лабораторией	10,8		В
717	Коридор	15,3		
718	Моечная стерилизационная	14,4		Г
719	Санитарный пропуск	7,6		Г
720	Душевая	3,0		Г
721	ПУИ	4,0	В4	Г
722	Помещение временного хранения и обеззараживания отходов	10,3	В3	
723	Коридор	28,7		
724	Помещение приема и регистрации биоматериалов	18,5		
725	Помещение для микроскопии общеклинических исследований	13,0		
726	Общеклиническая лаборатория	18,1		
727	Помещение для микроскопии крови	13,0		
728	Гематологическая лаборантская	18,3		
Административные помещения				
729	Административный кабинет (на 5 рабочих мест)	35,5		В
730	Административный кабинет (на 2 рабочих места)	17,5		В
731	Административный кабинет (на 2 рабочих места)	17,8		В
732	Ординаторская	35,6		
733	Кабинет старшей медицинской сестры	18,1		В
734	Кабинет заведующего отделением	19,4		В
Санитарно-бытовые помещения				
735	ПУИ	9,8	В4	Г
736	Туалет персонала	3,0		Г
737	Туалет персонала	3,0		Г
738	Туалет посетителей	3,0		Г
739	Туалет посетителей	3,0		Г
740	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	6,0		
Вспомогательные помещения				
741	Лифтовый холл. Зона безопасности МГН	18,0		
742	Коридор	101,1		
743	Холл	45,8		
744	Коридор	54,9		
745	Лестничная клетка ЛК1	19,4		
746	Лестничная клетка ЛК2	19,4		
Итого площадь помещений		955,1		
Общая площадь этажа		1056,2		

Условные обозначения

- От-1 - поручень-отбойник Tupa Vietan HB-162 (или аналог) (137,0 п.м)
- материал: цельнолитой ПВХ, толщина не менее 2,5 мм, гладкая поверхность, цвет белый типа RAL 9010 (в том числе, стыковые элементы);
- размеры: длина: не более 3200 мм, ширина: 140 мм;
- монтаж: на высоте 900 мм от уровня чистого пола до верхнего края поручня-отбойника, установка с отступом 50 мм от наличника и 50 мм от угла стены, не монтировать на простенках менее 450 мм.
Предусмотреть закладной профиль в местах крепления к стене. Верх крепления поручня - 900мм от чистого пола. Высота поручня 140мм
- От-2 - отбойник каркасный Tupa Veitan CR-150 (или аналог) (6,1 п.м)
- материал: цельнолитой ПВХ, толщина не менее 2,5 мм, гладкая поверхность, цвет белый (в том числе стыковые элементы);
- ширина: 150 мм;
- монтаж: на высоте 900 мм от уровня чистого пола до верхнего края поручня-отбойника, установка с отступом 50 мм от наличника и 50 мм от угла стены, не монтировать на простенках менее 450 мм.
- Для установки раковин предусмотреть закладной профиль в местах крепления трубы к стене (3шт.)
- От-3 - доска отбойная плоская Tupa Veitan TP-200 (или аналог), в кабинетах с покраской стен (156,8 п.м)
- материал: цельнолитой ПВХ, толщина не менее 2,5 мм, гладкая поверхность, цвет белый типа RAL 9010 (в том числе стыковые элементы);
- ширина: 200 мм;
- особенности установки: устанавливается по периметру стены до откоса оконного проема (при необходимости применять резку под пазами). Клей наносится на всю заднюю поверхность отбойной доски;
- монтаж: в кабинетах производить крепление отбойников к стене на высоте 900 мм от пола до середины (оси) отбойника;
- отбойник доводить до откосов/углов/дверей, монтаж выключателей осуществлять поверх отбойника.

ПР20/190101/24-АР.3. ГЧ					
Капитальный ремонт					
ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ»по адресу:г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1					
Капитальный ремонт			Стдия	Лист	Листов
			П	39	
План расположения отбойников и закладных 7-го этажа. М 1:100			ООО "ГРАНИТ"		

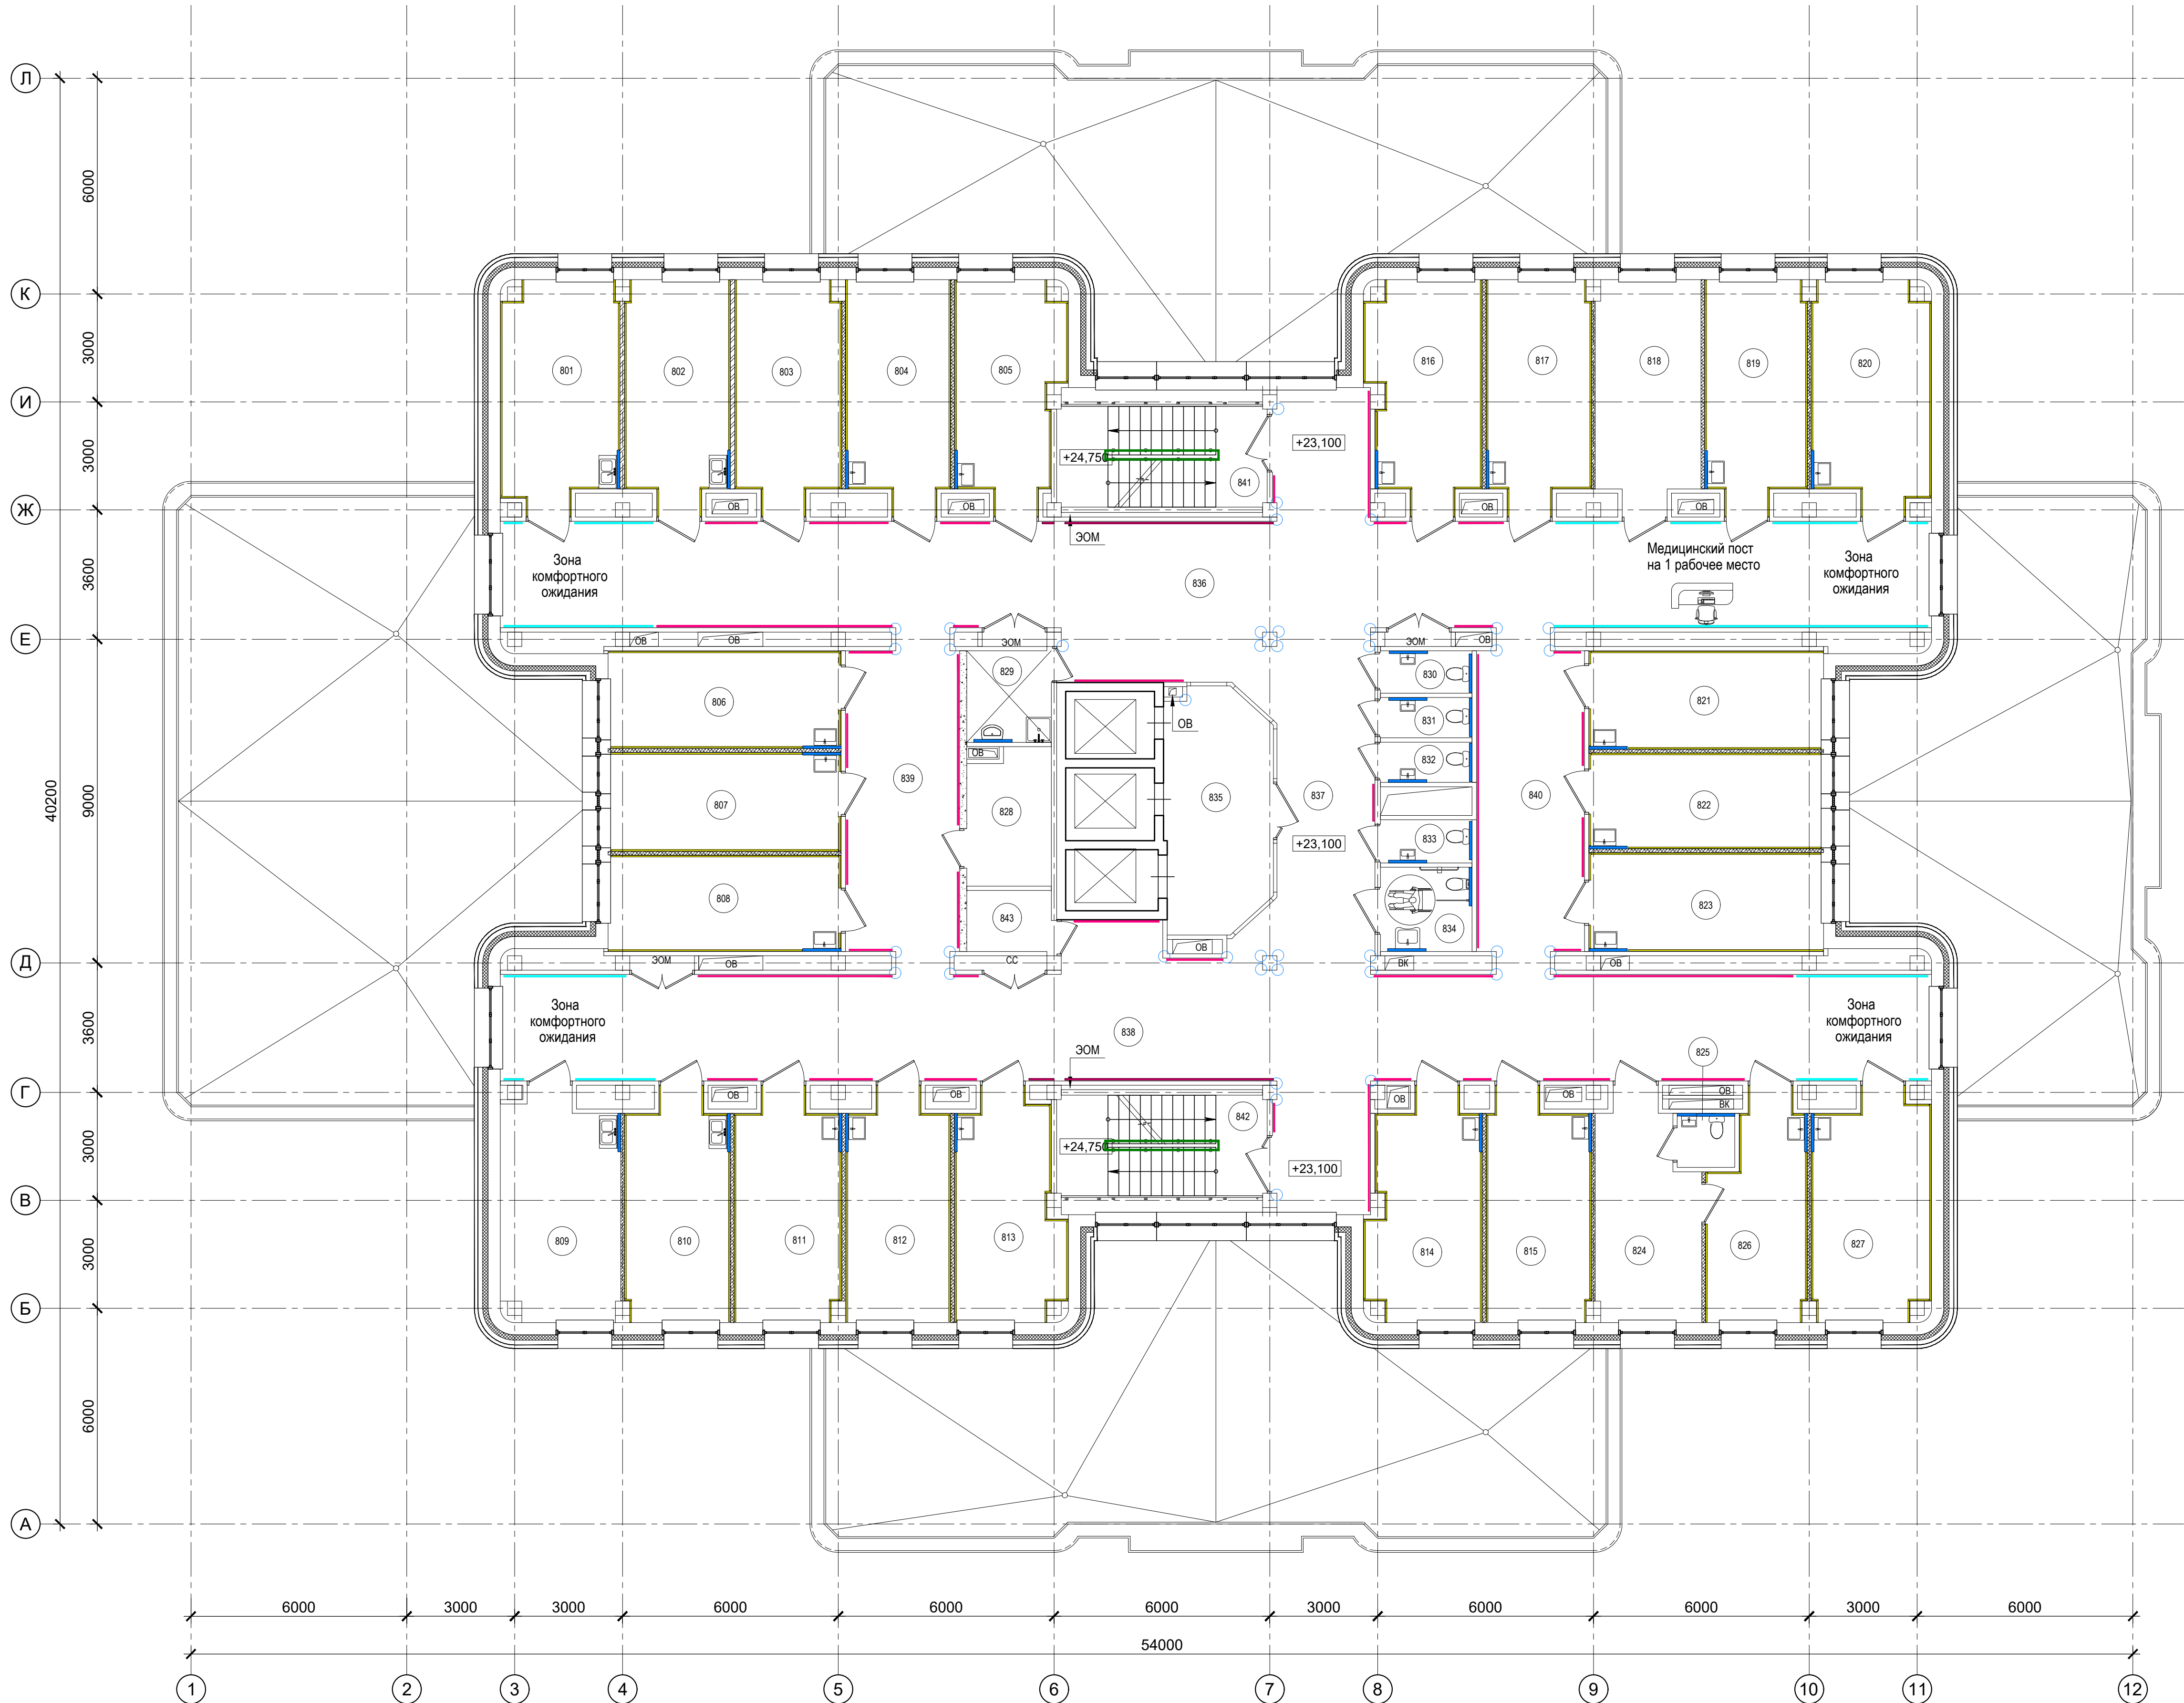


Условные обозначения

- От-1 - поручень отбойник Tupa Veitan HR-142 (или аналог) (93,4 п.м)
- материал: цельнолитой ПВХ, толщина не менее 2,5 мм, гладкая поверхность, цвет белый типа RAL 9010 (в том числе стыковые элементы);
- размеры: длина: не более 3200 мм, ширина: 140 мм;
- монтаж: на высоте 900 мм от уровня чистого пола до верхнего края поручня-отбойника, установка с отступом 50 мм от наличника и 50 мм от угла стены, не монтировать на пролетах менее 450 мм.
Предусмотреть закладной профиль в местах крепления поручня к стене. Верх крепления поручня - 900мм от чистого пола. Высота поручня 140мм
- От-2 - отбойник каркасный Tupa Veitan CR-150 (или аналог) (34,3 п.м)
- материал: цельнолитой ПВХ, толщина не менее 2,5 мм, гладкая поверхность, цвет белый (в том числе стыковые элементы);
- ширина: 150 мм;
- монтаж: на высоте 900 мм от уровня чистого пола до верхнего края поручня-отбойника, установка с отступом 50 мм от наличника и 50 мм от угла стены, не монтировать на пролетах менее 450 мм.
- Для установки раковин предусмотреть закладной профиль в местах крепления пунжи к стене (36шт.)
- - Чаловая накладка Tupa Veitan SO-50 (или аналог) (38шт.)
- Ограждение
- От-3 - доска отбойная плоская Tupa Veitan TP-200 (или аналог), в кабинетах с покраской стен (315,2 п.м)
- материал: цельнолитой ПВХ, толщина не менее 2,5 мм, гладкая поверхность, цвет белый типа RAL 9010 (в темной комнате офтальмолога цвет - RAL 7016);
- ширина: 200 мм;
- особенности установки: устанавливается по периметру стены до откоса оконного проема (при необходимости применять фрезку под подоконник). Клей наносится на все заднюю поверхность отбойной доски;
- монтаж: в кабинетах производить крепление отбойной к стене на высоте 900 мм от пола до середины (оси) отбойника;
- отбойник доводить до откосов/углов/дверей, монтаж выключателей осуществлять поверх отбойника.

Экспликация помещений восьмого этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения	Класс чистоты пом-я
Отделение платных услуг				
801	Кабинет врача стоматолога терапевта	20,1		В
802	Кабинет врача стоматолога хирурга	18,0		В
803	Кабинет врача эндокринолога	18,1		В
804	Кабинет врача гастроэнтеролога	18,0		В
805	Кабинет врача дерматолога	17,5		В
806	Кабинет врача рентгенолога	17,6		В
807	Кабинет врача ревматолога	18,0		В
808	Кабинет врача проктолога	17,4		В
809	Смотровой кабинет	20,2		В
810	Кабинет врача гинеколога	18,0		В
811	Кабинет врача гериатра	18,2		В
812	Кабинет врача онколога	18,0		В
813	Кабинет врача мануальной терапии	17,8		В
814	Кабинет унифицированного приема	18,7		В
815	Кабинет унифицированного приема	18,0		В
816	Кабинет оформления платных услуг	18,7		В
Отделение "Единого окна"				
817	Кабинет врача невролога	18,0		В
818	Процедурный кабинет (забор венозной крови)	18,0		Б
819	Кабинет врача терапевта	17,5		В
820	Кабинет функциональной диагностики (электроэнцефалография)	20,2		В
821	Кабинет врача офтальмолога	18,0		В
822	Кабинет врача оториноларинголога	17,4		В
823	Кабинет врача психолога	18,0		В
824	Процедурный кабинет	16,8		Б
825	Туалет	2,4		Г
826	Кабинет врача психиатра нарколога	16,0		В
827	Кабинет врача психиатра	20,2		В
Санитарно-бытовые помещения				
828	Помещение хранения немедицинского расходного материала	9,1	В3	Г
829	ПУИ	6,0	В4	Г
830	Туалет персонала	3,0		Г
831	Туалет персонала	3,0		Г
832	Туалет посетителей	3,0		Г
833	Туалет посетителей	3,0		Г
834	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	6,0		Г
Вспомогательные помещения				
835	Лифтовый холл. Зона безопасности МГН	19,3		Г
836	Коридор с зонами комфортного ожидания и медицинским постом на 1 рабочее место	83,3		Г
836.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	46,2		Г
837	Холл	43,2		Г
838	Коридор с зонами комфортного ожидания	83,3		Г
838.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	46,2		Г
839	Коридор	28,5		Г
840	Коридор	27,5		Г
841	Лестничная клетка ЛК1	19,4		
842	Лестничная клетка ЛК2	19,4		
Техническое помещение				
843	Кроссовая	4,0	В4	
Итого площадь помещений		928,2		
Общая площадь этажа		1056,2		

ПР20/190101/24-АР.3. ГЧ					
Капитальный ремонт					
ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ»по адресу:г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Барденков				
Проверил	Юрич				
ГАП	Асудов				
ГИП	Перминов				
Капитальный ремонт				Стация	Лист
				П	40
План расположения отбойников и закладных 8-го этажа. М 1:100				ООО "ГРАНИТ"	

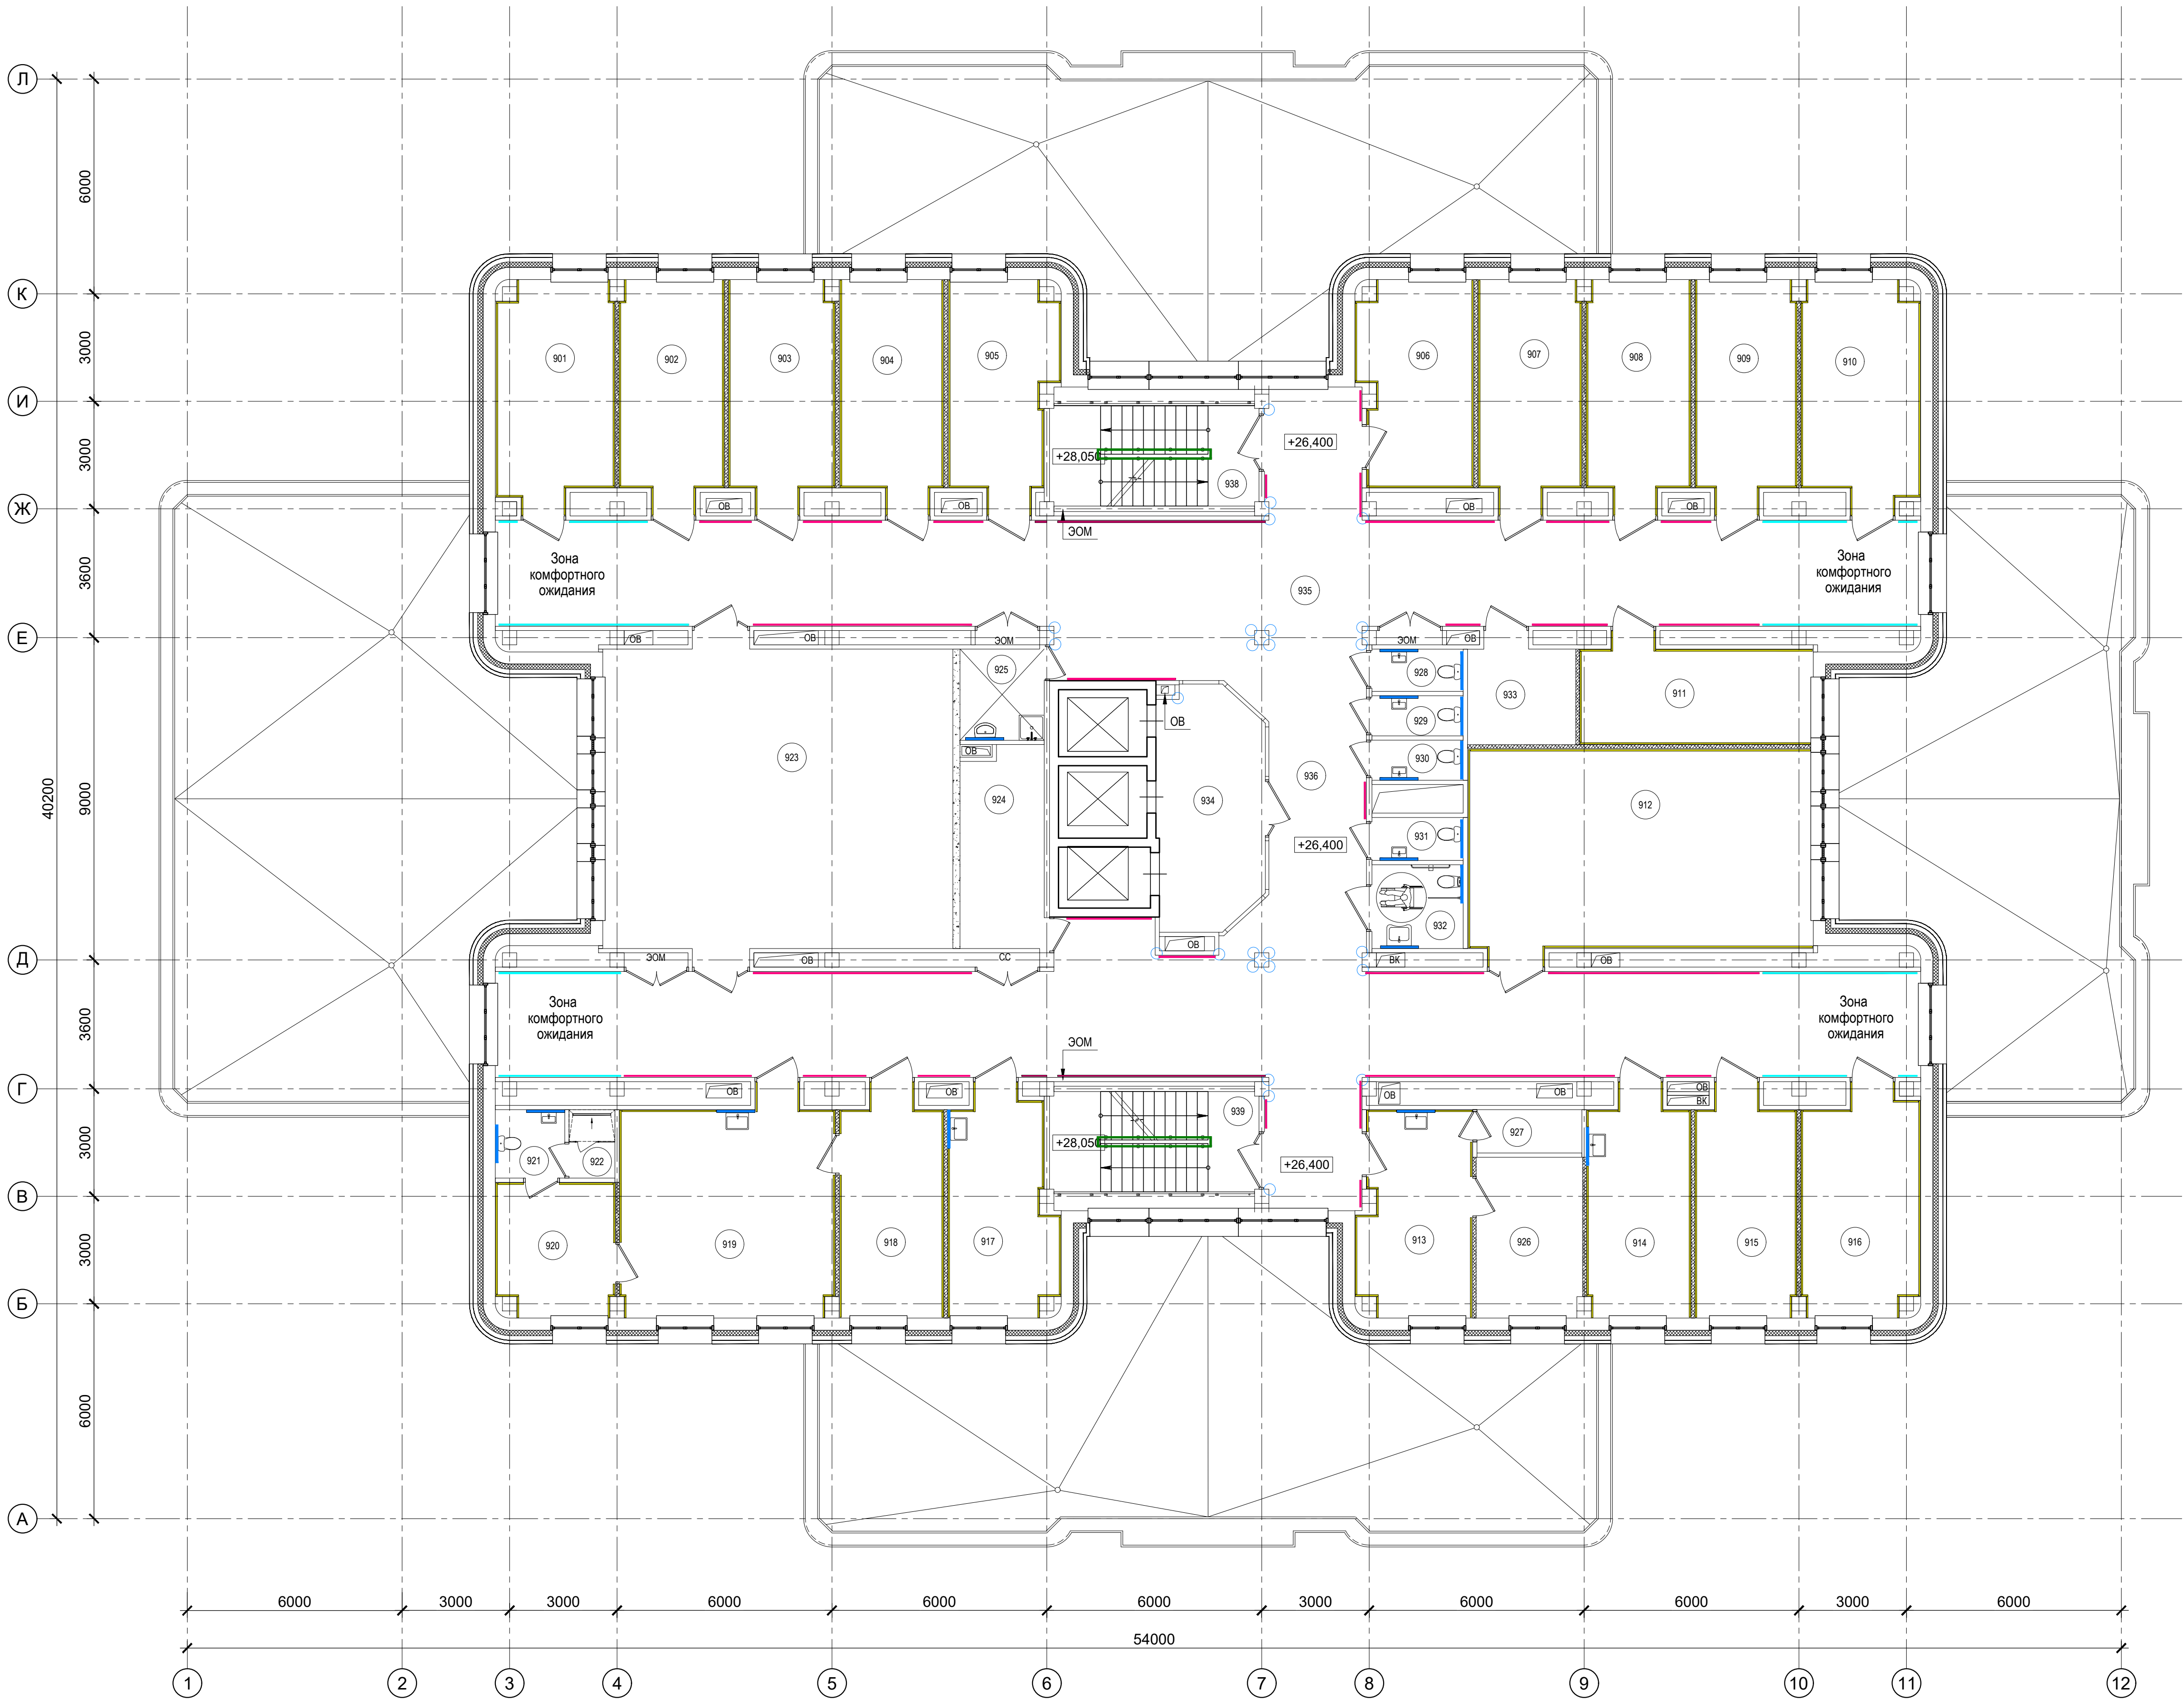

Экспликация помещений девятого этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помеще-ния	Класс чистоты пом-я
Административные помещения				
901	Административный кабинет (на 2 рабочих места)	20,2		Г
902	Административный кабинет (на 2 рабочих места)	18,0		Г
903	Административный кабинет (на 2 рабочих места)	18,2		Г
904	Административный кабинет (на 2 рабочих места)	18,0		Г
905	Административный кабинет (на 2 рабочих места)	17,5		Г
906	Административный кабинет (на 2 рабочих места)	17,8		Г
907	Административный кабинет (на 2 рабочих места)	18,0		Г
908	Административный кабинет (на 2 рабочих места)	18,0		Г
909	Административный кабинет (на 2 рабочих места)	17,5		Г
910	Административный кабинет (на 2 рабочих места)	20,2		Г
911	Административный кабинет (на 2 рабочих места)	18,1		Г
912	Помещение профессионального развития	54,6		Г
913	Кабинет главной медицинской сестры	17,6		Г
914	Кабинет заместителя главного врача по медицинской части	18,0		Г
915	Административный кабинет (на 2 рабочих места)	17,5		Г
916	Административный кабинет (на 2 рабочих места)	20,2		Г
917	Кабинет заместителя главного врача по КЭР	17,8		Г
918	Приемная главного врача	18,0		Г
919	Кабинет главного врача	36,0		Г
920	Комната отдыха	12,3		Г
921	Туалет	3,7		Г
922	Душевая	2,4		Г
923	Конференц-зал	83,4		
Служебно-бытовые помещения				
924	Помещение хранения немедицинского расходного материала	13,4	В3	Г
925	ПУИ	6,0	В4	Г
926	Помещение хранения медикаментов	13,1	В3	Г
927	Помещение для хранения наркотических веществ	3,5	В4	Г
928	Туалет персонала	3,0		Г
929	Туалет персонала	3,0		Г
930	Туалет посетителей	3,0		Г
931	Туалет посетителей	3,0		Г
932	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	6,0		Г
933	Помещение хранения немедицинского расходного материала	8,7	В3	Г
Вспомогательные помещения				
934	Лифтовый холл. Зона безопасности МГН	19,3		Г
935	Коридор с зонами комфортного ожидания	83,3		Г
935.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	46,2		Г
936	Холл	43,2		Г
937	Коридор с зонами комфортного ожидания	83,3		Г
937.1	Коридор с зоной комфортного ожидания	46,2		Г
938	Лестничная клетка ЛК1	19,4		
939	Лестничная клетка ЛК2	19,4		
Итого площадь помещений		926,0		
Общая площадь этажа		1056,2		

Условные обозначения

- Оп-1 - поручень-отбойник Tupa Vietan HR-142 (или аналог) (79,8 нм)
- материал: цельнолитой ПВХ, толщина не менее 2,5 мм, гладкая поверхность, цвет белый типа RAL 9010 (в том числе, стыковые элементы);
- размеры: длина: не более 3200 мм, ширина: 140 мм;
- монтаж: на высоте 900 мм от уровня чистого пола до верхнего края поручня-отбойника, установка с отступом 50 мм от наличника и 50 мм от угла стены, не монтировать на простенках менее 450 мм.
- Предусмотреть закладной профиль в местах крепления к стене. Верх крепления поручня - 900мм от чистого пола. Высота поручня 140мм

Оп-2 - отбойник каркасный Tupa Vietan CR-150 (или аналог) (219 нм)
- материал: цельнолитой ПВХ, толщина не менее 2,5 мм, гладкая поверхность, цвет белый (в том числе стыковые элементы);
- ширина: 150 мм;
- монтаж: на высоте 900 мм от уровня чистого пола до верхнего края поручня-отбойника, установка с отступом 50 мм от наличника и 50 мм от угла стены, не монтировать на простенках менее 450 мм.
- Для установки раковин предусмотреть закладной профиль в местах крепления тубы к стене (Пшт.)
- Заполная накладка Tupa Vietan SO-50 или аналог (25шт.)
- Ограждение

Оп-3 - доска отбойная плоская Tupa Vietan TP-200 (или аналог), в кабинетах с покраской стен (283,5 нм)
- материал: цельнолитой ПВХ, толщина не менее 2,5 мм, гладкая поверхность, цвет белый типа RAL 9010 (в том числе откосы отфальцованного цвета - RAL 7016);
- ширина: 200 мм;
- особенности установки: устанавливается по периметру стены до откоса оконного проема (при необходимости применять
резку под подоконник). Клей наносится на все задние поверхности отбойной доски;
- монтаж: в кабинетах производить крепление отбойной к стене на высоте 900 мм от пола до середины (оси) отбойника;
- отбойник доводить до откосов/углов/дверей, монтаж выключателей осуществлять поперек отбойника.

ПР20/190101/24-АР.3. ГЧ					
Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Барденков	Юрич	Асудов	Перминов	
Проверил	Юрич	Асудов	Перминов		
ГАП	Асудов	Перминов			
ГИП	Перминов				
Капитальный ремонт				Стадия	Лист
				П	41
План расположения отбойников и закладных 9-го этажа. М 1:100				ООО "ГРАНИТ"	



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 731223459309781999699806089416449319157
Владелец: ООО "ГРАНИТ"
Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Электронная почта: null
Организация: ООО "ГРАНИТ"
Действителен: с 24.05.2024 по 24.08.2025
Дата подписания: 22.08.2024 13:04:48